

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2017 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр – 71/05.06.17 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Емил Христов Шушков – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к. 5300, кв. „Бойката“, ЕИК (БУЛСТАТ) 817061738, представляван от Стоян Грозданов Стоянов, действащ в качеството си на управител, от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез периодични доставки 105 (сто и пет) чифта обувки специални с предпазители за мотоциклет, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническо предложение – Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 1, неразделна част от договора.

(3) Изпълнителят приема да доставя и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени.

(4) За извършване на доставките по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му.

(2) Изпълнението на договора е чрез периодични доставки след подадена от Възложителя писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размери.

(3) Доставките се изпълняват от Изпълнителя в 90-дневен (деветдесет дневен) срок след предоставена от възложителя писмена заявка.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 1, централни вещи складове на МВР.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на всяка периодична доставка най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;



3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;

2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;

3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават с инструкция за експлоатация и гаранционни карти, декларация от Изпълнителя за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 от договора, декларация и сертификат за качество от производителите или техни официални представители, в които са посочени технически параметри на продуктите, придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име и адрес на доставчика; вид и размер на изделието и номер на договора за доставка; поле за вписване името на служителя, на когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); гаранционен срок при експлоатация; съществени характеристики; поддръжка и почистване; условия за съхранение, предназначение и знаци за третиране.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на партидата се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно – приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) При изпълнение на договора, вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество, с което участникът е определен за Изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали.

(5) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодични проверки по преценка на Възложителя, както следва:

1. Анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя

2. Количества за анализ: За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ до 3 (три) чифта изделия, по преценка на Възложителя, в зависимост от доставките.

3. Чифтовете на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя до 30 (тридесет) календарни дни.

(6) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(7) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно – приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно – приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(8) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(9) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя

(10) При доставка на изделията, изработени по индивидуални поръчки, Изпълнителят е длъжен да спазва следните изисквания:

1. писмените заявки на Възложителя с информация за име на служителя, неговите размери и структура /месторабота/, въз основа на които са изработени изделията, трябва да бъдат трайно прикрепени към изделията при доставката им;

2. в протоколите за временно съхранение и в предавателно – приемателните протоколи доставяните изделия по индивидуални поръчки да са описани по име на служител, структура /месторабота/ и количества.

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на изделията при експлоатация е 12 (дванадесет) месеца. Този срок започва да тече от датата на предаване на изделията на съответния служител на МВР – ползвател и изтича не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на предавателно – приемателен протокол по чл. 10, ал. 3 за съответната доставка. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) Изпълнителят се задължава в гаранционния срок по ал. 1 да отстранява за своя сметка недостатъците на изделията чрез замяна на изделието в срок до 30 (тридесет) дни от предявяването на рекламацията.

(3) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя в 30 дневен срок от предаването на Изпълнителя на дефектиралото изделие, както следва:

1. Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- напукване на лицето

- напукване на ходилата
- прекосяване на ходилата от тегела при зашиването им
- прешлайфано/претрашено лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
- не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания
- груби лицеви дефекти и др.

2. Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт от Изпълнителя.

3. Чифтовете изделия за рекламация се придружават с протокол за рекламация.

(4) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия при следващата доставка по договора, а във всички останали случаи след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 24 066,00 лв. (двадесет и четири хиляди и шестдесет и шест лева) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно количествата и единичните цени на отделните изделия, съгласно Ценово предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура

2. с акредитив – неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на акредитива на обслужваща я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

IBAN: BG58 RZBB 9155 1088 6012 19

BIC Code: RZBBBGSF

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на съответната периодична доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неиспълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неиспълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неиспълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА



Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1 002, 75 лв. (хиляда и два лева и седемдесет и пет стотинки).

(2) 50% (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД, клон „Батенберг”, на името на ДУССД – МВР

(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок за последната

доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка, се представя оригиналът ѝ, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката, включващ и гаранционния срок за последната доставка съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената застраховка или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на застраховката. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за изплащане на застраховката в пълен размер. Условието по застраховката се съгласуват с Възложителя.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50 % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя последна доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50 % от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния гаранционен срок по чл. 11, ал. 1 за последната доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.



(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

(3) Възложителят има право при промяна на нормативната уредба, регламентираща униформеното облекло и отличителните знаци на държавните служители в МВР, едностранно с писмено уведомление до другата страна да променя надписите и отличителните знаци и количествата на отделните артикули, като увеличава или намалява количеството на един артикул за сметка на друг артикул, без да променя общото количество на изделията, техническите им параметри и договорените цени.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:



1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Управител на „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Стоян Грозданов Стоянов, гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ, тел. 066/805574, факс 066/804921, e-mail: technomat@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническо предложение – 247 страници, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 1);

2. Ценово предложение – 1 страница, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 2);

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР ЕМИЛ ХРИСТОВ ПУШКОВ 26.10.2017 Дата на подписване: 2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: АНЕСА ВЪЛЕВА 26.10.2017 Дата на подписване:	1. (подпис и печат) „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ /УПРАВИТЕЛ/ Дата на подписване:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Управител на „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Стоян Грозданов Стоянов, гр. Габрово, кв. Бойката СИЗ, тел. 066/805574, факс 066/804921, e-mail: technomat@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническо предложение – 247 страници, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 1);

2. Ценово предложение – 1 страница, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 2);

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУССД - МВР ЕМИЛ ХРИСТОВ ШУШКОВ 26.10.2017 Дата на подписване: 2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ: АНЕСА ВЪЛЕВА 26.10.2017 Дата на подписване:	1. (подпис и печат) „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД СТОЯН ГРОЗДАНОВ СТОЯНОВ /УПРАВИТЕЛ/ Дата на подписване:



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Образец № 36

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

Предложение за изпълнение на поръчката

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет /защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет” по обособена позиция № 3 – „Специални обувки с предпазители за мотоциклет”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет /защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет” по обособена позиция № 3 – „Специални обувки с предпазители за мотоциклет”, предоставяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Ние:
„ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ” ЕООД
/изписва се името на участника/

817061738
/БУЛСТАТ или ЕИК/

Гр. Габрово , п.код 5300, област Габрово , община Габрово , кв. “Бойката” ,
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет /защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет” по обособена позиция № 3 – „Специални обувки с предпазители за мотоциклет” – 105 чифта, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Срокът на валидност на нашето предложение е **3 (три) месеца** от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в обявлението, а в случай че бъдем избрани за изпълнител по договора за обществена поръчка – до пълното изпълнение на всички права и задължения, предвидени в него.

Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловно приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

I. Предлагаме изпълнението на поръчката да извършим съгласно изискванията на възложителя, като доставката на полицейски униформи – Специални обувки с предпазители за мотоциклет ще бъде в съответствие с техническата спецификация и изисквания на възложителя, както следва:

1. Ще извършим доставка на специални обувки с предпазители за мотоциклет – общо 105 чф.

Специалните обувки с предпазители за водачи на мотоциклети ще бъдат изработени съгласно описанието на възложителя:

1. Описание на изделията:

Ботушите за мотористи са част от униформеното облекло на служителите на МВР, които изпълняват служебните си задължения на мотоциклет. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, студозащитен паропропусклив хастар и грайферни ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

2. Технически изисквания на които отговарят изделията по обособена позиция №3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

2.1. Размери

Ботушите за мотористи се изработват в номерации и ширки, съгласно статистическите измервания на българските стъпала.

Мъжката номерация обхваща номерата от № 39 до № 50 (при дължина на стъпалото съответно от 26 см. до 34 см.), а дамската от № 35 до № 42 (при дължина на стъпалото от 23.5 см. до 28 см.) по щиховата система. Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дг/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шг/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.

45



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на обувките се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в см., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 см.

2.2. Конструкция на изделията по обособена позиция №3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ на „Техномат –Меркурий“ЕООД:

В конструктивно отношение ботушът за мотористи обхваща крака над глезенната става до основата на прасеца. Основните лицеви детайли са кобарак, разкроен юз, състоящ се от три части, втерни (кончове) с вградени омекотени детайли в предната част над юза и задната част над кобарака, омекотена яка.

Върховата част на полуботушите е такава, че позволява свободно движение на пръстите, а бомбето запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча е минимум 270 mm. за средни номера № 42 (мъжки модел) и минимум 250 mm. за № 38 (дамски модел). В горната си задна част кончът завършва с омекотена яка - 90 mm. широка. Има допълнително омекотяване на втерните при мъжкия и дамски модел. Всички прикачващи тегели са двуредови за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см. Обувки ботуши за мотористи се закрепват към крака с велкро, прикрепено към два броя каишки в долната и средна част на подвижната втерна. В горната си част подвижната втерна се закрепва изцяло към външната по същия начин с велкро.

В предната си част над омекотеният детайл между лицевата кожа и хастара има поставен противоударен протектор, който да предпазва крака. В задната част на ботуша над омекотения детайл е поставена светлоотразителна лента.





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text "ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ" and "Г. ГАБРОВО" around the perimeter, with a small logo in the center.




“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg



2.3. Използвани материали от „Техномат – Меркурий“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности „ – МВР :

Саята е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД -мека и плътна на напип. Омекотените детайли са изпълнени с дунапрен за придаване на мекота. За втерните се използва паропропусклив, студозащитен хастар с вътрешна обточваща ивица при яката, от естествена кожа-80 mm, хастар – кобарак от материал "антислип" за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация. Юзът е с текстилна подлепка на трикотажна основа.

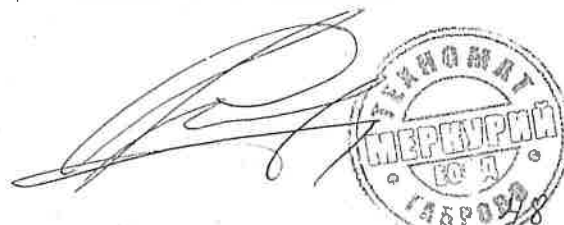



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Табанът е изработен от нетъкан текстилен материал с високи санитарно - хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата са формовани от термокаучук.

Стелката е изработена от нетъкан текстил-анатомична.

2.4. Изисквания към материали и готово изделие , на които отговарят предложените от участника „Техномат –Меркурий“ЕООД , в съответствие с изискванията на Възложителя Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности „ – МВР:

2.4.1. Основни материали

2.4.1.1. Лицев материал – хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа от участника – производител „Техномат –Меркурий“ЕООД е без дупки, наранявания, драскотини, крещ и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико – механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не е с шлайфано (коригирано) лице и носи своя естествен рисунък, мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Използваната кожа е без ПУ покритие.

Дебелина на кожата в /mm./: е 1,5 – 1,7 mm.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът естествена кожа на „Техномат – Меркурий“ЕООД :

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 100 N
2.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент за кожа	никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
3.	Водопогълщане: Водопрпускливост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.
4.	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	не по-малко от 12 N/mm ²
5.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	не по-малко от 3.2 pH

Физико-механични характеристики, на които отговаря естествената кожа за омекотяващи детайли и яка на „Техномат –Меркурий“ЕООД

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление	БДС EN ISO 3377-2:2016	> 30 N





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

	на раздиране	или еквивалент	
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент	$\geq 3,2$ pH
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	< 3 mg/kg

Омекотяващите детайли и яката са от мека лицева кожа с дебелина $0,8 \div 1,1$ mm.

2.4.1.2. Хастар – функционален мембранен, хастар - яка от естествена кожа, хастар -кобарак “антислип”

Функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака. Хастарът в готовата обувка е добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.

Функционален хастар – вътрешният хастар представлява 4 /четири/ слоен ламинат със следните характеристики

Физико-механични характеристики, на които отговаря функционалният хастар

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Функционален хастар (четирислоен)		
1.1.	Външен трикотажен плат подлепен с дунапрен		
1.2.	Състав на външния плат, %	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006г. и изм. ДВ бр. 43/08.06.2010г.	80 % полиамид 20 % полиестер
2.	Функционална мембрана		
2.1.	Състав на функционалната мембрана		Политетрафлуорети-лен, полиестер, полиуретан или еквивалентно
3.	Предпазна мрежа		
3.1.	Състав, %	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006г. и изм. ДВ бр. 43/08.06.2010г.	100 % полиамид, плетен



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

4.	Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m ² Pa/W)	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалент	< 20
----	--	---	------

Физико-механични характеристики, на които отговаря естествената кожа за хастар - яка на „Техномат – Меркурий“ ЕООД :

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	≥ 30 N
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент	≥ 3,2 pH
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	< 3 mg/kg

Хастар кобарак „антислип“ отговаря на сила при скъсване ≥ 80 N/5cm и съпротивление на раздиране ≥ 15 N.

2.4.1.4. Ходило

Ходилата са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока изнosoустойчивост. Ходилата притежават добри топло защитни свойства, предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът за ходило на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002 или еквивалент	Относителна загуба не повече от 180 mm ³
2.	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	При 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm
3.	Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент	A60-80 за TR ходила
4.	Плътност	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент	за TR ходила - не повече от 1.10 g/cm ³

2.4.2. Междинни материали, вложени в изделието специални обувки с предпазители за мотоциклет

2.4.2.1. Табанът е от нетъкан текстил.





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Табаните за обувки специални с предпазители за мотоциклет са изработени от нетъкан текстилен материал с дебелина от 2.5 mm. $\pm$ 0.2 mm. с високи хигиенни и експлоатационни свойства и устойчивост на прошиване.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът за табани

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Водопоглъщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm ² водоотдаване - не по-малко от 90% спрямо поетата влага
2.	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	никакви видими повреди след 150 цикъла

2.4.2.2. Форт

Фортът е изработен от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той е с дебелина 1,8 $\pm$ 0,1 mm.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът за форт :

№	Характеристика	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост при опън: - сухи - мокри	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	$\geq 7,0$ N/mm ² $\geq 5,0$ N/mm ²
2.	Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	≤ 35 %
3.	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент	≤ 20 %
4.	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент	$\leq 0,5$ %





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

2.4.2.3. Бомбе

Бомбето е изработено от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът за бомбе:

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Якост на опън	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 4,0$ N/mm ² напречно $\geq 4,0$ N/mm ²
2.	Удължение при скъсване	БДС 13784:1976 или еквивалент	надлъжно $\geq 8,0$ % напречно $\geq 8,0$ %

2.4.3. Спомагателни материали

За изработване на изделието по обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, са използвани следните спомагателни материали:

Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК;

Светлоотразителна лента; велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни

2.4.4. Готовата обувка отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по характеристики, както следва:

Основни характеристики, на които отговаря готовата специална обувка с предпазители за мотоциклет“

№	Характеристики	Метод на изпитване	ТИ на Възложителя
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	не по-малко от 80 N
2.	Здравина на шевове едноредов двуредов	БДС EN 13594:2015 или еквивалент	не по-малко от 9.0 N/mm не по-малко от 12.0 N/mm
3.	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN 20344:2011 или еквивалент	не пропуска вода преди 30 мин.
4.	Якост на свързване	БДС EN ISO 20344:2011	не по-малко от 5.0 N/mm



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

сая/ходило	или еквивалент	
при лепен метод		

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявление на обществената поръчка или еквивалент.

3. Маркировка, етикетировка и опаковка на изделията специални обувки с предпазители за мотоциклет на „Техномат –Меркурий“ЕООД

3.1. Маркировка на изделията специални обувки с предпазители за мотоциклет на „Техномат –Меркурий“ЕООД

Всяка обувка ще има ясна и трайна маркировка на видимо място от вътрешната страна чрез печат, който съдържа следната информация:

размер; номер на модела, месец и година на производство.

(Например: 42_101_12_17)

Маркировката на доставяните изделия ще е нанесена ясно и четливо с печат, както следва: 42_1_12_17 (мъжки модел) и 38_2_12_17 (дамски модел) и печат и на стелка – име на доставчика и/или производителя.

3.2. Етикетировка на готовите изделия специални обувки с предпазители за мотоциклет на „Техномат –Меркурий“ЕООД

Всеки чифт ще има етикетировка и висящ стикер, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и Закона за защита на потребителите с информация за:

- * име на доставчика;
- * вид и размер на изделието;
- * състав;
- * изисквания за съхранение и употреба;
- * срок на годност (гаранционен срок);
- * номер на договора за доставка;

3.3. Опаковка на готовите изделия специални обувки с предпазители за мотоциклет на „Техномат –Меркурий“ЕООД

Обувките се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от модела и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

На всяка кутия се поставя етикет, който е от към по-малката странична стена и съдържа описаната в т. Етикетировка информация.

4. Приемаме да изпълняваме индивидуални поръчки.

4.1. Изпълнителят ще доставя извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя в рамките на уговорените артикули, количества и цени. Доставка на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в срок до 30 дни след датата на заявка.

4.2. При възникване на неотложна необходимост от извънредна доставка, извън посочените в подадената заявка/заявки количества, Възложителят има право да заяви допълнителни количества в рамките на уговорените артикули, количества и цени, които Изпълнителят е длъжен да достави в срок до 45 дни от заявката, без да нарушава изпълнението на редовната заявка.

5. Приемаме изискванията на възложителя за съхранение и транспорт:

Обувките се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греење при температура не по-ниска от 5°C и не по-висока от (20 ± 5)°C, и относителна влажност на въздуха (65 ± 5)%. Кутиите с обувки се нареждат върху стелажи или дървени скари, отдалечени на не по-малко от 1,0 м. от топлинен източник.

Обувките се транспортират в закрити превозни средства, върху дървени скари.

6. Приемаме гаранционен срок и рекламациите да са съгласно изискванията на възложителя:

6.1. Изпълнителят гарантира съответствието на материалите и готовите изделия с изискванията на техническата спецификация за срока на съхранение при спазване на условията за съхранение и транспорт по т. 5.

6.2. При спазване на условията за съхранение, гаранционният срок е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на последния приемо-предавателен протокол.

6.3. При експлоатация, гаранционният срок е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на получаване на обувките от служителя след надлежно попълнена гаранционна карта, съдържаща следната информация:

* Име на доставчика;



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

- * Вид и размер на изделието;
- * Поле за вписване името на служителя, на когото се предават обувките;
- * Поле за дата на предаване на обувки;
- * Гаранционен срок;
- * Съществени характеристики;
- * Предназначение;
- * Опаковка;
- * Поддръжка и почистване;
- * Съхранение;
- * Номер на договора за доставка.

6.4. В случаи на рекламация в гаранционния срок, Изпълнителят за своя сметка подменя /поправя стоката в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на констативния протокол.

Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- * напукване на лицето
- * напукване на ходилата
- * прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа
- * не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания
- * груби лицеви дефекти и др.

Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за сметка на Изпълнителя. Чифтовете обувки за рекламация се придружават с протокол за рекламация.

6.5. В случаи, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидените в техническата спецификация характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

на обувките и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок.

6.6. В случаите на рекламация в гаранционния срок, се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативния протокол се съставя в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците /отклоненията.

6.7. В случаи на рекламация в гаранционния срок, Изпълнителят за своя сметка подменя /поправя стоката в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на констативния протокол по т. 6.6.

6.8. В случай на възникване на спор между страните по договора при рекламации, Възложителят осигурява проверка на доставените обувки в оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

7. Приемаме контрола на качеството да се извършва съгласно изискванията на възложителя:

7.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя.

7.2. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител.

7.3. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител.

7.4. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложените в партидата основни материали, издадени от производителя.

7.5. При обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че





“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от тези на Възложителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществената поръчка.

7.6. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролира чрез:

7.6.1. Възложителят има право да провери качеството на доставените обувки, по следния начин:

7.6.2. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и вложените материали.

7.6.3. Анализ в акредитирана изпитателна лаборатория /АИЛ/ на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставените количества, като разходите по проведените анализи са за сметка на Изпълнителя.

7.6.4. За цялото количество на обществената поръчка се вземат за анализ до 3 чифта обувки, по преценка на Възложителя, в зависимост от доставките, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества.

7.6.5. Изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в срок от 30 календарни дни. Анализът ще се извършва в акредитирана лаборатория в рамките на Европейския съюз.

7.6.6. За периода от предаване на изделията в МВР до изготвяне на протокол за оценка на качеството, се издава протокол за временно съхранение, подписан в 2 /два/ екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

7.6.7. Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установят, че изделията съответстват на изискванията по договора, за дата на приемане с предавателно – приемателен протокол за същите, се счита датата на протокола за временно съхранение, което изрично се отразява в предавателно – приемателния протокол.

7.6.8. В случай, че въз основа на резултатите от проверката на качеството, чрез извършения анализ в АИЛ, специалисти от ДУССД – МВР установяват, че изделията не съответстват на изискванията по договора, то доставката се връща





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протокола за оценка на качеството, с отразени в него несъответствия.

7.6.9 Обувките се приемат на партиди като под партида се разбира, количеството обувки заявено в една заявка от възложителя и предназначени за еднократно предаване. Партидата от обувки се придружава от декларация за съответствие и сертификат за качество, издадени от производителя, в които са посочени техническите параметри на продуктите придружени с преведени и заверени от Изпълнителя копия. Всеки отделен чифт обувки се доставя в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта. При приемането на партидата обувки се прави външен оглед за окачествяване на не по-малко от 10% от обувките в партидата.

7.6.10. Когато при прегледа се установи, че повече от 5 % от прегледаните обувки не отговарят на необходимото качество, партидата се отказва, като се пресортира за ново приемане в срок, определен в договора.

7.6.11. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

8. Ние „Техномат – Меркурий“ ЕООД приемаме да представим доказателства за съответствие съгласно изискванията на Възложителя:

Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи за вложените материали:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и за основните материали от доставчика или от производителя /само ако доставчика не е производител/, удостоверяваща, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.


Забележка: Декларацията се представя оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

- Участника “Техномат – Меркурий” ЕООД прилага декларация за съответствие №01 /13.07.2017г. по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. , удостоверяваща, че вложените



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21. E-mail: tehnomat@infotel.bg

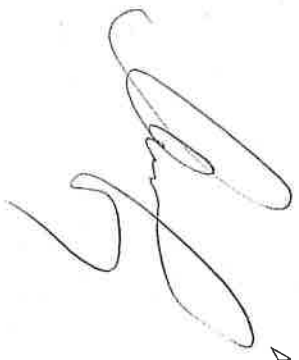

материали / основни и междинни/ в изделията по обособена позиция 3 ; „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага декларация за съответствие №02 /11.07.2017г по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД , удостоверяваща, че основен материал – естествена хидрофобизирана кожа от ЕРД , отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага декларация за съответствие №03 /11.07.2017г по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД , удостоверяваща, че основен материал – естествена кожа за омекотяващи детайли и яка ,отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага декларация за съответствие №04 /11.07.2017г по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя „Техномат – Меркурий“ЕООД , удостоверяваща, че основен материал – естествена кожа за хастар яка ,отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ISO/IEC 17050-2:2006 г. издадена от производителя SC SIDERMA S.A. – Romania, удостоверяваща, че основен материал – хастар функционална мембрана четирислоен ламинат, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал, заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и в превод на български език от лицензиран преводач.

- Участника “Техномат – Меркурий” ЕООД прилага декларация за съответствие №05 /11.07.2017г по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. от производителя „Техномат – Меркурий“ ЕООД, удостоверяваща, че основен материал – ходило формовано, отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. – оригинал, заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основните материали издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

- Участника “Техномат – Меркурий” ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря естествена хидрофобизирана кожа от ЕРД за Специални обувки с предпазители за мотоциклет, издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg


- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа за омекотяващи детайли и яка за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“- , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа за хастар яка за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“- , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря-хастар функционална мембрана четирислоен ламинат, за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя SC SIDERMA S.A. – Romania ,във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и в превод на български език от лицензиран преводач.





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД


5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

- 
- Участника “Техномат –Меркурий“ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря ходило за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
 - Участника “Техномат –Меркурий“ЕООД прилага Технически характеристики с описание на основните параметри на които отговаря материал Антислип -хастар кобарак за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя SC SIDERMA S.A. – Romania, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ –със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и в превод на български език от лицензиран преводач.
- 

8.3. Сертификат за качество на основните материали издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

- 
- Участника “Техномат –Меркурий“ЕООД прилага Сертификат за качество за естествена хидрофобизирана кожа от ЕРД за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с

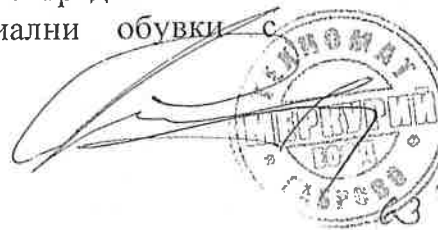



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Сертификат за качество за естествена кожа за омекотяващи детайли и яка за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка

- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Сертификат за качество за естествена кожа за хастар яка за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка


- Участника “Техномат –Меркурий”ЕООД прилага Сертификат за качество за хастар функционална мембрана четириислоен ламинат за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от SC SIDERMA S.A. – Romania , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и в превод на български език от лицензиран преводач.





“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

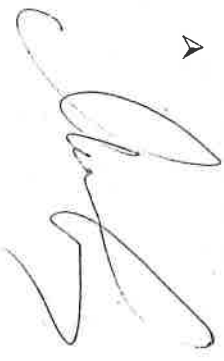
- 
- Участника “Техномат – Меркурий” ЕООД прилага Сертификат за качество за ходило на Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от производителя „Техномат - Меркурий“ ЕООД – град Габрово във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ , оригинал със свеж печат и подпис и с дата на издаване , следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка
 - Участника “Техномат – Меркурий” ЕООД прилага Сертификат за качество за хастар функционална мембрана четирислоен ламинат за Специални обувки с предпазители за мотоциклет , издадена от SC SIDERMA S.A. – Romania , във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – оригинал , заверена със свеж печат и подпис от декларатора и с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка и в превод на български език от лицензиран преводач.
- 



8.4. Протоколи от изпитване на основните и междинни материали /за всички характеристики от техническата спецификация/. Представяме оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики за тези материали, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът хидрофобизирана естествена кожа, отразени в протокол от изпитване №382-4 / 27.06.2017 , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“

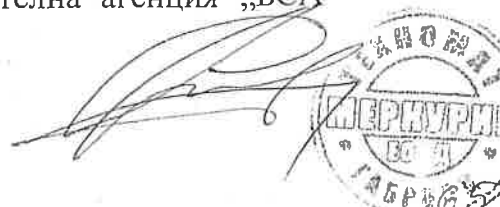



“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД , с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	158,2 N
2.	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент за кожа	никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа
3.	Водопоглъщане: Водопрпускливост:	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент	- 8,3% след 60 мин. - 0,03 g. след 60 мин.
4.	Якост на опън	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент	25,3 N/mm2
5.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа	3,50 pH
6.	Дебелина	БДС EN ISO 2589::2006	1,68 мм

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът естествена кожа за омекотяващи детайли , отразени в протокол от изпитване №382-5 / 27.06.2017 , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД , с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД – Габрово

№	Характеристика	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	113,1 N
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008	3,83 pH



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

		или еквивалент	
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент	1,3 mg/kg
4.	Дебелина	БДС EN ISO 2589::2006	1,07 мм

Омекотяващите детайли и яката са от мека лицева кожа с дебелина 0,8 ÷ 1,1 mm.

2.4.1.2. Хастар – функционален мембранен, хастар - яка от естествена кожа, хастар -кобарак “антислип”

Функционален мембранен хастар – осигуряващ влагозащитните свойства на обувката. Предпазва стъпалото и крака от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака. Хастарът в готовата обувка е добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.

Функционален хастар – вътрешният хастар представлява 4 /четири/ слоен ламинат със следните характеристики

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря функционалния хастар, отразени в Протокол от изпитване с № 2031- 17 / 06.06.2017 на Текстил. Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техните смеси , изделия от тях за бита, технически цели и облекло) - функционален хастар четирислоен ламинат , издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „ Текс контрол „ ЕООД – Габрово , с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал , с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Функционален хастар (четирислоен)		
1.1.	Външен трикотажен плат подлепен с дунапрен		



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

1.2.	Състав на външния плат, %	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006г. и изм. ДВ бр. 43/08.06.2010г.	78,93 / $\pm 0,23$ / % полиамид 21,07 / $\pm 0,23$ / % полиестер
2.	Предпазна мрежа		
2.1.	Състав, %	НЕНТП ПМС 114/ДВ бр. 44/2006г. и изм. ДВ бр. 43/08.06.2010г.	100 % полиамид, плетен
3.	Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m ² Pa/W)	БДС EN ISO 11092:2014 или еквивалент	8,20 $\pm$ 0,16

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря функционалният хастар, отразени в Протокол от изпитване с № 6051535311493 / 06.06.2017 на функционален хастар четирислоен ламинат, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ - „Алми тест“, ООД – София, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от „Техномат – Меркурий“ ЕООД
1.	Функционална мембрана		
1.1.	Състав на функционалната мембрана		Политетрафлуоретилен РТФЕ и полиуретан PU

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът естествена лицева кожа за яка, отразени в протокол от изпитване №382-6 / 27.06.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор“, ЕООД, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД
---	----------------	--------------------	--



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

1.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016	102,0 N
2.	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008	3,70 pH
3.	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008	0,5 mg/kg
4.	Дебелина	БДС EN ISO 2589::2006	1,07 мм

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът хастар кобарак „ангислип”, отразени в протокол от изпитване №382-7 / 10.07.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” - „Булдекор”, ЕООД, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий” ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий” ЕООД
1.	Сила при скъсване	БДС EN ISO 1421:2017	337,10 N/5cm.
2.	Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 4674-1:2017	19.7 N

2.4.1.4. Ходило

Ходилата са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока изнosoустойчивост. Ходилата притежават добри топло защитни свойства, предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материалът за ходило, отразени в протокол от изпитване №382-8 / 10.07.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” - „Булдекор”, ЕООД, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий” ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий” ЕООД
---	----------------	--------------------	--





“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

			– Меркурий“ЕООД
1.	Съпротивление на изтриване	БДС EN 12770:2002	162 mm ³
2.	Съпротивление на огъване	БДС EN ISO 20344:2011	При 30000 огъвания, 2,5 mm
3.	Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1:2012	A69
4.	Плътност	БДС ISO 2781:2010	0,96 g/cm ³

2.4.2. Междинни материали, вложени в изделието специални обувки с предпазители за мотоциклет от „Техномат – Меркурий“ЕООД

2.4.2.1. Табанът е от нетъкан текстил.

Табаните за обувки специални с предпазители за мотоциклет са изработени от нетъкан текстилен материал с дебелина от 2.5 mm. ± 0.2 mm. с високи хигиенни и експлоатационни свойства и устойчивост на прошиване.

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря материал за табани, отразени в протокол от изпитване №382-2 / 26.06.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД“, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ЕООД
1.	Водопоглъщане и Водоотдаване	БДС EN ISO 20344:2011	169,3 mg/cm ² 101,4 %
2.	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011	никакви видими повреди след 150 цикъла
3.	Дебелина	БДС EN ISO 2286-2:2016	2,61 ± 0,03 mm



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

2.4.2.2. Форт

Фортът е изработен от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той е с дебелина $1,8 \pm 0,1$ mm.

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря кожоподобен материал за форт лефа "Salamander", отразени в протокол от изпитване №382-1/ 26.06.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД“, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Габрово

№	Характеристика	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД
1.	Якост при опън: - сухи - мокри	БДС EN ISO 3376:2012	12,3 N/mm ² 9,4 N/mm ²
2.	Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376:2012	33,3 %
3.	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016	8 %
4.	Свиваемост	БДС EN 12800:2002	0,4 %
5.	Дебелина	БДС EN ISO 2286-2:2016	$1,85 \pm 0,04$ mm

2.4.2.3. Бомбе

Бомбето е изработено от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря термопластичен материал за бомбе, отразени в протокол от изпитване №382-3 / 26.06.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД“, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД
1.	Якост на опън -основа -вътък	БДС 13784:1976	12,40 N/mm ² 10,300 N/mm ²
2.	Удължение при скъсване -основяа -вътък	БДС 13784:1976	19,70 % 21,70 %
3.	Дебелина	БДС EN ISO 2286-6:2016	1,29 ± 0,02мм

2.4.3. Спомагателни материали

За изработване на изделието по обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, са използвани следните спомагателни материали:

Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК;

Светлоотразителна лента; велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни

2.4.4. Готовата обувка отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация по характеристики, както следва:

➤ Физико-механични характеристики, на които отговаря готовата обувка, отразени в протокол от изпитване №382-9 / 10.07.2017, издаден от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“ - „Булдекор „ЕООД“, с отразени в него резултати, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, оригинал, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, издаден на името на участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД – Габрово

№	Характеристики	Метод на изпитване	Предложено от участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД
1.	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент	267,8 N





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

2.	Здравина на шевове двуредов	БДС EN 13594:2015	39,0 N/mm
3.	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN 20344:2011 или еквивалент	> 60 мин.
4.	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011	10,8 N/mm

8.5. Заверени копия от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издава протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието да е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

➤ Участника „Техномат – Меркурий” ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” - „Булдекор”, ЕООД с обхват на акредитация: „Кожи - естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части / аксесоари, – копие, заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи” „Булдекор”, ЕООД





“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

➤ Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ЕООД с обхват на акредитация: „Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания. Текстил, платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Нишкове текстилни материали (прежди,коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Текстилни изделия, пасмантерийни и галантерини (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси) Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси). Устойчивост на обагрянията. Промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани –Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло). Характеристика на обагрянията-Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло) “ – копие, заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Ръководител на изпитвателна лаборатория „Текс контрол „ЕООД

➤ Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК, издаден от Българска служба за акредитация (БСА) на името на Изпитвателен център „Алми тест „ООД с обхват на акредитация: „Опаковки. Опаковъчни материали и опаковъчни спомагателни средства (капачки, уплътнители, пластизоли, лакови покрития, самозалепващи ленти, лепила) от пластмаси, метали, хартия, картони, текстил и комбинации от тях. Материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Материали и предмети, различни от пластмаси,предназначени за контакт с храни. Текстил и изделия от текстил. Детски играчки. Кожи обработени и изделия от тях. Храни, напитки, води и хранителни добавки. „– копие, заверено „вярно с оригинала“ с подпис и свеж печат от Изпитвателен център „Алми тест „ООД

8.6. Участникът „Техномат –Меркурий“ЕООД представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия).





“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Забележка: Когато материалите са от внос се представят заверени от участника копия, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на лепила с търговското наименование MONTAROL 260F от испанската фирма INSOCO S.L., и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование MONTAROL 260F- оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на лепила с търговското наименование „AQUATAACK L-300“ от испанската фирма INSOCO S.L., и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование „AQUATAACK L-300“-оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на лепила с търговското наименование „PLASTIIKOL P-I HR-68“ от испанската фирма INSOCO S.L., и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование „PLASTIIKOL P-I HR-68“ - оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на лепила с търговското наименование „IMPRIMER PUR-3“ от испанската фирма INSOCO S.L., и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на лепило за саи с търговското наименование „IMPRIMER PUR-3“- оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на гранулатно лепило с търговското наименование RT / G13A от италианската фирма ESSEBI SRL., и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на гранулатно лепило с търговското наименование RT / G13A оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД
- Участника „Техномат – Меркурий”ЕООД представя декларации от Управителя на „Флоксер „ЕООД”, че е вносител на финиш материали с търговското наименование „REGAL SERIE“ (серия REGAL) от италианската фирма ACSA Chimica S.r.L. и информационни листи с данни за безопасност и безвредност на финиш материали с търговското наименование „REGAL SERIE“ (серия REGAL) -оригинали, подписани и подпечатани от Управителя на „Флоксер „ЕООД





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

8.7. Участникът „Техномат – Меркурий“ ЕООД представя за производителя на основния материал - кожи сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

- Участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД представя за производителя „Техномат-Меркурий“ ЕООД на основния материал – естествена лицева хидрофобизирана кожа от ЕРД сертификат за управление на качеството ISO-9001:2015 и сертификат за БДС EN ISO 14001:2005 с обхват – по предмета на дейността му. – копия , заверени „вярно с оригинала“ и подписани от Управителя на „Техномат – Меркурий“ ЕООД
- кожа „Техномат – Меркурий“ ЕООД -производител на основните материали – естествена лицева хидрофобизирана кожа от ЕРД и ходила двуслойни сертификат за управление на качеството ISO-9001:2015 и сертификат за БДС EN ISO 14001:2005 с обхват – по предмета на дейността му. – копия , заверени „вярно с оригинала“ и подписани от Управителя на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

- Участника „Техномат – Меркурий“ ЕООД представя за производителя „Техномат-Меркурий“ ЕООД на основния материал – ходила формовани , сертификат за управление на качеството ISO-9001:2015 и сертификат за БДС EN ISO 14001:2005 с обхват – по предмета на дейността му. – копия , заверени „вярно с оригинала“ и подписани от Управителя на „Техномат – Меркурий“ ЕООД

Сертификатите са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

- Участника „Техномат – Меркурий” ЕООД представя декларация за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата – оригинал, подписан от Управителя на „Техномат – Меркурий” ЕООД

8.9. Декларация от участника, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

- Участника „Техномат – Меркурий” ЕООД декларира, че приема в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация – оригинал, подписан от Управителя на „Техномат – Меркурий” ЕООД

III. Представяме мостри с размери 50/50 см. на кожите и хастара, които ще се влагат в доставяните изделия Образците материали за изделията са в цвят, от който ще бъдат изработени доставяните изделия, а именно черен цвят.

Мострите на материалите се представят като част от предложението за изпълнение на поръчката на участника с предварително попълнен от участника опис. Същите трябва да са подпечатани от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ с посочен номер на протокола от АИЛ в



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за показателите изискани от Възложителя.

Приемаме мострите на материалите да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички показатели посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участника декларира съгласието си мострите да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към мострите декларация. В резултат на изпитванията е възможно да бъде нарушена целостта на мострите.

Съгласен съм, мострите на материалите на избрания участник, с който ще бъде сключен договор да бъдат задържани до приключване на договора.

Прилагам скици на изделията предмет на настоящата обществена поръчка.


Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст)- не е приложимо

Предложението съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.

Дата: 13.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ
(Стоян Стоянов)
Управител

(длъжност на представляващия участника)

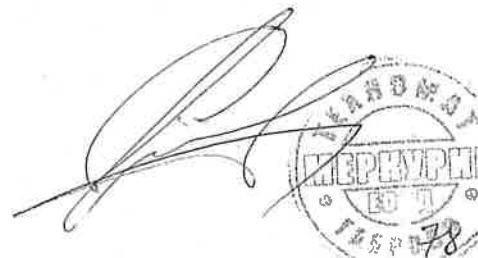



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 № 01/13.07.2017г.

издадена от Участника - Производителя
„Техномат – Меркурий“ ЕООД,
удостоверяваща, че основните материалите отговарят на
посочените стандарти и изисквания в Техническата
спецификация от документацията за участие в процедура с
предмет:

”Доставка на полицейски униформи – специално облекло за
водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с
протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и
специални обувки с предпазители за мотоциклет“, по обособена
позиция №3 : „ Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

1. Име и адрес на декларатора: „Техномат – Меркурий“ ЕООД, гр.Габрово,
кв. “Бойката” Северна индустриална зона, тел.:066 / 80 55 74 факс:066 / 80 49 21 ;
e-mail:tehnomat @abv.bg

2.Обект на декларацията:

Основни материали

- Лицев материал: хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък (ЕРД), цвят черен, с дебелина от 1,5-1,7 мм за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;
- Лицев материал Естествена мека кожа, цвят черен за омекотяващи детайли и яка с дебелина 0,8-1,1 за специални обувки с предпазители за мотоциклет;
- Естествена мека кожа, цвят черен за хастар яка за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;
- Хастар функционална мембрана 4 / четири/ слоен ламинат за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;
- Хастар антислип за кобарак за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;
- Ходила, формовани, грайферни от термокаучук за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;

Междинни материали

- Кожоподобен материал за фортове „Лефа Саламандър” с дебелина $1.8 \pm 0,1$ мм. за специални обувки с предпазители за мотоциклет ;



“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

- Нетъкан текстилен материал с дебелина $2,5 \pm 0,2$ мм. за табан на специални обувки с предпазители за мотоциклет
- Твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ мм. за бомбе на специални обувки с предпазители за мотоциклет;
- Нетъкан текстилен материал за стелка на специални обувки с предпазители за мотоциклет .

3. Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

Вложените основни материали в специални обувки с предпазители за мотоциклет- -обект на декларацията, отговарят на посочените стандарти и изисквания в "Техническата спецификация" за Обособена позиция №3 „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ от документацията за обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители“

Подписано от името на:

“ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ” ЕООД

Място на издаване: гр. Габрово

Дата на издаване: 13.07.2017г.

Управител

/Стоян Стоянов/



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006г.

№ 02/ 11.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий”ЕООД , град Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2 **Обект на декларацията** : хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък , с дебелина 1.5-1,7 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията** , описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий”ЕООД производител на естествени кожи , декларираме на собствена отговорност , че хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък , с дебелина 1.5-1,7 mm., цвят черен , предназначена за изработка на специални обувки с. предпазители за мотоциклет , обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал , вложен в специални обувки с предпазители за мотоциклет .


Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст.Стойнов/

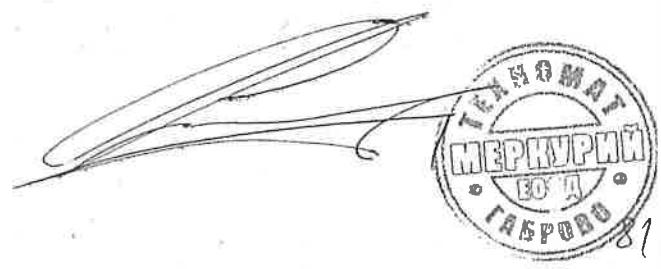



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006г.

№ 03/ 11.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий”ЕООД, град Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74, факс: 066 / 80 49 21

2. **Обект на декларацията** : естествена кожа за омекотяващи детайли и яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен

3. **Обектът на декларацията** , описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние, „Техномат-Меркурий”ЕООД производител на естествени кожи, декларираме на собствена отговорност, че естествена кожа за омекотяващи детайли и яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен, предназначена за изработка на специални обувки с предпазители за мотоциклет, обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал, вложен в специални обувки с предпазители за мотоциклет.

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ:
/Ст. Стойнов/



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006г.

№ 04/ 11.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий”ЕООД , град Габрово, кв. ”Бойката „, тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2. **Обект на декларацията :** естествена кожа за хастар яка , цвят черен

3. **Обектът на декларацията ,** описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий”ЕООД производител на естествени кожи , декларираме на собствена отговорност , че естествена кожа за хастар яка ,цвят черен, предназначена за изработка на специални обувки с предпазители за мотоциклет , обект на декларацията е в съответствие със стандартите и изискванията на възложителя за основен лицев материал , вложен в специални обувки с предпазители за мотоциклет

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
”ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст. Стойнов/



Превод от английски език

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ISO/IEC 17050-1:2010
ISO/IEC 17050-2:2006

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A.-Romania, издаваме настоящата декларация за съответствие на материал – функционален хастар – 4-слоен ламинат, артикул „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“, сив на цвят, за да удостоверим, че продукта ни е произведен в съответствие с изискванията на европейските стандарти, българските норми за производство и Техническата спецификация на възложителя за посочения артикул, който е предназначен за влагане в специални обувки с предпазители за мотоциклети.

Производител: SC SIDERMA S.A.,

16.06.2017 г.

Мениджър:

Подписаната, Ганка Митева Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложния документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от 1 /една/ страница.


Преводач: Ганка Митева Бакалова-Христова



DECLARATION OF CONFORMITY

ISO/IEC 17050-1:2010

ISO/IEC 17050-2:2006

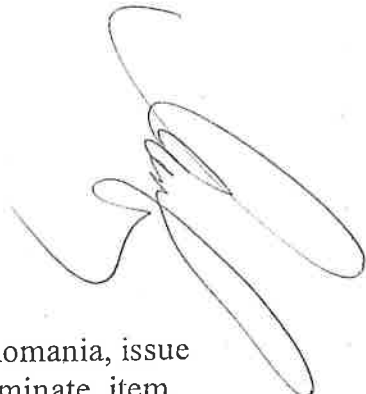

In our capacity of textile producer, we SC SIDERMA S.A-Romania, issue this declaration of conformity for functional lining- four-layered laminate, item „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“, color grey, to verify that our product meets the requirements of the European standards and Bulgarian norms for production and is in accordance with the Technical Specification of the assignor for that item, which is intended for use in special footwear with motorcycle guards.

Producer: SC SIDERMA S.A.,

16.06.2017

Manager:





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010г. и БДС EN ISO /IEC 17050-2:2006г.

№ 05 / 11.07.2017г

1. **Име и адрес на декларатора:** „Техномат-Меркурий”ЕООД , град Габрово, кв. ”Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74 , факс: 066 / 80 49 21

2 **Обект на декларацията :** ходила формовани, грайферни, износоустойчиви, изработени от термокаучук за специални обувки с предпазители за мотоциклет

3. **Обектът на декларацията** , описан по-горе е в съответствие с изискванията на следните документи:

Ние , „Техномат-Меркурий”ЕООД производител на ходила , декларираме на собствена отговорност , че ходилата , изработени от термокаучук, формовани, грайферни за специални обувки с предпазители за мотоциклет , обект на декларацията са в съответствие със стандартите и изисквания на възложителя за основен материал - ходила , вложени в специални обувки с предпазители за мотоциклет

Настоящата декларация за съответствие се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:

**”ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ**

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ



/Ст. Стоянов/





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ **на хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък за** **специални обувки с предпазители за мотоциклет**

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящата техническа характеристика – описание на основните параметри на които отговаря хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, с дебелина 1.5-1,7 mm, мека и плъна на напип, обагрена барабанно, без дупки, наранявания; драскотини, крещ и други лицеви дефекти, цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за естествена кожа за омекотяващи детайли и яка за специални обувки с предпазители за мотоциклет

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящата техническа характеристика – описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа за омекотяващи детайли и яка, цвят черен, с дебелина 0,8-1,1 mm., и съдържание на хром (VI) по – малко от 3mg/kg . производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет



Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
”ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово.
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст. Стоянов/

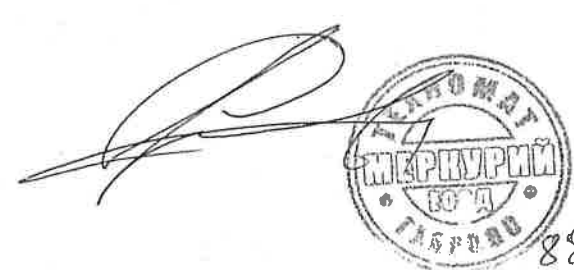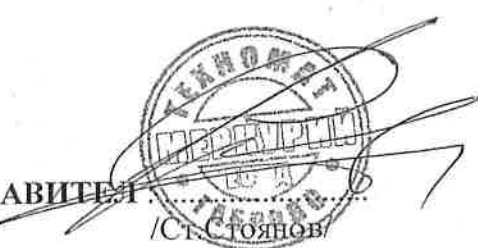



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ **за естествена кожа за хастар яка за специални обувки с предпазители** **за мотоциклет**

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящата техническа характеристика – описание на основните параметри на които отговаря естествена кожа за хастар яка, цвят черен, със съпротивление на раздиране ≥ 32 N и съдържание на хром (VI) по – малко от 3mg/kg. производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
”ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово

Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

/Ст. Стойнов/





Превод от английски език

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изх. № 0173 / 16.06.2017 г.

на артикул „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“

Ние, **S.C. SIDERMA S.A.** - Румъния, издаваме настоящата техническа спецификация за функционален мембранен хастар – четирислоен ламинат, артикул „**SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA**“, цвят сив, използван за специални обувки с предпазители, с описание на основните параметри, на които отговаря функционалният мембранен хастар, произведен от нас **S.C. SIDERMA S.A.-Romania**

№	Характеристики	Методи за изпитване	Технически изисквания	Резултати от изпитване
Функционален хастар (четирислоен)				
1.	Външен трикотажен плат, подлепен с дунапрен			
1.1	Състав, %	Наредба за етикетирането и наименование на текстилните продукти	80% полиамид 20% полиестер	78.93% Полиамид / 21.07% Полиестер
2. Среден слой				
2.1	Състав – функционална мембрана		Политетрафлуоретилен , полиестер или еквивалентно	Политетрафлуоретилен или еквивалентно

3. Предпазна мрежа				
1.	Състав %	Наредба за етикетирането и наименование на текстилните продукти	100% полиамид плетен	100% полиамид плетен
2.	Съпротивление на пропускане на водните пари ,Ret(m ² Pa/W)	БДС EN ISO ISO 11092	< 20	8,20

16.06.2017 г.

Мениджър: подпис – не се чете
Печат: SC SIDERMA S.A.

Подписаната Ганка Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Технически характеристики. Преводът се състои от 2 /две/ страници.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ref. № 0173 / 16.06.2017

Of item: „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“

We SC SIDERMA S.A.-Romania, issue this technical characteristic for functional membrane lining-four-layered laminate, item „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“, color grey, used for special shoes with guards, with description of the key parameters, which correspond with those of the functional membrane lining, manufactured by us SC SIDERMA S.A.-Romania.

№	Characteristics	Test methods	Technical Requirements	Test results
Functional lining (four-layered)				
1.	External knitted cloth glued with foam			
1.1	Composition, %	Regulation for labeling and naming textile products	80% Polyamide 20% Polyester	78.93% Polyamide / 21.07% Polyester
2	Middle layer			
2.1.	Composition – functional membrane		polytetrafluoroethylene, polyester or equivalent	polytetrafluoroethylene or equivalent
3	Safety net			
3.1.	Composition %	Regulation for labeling and naming textile products	100% polyamide, knitted	100% polyamide, knitted
2.	Resistance of penetration of the water vapor ,Ret(m ² Pa/W)	BDS EN ISO 11092	< 20	8,20

16.06.2017

Manager:





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ **на ходила от термокаучук формовани, грайферни за специални** **обувки с предпазители за мотоциклет**

„Техномат-Меркурий“ЕООД издава настоящата техническа характеристика на ходила формовани , грайферни, износоустойчиви , произведени от термокаучук , със съпротивление на изтриване не повече от 180мм³ , предназначени за специални обувки с предпазители за мотоциклет, производство на фирмата, в потвърждение на това, че те отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет

Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството , която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: "Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни , трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено , работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.“ с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

„Технически характеристики“ се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици , каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ”ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

Ст. Стоянов



MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St.P.O.Box 180
5300 Gabrovo , BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски език

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изх. № 0190 / 20.06.2017г

На артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“

Ние SC SIDERMA S.A.-Romania, издаваме настоящата техническа характеристика за хастар „Антислип“ , артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, цвят сив , използван за обувки специални с описание на основните параметри , на които отговаря хастар „Антислип“ произведен от нас - SC SIDERMA S.A.-Romania

№	Характеристики	Технически изисквания на възложителя	Технически характеристики на студозащитен хастар
1	Сила до скъсване , N/5 cm.	> 80 , N/5cm.	> 80 , N/5cm.
2.	Съпротивление на раздиране , N	≥ 15 N	≥ 15 N

20.06.2017 г.

Мениджър: подпис /не се чете/

Подписаната Мариана Тодорова Ангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ: технически характеристики. Преводът съдържа 1 /една/ страница.

Преводач:

Мариана Тодорова Ангелова



TECHNICAL DATA SHEET

No. 0190 / 20.06.2017


Article: SIDMER 450/10 ANTISTATIC

We SC SIDERMA S.A. – Romania certify that "Antislip" lining, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC", grey in colour, used in the production of special summer shoes, manufactured by us – SC SIDERMA S.A. - Romania has technical parameters as follows:

No.	Parameter	Client's Technical requirements	Technical parameter of the cold-protective lining
1	Tensile Strength, N/5 cm	>80, N/5cm	>80, N/5cm
2	Tear Resistance, N	>15 N	>15 N

Date: 20.06.2017

Manager:

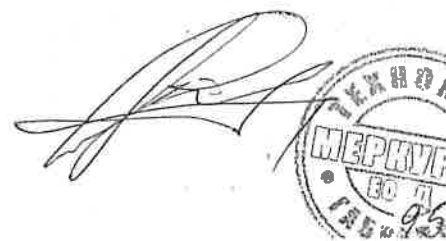



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

за хидрофобизирана естествена кожа от едър рогат добитък за
специални обувки с предпазители за мотоциклет

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящия сертификат за качеството на хидрофобизираната естествена кожа от ЕРД с дебелина 1.5-1,7 mm., цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.


Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

Ст. Стоянов

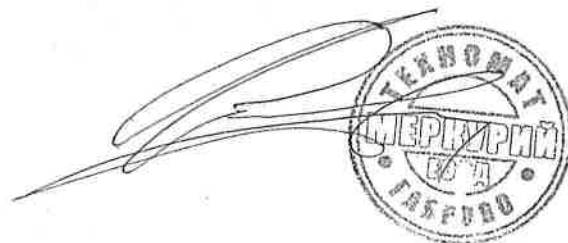



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО **за естествена кожа за омекотяващи детайли и яка за специални** **обувки с предпазители за мотоциклет**



„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящия сертификат за качеството на естествена кожа за омекотяващи детайли и яка с дебелина 0,8-1,1 mm., цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ
Ст. Стоянов

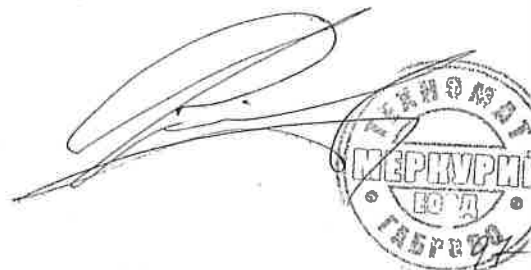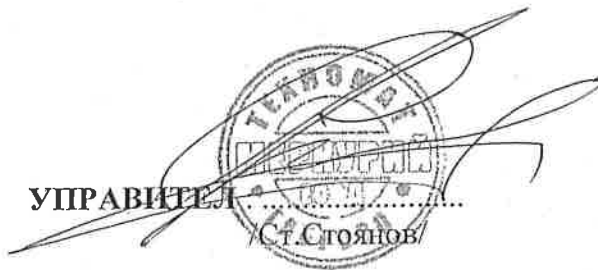



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО за естествена кожа за хастар яка за специални обувки с предпазители за мотоциклет


„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящия сертификат за качеството на естествена кожа за хастар яка, цвят черен производство на фирмата, предназначена за изработката на специални обувки с предпазители за мотоциклет, в уверение на това, че тя отговаря на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет.

Лицевата кожа е произведена в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на: .
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ

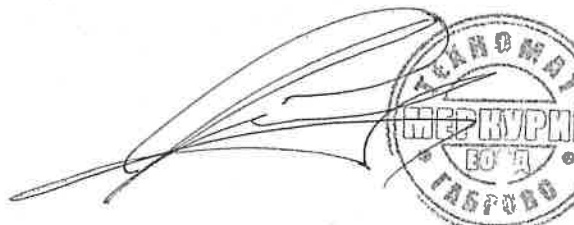



БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ФИРМЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
CENTRE FOR VOCATIONAL TRAINING, TRANSLATIONS, CONSULTATIONS AND COMPANY SERVICES

Превод от английски език

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№ 0172 / 16.06.2017 г.

Като производител на текстилни материали, ние **S.C. SIDERMA S.A.** – Румъния, издаваме настоящия сертификат за качество за функционален хастар – 4-слоен ламинат, артикул **“SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA”**, сив цвят, за да удостоверим, че нашия продукт отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в специални обувки с предпазители.

Настоящият сертификат за качество се издава на „**ТЕХНОМАТ МЕРКУРИЙ**“ **ЕООД** във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017 г. на Възложителя - Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи.

Производител: SC SIDERMA S.A.,

16.06.2017 г.

Мениджър: подпис – не се чете
Печат: SC SIDERMA S.A.

Подписаната Ганка Бакалова-Христова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 /една/ страница.

Преводач: Ганка Бакалова-Христова



QUALITY CERTIFICATE

№ 0172 / 16.06.2017

In our capacity of textile producer, we SC SIDERMA S.A-Romania, issue this quality certificate for functional lining- four-layered laminate, item „SIDAC 343 MT 4WALKY GREY PA“, color grey, to verify that our product meets the requirements of the European standards and Bulgarian norms for production of that item, which is intended for use in special footwear with guards.

We issue the following quality certificate to Technomat Mercury LTD – Gabrovo in relation to the participation in an open procedure for assigning a public order, announced with decision 5785 op-24-5785opr-71 from 05th June 2017 by the contracting authority of the Management of ownership and social activities Department in the Ministry of the Internal Affairs.

Producer: SC SIDERMA S.A.,

16.06.2017

Manager:



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of SC SIDERMA S.A.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager of Technomat Mercury LTD.



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО **за ходила формовани, грайферни, износоустойчиви за специални** **обувки с предпазители за мотоциклет**

„Техномат-Меркурий” ЕООД издава настоящия сертификат за качество на ходила формовани, грайферни, износоустойчиви от термокаучук, за специални обувки с предпазители за мотоциклет, производство на фирмата, в потвърждение на това, че те отговарят на стандартите и изискванията на Възложителя за специални обувки с предпазители за мотоциклет.


Ходилата са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015 за следния предмет на дейност: ”Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.” с рег №44 100 16 32 0213 с валидност до 25.10.2019г.

Настоящият сертификат за качество се издава във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Подписано от името на:
“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-
Гр.Габрово, Република България
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Място на издаване: гр.Габрово
Дата на издаване: 11.07.2017г.

УПРАВИТЕЛ:
/Св. Стоянов/

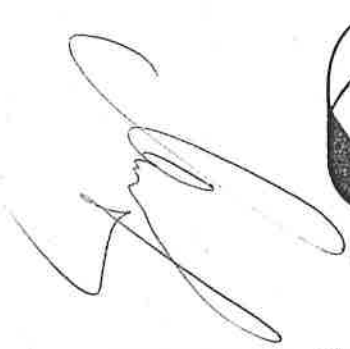

MULTILINGUA LTD

28 A "Bryanska" St. P.O.Box 180
5300 Gabrovo, BULGARIA
Tel: +359 66/80 50 10
E-mail: multilingualtd@abv.bg

Превод от английски език

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

№ 0189 / 20.06.2017г.

В качеството ни на производител на текстилни материали, ние SC SIDERMA S.A.-Romania, издаваме настоящия сертификат за качество за хастар „Антислип“, артикул „SIDMER 450/10 ANTISTATIC“, цвят сив, за да удостоверим, че продукта ни отговаря на изискванията на европейските стандарти и на българските норми за производство на посочения артикул, който е предназначен за влагане в обувки специални.

Настоящият сертификат за качество издаваме на „Техномат – Меркурий“ ЕООД във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

Производител: SC SIDERMA S.A.,

20.06.2017 г.




Мениджър: подпис /не се чете /

Подписаната Мариана Тодорова Ангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ: сертификат за качество. Преводът съдържа 1 /една/ страница.

Преводач:

Мариана Тодорова Ангелова

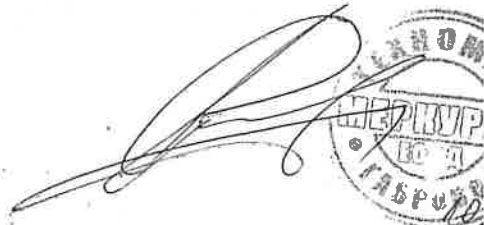

CERTIFICATE OF QUALITY

No. 0189 / 20.06.2017

As a manufacturer of textile materials, we SC SIDERMA S.A. – Romania, have issued this Certificate of Quality for "Antislip" lining, article "SIDMER 450/10 ANTISTATIC", grey in colour, to certify that our product meets the requirements of the European standards and complies with the Bulgarian norms for the production of the said article when it is intended for use in the manufacturing of special shoes.

This Certificate of Quality has been issued to "Tehnomat – Mercury" EOOD in connection with its participation in a procurement procedure for the award of a contract.

Manufacturer: SC SIDERMA S.A.

Date: 20.06.2017

Manager:



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink next to a circular stamp. The stamp contains the text "МАРКУРА" and "ЕООД" and has a date "18.06.2017" at the bottom.

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com



Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 382-4/27.06.2017

1. Наименование на продукта: хидрофобизирана естествена лицева кожа от едър рогат добитък с дебелина 1,5 – 1,7 mm, цвят черен за обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: : "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3376:2012; БДС EN ISO 20344:2011;
БДС EN ISO 3377-2:2016; БДС EN ISO 5402-1:2017; БДС EN ISO 4045:2008,
БДС EN ISO 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 21.06.2017-23.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/
(фамилия, подпис, печат)

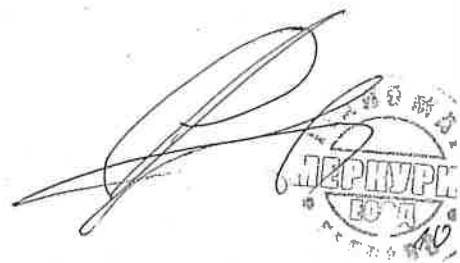

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валиди-рани методи	№ на образца по ВХ.-ЗХ. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	382-4	158,2	≥ 100	температура (22,9 ± 0,2) °C
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	цикли	БДС EN ISO 5402-1:2017	382-4	100000 -суха кожа 20000- мокра кожа без видими дефекти	70000- суха кожа 20000 мокра кожа - без видими дефекти	относителна влажност (50 ± 1,4)%
3	Водопоглъщане (след 60 min)	%	БДС EN ISO 20344:2011 т.6.13	382-4	8,3	≤ 30	
4	Водопронируемост (след 60 min)	g	БДС EN ISO 20344:2011 т.6.13	382-4	0,03	≤ 0,2	
5	Якост при опън	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	382-4	25,3	> 12,0	
6	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	382-4	3,50	≥ 3,2	
7	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	382-4	1,68	1,5-1,7	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/


[Signature]

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА: д-р инж.В.Грозданова/



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019



Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-5/27.06.2017

1. Наименование на продукта: естествена лицева кожа за омекотяващ детайл, цвят черен за обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3377-2:2016, БДС EN ISO 4045:2008,
БДС EN ISO 17075:2008, БДС EN ISO 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 26.06.2017-27.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/

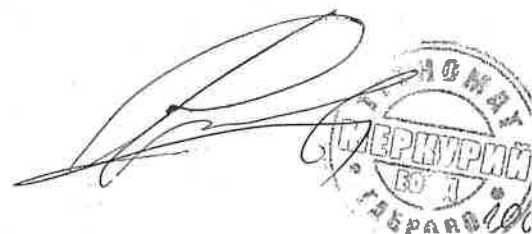

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-зх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	382-5	113,1	≥ 30	температура (22,6 ± 0,2) °C относителна влажност (50 ± 1,4)%
2	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	382-5	3,83	$\geq 3,2$	
3	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008	382-5	1,3	< 3	
4	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	382-5	1,07	0,8-1,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



Протокол № 382-5/27.06.2017- Продължение

4Изпитвателна лаборатория
при „ТЕКС КОНТРОЛ“ЕООД
България, Габрово, 5300
бул. "Трети март" 9
тел./ Факс (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e- mail: texcontrol@mail.com

Testing Laboratory in
"TEX CONTROL" LTD
Blvd. "Treti Mart"9, 5300 Gabrovo,
Bulgaria
tel. /fax. (+35966) 801 258
www.labtexcontrol.com
e- mail: texcontrol@mail.com

Сертификат за акредитация рег.№ 160
ЛИ/29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията
на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006
ИА БСА е страна по многостранно
споразумение EA MLA

Accredited by "BAS "
BDS EN ISO / IEC 17025:2006;
BAS Reg Certificate
№ 160 LI/29.01.2016
valid until 30.01.2019

ФК 510-1
Лист 1 от Протокол от изпитване № 2031-17/06.06.2017
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 2031-17/06.06.2017

1. Заявител на изпитването (име и адрес на клиента)	ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ ЕООД Габрово кв.Бойката- Северна индустриална зона Тел: +359 66 80 55 74 Факс: +359 66 80 49 21
2. Наименование на продукта (вид, тип, марка и др.)	1. Текстил 1.3. Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло) Образец за изпитване от артикул: Функционален хастар четирислоен ламинат (образецът е предоставен от клиента)
3. Показатели (характеристики) и идентификация на използваните методи за изпитване	1.3.1 Количествен анализ - НАРЕДБА за етиктирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006 Приложение №5, раздел II: Методи: 4-полиамид,найлон/някои други влакна и 7-някои влакна от целулоза/полиестер 1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret - БДС EN ISO 11092:2014
4. Дата на получаване на обекта(ите) за изпитване	01.06.2017
5. Дата на извършване на изпитването	01.06.2017 до 06.06.2017

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	№ на образец по вх.-изх. дневник	Наименование на показателя	Измервателна единица на величината	Метод за изпитване на показателя (стандартизиран/валидирани лабораторни методи)	Резултати от изпитването (стойност)	Неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване	Стойност/допуск на показателя по нормативен документ	Условия на изпитването актуализирано с BAS QR 2.1.8 за TC	Отклонения от метода на изпитване
1	2031-17	1.3.1 Количествен анализ	%	НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006 Приложение №5, раздел II: Методи: 4- полиамид, найлон/някои други влакна и 7-някои влакна от целулоза/полиестер	външен: 78,93/21,07 вътрешен: 100 полиамид	±0,23	външен: 80/20 полиамид/полиестер или 100 полиестер вътрешен: 100 полиамид	Технически средства: Везна аналитична електрическа Тип: Precisa Balances Series XT 320 Сертификат за калибриране № ЛКСИМ-2039/14.06.2016 г., БИМ, ГДМУ, РО – Бургас; Водна баня „Eco bath“ Сушилнен шкаф тип ED 53; Свидетелство за калибриране № 9782/19.03.2015 г., „КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ“- Пловдив; Система за пречистване на вода: „SELECT ANALYST“	няма
2	2031-17	1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	m ² .PaW	БДС EN ISO 11092:2014	8,20	± 0,16	≤20	Кондициониране 12 ч. при: Температура: (35±2)°C Относителна влажност: (40±2)% Лабораторна камера BINDER KBF – свидетелство за калибриране №11016/25.02.2016“ КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ“ Лаборатория за калибриране на средства за измерване-Пловдив Техническо средство:Sweating Guarded Hotplate Свидетелство за калибриране № 9293/18.09.2014“ КОМЕКО КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ“ Лаборатория за калибриране на средства за измерване-Пловдив Условия на изпитване: Температура = 35°C Относителна влажност = 40% Скорост на въздуха = (1±0.05) m/s Среден резултат от 3 броя изпитвания	няма

Протоколът от изпитване съдържа резултати само от акредитирани дейности.

Протоколът от изпитване съдържа резултати само с неопределеност на стойността на показателя по метода за изпитване.

В „Условия на изпитването“ задължително се включват: условията на околната среда (температура и относителна влажност); времето за кондициониране на лабораторните образци определено от метода за изпитване (в брой часове); техническото средство с което е извършено измерването с позоваване на Сертификата за калибриране.

За официален документ (валиден) се счита протокол от изпитване с позоваване на акредитация от ИА БСА.

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.


За валиден се счита протокол с мокър и сух печат, поставени едновременно. ИЛ при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД не носи отговорност за протоколи без тези резултати.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: инж. Рашкова

Александра
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ: инж. Костуркова

(фамилия, подпис, печат)

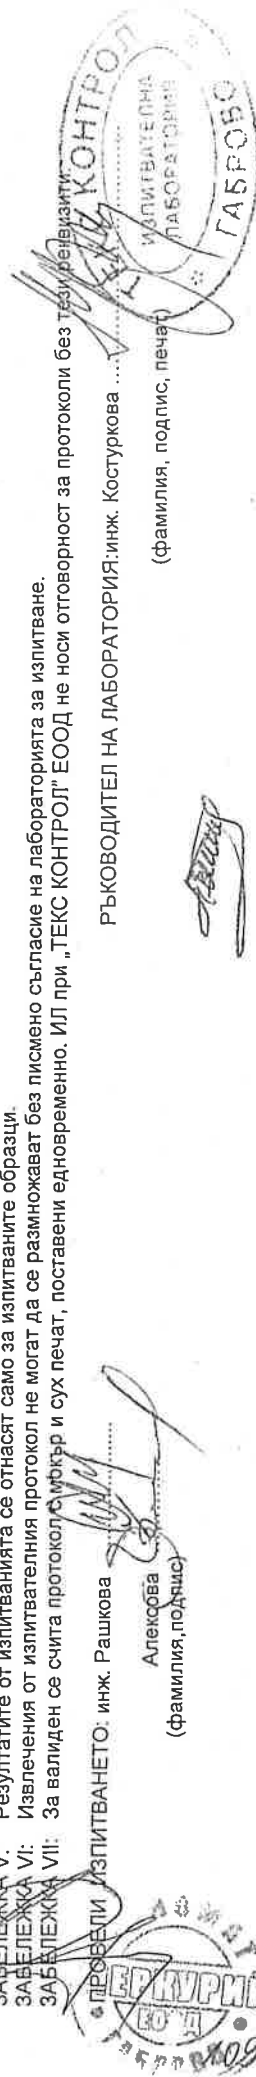



Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24
1113 София, България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
факс: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

Сертификат за акредитация
рег. No 2 ЛМК/ 31.05.2016,
валиден до 31.05.2020,
издаден от ИА ЕСА съгласно
изискванията на БДС EN
ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 6051535311493

06.06.2017

Обект на изпитване

Описание на пробата

Среден слой на функционален хастар четириислоен за обувки специални тактически (с предпазители)

Учин на вземане на пробата

Пробата е взета и предоставена от възложителя

Входящ номер на съгласителното писмо

6051

Лабораторен код на пробата

Методи за изпитване

Номер за позоваване

ASTM E1252 - 98(2007);

Заявител на изпитването

Наименование

Техномат Меркурий ЕООД

Адрес

БЪЛГАРИЯ, ГАБРОВО, Северна индустриална зона

Входящ номер на заявката за изпитване

6051

Дата на заявката за изпитване 05.06.2017

Дата на получаване на пробите в лабораторията


05.06.2017

Дата на завършване на изпитванията 05.06.2017


Ръководител ИЦ:

Стойчева Гл
(фамилия, подпис, печат)

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОПК 404-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Копия от протоколите са валидни само с мокър и сух печат на ИЦ АЛМИ ТЕСТ.

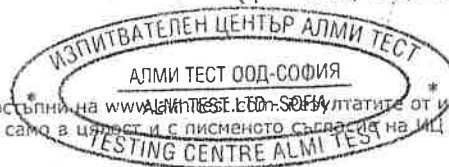

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

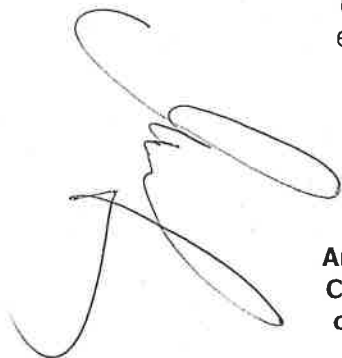

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-6/27.06.2017

1. Наименование на продукта: естествена лицева кожа за яка, цвят черен за обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово - Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3377-2:2016, БДС EN ISO 4045:2008, БДС EN ISO 17075:2008, БДС EN ISO 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 26.06.2017-27.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валиди- рани методи	№ на образца по вх.-зх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	
1	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 3377- 2:2016	382-6	102,0	≥ 30	температура (22,6 $\pm$ 0,2) °C относителна влажност (50 $\pm$ 1,4)%
2	pH на воден екстракт	единици	БДС EN ISO 4045:2008	382-6	3,70	$\geq 3,2$	
3	Съдържание на хром (VI)	mg/kg	БДС EN ISO 17075:2008	382-6	0,5	< 3	
4	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	382-6	1,07	0,8-1,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:


/д-р инж.В.Грозданова/



[Signature]



Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com



Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
От 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-7/10.07.2017

1. Наименование на продукта: материал за хастар-кобарак „антислип“ за обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово - Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 1421:2017, БДС EN ISO 4674-1:2017

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017



5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 21.06.2017 – 23.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/

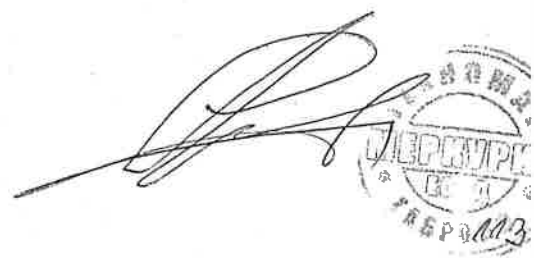

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сила при скъсване	N/5cm	БДС EN ISO 1421:2017	382-7	337,1	ТС „МВР“ ≥ 80	температура (20,1± 0,2) °C относителна влажност (65 ± 1,4)%
2	Съпротивление на раздиране	N	БДС EN ISO 4674-1:2017 Метод В	382-7	19,7	≥ 15	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова/
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/
(фамилия, подпис, печат)



Протокол № 382-7/10.07.2017- Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-8/10.07.2017

1. Наименование на продукта: ходило от термокаучук за обособена позиция №3:
„Специални обувки с предпазители за мотоциклет“
(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: „ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ“ ЕООД - гр. Габрово - Заявка №
382/20.06.2017
(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 12770:2002, БДС EN ISO 20344:2011, БДС ISO 2781:2010,
БДС ISO 7619-1:2012
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията:
20.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1 от 1 чифт

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 07.07.2017-10.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. В. Грозданова/



7 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти /валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Съпротивление на огъване	mm	БДС EN ISO 20344:2011 т.8.4	382-8	30 000 огъвания	30 000 огъвания Нарастване на прореза $\leq 4,0$ ≤ 180	$t = (22,7 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$ относителна влажност ($50 \pm 1,4$) %
2	Съпротивление на изтриване	mm ³	БДС EN 12770:2002	382-8	2,5	162	
3	Плътност	g/cm ³	БДС ISO 2781:2010, метод А	382-8	0,96		
4	Твърдост по Шор А	единици	БДС ISO 7619-1:2012	382-8	A69	$\leq 1,10$ A60-80	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



[Signature]

[Signature]

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-2/26.06.2017

1. Наименование на продукта: материал за табани от нетъкан текстил с дебелина 2,5 mm за обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово - Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 20344:2011, БДС EN ISO 2286-2:2016
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса, количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 21.06.2017 -23.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопоглъщане	mg/cm ²	БДС EN ISO 20344:2011, т.7.2	382-2	169,3	ТС „МВР“ ≥ 70	t=(23,1±0,2)°C (50±1,4) %R
2	Водоотдаване	%	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.2	382-2	101,4	≥ 90	
3	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2286-2:2016	382-2	2,61 ± 0,03	2,5 ± 0,2	
4	Съпротивление на изтриване	цикли	БДС EN ISO 20344:2011 т.7.3	382-2	150 цикъла-никакви видими повреди	150 цикъла-никакви видими повреди	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17030.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се разнасят без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/д-р инж.В.Грозданова/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/д-р инж.В.Грозданова/



Протокол № 382-2/26.06.2017 - Продължение

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

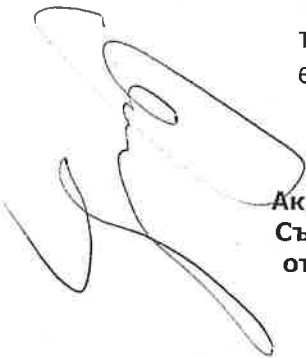

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 382-1/26.06.2017

1. Наименование на продукта: Кожоподобен материал за фортове лефа "Salamander" с дебелина 1,8 mm за обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 3376:2012, БДС EN 12800:2002,
БДС EN ISO 17236:2016, БДС 2589:2016

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 21.06.2017 - 23.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В. Грозданова/

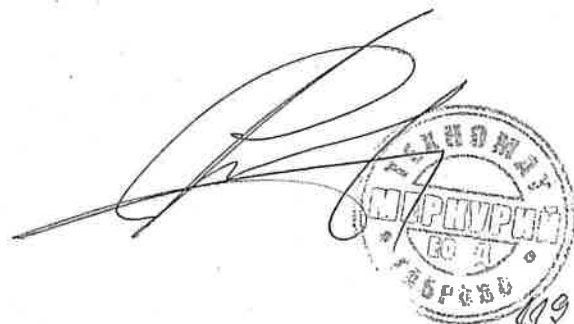

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидиран и методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост при опън - сухи - мокри	N/mm ²	БДС EN ISO 3376:2012	382-1	12,3 9,4	TC „MBP”	t=(23,2±0,2)°C (50±1,4) %RH
2	Удължение при скъсване	%	БДС EN ISO 3376:2012	382-1	33,3	≥ 7,0 ≥ 5,0 ≤ 35	
3	Остатъчно удължение	%	БДС EN ISO 17236:2016	382-1	8	≤ 20	
4	Свиваемост	%	БДС EN 12800:2002	382-1	0,4	≤ 0,5	
5	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2589:2016	382-1	1,85 ± 0,04	1,8 ± 0,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17026.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се разминават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:


/инж.Р.Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

/Д-р инж.В.Грозданова/



Протокол № 382-1/26.06.2017 - Продължение

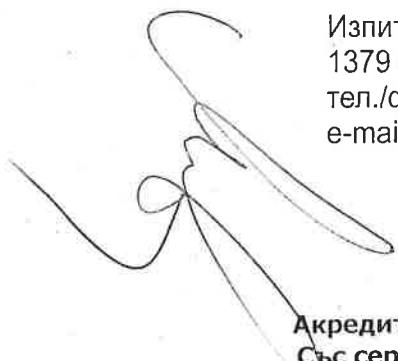

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com

Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-3/26.06.2017

1. Наименование на продукта: Термопластичен материал за бомбе с дебелина 1,25 mm за обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС 13784-76, БДС EN ISO 2286-2:2016
(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017

5. Количество на изпитваните образци: 1

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 20.06.2017 - 23.06.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В. Грозданова/



7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на опън - основа - вътък	N/mm ²	БДС 13784-76	382-3	12,4 10,3	≥ 4,0 ≥ 4,0	температура (23,1 ± 0,2) °C относителна влажност (50 ± 1,4)%
2	Удължение при скъсване - основа - вътък	%	БДС 13784-76	382-3	19,7 21,7	≥ 8,0 ≥ 8,0	
3	Дебелина	mm	БДС EN ISO 2286-2:2016	382-3	1,29 ± 0,02	1,25 ± 0,1	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:

/инж. Р. Тодорова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

БЮЛЕТЕНТЪТ КОРПОРАТИВНА
КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ
ЛАБОРАТОРИЯ

Изпитвателна лаборатория "Кожи и изделия от кожи"
1379 София, ул. Гюешево №83А
тел./факс: (02) 829 91 29
e-mail: grozdanova_v@abv.bg, testlab@buldecor.com



Акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Със сертификат за акредитация Рег № 36-ЛИ
от 08.06.2017 на ИА "БСА", валиден до 26.03.2019

Лист 1
Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 382-9/10.07.2017

1. Наименование на продукта: Обособена позиция №3, „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“ - лицев материал – естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен – хидрофобизирана, с функционален мембранен хастар ламиниран, ходило – термокаучук

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: "ТЕХНОМАТ- МЕРКУРИЙ" ЕООД - гр. Габрово -
Заявка № 382/20.06.2017

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN ISO 17697:2016, БДС EN ISO 3377-2:2016,
БДС EN ISO 20344:2011

(наименование и номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на образците/пробите за изпитване в лабораторията: 20.06.2017


5. Количество на изпитваните образци: 1 от 1 чифт

(фабричен номер на образците, количество на пробите и тяхната маса,
количество на партидите, номер на фактурата от внос, дата на производство)

6. Дата на извършване на изпитването: 06.07.2017 - 10.07.2017

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/д-р инж. В.Грозданова/

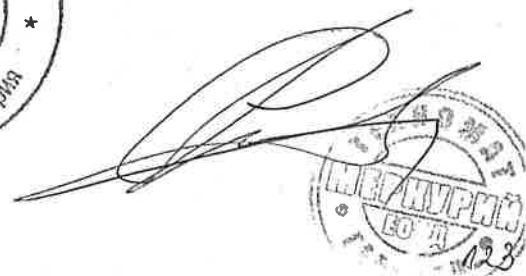

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Якост на свързване сая/ходило	N/mm	БДС EN ISO 20344:2011, т.5.2	382-9	10,8	$\geq 5,0$	температура (22,9±0,2)°C относителна влажност (50±1,4)%
2	Здравина на шева	N/mm	БДС EN ISO 17697:2016, Метод В	382-9	двуредов шев 39,0	едноредов $\geq 9,0$ двуредов $\geq 12,0$	
3	Съпротивление на раздиране (готова сая с подплата)	N	БДС EN ISO 3377-2:2016	382-9	267,8	≥ 80	
4	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	min	БДС EN ISO 20344:2011, т.5.15.2	382-9	> 60	≥ 30	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО:


/инж.Р.Тодорова, В.Грозданова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

/д-р инж.В.Грозданова/




Слава



Протокол № 382-9/10.07.2017- Продължение

Съгласно с Официален



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 36 ЛИ

От: 08.06.2017 г.

Валиден до: 26.03.2019 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„БУЛДЕКОР“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“

Адрес на управление и на лаборатория: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

ЕИК: 831 516 154

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Кожи – естествени и полуфабрикати (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра, чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – фортове, бомбета, табани, стелки, ходила, малки части/ аксесоари. Бомбета и материали за бомбета. Ходила, материали за ходила и обувки от полимери. Материали за табани, стелки, фортове. Малки части/ Аксесоари. Текстилни материали и текстил с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари.

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Кожи обработени. Обувки.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 209/08.06.2017 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 6 страници.

Дата на първоначална акредитация:
27.03.2003 г.

Дата на преакредитация: 26.03.2015 г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

EA BAS

BG 20170132

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
<http://www.nab-bas.bg>






РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

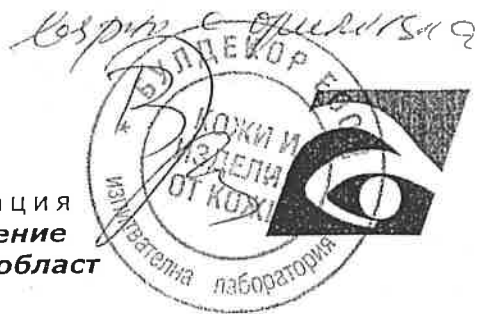

ЗАПОВЕД

№ А 209

София, 08.06.2017 г.

На основание чл.10, ал.1, т.2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, Писмо вх. № 223/36 ЛИ/13/П/20.12.2016г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/14/П/19.01. 2017г., доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/16/В/20.02. 2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/17/П/04.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/19/Е,П/19.04.2017г., Писмо вх. № 223/36 ЛИ/22/Е/ 23.05.2017г. и доклад от оценка по документи вх. № 223/36 ЛИ/23/В/25.05.2017г. и заповед на ИА БСА № 208 от 08.06.2017г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД

Адрес на управлението: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А


Адрес на ООС: 1379 гр. София, ул. "Гюешево" 83А

Да извършва изпитване на:


№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Кожи – естествени и полуфабрикат и (от едър, дребен рогат добитък, свински, ует блу, краст) и продукти от кожи в комбинация с други материали (обувки, облекла, ръкавици, галантерия дребна и едра(чанти, куфари, калъфи) и техните съставни части и материали – (фортове, бомбета, табани, стелки,	1.1.1 Устойчивост на цвета на триене при въртеливо триене 1.1.2 Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене 1.1.3 Устойчивост на цвета на пот 1.1.4 Устойчивост на цвета към вода 1.1.5 Устойчивост на цвета спрямо водни капки 1.1.6 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър 1.1.7 Съдържание на летливи вещества 1.1.8 Екстрахируеми с дихлорметан вещества 1.1.9 рН на воден екстракт 1.1.10 Съдържание на хром (VI) 1.1.11 Съдържание на формалдехид 1.1.12 Паропропускливост 1.1.13 Коефициент на паропропускливост 1.1.14 Абсорбция на водни пари 1.1.15 Устойчивост на (суха) топлина (изменение на размерите) 1.1.16 Време за проникване на първата капка	БДС EN ISO 17700 Метод В БДС EN ISO 11640 БДС EN ISO 17700, Метод А БДС EN ISO 11641 БДС EN ISO 17700, Метод С БДС ISO 11642 БДС EN ISO 15700 БДС EN ISO 5402-1 БДС EN ISO 17694 БДС EN ISO 4684 БДС EN ISO 4048, т.8.2 БДС EN ISO 4045 БДС EN ISO 17075-1 БДС EN ISO 17226-2 БДС 6783, т.8 БДС EN ISO 20344, т. 6.8 БДС EN ISO 20344, т. 6.7, БДС EN ISO 17229 БДС EN 420, т. 6.4 БДС ISO 11645 БДС EN ISO 17227 БДС EN ISO 5403-1 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5404

1	2	3	4
	ходила, Малки части/ аксесоари)	1.1.17 Водопоглъщане	БДС EN 13518 БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN ISO 5404 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.18 Водопрopusкливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518 БДС EN ISO 5403-1
		1.1.19 Дебелина	БДС EN ISO 2589
		1.1.20 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-1 БДС EN ISO 3377-2 БДС EN 13571 БДС EN 388, т. 6.3
		1.1.21 Якост при опън	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.22 Сила при скъсване	БДС EN ISO 3376
		1.1.23 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 3376 БДС EN 13522
		1.1.24 Удължение при определена сила (напрежение)	БДС EN ISO 3376
		1.1.25 Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236
		1.1.26 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		1.1.27 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2
		1.1.28 Водопрopusкливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344, т.5.15.2
		1.1.29 Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
		1.1.30 Височина на саята	БДС EN ISO 20344, т. 6.2
		1.1.31 Здравина на шева	БДС EN 13594, Приложение В БДС EN ISO 17697, Метод В
		1.1.32 Якост на раздиране на шев	БДС 12789
		1.1.33 Размери (на облекло)	БДС EN 420, т. 5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
		1.1.34 Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
		1.1.35 Минимална височина на повърхнината на саята	БДС EN ISO 20345, т. 5.4.1
1.2	Бомбета и материали за бомбета	1.2.1 Устойчивост на удар (височина на пространството под бомбето, в момента на удар)	БДС EN ISO 20344, т. 5.4
		1.2.2 Вътрешна дължина	БДС EN ISO 20344, т. 5.3
		1.2.3 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 20344, т. 5.6
		1.2.4 Якост на опън	БДС 13784
		1.2.5 Удължение при скъсване	БДС 13784
1.3	Ходила, материали за ходила и обувки от полимери	1.3.1 Плътност	БДС ISO 2781, метод А
		1.3.2 Съпротивление на изтриване	БДС ISO 4649, метод А БДС EN 12770
		1.3.3 Устойчивост на многократно надлъжно огъване (напукване и нарастване на прореза)	ISO 132
		1.3.4 Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	БДС EN ISO 20344, т. 8.4 БДС EN ISO 17707
		1.3.5 Якост на свързване на слоевете при многослойни ходила	БДС EN ISO 20344, т. 5.2
		1.3.6 Хидролиза	БДС EN ISO 20344, т. 8.5
		1.3.7 Устойчивост при въздействие на течности	БДС ISO 1817 БДС ISO 6110 БДС ISO 6111 БДС ISO 6112
		1.3.8 Конструкция на ходилото (грайферна повърхнина, дебелина на ходилото, височина на грайфера)	БДС EN ISO 20344, т. 8.1

62 р/л с чертича

1	2	3	
		1.3.9 Якост при опън	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.10 Сила при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37 БДС ISO 2023, Приложение D
		1.3.11 Удължение при скъсване	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.12 Сила (напрежение) при определено удължение	БДС EN 12803 БДС ISO 37
		1.3.13 Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN 12771 БДС ISO 34-1, Метод A
		1.3.14 Твърдост по Shore A	БДС ISO 7619-1
1.4	Материали за табани, стелки, фортове	1.4.1 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.2 Водоотдаване	БДС EN ISO 20344, т. 7.2 ; БДС EN ISO 22649
		1.4.3 Устойчивост на пот	БДС EN 12801+A1
		1.4.4 Изменение на размерите	БДС EN 12800
		1.4.5 Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344, т.7.3; БДС EN 12 747
1.5	Малки части/ Аксесоари	1.5.1 Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
		1.5.2 Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
		1.5.3 Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
		1.5.4 Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
2	Текстилни материали и текстили с покрития (изкуствени и синтетични кожи), продукти от текстил и текстил с покритие и техни съставни части – обувки, облекла, галантерия, връзки за обувки, ципове, малки части/ аксесоари	2.1 Маса на единица площ	БДС EN 12127 БДС EN ISO 2286-2 БДС 6783, т.16 БДС EN 29073-1
		2.2 Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 17694
		2.3 Сила при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.4 Удължение при скъсване	БДС EN ISO 13934-1 БДС 13784 БДС EN ISO 1421
		2.5 Съпротивление на раздиране	БДС EN ISO 13937-2 БДС EN ISO 4674-1, Метод B БДС EN 13571
		2.6 Паропропускливост	БДС 6783, т.8
		2.7 Коефициент на паропропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.8
		2.8 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		2.9 Съдържание на свободен формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		2.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		2.11 Устойчивост на цвета на триене	БДС EN ISO 105 X12
		2.12 Дебелина	БДС EN ISO 2286-3 БДС 6783, т. 2.1
		2.13 Абсорбция на водни пари	БДС EN ISO 20344, т. 6.7
		2.14 Време за проникване на първата капка	БДС EN 13518
		2.15 Водопропускливост	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.16 Водопоглъщане	БДС EN ISO 20344, т. 6.13 БДС EN 13518
		2.17 Здравина на шева	БДС EN ISO 17697, Метод B
		2.18 Якост на свързване сая/ходило	БДС EN ISO 20344, т. 5.2 БДС EN ISO 17708
		2.19 Якост на закрепване на ходилото в обувки, произведени по шит метод	БДС 10446, метод 2

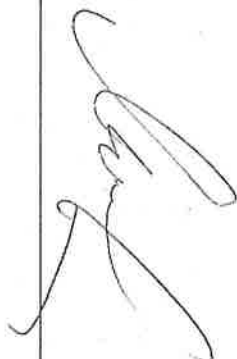

1	2	3	
	2.20	Водопропускливост на готова обувка при динамични условия	БДС EN ISO 20344:2004 т.5.15.2
	2.21	Устойчивост на повреждане при формуване	БДС EN ISO 17693
	2.22	Якост при опън на саи	БДС EN 13522
	2.23	Удължение при опън на саи	БДС EN 13522
	2.24	Здравина под действие на сила в напречно направление	БДС EN 16732
	2.25	Здравина на закрепване на горните спиращи части	БДС EN 16732
	2.26	Здравина на приспособлението за отваряне под действието на сила в напречно направление.	БДС EN 16732
	2.27	Минимална сила на съпротивление на блокиращата част	БДС EN 16732 БДС EN ISO 10748
	2.28	Здравина на затворения край	БДС EN 16732
	2.29	Устойчивост на корозия	БДС EN ISO 22775, Метод 2
	2.30	Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т.8.2
	2.31	Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т.8.3
	2.32	Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т.8.4
	2.33	Размери (на облекло)	БДС EN 420, т.5.1 БДС EN ISO 13402-1 БДС EN ISO 13402-2
	2.34	Размери и общи изисквания за безопасност на връзки и шнурове за деца	БДС EN 14682
	2.35	Устойчивост на цвета пот	БДС EN ISO 105-E04
	2.36	Съдържание на диметилфумарат	ВЛМ 03/2013
	2.37	Здравина на закрепване на теглича	БДС EN 15090
	2.38	Устойчивост на цвета на вода	БДС EN ISO 105-E01
	2.39	Количествен състав	Наредба за етиктирането и наименованията на текстилните продукти ПМС 114/2006 (ДВ, бр. 44 от 30.05.2006г): Приложение № 5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна; 2-някои протеинови/някои други влакна; 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4 - полиамид, найлон /някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна /някои други влакна; 10-ацетат/ някои хлоровлакна; 11-коприна/ вълна, влакна от животински косми; 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи: базирани на приложение № 5, раздел II; Изменение и допълнение: бр.52/29.06.2007



в т.ч. вземане на проби (извадки) от:

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки) * (стандартизирани/ валидирани)
1	2	
1	Кожи обработени	БДС ISO 2588
2	Обувки	БДС 10450 БДС EN ISO 20344, т.4

НАРЕЖДАМ


Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 36 ЛИ/08.06.2017 г. валиден до 26.03.2019г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на «БУЛДЕКОР» ЕООД гр. София, Ръководителя на ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ“ ПРИ „БУЛДЕКОР“ ЕООД гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 36 ЛИ от 30.06.2016г., валиден до 26.03.2019г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 320 от 30.06.2016 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лабораторията:
5300 гр. Габрово бул. „Трети март“ № 9

ЕИК: 107595975

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на: ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ – Текстил. Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло); Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси); Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси);

УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло);

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА – Текстил. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло).

АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 73/29.01.2016 г. е неделима част от сертификата за акредитация,
общо¹⁸..... страници

Валиден до: 30.01.2019 г.

БСА рег. № 160 ЛИ

Дата на първоначална
Акредитация: 19.01.2011 г.

Изпълнителен директор:

инж. Ирена Бориславова

София 29.01.2016 г.

Дата на преакредитация:
30.01.2015 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 73

София, 29.01.2016 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от оценка на място за планов надзор вх. № 252/ 160 ЛИ/13/В/17.11.2015 г. и заповед на ИА БСА № А 72/ 29.01.2016 г.

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № А 50/30.01.2015 г. към Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г., както следва:

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД

Адрес на управление: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9

Адрес на лаборатория: гр. Габрово 5300, бул. „Трети март“ № 9

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
I. ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ФИЗИКОМЕХАНИЧНИ И ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ			
1.	ТЕКСТИЛ. 1.1.Платове тъкани (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.1.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид,найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна /някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна)




гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +3592 873 53 02; Факс: (+3592) 873 53 03
e-mail: office@nab-bas.bg

ВАЖНО С ОРЪЖИЕ

Handwritten signature



№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
			БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластични /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.1.2 Хигроскопичност (влагообмен); 1.1.2.1 Влагопоглъщане 1.1.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006
		1.1.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.1.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода – дължина/широчина	БДС ISO 7771; БДС EN ISO 3759
		1.1.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина - основа/ вътък 1.1.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – основа/вътък	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2 и P3
		1.1.6 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.1.7 Изменение на размерите при пране и сушене - основа/ вътък	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.1.8 Свободен и хидролизирани формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.1.9 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.1.10 Максимална сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод - основа/ вътък	БДС EN ISO 13935-1
		1.1.11 Дължина	БДС EN 1773
		1.1.12 Широчина	
		1.1.13 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.1.14 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2, метод А
		1.1.15 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.1.16 Поведение при горене 1.1.16.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец) 1.1.16.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.1.17 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		1.1.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.1.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.1.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.1.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.1.22.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.1.22.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.22.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.1.23 Степен на отблъскване на масло	БДС EN ISO 14419
		1.1.24 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.1.25 Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	БДС EN ISO 13934-1
		1.1.26 Разтегливост до скъсване чрез използване на STRIP метод- основа/ вътък	
		1.1.27 Сплитка – лито, кепър, атлас	БДС 12674
		1.1.28 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-2
		1.1.29 Сила на раздиране (образец с форма на крило) - основа/ вътък	
		1.1.30 Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/ вътък	БДС EN ISO 13937-3
		1.1.31 Брой на нишките на единица дължина	БДС EN ISO 13937-4
		- основа/ вътък	БДС EN 1049-2, метод А и метод В

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.1.32 Ъгъл на възстановяване след смачкване - основа: лице/лице, опако/опако. - вътък: лице / лице, опако/опако.	БДС EN 22313
		1.1.33 Капилярност- основа/ вътък	БДС 10298
		1.1.34 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.1.35 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.1.36 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.1.37 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.1.38 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.1.39 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.1.40 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.1.41 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.1.42 Водоотблъскване при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.1.43 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.44 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.1.45 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.1.46 Сила на разлепване	БДС 12469
		1.1.47.1 Киселинна пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.2 Алкална пропускливост преди и след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 4.2; т.5.2
		1.1.47.3 Киселинна устойчивост преди и след 3-кратно пране - % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.4 Алкална устойчивост преди и след 3-кратно пране- % намаление на здравината до скъсване	БДС 11665, т. 4.2; т.5.1
		1.1.47.5 Процентно намаление на пропускливостта след 3-кратно пране	БДС 11665, т. 5.2
		1.1.48 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
		1.1.49. Специфично повърхностно съпротивление	БДС EN 1149-1
		1.1.50 Електрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv	БДС EN 1149-2
		1.1.51 Възстановяване на тъканите след изкуствено предизвикано смачкване- визуална оценка	ISO 9867
		1.1.52 Гладкост (немачкаемост) на тъканите след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7768; БДС EN ISO 6330
		1.1.53 Гладкост (немачкаемост) на шева след пране и сушене- визуална оценка	ISO 7770; БДС EN ISO 6330

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
	1.2. Платове плетени (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.2.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид,найлон /някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-,или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили,модакрилни,хлоровлакна,еластан /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.2.2 Хигроскопичност (влагообмен)-	БДС 12006
		1.2.2.1 Влагопоглъщане	
		1.2.2.2 Влагоотдаване	
		1.2.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.2.4 Изменение на размерите след омокряне в студена вода-дължина/ширина	БДС ISO 7771 БДС EN ISO 3759
		1.2.5.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина	БДС 9425, изменения 1, 2 и 3
		1.2.5.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2, P3
		1.2.6 Изменение на размерите при пране и сушене - дължина/ширина	БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 6330
		1.2.7 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.2.8 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2



ВСАКЪТ АРХИВАЛИЗИРАН
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.2.9 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.2.10 Дължина	БДС EN 1773
		1.2.11 Широчина	
		1.2.12 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.2.13 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1101/A1
		1.2.14.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина (първи и трети конец)	БДС EN 1102
		1.2.14.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	
		1.2.14.3 Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	
		1.2.15.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1103
		1.2.15.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	
		1.2.16 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.2.17 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.2.18 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.2.19.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.2.19.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край - по дължина и/или ширина	
		1.2.19.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване	


Handwritten signature

Handwritten signature




Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

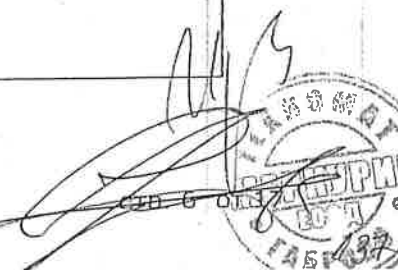

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.2.19.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.2.20.1 Маса на двойка чорапни изделия 1.2.20.2 Линейни размери 1.2.20.3 Изменение на размерите след пране	БДС 5512, т.2.1 БДС 5512, т.2.2 БДС 5512, т.2.8
		1.2.21.1 Здравина на скъсване на шева в направление: перпендикулярно на шева /в направление на шева 1.2.21.2 Разтегливост до скъсване в направление на шева 1.2.21.3 Гъстина на шева 1.2.21.4 Широчина на шева 1.2.21.5 Скрито насичане	БДС 13307, т .3.2 БДС 13307, т .3.2 БДС 13307, т .3.1 БДС 13307, т .3.1 БДС 13307, т .3.3
		1.2.22 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.2.23 Бримки на единица дължина и единица площ	БДС EN 14971
		1.2.24 Мачкаемост	БДС 13921
		1.2.25 Завласяване и пилинг 1.2.26 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образеца 1.2.27 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса 1.2.28 Претриване метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12945-2 БДС EN ISO 12947-2 БДС EN ISO 12947-3 БДС EN ISO 12947-4
		1.2.29 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.2.30 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.3 Нетъкани текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.3.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи:1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили,някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-

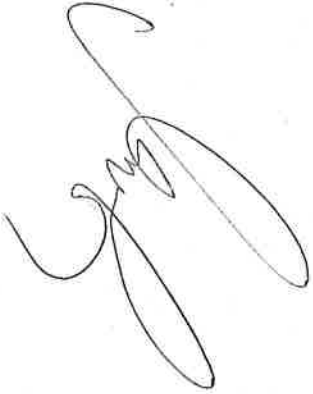

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
			,или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили,модакрилни,хлоровлакна,еластан /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.3.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.3.2.1 Влагопоглъщане	
		1.3.2.2 Влагоотдаване	
		1.3.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.3.4 Изменение на размерите след омокряне (подови покрития) – дължина/ширина	БДС 12823
		1.3.5 Свободен и хидролизирани формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.3.6 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.3.7 Максималната сила на скъсване на шева чрез използване на STRIP метод	БДС EN ISO 13935-1
		1.3.8 Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585
		1.3.9 Дължина	БДС EN 1773
		1.3.10 Широчина	
		1.3.11 Маса на единица площ	БДС EN 12127
		1.3.12 Обща маса на единица площ (текстил с покритие)	БДС EN ISO 2286-2; метод А
		1.3.13 Маса на единица площ	БДС EN 29073-1
		1.3.14 Време на възпламеняване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: – минимално – средно	БДС EN 1101/A1
		1.3.15 Поведение при горене. Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина(първи и трети маркерен конец)	БДС EN 1102
		1.3.16 Поведение при горене.Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.17 Поведение при горене. Скорост на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN 1102
		1.3.18.1 Време за разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на:	БДС EN 1103







№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи и трети маркерен конец) 1.3.18.2 Наличие на пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.19 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина: - минимално - средно	БДС EN 1625
		1.3.20 Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 6940
		1.3.21 Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина (първи, втори и трети маркерен конец)	БДС EN ISO 6941
		1.3.22 Сила на раздиране (образец с форма на панталон) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-2
		1.3.23 Сила на раздиране (образец с форма на език) – дължина/ ширина	БДС EN ISO 13937-4
		1.3.24 Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		1.3.25 Водоотблъскване на тъкани при дъждуване по Bundesmann	БДС EN 29865
		1.3.26 Абсорбция на вода при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.27 Количество вода, преминала през образца при дъждуване по Bundesmann	
		1.3.28 Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		1.3.29 Завласяване и пилинг	БДС EN ISO 12945-2
		1.3.30 Претриване по метода на Martindale. Разрушаване на образца	БДС EN ISO 12947-2
		1.3.31 Претриване по метода на Martindale. Загуба на маса	БДС EN ISO 12947-3
		1.3.32 Претриване по метода на Martindale. Оценка на промяна във външния вид	БДС EN ISO 12947-4
		1.3.33 Устойчивост на топлопреминаване при постоянен режим, Rct	БДС EN ISO 11092
		1.3.34 Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Ret	
		1.3.35.1 Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	БДС EN ISO 15025
		1.3.35.2 Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.35.3 Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване	



Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

стр. 9 от 17




№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина 1.3.35.4 Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина /долен край – по дължина и/или ширина	
		1.3.36.1 Изменение на размерите след мокра обработка с автоматична перална машина – дължина/ширина 1.3.36.2 Изменение на размерите след мокра обработка при ръчно пране – дължина/ширина	БДС 9425, Изменения 1, 2 и 3 БДС 9425-Таблица 2, режими за мокра обработка P2,P3
		1.3.37 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.4.Нишкови текстилни материали (прежди, коприни, конци и въжета от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	1.4.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/ някои други влакна 3-вискоза,купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили,някои модакрили,някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили,модакрилни,хлоровлакна,еластан /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.4.2 Хигроскопичност (влагообмен) 1.4.2.1 Влагопоглъщане 1.4.2.2 Влагоотдаване	БДС 12006



СЪСЪДЪВАНЕ
 ДОКУМЕНТ

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.4.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.4.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.4.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.4.6 Линейна плътност (маса на единица дължина)	БДС EN ISO 2060
		1.4.7.1 Вариационен коефициент на неравномерност CVm	ISO 16549
		1.4.7.2 Тънки места	
		1.4.7.3 Дебели места	
		1.4.7.4 Пъпки	
		1.4.8 Посока на сука	БДС 17281
		1.4.9 Сук	БДС 8064 (т.4.6.1. и 4.6.2.) БДС EN ISO 2061
		1.4.10 Сила на скъсване	БДС EN ISO 2062
		1.4.11 Специфична здравина до скъсване	(метод В)
		1.4.12 Вариационен коефициент на силата на скъсване	
		1.4.13 Разтегливост до скъсване	
		1.4.14 Свиваемост при врене във вода	БДС 8985
		1.4.15 Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

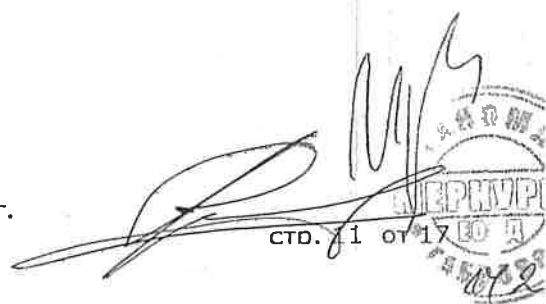САМО ОРИГИНАЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
	1.5.Текстилни изделия пасмантерийни и галантерийни (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.5.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи: 1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза, купро, някои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили, някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6: :Методи базирани на Приложение 5, раздел II БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-, или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили, модакрилни, хлоровлакна, еластани /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.5.2 Хигроскопичност (влагообмен)	БДС 12006
		1.5.2.1 Влагопоглъщане	
		1.5.2.2 Влагоотдаване	
		1.5.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.5.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.5.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.5.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.5.7 Линейна маса	БДС 12315, Изменение 1
		1.5.8 Здравина до скъсване	
		1.5.9 Разтегливост	
		1.5.10 Гранична разтегливост	
		1.5.11 Гранично натоварване	

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА!

СТО. 12 ОТ 17

043

СЪСЪДЪВЪЩАЩА
ДОКУМЕНТЪТ Е ВАЛИДЕН

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		1.5.12. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1
	1.6.Геотекстил (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси)	1.6.1 Количествен анализ	НЕНТП*, Приложение №5, раздел II: Методи:1-ацетат/ някои други влакна 2-някои протеинови/някои други влакна 3-вискоза,купро, ня кои видове модал/памук 4-полиамид, найлон/някои други влакна 5-ацетат/триацетат 6-триацетат/някои други влакна 7-някои влакна от целулоза/полиестер 8-акрили, някои модакрили,някои хлоровлакна/някои други влакна 10-ацетат/някои хлоровлакна 11-коприна/вълна, влакна от животински косми 14-хлоровлакна/ някои други влакна Приложение №6:Методи базирани на Приложение 5, раздел II; БДС EN ISO 1833-3 (ацетатни /и други влакна) БДС EN ISO 1833-4 (протеинови /непротеинови влакна) БДС EN ISO 1833-6 (вискозни или купро-,или модални, или лиоселни влакна/памучни влакна) БДС EN ISO 1833-7 (полиамидни влакна/с други влакна) БДС EN ISO 1833-8 (ацетатни/с триацетатни влакна) БДС EN ISO 1833-10 (триацетатни или полилактидни влакна / с други влакна) БДС EN ISO 1833-11 (целулозни /и полиестерни влакна) БДС EN ISO 1833-12 (акрили,модакрилни,хлоровлакна,еластан /и други влакна) БДС EN ISO 1833-14 (ацетатни влакна/с някои хлоровлакна) БДС EN ISO 1833-18 (коприна/вълна или животински косми) БДС EN ISO 1833-17 (хлоровлакна/ с други влакна) БДС EN ISO 1833-2 (Трикомпонентни смеси от влакна)
		1.6.2 Хигроскопичност (влажноробмен)	БДС 12006
		1.6.2.1 Влагопоглъщане	
		1.6.2.2 Влагоотдаване	
		1.6.3 pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		1.6.4 Свободен и хидролизиран формалдехид	БДС EN ISO 14184-1
		1.6.5 Отделен формалдехид	БДС EN ISO 14184-2
		1.6.6 Изменението на размерите при пране и сушене	БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO 5077 БДС EN ISO 6330
		1.6.7 Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		1.6.8 Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнинна /долен край - по дължина и/или ширина:	БДС EN 1625

Заповед № А 73/29.01.2016 г.


стр. 13 от 17

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- минимално - средно 1.6.9. Разтворими в органични разтворители субстанции, съдържащи се в текстилните влакна: естествени, възникнали при производството на синтетичните влакна или нанесени при етапа на преработка	DIN 54278-1

II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАННИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа 2.2 Устойчивост на обагрянията на пране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода): - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.5 Устойчивост на обагрянията на вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.8 Устойчивост на обагрянията на пот-кисела и/или алкална: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка 2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка 2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода: - промяната на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105- B02 БДС EN ISO 105- B04 БДС EN ISO 105- C06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105- C10 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-D01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04 БДС EN ISO 105-E06 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E07 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN ISO 105-E08 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05
----	---	---	---

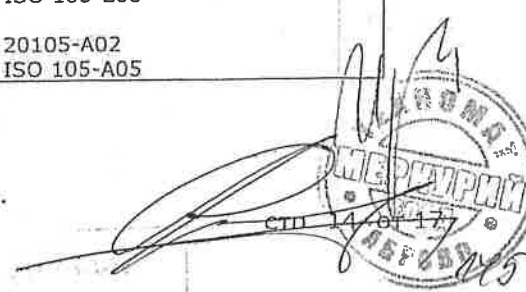

САМО ОРНИНАЛ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИД

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.12 Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E16 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.14 Устойчивост на обагрянията на кисело тепане, меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-E14 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.15 Устойчивост на обагрянията на избелване-хипохлорит: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-N01 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.16 Устойчивост на обагрянията на избелване-пероксид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N02 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- меки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N03 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- тежки условия: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-N04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X04 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X05 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X08 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X09 БДС EN 20105-A02, БДС EN ISO 105-A05
		2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:	БДС EN ISO 105-X10

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ВАРНО С ОРНИНАЛА!

стр. 15 от 17

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
		- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене: - промяна на цвета- визуална/инструментална оценка - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X11 БДС EN 20105-A02 БДС EN ISO 105-A05 БДС EN 20105-A03 БДС EN ISO 105-A04
		2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро: - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	БДС EN ISO 105-X12 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
		2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка: - степен на зацапване- визуална/инструментална оценка	DIN 53160-1 БДС EN 20105-A03, БДС EN ISO 105-A04
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБАГРЯНИЯТА			
3.	ТЕКСТИЛ. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)	3.1 Инструментално определяне на 1/1 еталон на дълбочина на цвета, ΔL	БДС EN ISO 105-A06
		3.2 Координати на цвета (L^* , a^* , b^* , C_{ab}^* , H_{ab} ; X , Y , Z ; x , y , Y)	БДС EN ISO 105-J01
		3.3 Степен на белота – инструментален метод, W_{10}	БДС EN ISO 105-J02
		3.4 Оттеньк, T_{w10}	
		3.5.1 Светлост, ΔL_{cmc} 3.5.2 Наситеност, ΔC_{cmc} 3.5.3 Тон, ΔH_{cmc} 3.5.4 Цветна разлика, ΔE_{cmc} 3.5.5 CIELAB стойности, L^* , a^* , b^* , C^*_{ab} , H_{ab} 3.5.6 Стойности за ΔL^* , Δa^* , Δb^* , ΔC^*_{ab} , ΔH_{ab} , ΔE_{ab}	БДС EN ISO 105-J03
		3.6 Спектрален коефициент на отражение, R (от 250 nm до 2000 nm)	DIN 5036-3

Позования:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

НАРЕЖДАМ

Издаване на Сертификат за акредитация с рег. № 160 ЛИ от 29.01.2016 г., валиден до 30.01.2019 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложената към него настояща заповед да се получат от Управителя на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД, Ръководителя на Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Заповед № А 73/29.01.2016 г.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

стр. 16 от 17

При получаване на издадения сертификат и приложената към него настояща заповед, Изпитвателна лаборатория при „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№ 160 ЛИ/30.01.2015 г., валиден до 30.01.2019 г. и приложение-Заповед № А 50/30.01.2015 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕКС КОНТРОЛ“ ЕООД в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Заповед № А 73/29.01.2016 г.

[Handwritten signature]





ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 2 ЛИК

От: 31.05.2016г.

Валиден до: 31.05.2020г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

"АЛМИ ТЕСТ" ООД, ГР. СОФИЯ

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ

Адрес на управление: 1797 София, жк. Младост, бл. 96А

Адрес на лаборатория: 1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24

ЕИК: 130840972

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ. МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ. МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ. ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ: ДЕТСКИ ИГРАЧКИ. КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ. ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ.

Да извършва калибриране на:

БУТАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМ: ЕДНОКАНАЛНИ И МНОГОКАНАЛНИ ПИПЕТИ С ФИКСИРАН И ПРОМЕНЛИВ ОБЕМ, БЮРЕТИ, ДИЛУТОРИ, ДИСПЕНСЕРИ.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед № А 284/ 31.05.2016г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 13 страници


Дата на първоначална акредитация: 24.02.2003г.

Дата на преакредитация: 31.05.2016г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова

1797 София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, ет. 7
тел.: 02 976 6401, факс: 02 976 6415
e-mail: office@nab-bas.bg
http://www.nab-bas.bg

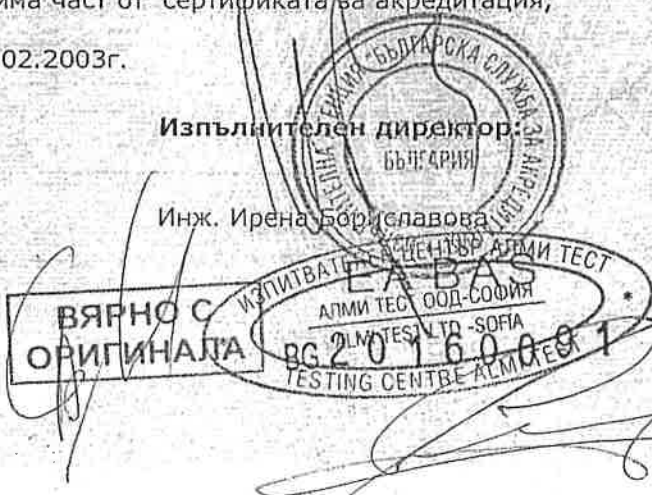

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

**Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област****ЗАПОВЕД****№ А 284****София, 31.05.2016г.**

На основание чл.10, ал.1, т.3, т.4, чл.28, ал.1, чл.30, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 4.3.7 а) и в) от Процедура за акредитация BAS QR 2, и във връзка с открита процедура за преакредитация и разширяване обхвата на акредитация рег. № 1/2 ЛИК/ПА/РО/02.10.2015г., декларация вх. № 1/2 ЛИК/ПА/РО/4/Р/ 05.04.2016г., доклад от оценка на място вх.№ 1/2 ЛИК/ПА/РО/5/В/ 05.04.2016г., становище на Комисията по акредитация вх. № 1/2 ЛИК/ПА/РО/7/В/ 13.05.2016г.,

**ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
НА****ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРИ "АЛМИ ТЕСТ" ООД****Адрес на управление:** 1797 гр. София, жк. Младост, бл. 96А**Адрес на лаборатория:** 1113 гр. София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24**Да извършва изпитване на:**

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1	2	3	4
I	ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ;	I. 1. Вместимост- пълна, пълна до ръба	БДС 12433 БДС EN 13972 БДС 12621 * БДС EN 13590 БДС EN 23-1 БДС EN 13046 БДС EN 13047 БДС EN ISO 90-1,2,3 БДС 78 БДС 14813 СТ СИБ 812
		I. 2. Устойчивост на удар при свободно падане (при нормални, понижени и повишени температури)	БДС 16289 БДС 12433 БДС 10460 БДС 14282 БДС EN 868-8 БДС 8624
		I. 3. Пропускливост на водна пара	БДС 9856 ASTM D 3079 СТ СИБ 1145/ISO 2528

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ
АЛМИ ТЕСТ ООД-СОФИЯ
ALMI TEST LTD -SOFIA
TESTING CENTRE ALMI TEST


1	2	3	4
		I. 4. Дебелина (на материал, фолио, дъно, стена, борт, уплътнител, самозалепващи ленти и др.)	БДС ISO 4591 БДС 12433 БДС 12621 * БДС EN 12375 БДС EN ISO 15013 БДС 4955 * БДС 6986 * БДС 9639 * БДС 15851* БДС 15042 БДС EN 13048
		I. 5. Пропускливост на газове	БДС EN 12377 БДС 13742 БДС EN ISO 2556
		I. 6. Свиваемост	БДС 13698 ASTM D 1204 БДС EN ISO 11501
		I. 7. Вид на компонентите чрез ИЧ спектри	ASTM D 2124 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 ASTM E 1252
		I. 8. Количество на компонентите в поливинилхлорид	ASTM D 2124
		I. 9. Якост на опън	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 БДС EN ISO 1924-2 ASTM D 882 БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 10. Относително удължение (разтегливост до скъсване)	БДС 7879 БДС EN ISO 527-1,3 БДС EN ISO 1924-2 БДС EN ISO 13934-1,2
		I. 11. Сила на разкъсване по Граве	БДС 16560
		I. 12. Динамичен коефициент на триене	БДС 16015
		I. 13. Статичен коефициент на триене	БДС 16015
		I. 14. Повърхностно напрежение	ASTM D 2578
		I. 15. Съдържание на влага	БДС EN ISO 287
		I. 16. Маса на единица площ (плотна маса)	БДС 14282 БДС EN ISO 536 БДС 11845 БДС EN 868-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 БДС 112
		I. 17. pH	БДС 9845 БДС 14098 БДС 6079 БДС EN 868-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		I. 18. Киселинност/ алкалност	БДС 454, Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15
		I. 19. Редуциращи вещества	БДС 454 Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15



ИА БСА

Заповед № А 284/ 31.05.2016г.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

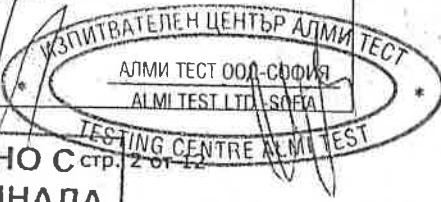

1	2	3	4
		I. 37. Съдържание в разтвори, извлеци и моделни среди на:	
		- арсен	ВЛМ 04
		- алуминий	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- барий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15
		- ванадий	ВЛМ 04, Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- кадмий	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- калай	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- калций	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- хром	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2
		- живак	ВЛМ 04 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497



БСА

Заповед № А 284/ 31.05.2016г.


ВЕРНО
ОРИГИНАЛА




стр. 4 от 12

ИЗПИС ОТ ЗАПОВЕД
ПОДПИСАНА ОТ Е. БАЛКАЧЕВ

1	2	3	4
		- олово	ВЛМ 04 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС ISO 1762 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1 БДС CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2
		- никел	ВЛМ 04
		- желязо	ВЛМ 04
		- антимон	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- селен	ВЛМ 04
		- кобалт	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- манган	ВЛМ 04 Ph. Eur. 3.1.15
		- цинк	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		- титан	ВЛМ 04 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15
		I. 38. Специфична миграция на ацеталдехид	ВЛМ 02
		I. 39. Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката	ASTM F 2013
		I. 40. Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката	ВЛМ 11 (ASTM D 4509)
		I. 41. Вещества, разтворими във вода	Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 БДС EN 920
		I. 42. Вещества, разтворими в хексан	Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7
		I. 43. Вещества, разтворими в диоксан	Ph. Eur., т. 3.1.15
		I. 44. Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон	БДС EN 1541
		I. 52. Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини	ВЛМ 07
		I. 53. Специфична миграция и съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		I. 54. Специфична миграция на стирол и α-метилстирол	ВЛМ 12
		I. 55. Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид	ВЛМ 13 CEN/TS 13130-10

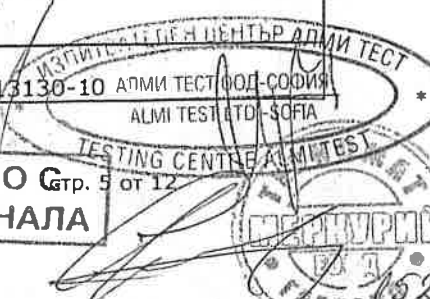

САЩА СЕРТИФИКАЦИЯ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

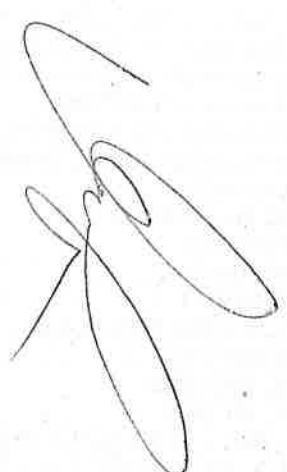1	2	3	4
		I. 56. Съдържание на 1,3-бутадиен	БДС EN 13130-4
		I. 57. Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол	БДС EN 13130-7
		I. 58. Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина	CEN/TS 13130-11
		I. 59. Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин	CEN/TS 13130-21
		I. 60. Специфична миграция на 4-метил-1-пентен	CEN/TS 13130-25
		I. 61. Специфична миграция на 1-октен	CEN/TS 13130-26
		I. 62. Съдържание и специфична миграция на фталати **	ВЛМ 14, БДС EN 14372, БДС EN 16453
		I. 63. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		I. 64. Специфична миграция на антиоксиданти **	ВЛМ 15
		I. 65. Специфична миграция на диметиламиноетанол	CEN/TS 13130-19
		I. 66. Специфична миграция на 1,1,1-триметилпропан	CEN/TS 13130-28
		I. 67. Специфична миграция на изофталова киселина	ВЛМ 16
		I. 68. Специфична миграция и съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		I. 69. Специфична миграция и съдържание на бензофеноли **	ВЛМ 19
		I. 70. Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори **	ВЛМ 21
		I. 71. Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (ПАХ) **	ВЛМ 20, ЗЕК 01.4-08
		I. 72. Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN)	БДС EN 14719
		I. 73. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB) **	БДС EN ISO 15318
		I. 74. Специфична миграция на винилацетат	CEN/TS 13130-9
		I. 75. Специфична миграция на минерални масла**	ВЛМ 25
		I. 76. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		I. 77. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27
II	ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ	II. 1. Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на:	-
		II. 1.1. Светлина	БДС EN ISO 105- B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07
		II. 1.2. Пране	БДС EN ISO 105- C06, C08, C09, C10, C12
		II. 1.3. Химическо чистене	БДС EN ISO 105- D01
		II. 1.4. Триене с органични разтворители	БДС EN ISO 105- D02
		II. 1.5. Вода	БДС EN ISO 105- E01, E02, E03, E08
		II. 1.6. Пот	БДС EN ISO 105- E04
		II. 1.7. Петна	БДС EN ISO 105- E05, E06, E16




НА БСА
Ф

Заповед № А 284/ 31.05.2016г.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

стр. 6 от 12



1	2	3	4
		II. 1.8. Избелване	БДС EN ISO 105- N01
		II. 1.9. Суха топлина	БДС EN ISO 105- P01
		II. 1.10. Органични разтворители	БДС EN ISO 105- X05
		II. 1.11. Изваряване	БДС EN ISO 105-X06, X08
		II. 1.12. Формалдехид	БДС EN ISO 105-X09
		II. 1.13. Горещо гладене	БДС EN ISO 105-X11
		II. 1.14. Триене	БДС EN ISO 105-X12
		II. 2. Цветови характеристики	БДС EN ISO 105-J01, J02, J03
		II. 3. Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка	БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 4. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071
		II. 5. Вид сплитка	БДС 12674
		II. 6. Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса)	БДС EN 12127 БДС EN 29073-1 БДС EN 984 БДС 12315 БДС ISO 8543
		II. 7. Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта	БДС EN ISO 13936-1,2 БДС ISO 17407
		II. 8. Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене	БДС EN ISO 6330 БДС EN ISO 5077 БДС 13204 БДС ISO 7771 БДС 9425 DIN 53894-1,2 ISO 3005 (BS 4323) БДС EN ISO 3175-1,2
		II. 9. Брой нишки/ бримки на единица дължина	БДС EN 1049-2 ISO 7211-2 БДС EN 14971 БДС 5512
		II. 10. Максимална сила на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС EN 29073-3 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 8256 БДС 12315 БДС EN ISO 2062
		II. 11. Разтегливост на опън до скъсване	БДС EN ISO 13934-1,2 БДС 12315 БДС 5512 БДС EN 29073-3 БДС EN ISO 2062 БДС EN 13895 БДС EN ISO 5079 БДС 13307
		II. 12. Сила на скъсване на шева	БДС EN ISO 13935-1,2 БДС 13307
		II. 13. Количествен състав (Ацетати, триацетати, протеинови влакна, вискоза, купро, модал, памук, полиамид, найлон, целулоза, полиестер, акрили, модакрили, хлоровлакна, коприна, вълна, влакна от животински косми, юта, влакна от полипропилен, еластани и др. и смеси между тях)	НЕНТП, Приложение №5, раздел II: Методи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1	2	3	4
		II. 14. Размерни характеристики	БДС 13639 БДС 13640 БДС EN 13402-1,2,3 БДС ISO 4417 БДС 13638 БДС 15409
		II. 15. Устойчивост на повърхностно омокряне	БДС EN ISO 4920
		II. 16. Сила на раздиране	БДС EN ISO 13937-2,3,4 БДС EN ISO 9073-4
		II. 17. Загуба на маса при претриване	БДС EN ISO 12947-3
		II. 18. Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване	БДС EN ISO 12945-2
		II. 19. Устойчивост на претриване	БДС EN ISO 12947-2,4 БДС EN 13770
		II. 20. Наклон на бримков ред/стълб	БДС 14036
		II. 21. Дебелина	БДС EN ISO 5084
		II. 22. Сила на пропукване	БДС EN ISO 13938-2
		II. 23. Устойчивост и проницаемост на киселини/основи	БДС 11665
		II. 24. Усукване след пране	ISO 16322-1,2,3
		II. 25. Линейна плътност	БДС EN ISO 1973 БДС EN 13392 ISO 7211-5 БДС EN 2060
		II. 26. Хигроскопичност	БДС 12006
		II. 27. Широчина / дължина	БДС EN 1773
		II. 28. Еластични свойства	БДС 13955 БДС 17195 БДС 13180 БДС 12315 БДС EN 14704-1,2,3
		II. 29. Съдържание на азобагрила	БДС EN 14362-1,3 БДС EN 71-10,11
		II. 30. Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (III), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак)	BS 6810-1 ВЛМ 04
		II. 31. Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR	БДС EN ISO 9073-12
		II. 32. Време за абсорбция	БДС EN 14697, приложение B
		II. 33. Маса	БДС ISO 8543 БДС 5512
		II. 34. Устойчивост на проникване на вода	БДС EN 20811
		II. 35. Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца	БДС EN 14682
		II. 36. Дебелина след статично натоварване	БДС 14040
		II. 37. Оттичане	БДС EN ISO 9073-12






ИА БСА

Заповед № А 284/ 31.05.2016г.

ВЯРИО С
ОРИГИНАЛА

стр. 8 от 12

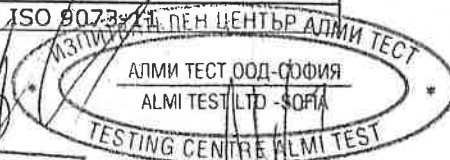

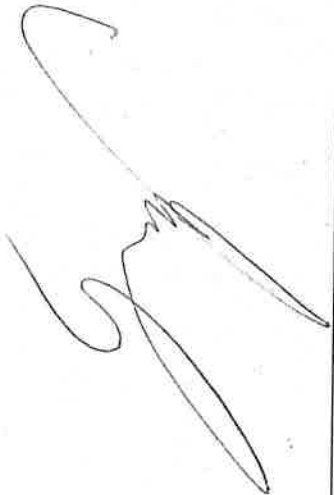1	2	3	4
		II. 38. Определяне поведението при горене: - Запалимост - Време на тлеене - Време на горене - Дължина на повредената зона - Наличие на частици - Време на остатъчно нажежаване - Време на устойчивост на пламъка - Време на разпространение на пламък - Време на тлеене - Възпламенимост - Скорост на разпространение на пламъка	БДС EN 1021-1,2 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN 1103 БДС EN 1021-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 6940 БДС EN ISO 15025 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС 17364* BS 5852 БДС EN ISO 6941 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС EN 1103 БДС EN 1102 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС EN ISO 9773 БДС EN ISO 15025 BS 5852 БДС 17364* БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 9773 БДС EN 1103 БДС EN 1102 БДС EN ISO 12952-1,2 BS 5852 БДС EN ISO 9773 BS 5852 БДС EN ISO 9773 BS 5852 БДС EN 1102
		II. 39. Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1,2 БДС EN 71-10,11
		II. 40. Наличие на халогени	ВЛМ 01
		II. 41. Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа	БДС EN 1811 БДС CR 12471 БДС EN 12472 ВЛМ 04
		II. 42. Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете	ВЛМ 06
		II. 43. Цвят по каталог „Pantone textile“	БДС EN 20105-A02
		II. 44. Въздухопропускливост	БДС EN ISO 9237
		II. 45. Съдържание на диметил фумарат	СД CEN ISO/TS 16186
		II. 46. Съдържание на фталати	БДС EN ISO 14389 СД CEN ISO/TS 16181
		II. 47. Маслоотблъскване	БДС EN ISO 14419
		II. 48. Здравина на пробиване със сачма	БДС 9585

ОРИГИНАЛЕН
ДОКУМЕНТ Е ВЪВЕДЕН

1	2	3	4
III	ДЕТСКИ ИГРАЧКИ	II. 49. Съдържание на органикокалеени съединения**	БДС EN 71-3 СД CEN ISO/TS 16179
		II. 50. Съдържание на РАН **	ВЛМ 20
		III. 1. Безопасност - механични и физични свойства	
		III. 1.1. Общи изисквания за изпитване	БДС EN 71-1, т. 8.1
		III. 1.2. Цилиндър за малки части	БДС EN 71-1, т. 8.2
		III. 1.3. Изпитване на усукване	БДС EN 71-1, т. 8.3
		III. 1.4. Изпитване на опън	БДС EN 71-1, т. 8.4
		III. 1.5. Изпитване на падане	БДС EN 71-1, т. 8.5
		III. 1.6. Изпитване на преобръщане	БДС EN 71-1, т. 8.6
		III. 1.7. Изпитване на удар	БДС EN 71-1, т. 8.7
		III. 1.8. Изпитване на натиск	БДС EN 71-1, т. 8.8
		III. 1.9. Изпитване на омокряне	БДС EN 71-1, т. 8.9
		III. 1.10. Достъпност на част или елемент	БДС EN 71-1, т. 8.10
		III. 1.11. Острота на краища/ръбове	БДС EN 71-1, т. 8.11
		III. 1.12. Острота на върхове	БДС EN 71-1, т. 8.12
		III. 1.13. Гъвкавост на метални телове	БДС EN 71-1, т. 8.13
		III. 1.14. Разширяващи се материали	БДС EN 71-1, т. 8.14
		III. 1.15. Теч от играчки, напълнени с течност	БДС EN 71-1, т. 8.15
		III. 1.16. Геометрична форма на определени играчки	БДС EN 71-1, т. 8.16
		III. 1.17. Сгъваеми и плъзгащи механизми	БДС EN 71-1, т. 8.18
		III. 1.18. Електрическо съпротивление на шнулове	БДС EN 71-1, т. 8.19
		III. 1.19. Дебелина на шнулове	БДС EN 71-1, т. 8.20
		III. 1.20. Статична якост	БДС EN 71-1, т. 8.21
		III. 1.21. Стабилност	БДС EN 71-1, т. 8.23
		III. 1.22. Пластични фолиа	БДС EN 71-1, т. 8.25
		III. 1.23. Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници	БДС EN 71-1, т. 8.32
		III. 1.24. Изпитване на фигурки	БДС EN 71-1, т. 8.33
		III. 1.25. Измерване на йо-йо топки	БДС EN 71-1, т. 8.37
		III. 1.26. Изпитване на разделяне	БДС EN 71-1, т. 8.38
		III. 1.27. Свиващи се връзки	БДС EN 71-1, т. 8.39
		III. 1.28. Дължина на шнулове, вериги и електрически кабели	БДС EN 71-1, т. 8.40
		III. 2. Възпламенимост	БДС EN 71-2
		III. 3. Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк	БДС EN 71-3 ВЛМ 04
		III. 4. Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(а) пирен, хексахлорбензен	БДС EN 71-7, БДС EN 14372 БДС EN 71-10,11
		III. 5. рН на водна суспензия на пигменти и пълнители	БДС EN 71-10,11



НА БСА

Заповед № А 284/ 31.05.2016г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

стр. 10 от 12



1	2	3	4
		III. 6. Съдържание на диметил фумарат	ВЛМ 05 CD CEN ISO/TS 16186
		III. 7. Съдържание на фталати	ВЛМ 14, БДС EN 14372
		III. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	БДС EN 71-3
		III. 9. Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества	БДС EN 71-12, ВЛМ 24, БДС EN 12868
		III. 10. Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)**	БДС EN 71-7
		III. 11. Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) **	ВЛМ 20, ZEK 01.4-08
IV	КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ	IV. 1. Съдържание на азобагрила	БДС EN ISO 17234-1, 2
		IV. 2. Съдържание на формалдеhid	БДС EN ISO 17226-2
		IV. 3. pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045
		IV. 4. Съдържание на хром VI	БДС EN 17075
		IV. 5. Съдържание на фталати**	CD CEN ISO/TS 16181
		IV. 6. Съдържание на пентахлорфенол	БДС EN ISO 17070
		IV. 7. Съдържание на диметил фумарат	CD CEN ISO/TS 16186
		IV. 8. Съдържание на органокалаени съединения**	CD CEN ISO/TS 16179
		IV. 9. Съдържание на PAH**	CD CEN ISO/TS 16190
V	ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ	V. 1. Съдържание на минерални масла в растителни масла	ISO 17780
		V. 2. Съдържание на бензофенон	ВЛМ 08
		V. 3. Съдържание на фталати **	ВЛМ 14
		V. 4. Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO)	ВЛМ 22
		V. 5. Съдържание на пентахлорфенол	ВЛМ 09, БДС EN ISO 15320
		V. 6. Съдържание на PAH**	ВЛМ 20
		V. 7. Специфична миграция и съдържание на пластификатори**	ВЛМ 26
		V. 8. Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси**	ВЛМ 27

Позовавания:

НЕНТП* - НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

ВЛМ 01: 2008 Качествено определяне присъствие на халогени в материали

ВЛМ 02: 2008 Съдържание на ацеталдеhid в моделни среди на храни

ВЛМ 04: 2009 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия

ВЛМ 05: 2009 Определяне съдържанието на диметил фумарат (DMF)

ВЛМ 06: 2009 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани

ВЛМ 07: 2011 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия

ВЛМ 08: 2011 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

ВЛМ 09: 2012 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци

ВЛМ 11: 2012 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдеhid в обема на бутилки от PET

ВЛМ 12: 2012 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни

ВЛМ 13: 2012 Съдържание на акрилонитрил и акриламид в моделни среди на храни

ВЛМ 14: 2012 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали

ВЛМ 15: 2012 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни

ВЛМ 16: 2013 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни
ВЛМ 17: 2013 Устойчивост на отстраняване с механични средства
ВЛМ 18: 2013 Устойчивост на температурно въздействие
ВЛМ 19: 2013 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
ВЛМ 20: 2013 Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (ПАХ)
ВЛМ 21: 2013 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон
ВЛМ 22: 2013 Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)
ВЛМ 23: 2013 Съдържание на алифатни въглеводороди в растителни масла
ВЛМ 24: 2014 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества
ВЛМ 25: 2014 Специфична миграция на минерални масла
ВЛМ 26: 2015 Специфична миграция и съдържание на пластификатори
ВЛМ 27: 2015 Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси
Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 8 издание.

* Отменен, но не заменен стандарт

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Да извършва калибриране на:

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1.	Бутални средства за измерване на обем: - едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем - бюрети, - дилутори, - диспенсери	Обем, l, cm ³	от 10 µl до 20 µl от 20 µl до 50 µl от 50 µl до 100 µl от 100 µl до 200 µl от 200 µl до 500 µl от 500 µl до 1000 µl от 1000 µl до 2500 µl от 2,5 ml до 5,0 ml от 5,0 ml до 10,0 ml >10,0 ml	0,08 µl 0,23 µl 0,26 µl 0,42 µl 1,32 µl 2,77 µl 3,92 µl 23,23 µl 41,71 µl 51,98 µl	Калибриране на обем по тегловен метод БДС EN ISO 8655-6 ISO/IR 20461

Забележка: Калибрирането на Бутални средства за измерване на обем (едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем, бюрети, дилутори, диспенсери) се извършва само в помещенията на лабораторията.

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 2 ЛИК от 31.05.2016 г., валиден до 31.05.2020 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на "АЛМИ ТЕСТ" ООД, ръководителя на Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ при "АЛМИ ТЕСТ" ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 2 ЛИК/14.08.2015 и приложение – заповед на ИА БСА № А 448/14.08.2015 г., валидни до 31.05.2016 г.


Настоящата заповед да се съобщи на Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ при "АЛМИ ТЕСТ" ООД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

ИРЕНА БОРИСЛОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА



Handwritten signature

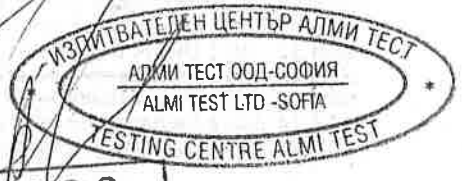

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид, № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на лепила от испанската фирма INSOCO S.L., в т.ч. и на лепило с търговското наименование "MONTAROL 260 F".

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр. София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

гр. Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта:

MONTAROL 260 F

1.2. Идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват

Не се препоръчва за употреба в домашни условия

За каква употреба не се препоръчва:
Употреба, различна от препоръчаната.

1.3. Подробни данни за предоставения информационния лист за безопасност

Фирма: INSOCO S.L.
Адрес: Pol. Ind. Pla de la Vallogna C/1 No.9
Град: Аликанте
Провинция: Аликанте
Телефон: 965 283222
Факс: 965 283409
e-mail: insoco@insoco.es
Web: www.insoco.es

1.4. Телефон за спешни случаи: 965 28 32 22 (само в работно време, от понеделник до петък, 08:00 – 18:00)

РАЗДЕЛ 2. Идентифициране на опасностите

2.1. Класифициране на сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕС) No.1272/2008:

Aquatic Chronic 3: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект
Eyr Irrit. 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите
Flam. Liq. 2: Силно запалима течност и изпарения
Repr. 2: Предполага се че уврежда плода.





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Skin Irrit. 2: Предизвиква дразнене на кожата.

STOT RE 2: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

STOT SE 3: Може да предизвика сънливост и световъртеж

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране в съответствие с Регламент (ЕС) No. 1272/2008:

Пиктограми:



Сигнална дума:

Опасно

H-фрази

H225

Силно запалими течност и пари.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H361d

Предполага се, че уврежда плода.

H373

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H411

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P-фрази

P210

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P243

Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

P271


Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P273

Да се избягва изпускане в околната среда.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

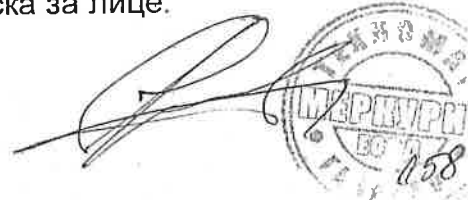



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

P405 Да се съхранява под ключ.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно
свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с
вода/вземете душ

EUN-фрази

Само за професионални потребители

Съдържа:

Хексан, смес от изомери (съдържащи < 5 % n-хексан (203-777-6))

Толуен

Ацетон, пропан-2-едно, пропанон.

2.3. Други опасности:

При нормални условия на използване и в оригиналната му форма, продуктът сам по себе си не представлява риск за здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества


Неприложимо

3.2. Смес

Вещества, представляващи опасност за здравето или за околната среда по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008, с граница на експозиция на работното място в Общността и класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с т.е. кандидат-вещества:

Идентификатори	Наименование	Концентрация	(*) Класификация – Регламент (ЕС) No.1272/2008	
			Класификация	Специфично ограничение на концентрацията
Index No:601-007-00-7 CAS No: 64742-49-0 EC No: 931254-9 Регистрация No: 01-2119484651-34-0000	[1] хексан, смес от изомери (съдържащи < 5% n-хексан (203-777-6))	25 – 49.99%	Aquatic Chronic 2, H411 – Asp.Tox. 1, H304 – Flam.liq. 2, H225 – Skin Irrit.	-





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

			2, H315 – STOT SE3, H336	
Index No:601-021-00-3 CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9 Регистрация No: 01-2119471310-51-0010	[1] толуен	20 – 49.99%	Asp.Tox. 1, H304 – Flam.liq. 2, H225 – Repr. 2, H361d*** - Skin irrit. 2, H315 – STOT RE 2*, H373** - STOT SE 3, H336	-
Index No:606-001-00-8 CAS No: 67-64-1 EC No: 200-662-2 Регистрация No: 01-2119471330-49-0016	[1] ацетон, пропан-2-едно, пропанон	10 – 19.99%	Eye Irrit.2, H319 – Flam.Liq. 2, H225 – STOT SE 3, H336	-
CAS No:1309-48-4 EC No: 215-171-9	[1] магнезиев окис	0 – 2.49%	-	-
CAS No:14807-96-6 EC No: 238-877-9	[1] Талк (Mg3H2(SiO3)4)	0 – 2.49%	-	-
Index No:605-001-00-5 CAS No: 50-00-0 EC No: 200-001-8 Регистрация No: 01-2119488953-20-XXXX	[1] формалдехид..%	0 – 0.099%	Acute Tox. 3*, H311 – Acute Tox. 3*, H331 – Acute Tox. 3*, H301 – Carc. 1B, H350 – Muta. 2, H341 – Skin Corr. 1B, H314 – Skin Sn. 1, H317	Skin Corr. 1B, H314: C≥25% Skin Irrit. 2, H315: 5%≤ C < 25% Eye Irrit. 2, H319: 5%≤ C < 25% STOT SE 3, H335: C≥5% Skin Sens. 1, H317: C≥0,2%

(*) Пълния текст на H-фразите е даден в раздел 16 на този информационен лист за безопасност



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

*, **, *** Виж Регламент (ЕС) No. 1272/2008, Анекс VI, раздел 1.2.

[1] Вещество с граница на експозиция на работното място в Общността

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Продължителен или повтарящ се контакт с кожата или с лигавиците, може да предизвика симптоми на раздразнение като зачервяване на кожата, мехури или дерматит. Някои от симптомите може да не се появят веднага. Те може да предизвикат алергична реакция на кожата.

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

При вдишване

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Ако дишането е неритмично или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете лекарска помощ.

При контакт с очите


Ако носите контактни лещи, махнете ги. Промийте очите обилно с чиста и хладна вода в продължение на най-малко 10 минути, като издърпвате клепачите и потърсете медицинска помощ

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. **НИКОГА** не използвайте разтворители или разредители.

При поглъщане:

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. **НИКОГА** не предизвиквайте повръщане.

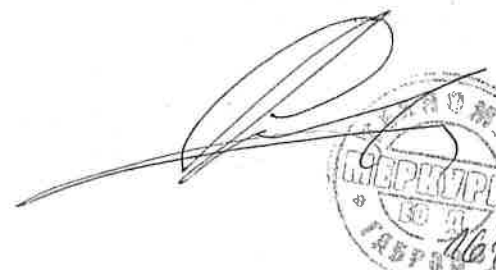

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830**MONTAROL 260 F**

Дата: 27/06/2017

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Вреден продукт, при продължително излагане, вдишването може да предизвика упояване и необходимост от незабавна медицинска помощ.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение и ефекти

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът е силнозапалим, може да предизвика или значително да влоши пожар. Трябва да се вземат предпазни мерки и да се избягват рисковете. В случай на пожар се препоръчват следните мерки:

5.1. Пожарогасителни средства**Препоръчителни методи за пожарогасене**


Пудра за гасене на пожари или CO₂. В случай на по-сериозни пожари – пена, устойчива на алкохол и водна струя. Не използвайте директна струя вода за гасене.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа****Особени рискове**

Пожарът може да предизвика плътен, черен дим. В резултат на топлинната декомпозиция могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден двуокис. Излагането на горене или на продукти на разпадане може да е опасно за Вашето здраве.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източници на топлина или пожар. Вземайте предвид посоката на вятъра. Предотвратете навлизането на продуктите, използвани за гасене, от навлизане в тръби, канализацията или във водоеми.

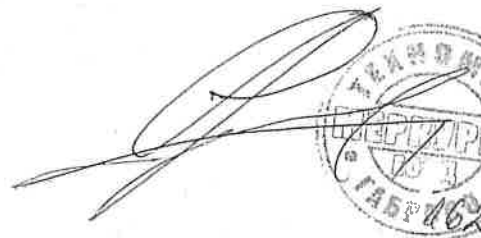Защитно облекло за пожарникари



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

В зависимост от размера на пожара, може да е необходимо да използвате защитни костюми срещу топлината, индивидуални противогази, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ръкавици.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Избягвайте възможни места на запалване и проветрявайте мястото. Избягвайте вдишването на пари. За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът е вреден за околната среда. В случай на голямо разпиляване или ако продуктът замърси езера, реки, канализация, уведомете отговорните органи. Не позволявайте попадането в канализацията, повърхностни или подпочвени води и в почвата.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разпиляното с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомит и т.н.). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ контейнер. Замърсената зона трябва незабавно да бъде почистена с подходящи средства за обеззаразяване. Изсипете деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и оставете да действа няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.


6.4. Препратка към други раздели


За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

За по-късно отстраняване на отпадъци, вижте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

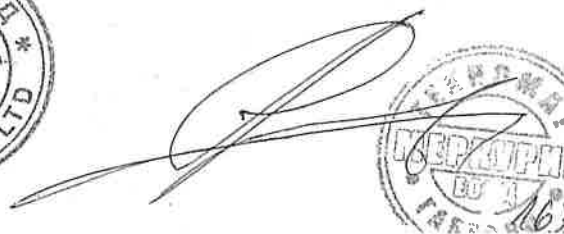



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разстелят над земята. Могат да образуват взривоопасни смеси с въздуха. Избягвайте създаването на запалими или експлозивни концентрации на пари във въздуха; избягвайте концентрации на пари над границите на излагане на работното място. Продуктът трябва да се използва само на места, където няма незащитени пламъци или други запалими точки. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено съгласно приложимите стандарти.

Продуктът може да се наелектризира: винаги използвайте заземяване при преместването на продукта. Операторите трябва да използват антистатични обувки и облекло, а подовите трябва да са проводими.

Дръжте контейнера плътно затворен и изолиран от източници на топлина, искри и огън. Не използвайте инструменти, които могат да предизвикат искри. За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. Контейнерите не са устойчиви на налягане.

В зоната на използване трябва да е забранено пушенето, яденето и пиенето.

Спазвайте законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.


Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен с оригиналния.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C, на сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Пазете далече от точки на запалване. Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно киселинни или алкални материали. Не пушете. Предотвратете влизането на неоторизирани лица. След отваряне на контейнерите, те трябва да бъдат внимателно затворени и съхранявани вертикално, за да предотвратите разливане.

Класификация и минимално количество на съхранение в съответствие с Анекс I към Директива 2012/18/EU (SEVESO III):

Код	Описание	Минимално количество (тонове) за прилагане на	
		Долен праг изисквания	Горен праг изисквания
P5b	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ	50	200

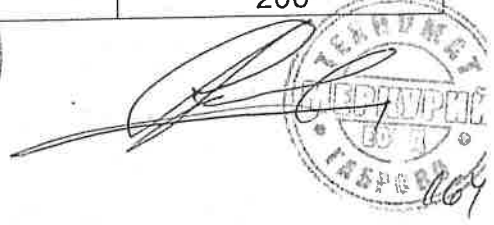



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Вижте Техническия информационен лист

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Ограничение на експозицията на работно място за:

Наименование	CAS No.	Държава	Гранична стойност	ppm	mg/m ³
Хексан, смес от изомери (съдържащи < 5 % n-хексан (203-777-6))	64742-49-0	Обединено Кралство [1]	8 часа	500	1790
			Кратко време	1000	3580
толуен	108-88-3	ЕС [2]	8 часа	50(кожа)	192 (кожа)
			Кратко време	100(кожа)	384 (кожа)
		Обединено Кралство [1]	8 часа	50	191
			Кратко време	100	384
ацетон, пропан-2-едно, пропанон	67-64-1	ЕС [2]	8 часа	500	1210
			Кратко време		
		Обединено Кралство [1]	8 часа	500	1210
			Кратко време	1500	3620
магнезиев окис	1309-48-4	Обединено Кралство [1]	8 часа		10 (инхалиране на прах) 4 (пари и вдишване на прах)
			Кратко време		
талк (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	14807-96-6	Обединено Кралство [1]	8 часа		1
			Кратко време		
формалдеhid.....%	50-00-0	Обединено Кралство [1]	8 часа	2	2,5
			Кратко време	2	2,5

[1] Съгласно Списъка за гранични стойности (IOEVL) във 2-ро Индикативно излагане на работното място, прието от Съвета по здраве и безопасност

[2] Съгласно Задължителните гранични стойности на професионална експозиция (BOELVs) и Списъка за гранични стойности (IOEVL), приет от Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации (SCOEL).

Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Нива на концентрация DNEL/DMEL:

Наименование	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
толуен N. CAS: 108-88-3 N. CE: 203-625-9	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, локални ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, системни ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, системни ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, локални ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	384 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	226 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	8,13 (mg/kg/телесно тегло/ден)
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон N. CAS: 67-64-1	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	1210 (mg/m ³)






INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017


N.CE: 200-662-2	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	200 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	2420 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	186 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
формалдеhid...% N.CAS:50-00-0 N.CE:200-001-8	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	0,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	9 (mg/m ³)

DNEL: определено ниво без ефект, ниво на излагане на веществото под което не се очакват неблагоприятни ефекти

DMEL: определено ниво с минимален ефект, ниво на излагане, отговарящо на нисък риск, като този риск може да се разглежда като поносим минимум

Нива на концентрация PNEC:

Наименование	Детайли	Стойност
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	Вода (сладка вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (морска вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	0,68 (mg/L)
	PNEC STP	13,61 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)

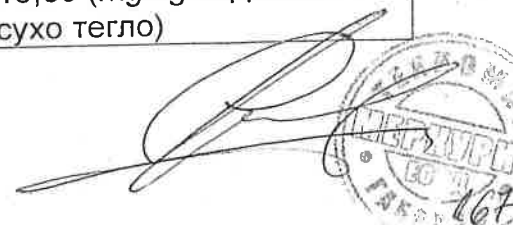

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	Седимент (морска вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Вода (сладка вода)	10,6 (mg/L)
	Вода (морска вода)	1,06 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	21 (mg/L)
	PNEC STP	100 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	30,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	3,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	PNEC почва	29,5 (mg/kg почва сухо тегло)

PNEC: прогнозна концентрация без ефект, концентрация на веществото под която не се очакват неблагоприятни ефекти в околната среда

8.2. Контрол на експозицията

Мерки от техническо естество:

Осигурете адекватна вентилация, което може да постигнете с използване на добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система

Концентрация:	100 %
Употреба:	Не се препоръчва за използване в домашни условия
Дихателна защита:	
RPE:	Филтърна маска за предпазване от газове и частици
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично проектирана форма, за да бъде херметизирана и водонепроницаема.
CEN стандарти:	EN 136, EN-140, EN 405
Поддръжка:	Да не се държи на места с високи температури и влага преди употреба. Специално внимание трябва да се обръща на клапаните за вдишване и издишване в лицевия адаптер.
Съблюдавайте:	Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването съобразно специфичния характер на риска (частици и



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX) и ги сменяйте съгласно указанията на производителя.	
Филтър тип:	A2
Предпазване на ръцете:	
PPE:	Защитни ръкавици срещу химикали
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III
CEN стандарти:	EN 374-1, EN-374-2, EN 374-3, EN 420
Поддръжка:	Дръжте на сухо място, далеч от източници на топлина и избягвайте излагане на слънчева светлина толкова, колкото е възможно. Не правете промени по ръкавиците, които могат да увредят устойчивостта им, както и не нанасяйте боя, разтворители или лепила.
Съблюдавайте:	Ръкавиците трябва да бъдат с подходящ размер и да пасват добре на ръцете на използващия ги, да не са твърде широки, нито твърде тесни. Винаги ги използвайте с чисти, сухи ръце.
Материал	PVC (поливинил хлорид)
Време за проникване (минути)	> 480
Дебелина на материала (mm)	0,35
Предпазване на очите:	
PPE:	Защитни очила с вградена рамка.
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Протектор за очи с вградена рамка за защита от прах, дим, мъгла и пари.
CEN стандарти:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Поддръжка:	Видимостта през лещите трябва да е идеална. За тази цел тези части трябва да се почистват ежедневно. Протекторите трябва да се дезинфекцират периодично като се спазват инструкциите на производителя.
Съблюдавайте:	Признаци за износване: пожълтяване на лещите, повърхностни драскотини на лещите, одраскване и т.н.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Предпазване на кожата:

PPE: Антистатично защитно облекло
Характеристики: Маркировка "CE", категория II. Защитното облекло не трябва да бъде нито твърде прилепнало, нито твърде свободно с цел да не затруднява движенията на ползващия го.
CEN стандарти: EN 130, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Поддръжка: С цел да гарантира равномерна защита, следвайте инструкциите за пране и поддръжка на производителя.
Съблюдавайте: Защитното облекло трябва да осигурява ниво на комфорт, отговарящо на нивото на защита, необходимо за опасностите, от които защитава, като се вземат предвид условията на околната среда, нивото на дейност на ползващия го и очаквания срок на използване.



PPE: Антистатични обувки
Характеристики: Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти: EN iso 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346



Поддръжка: Обувките трябва да бъдат проверявани редовно
Съблюдавайте: Нивото на удобство по време на използване и приемливостта да фактори, които се оценяват по много различни начини, зависещи от потребителя. По тази причина е препоръчително да пробвате различни модели обувки, ако е възможно с различна ширина.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:

Цвят:

Мирис:

Праг на мирис:

pH:

Точка на топене:

Точка на завиране:


Вискозна течност с характерен мирис
amarillo a ambar medlo-oscuro

N.A./N.A.

N.A./N.A.

N.A./N.A.

N.A./N.A.

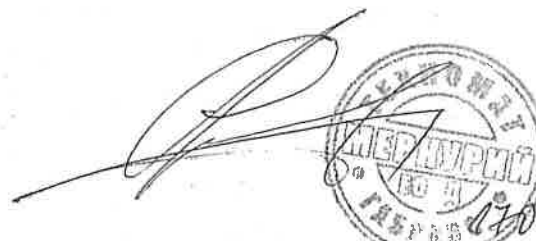

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Точка на възпламеняване:	-15 °C
Скорост на изпарение:	N.A./N.A.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	N.A./N.A.
Долна експлозивна граница:	1
Горна експлозивна граница:	13
Парно налягане:	102,018
Плътност на парите:	3.1
Относителна плътност:	0.759 g/cm ³
Разтворимост:	N.A./N.A.
Разтворимост на липиди:	N.A./N.A.
Разтворимост във вода:	N.A./N.A.
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	N.A./N.A.
Температура на самозапалване:	480°C
Температура на разлагане:	N.A./N.A.
Вискозитет:	2000 – 3500
Експлозивни свойства:	N.A./N.A.
Оксидиращи свойства:	N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

9.2. Друга информация

Съдържание на VOC (p/p):	78,079 %
Съдържание на VOC:	592,423 g/l

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност


Продуктът не създава опасност с реактивността си.

10.2. Химическа стабилност

Стабилен при спазване на препоръчителните условия за боравене и условия на съхранение (виж раздел 7).

10.3. Възможност за опасни реакции



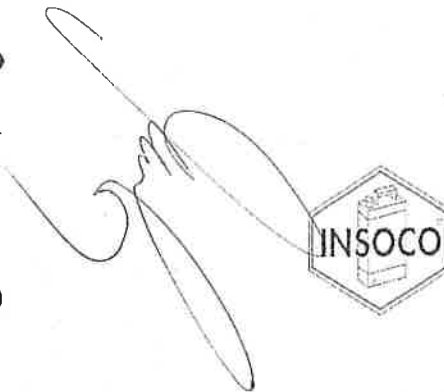

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Продуктът не предоставя възможност за опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте неправилно боравене.

10.5. Несъвместими материали

Дръжте далеч от оксидиращи агенти и от силно алкални или кисели материали, за да избегнете екзотермични реакции.

10.6. Опасни продукти от разпадане

В зависимост от условията на употреба, може да се генерират следните продукти:

- COx (въглеродни окиси)
- Органични съединения
- Ароматни съединения

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Продължителен или повтарящ се контакт с кожата или с лигавиците, може да предизвика симптоми на раздразнение като зачервяване на кожата, мехури или дерматит. Някои от симптомите може да не се появят веднага. Те може да предизвикат алергична реакция на кожата.

1-компонентни препарати: по време на втвърдяване се отделя формалдехид. Това може да доведе до необратим ефект, дразнител е на лигавиците и може да предизвика сензитивност на кожата.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Няма налични токсикологични данни за веществото.

Многократен или продължителен контакт с продукта може да предизвика отстраняване на омазняването на кожата, предизвиквайки не-алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.

Пръски в очите може да предизвикат дразнене и обратимо увреждане.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Токсикологична информация за вещества, присъстващи в състава.

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2	Орална	LD50	плъх	5800 mg/kg телесно тегло [1]
		[1] Journal of Toxicology and Environmental Health, Vol. 15, Pg.609, 1985		
	Дермална Вдишване			

а) остра токсичност;

Няма убедителни данни за класифициране

б) корозия/раздразнение на кожата;

Продуктът е класифициран

Дразни кожата, категория 2: предизвиква раздразнение на кожата

в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите;

Продуктът е класифициран:

Раздразнение на очите, категория 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите

г) Дихателна или кожна сенсibiliзация;

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

д) мутации на зародишните клетки

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

ж) канцерогенност;

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

з) репродуктивна токсичност;

Продуктът е класифициран

Репродуктивна токсичност, категория 2: Предполага се, че уврежда
плодовитостта или плод

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

и) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- еднократна експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3

й) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- повтаряща се експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — многократна експозиция, категория на опасност 2: Може да увреди органите при продължителна или многократна експозиция


к) Опасност при вдишване

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
толуен	Риби	LD50	риби	31,7 mg/kg (96 часа) [1]
	Водни безгръбначни	LC50	Рако-образни	92 mg/kg (48 часа) [1]
		[1] Geiger, D.L., Brooke, and D.J. Call 1990. Acute Toxicities of Organic Chemical to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Volume 5, Ctr. for Lake Superior Environ. Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI:332		
		[1] MacLean, M.M., and K.G.Doe 1989. The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils and Daphnia Magna and Artemia. Environment		

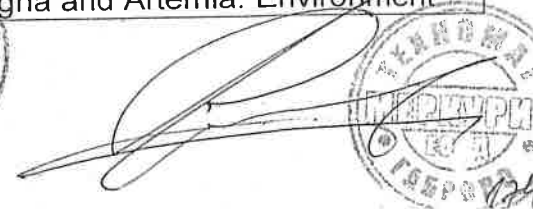




INSOCO.


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9	Водни растения	Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia : 64p EC50 Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1] [1] Galassi, S., M.Mingazzini, I.Vigano, D.Cesareo, and M.I.Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons. Ecotoxicol.Environ.Saf. 16(2):158-169
	Риби	LD50 риби 8300 mg/kg (96 часа) [1] [1] Carnis, J.Jr., and A.Scheier 1968. A Comparison of the Toxicity of Some Common Industrial Waste Components Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Водни безгръбначни	LC50 Рако-образни 8450 mg/kg (48 часа) [1] [1] Cowgill, U.M., and D.P.Milazzo 1991. The Sensitivity of Ceriodaphnia duia and Daphnia magna to Seven Chemicals Utilizing the three-Brood test. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H., and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term Experiments. Hidrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018)
	Водни растения	EC50 Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1] [1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA: 25 p. (DUT) ENG.ABS-INTIS/PB83-200386

CAS No: 67-64-1
EC No: 200-662-2

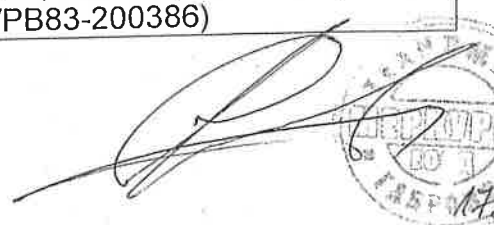



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация за устойчивост и разградимост на продукта.

12.3. Биоакмулираща способност

Информация за биоакмулацията на наличното вещество

Наименование	Биоакмулация			
	Log Pow	BCF	NOEC	Ниво
толуен N.CAS: 108-88-3 EC No:203-625-9	2,73	-	-	НИСКО

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация за преносимост в почвата.

Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализации и водни пътища.
Предотвратявайте проникването в земята.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация за резултати от оценка на PBT и vPvB на продукта.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Не изхвърляйте в канализацията и водни канали. Изхвърлянето и изпразването на контейнерите трябва да става съгласно приложимото местно/национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Транспортирането да се осъществява в съответствие с правилата за транспортиране на опасни товари (ADR) и RID-правилата за железопътен





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

транспорт, ADN за вътрешни водни пътища, IMDG за транспорт по море и ICAO/IATA за транспорт по въздух.

Земя: Шосеен транспорт: ADR, железопътен транспорт: RID
Транспортна документация: Коносамент и писмени указания

Море: Транспортиране с кораб: IMDG
Транспортна документация: товарителница

Въздух: Транспортиране със самолет: ICAO/IATA
Транспортна документация: Въздушна товарителница

14.1. Номер по списъка на ООН

UN No: UN1133

14.2. Точно наименование по списъка на ООН

Описание: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII, (D/E)

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране

Клас: 3

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група: II

14.5 Опасности за околната среда

Замърсител на морската вода: да



Опасен за околната среда

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Етикети: 3





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017



Номер на опасност: 33

ADR LQ: 5 I

Разпоредби относно насипно транспортиране ADR: не е разрешено транспортирането в насипно състояние в съответствие с ADR
Транспортиране с кораб, FEm – Лист за спешност (F – Пожар, S – Разливане): F-E, S-D
Действайте в съответствие с точка 6.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL и IBC кодекса.

Продуктът не се транспортира в насипно състояние

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No.1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. за веществата, които изтъняват озоновия слой.


Вижте Анекс I на Директива 96/82/ЕС от 09.12.1996 за контрола на основните опасности за инциденти, включващо опасни вещества.

Класификация на продукта съгласно Анекс I на Директива 2012/18/EU (SEVESO III): P5b

Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕУ) No. 528/2012 относно пускането на пазара и използването на биоцидни продукти.

Продуктът не попада в обхвата на процедурата, установена с регламент (ЕУ) No.649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

Ограничения за производството, пускането на пазара и използването на определени опасни вещества, смеси и артикули.

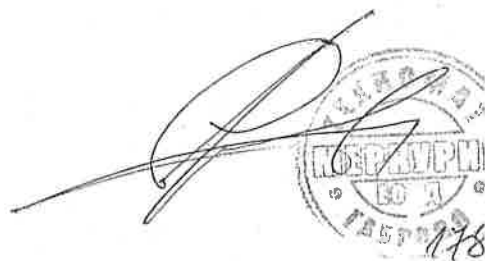

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Наименование на веществото, групата вещества или сместа	Условия на ограничение
28. Вещества, които са посочени в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008, класифицирани като карциногени категория 1A или 1B (таблица 3.1) или карциногени категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени като: - Карциноген категория 1A (таблица 3.1)/карциноген категория 1 (таблица 3.2), изброени в Приложение 1 - Карциноген категория 1B (таблица 3.1)/карциноген категория 2 (таблица 3.2), изброени в Приложение 2	1. Няма да се пускат на пазара, или да се използват, - като вещества, - като съставки на други вещества, или - в смеси, доставяни на широката общественост, когато индивидуалната концентрация във веществото или в сместа е равна или по-голяма от: - или съответната специфична гранична концентрация, посочена в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008, или - или съответната концентрация, посочена в Директива 1999/45/ЕС, ако конкретна гранична концентрация не е посочена в част 3 на Анекс VI към Регламент (ЕС) No.1272/2008. Без да се засяга изпълнението на други разпоредби на Общността, отнасящи се до класификацията, опаковането и етикирането на веществата и смесите, доставчиците, преди пускане на пазара, ще осигурят опаковката на тези вещества или смеси да е маркирана видимо, законово и незалично както следва: „Само за професионални потребители“ 2. Чрез дерогация, параграф 1 няма да се прилага по отношение на: (а) медицински или ветеринарни продукти, определени от Директива 2001/82/ЕС и Директива 2001/83/ЕС; (б) козметични продукти, определени от Директива 76/768/ЕЕС;



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

	(в) следните горива и петролни продукти: - моторни горива, обхванати от Директива 98/70/ЕС; - минерални петролни продукти, предназначени за използване като гориво в мобилни или фиксирани горивни инсталации; - горива, продавани в затворени системи (например бутилки за течен газ); (г) бои за художници, обхванати от Директива 1999/45/ЕС; (д) веществата, изброени в Приложение 11, колона 1, за приложенията или употребите, изброени в Приложение 11, колона 2. Когато в колона 2 на приложение 11 е посочена дата, дерогацията ще се прилага до посочената дата.
48. Толуен CAS No.108-88-3 EC No 203-625-9	Няма да се пускат на пазара или да се използват, като вещество или в смеси, в концентрация равна или по-голяма от 0,1% от теглото, когато веществото или сместа се използват в лепила или спрей бои, предназначени за доставка на широката общественост

15.2. Оценка на химическата безопасност

Няма оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на Н-фразите, посочени в раздел 9





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

- H225 Силно запалими течност и пари.
- H301 Токсичен при поглъщане.
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H311 Токсичен при контакт с кожата.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H317 Може да причини алергична кожна реакция.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H331 Токсичен при вдишване.
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
- H350 Може да причини рак.
- H361d Предполага се, че уврежда плода.
- H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификационни кодове:

- Acute Tox. 3 (Dermal): Остра токсичност (дермално), Категория 3
- Acute Tox. 3 (Inhalation): Остра токсичност (вдишване), Категория 3
- Acute Tox. 3 (Oral) : Остра токсичност (орално), Категория 3
- Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - хронична опасност, Категория 2
- Asp. Tox. 1: Токсично при аспириране, Категория 1
- Carc. 1B: Канцероген, Категория 1B
- Eye Irrit. 2: Сериозно дразнене на очите, Категория 2
- Flam. Liq. 2: Запалими течности, Категория 2
- Muta. 2: Мутаген, Категория 1
- Repr. 2: Токсичен за репродуктивността, Категория 2
- Skin Corr. 1B: Корозивен за кожата, Категория 1B
- Skin Irrit. 2: Дразни кожата, Категория 2
- Skin Sens. 1: Сенситира кожата, Категория 1
- STOT-RE 2: Специфична токсичност, насочена към орган след многократно излагане, Категория 2
- STOT SE 3: Специфична токсичност, насочена към орган след еднократно



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

излагане, Категория 3

Променени раздели спрямо предишната версия:

1, 3, 8, 16

Препоръчва се да проведете начално обучение по безопасност и здраве на работа с цел правилно боравене с продукта.

Етикиране съгласно Директива 1999/45/ЕС


Символи:



Силно запалим



Дразнещ



Опасен за
околната среда

R-фрази:

R11 Силно запалим.

R38 Дразни очите.

R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


S-фрази:

S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.



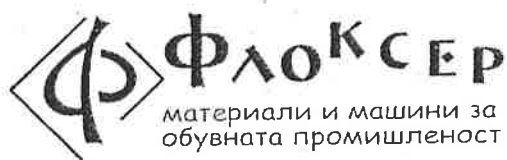

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

- S51 Да се използва само на проветриви места.
S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

Други фрази:

Съдържа колофония. Може да предизвика алергични реакции.
Да се използва само от професионални потребители.

Съдържа:

хексан, смес от изомери (съдържа < 5% n-хексан (203-777-6))
толуен

Информация по списъка на TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества),
САЩ:

CAS No.	Наименование	Статус
64742-49-0	хексан, смес от изомери (съдържа < 5% n-хексан (203-777-6))	Регистриран
108-88-3	толуен	Регистриран
67-64-1	ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Регистриран
1309-48-4	магнезиев окис	Регистриран
14807-96-6	талк (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	Регистриран
50-00-0	формалдехид....%	Регистриран

Система за класификация на риска NFPA 704:



Опасност за здравето: 2 (опасен)

Запалимост: 4 (под 73°F)

Реактивност: 0 (стабилен)





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Използвани съкращения и акроними:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

BCF: Фактор на биоконцентрация

CEN: Европейски комитет по стандартизация де нормализиране

DMEL: Изчислено ниво с минимален ефект

DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.

EC50: Средна ефективна концентрация

PPE: Оборудване за лична защита

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

Log Pow: Коефициент на разпределение октанол-вода

NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие

PNEC: Предсказана концентрация без ефект.

RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

Основна библиография и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Информацията в този Информационен лист за безопасност е предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 г., който изменя Регламент (ЕС) No.1907/2006 на европейския парламент и на Съвета относно Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, променя Директива 1999/45/ЕС и отменя Регламент на Съвета (ЕЕС) No.793/93 и Регламент на комисията (ЕС) No.1488/94, както Директива на Съвета 76/769/ЕЕС и Директиви на Комисията 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕЕС и 2000/21/ЕС.





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

MONTAROL 260 F

Дата: 27/06/2017

Информацията в този Информационен лист за безопасност за приготвянето на продукта, е на база познанията ни към момента и на текущото законодателство – национално и на ЕС, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашите знания и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без предварително да има писмени указания как да се бори с него. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки с цел спазване на изискванията, заложи в текущото законодателство. Информацията в този Информационен лист за безопасност е само описание на изискванията за безопасност при подготовката и не трябва да се третира като гаранция за свойствата на продукта.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр.София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

Гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

Владислав Кирев



ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид. № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на лепила от испанската фирма INSOCO S.L., в т.ч. и на лепило с търговското наименование "AQUATACK L-300".

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр. София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

гр. Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATAACK L-300

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта:

AQUATAACK L-300

1.2. Идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват

Лепила

За каква употреба не се препоръчва:
Употреба, различна от препоръчаната.

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма: INSOCO S.L.
Адрес: Pol. Ind. Pla de la Vallogna C/1 No.9
Град: Аликанте
Провинция: Аликанте
Телефон: 965 283222
Факс: 965 283409
e-mail: insoco@insoco.es
Web: www.insoco.es

1.4. Телефон за спешни случаи: 965 28 32 22 (само в работно време, от понеделник до петък, 08:00 – 18:00)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на сместа

Продуктът не е класифициран като опасен по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008:



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATASK L-300

2.2. Елементи на етикета

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламента за класификация, опаковане и етиктиране на опасни вещества.

2.3. Други опасности:

При нормални условия на използване и в оригиналната му форма, продуктът сам по себе си не представлява риск за здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3. Състав / информация за съставките

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смеси

Тази смес не съдържа вещества, представляващи опасност за здравето или за околната среда по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008, с граница на експозиция на работното място в Общността и класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с т.н. кандидат-вещества:

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Благодарение на състава и вида на веществата в продукта, не са необходими никакви конкретни предупреждения.

При вдишване

Изнесете пострадалото лице на открито; поддържайте го топло и спокойно. Ако дишането е неритмично или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете лекарска помощ.





INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

При контакт с очите

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Промийте очите обилно с чиста и хладна вода в продължение на най-малко 10 минути, като издърпвате клепачите и потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. **НИКОГА** не използвайте разтворители или разреждатели.

При поглъщане:

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. **НИКОГА** не предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Няма известни остри или забавени ефекти от излагане на въздействието на продукта..

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение и ефекти

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът е силнозапалим, може да предизвика или значително да влоши пожар. Трябва да се вземат предпазни мерки и да се избягват рисковете. В случай на пожар се препоръчват следните мерки:

5.1. Пожарогасителни средства

Препоръчителни методи за пожарогасене

Пудра за гасене на пожари или CO₂. В случай на по-сериозни пожари – пяна, устойчива на алкохол и водна струя. **Не използвайте директна струя вода за гасене.**



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATAACK L-300

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Особени рискове

Пожарът може да предизвика плътен, черен дим. В резултат на топлинната декомпозиция могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден двуокис. Излагането на горене или на продукти на разпадане може да е опасно за Вашето здраве.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източници на топлина или пожар. Вземайте предвид посоката на вятъра. Предотвратете навлизането на продуктите, използвани за гасене, от навлизане в тръби, канализацията или във водоеми.

Защитно облекло за пожарникари

В зависимост от размера на пожара, може да е необходимо да използвате защитни костюми срещу топлината, индивидуални противогази, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ръкавици.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда, избягвайте разпиляването му колкото е възможно.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разпиляното с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомит и т.н.). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ контейнер. Замърсената зона трябва незабавно да бъде почистена с подходящи средства за обеззаразяване. Изсипете деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и оставете да подежда няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 12
Дата: 27/06/2017



AQUATACK L-300

6.4. Препратка към други раздели

За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

За по-късно отстраняване на отпадъци, вижте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Продуктът не изисква специални мерки за боравене с него. Препоръчват се следните общи мерки:

За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. Контейнерите не са устойчиви на налягане.

В зоната на използване трябва да е забранено пушенето, яденето и пиенето.

Спазвайте законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен с оригиналния.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът не изисква специални мерки за съхранение.

Като общи мерки за съхранение избягвайте източници на топлина, радиация, електричество и контакт с храни.

Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно киселинни или алкални материали.

Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C, на сухо и добре проветриво място.

Съхранявайте съгласно местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета.

Продуктът не попада в обхвата на Директива 2012/18/EU (SEVESO III):

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Вижте Техническия информационен лист

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Продуктът НЕ съдържа вещества с гранични стойности на професионална експозиция. Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATAACK L-300

8.2. Контрол на експозицията

Мерки от техническо естество:

Осигурете адекватна вентилация, което може да постигнете с използване на добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система

Концентрация: 100 %

Употреба: Не се препоръчва за използване в домашни условия

Дихателна защита:

При спазване на препоръчаните технически мерки, не е необходима индивидуална предпазна екипировка.

Предпазване на ръцете:

PPE: Защитни ръкавици

Характеристики: Маркировка "CE", категория II

CEN стандарти: EN 374-1, EN-374-2, EN 374-3, EN 420

Поддръжка: Дръжте на сухо място, далеч от източници на топлина и избягвайте излагане на слънчева светлина толкова, колкото е възможно. Не правете промени по ръкавиците, които могат да увредят устойчивостта им, както и не нанасяйте боя, разтворители или лепила.

Съблюдавайте: Ръкавиците трябва да бъдат с подходящ размер и да пасват добре на ръцете на използващия ги, да не са твърде широки, нито твърде тесни. Винаги ги използвайте с чисти, сухи ръце.

Материал	PVC	Време за	> 480	Дебелина на	0,35
	(поливинил	проникване		материала (mm)	
	хлорид)	(минути)			



Предпазване на очите:

PPE: Маска за лице

Характеристики: Маркировка "CE", категория II. Протектор за лице и очи за предпазване от пръски течност

CEN стандарти: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Поддръжка: Видимостта през лещите трябва да е идеална. За тази цел тези части трябва да се почистват ежедневно. Протекторите трябва да се дезинфекцират периодично като се спазват инструкциите на производителя. Погрижете се подвижните части да се движат гладко.

Съблюдавайте: Маските за лице трябва да осигуряват полезрение с размер на централната линия от най-малко 650 мм вертикално след прикачането към рамката.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

Предпазване на кожата:	
PPE:	Антистатично защитно облекло
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Защитното облекло не трябва да бъде нито твърде прилепнало, нито твърде свободно с цел да не затруднява движенията на ползващия го.
CEN стандарти:	EN 340
Поддръжка:	С цел да гарантира равномерна защита, следвайте инструкциите за пране и поддръжка на производителя.
Съблюдавайте:	Защитното облекло трябва да осигурява ниво на комфорт, отговарящо на нивото на защита, необходимо за опасностите, от които защитава, като се вземат предвид условията на околната среда, нивото на дейност на ползващия го и очаквания срок на използване.
PPE:	Работни обувки
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти:	EN ISO 13287, EN 20347
Поддръжка:	Този продукт се адаптира към формата на крака на първия, който го носи. Ето защо, както и поради хигиенни причини, не трябва да се използва от други хора.
Съблюдавайте:	Работните обувки за професионална употреба включват елементи за защита с цел предпазване на потребителя от нараняване в следствие на инцидент..

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	N.A./N.A
Цвят:	N.A./N.A
Мирис:	На амоняк
Праг на мирис:	N.A./N.A.
pH:	9 - 10
Точка на топене:	N.A./N.A.
Точка на завиране:	100 °C
Точка на възпламеняване:	153 °C
Скорост на изпарение:	N.A./N.A.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

Горимост в твърдо/газообразно състояние:	N.A./N.A.
Долна експлозивна граница:	N.A./N.A.
Горна експлозивна граница:	N.A./N.A.
Парно налягане:	23.49
Плътност на парите:	N.A./N.A.
Относителна плътност:	0.94 g/cm ³
Разтворимост:	N.A./N.A.
Разтворимост на липиди:	N.A./N.A.
Разтворимост във вода:	разтворим
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	N.A./N.A.
Температура на самозапалване:	>100°C
Температура на разлагане:	N.A./N.A.
Вискозитет:	N.A./N.A.
Експлозивни свойства:	N.A./N.A.
Оксидиращи свойства:	N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

9.2. Друга информация

Точка на втечняване:	N.A./N.A.
Трептене:	N.A./N.A.
Кинематичен вискозитет:	N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът не създава опасност с реактивността си.

10.2. Химическа стабилност

Стабилен при спазване на препоръчителните условия за боравене и условия на съхранение (виж раздел 7).

10.3. Възможност за опасни реакции

Продуктът не предоставя възможност за опасни реакции.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Избягвайте неправилно боравене с продукта.

10.5. Несъвместими материали
Съхранявайте далече от оксидиращи агенти и от високо алкални или киселинни материали с цел предотвратяване на екзотермични реакции.

10.6. Опасни продукти от разпадане
Няма продукти от разлагането ако се използва по предназначение.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Пръски в очите може да предизвикат дразнене

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Няма данни от тестове за продукта.
Многократен или продължителен контакт с продукта може да предизвика отстраняване на омазняването на кожата, предизвиквайки не-алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.
Пръски в очите може да предизвикат дразнене и обратимо увреждане.

а) остра токсичност;
Няма убедителни данни за класифициране

б) корозия/раздразнение на кожата;
Няма убедителни данни за класифициране

в) сериозно увреждане / раздразнение на очите;
Няма убедителни данни за класифициране

г) дихателна или кожна сенситизация;
Няма убедителни данни за класифициране

д) мутации на зародишните клетки
Няма убедителни данни за класифициране




INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATAACK L-300

ж) канцерогенност;
Няма убедителни данни за класифициране

з) репродуктивна токсичност;
Няма убедителни данни за класифициране

и) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- еднократна експозиция
Няма убедителни данни за класифициране

й) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- повтаряща се експозиция
Няма убедителни данни за класифициране

к) опасност при вдишване
Няма убедителни данни за класифициране

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Няма налична информация относно екотоксичността на наличните вещества.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация за устойчивост и разградимост на продукта.

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация относно биоакмулацията на наличните вещества.

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация за преносимост в почвата.
Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализации и водни пътища.
Предотвратявайте проникването в земята.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация за резултати от оценка на PBT и vPvB на продукта.

12.6. Други неблагоприятни ефекти



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATASK L-300

Няма налична информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Не изхвърляйте в канализацията и водни канали. Отпадъчните и празни контейнери следва да се третират и изхвърлят съгласно приложимото местно/национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Транспортирането не е опасно. В случай на пътен инцидент, при който е разпилян продукта, действайте в съответствие с т.6.

14.1. Номер по списъка на ООН

Транспортирането не е опасно

14.2. Точно наименование по списъка на ООН

Описание:

ADR:	Транспортирането не е опасно
IMDG:	Транспортирането не е опасно
ICAO:	Транспортирането не е опасно

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране

Транспортирането не е опасно

14.4. Опаковъчна група


Транспортирането не е опасно

14.5 Опасности за околната среда

Транспортирането не е опасно

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Транспортирането не е опасно

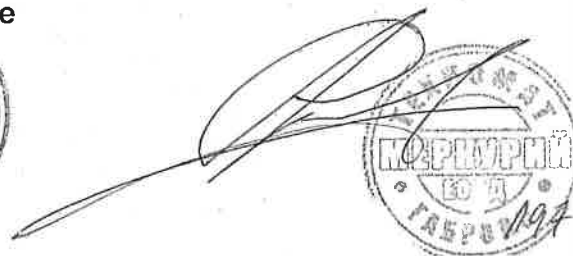

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL и IBC кодекса.

Транспортирането не е опасно

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No.1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. за веществата, които изтъняват озоновия слой.

Летливи органични съединения (VOC)

VOC съдържание (p/p): 0 %

VOC съдържание: 0 г/л

Продуктът не попада в обхвата на Директива 2012/18/EU (SEVESO III)
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (EU) No. 528/2012 относно пускането на пазара и използването на биоцидни продукти.
Продуктът не попада в обхвата на процедурата, установена с регламент (EU) No.649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

15.2. Оценка на химическата безопасност

Няма оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Променени раздели спрямо предишната версия:

1, 16

Препоръчва се продуктът да се използва само за препоръчителните цели.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATACK L-300

Етикиране съгласно Директива 1999/45/ЕС

Система за класификация на риска NFPA 704:



Опасност за здравето: 0 (нормален материал)

Запалимост: 0 (няма да гори)

Реактивност: 0 (стабилен)

Използвани съкращения и акроними:

CEN: Европейски комитет по стандартизация де нормализиране
PPE: Оборудване за лична защита

Основна библиография и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Информацията в този Информационен лист за безопасност е предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 г., който изменя Регламент (ЕС) No.1907/2006 на европейския парламент и на Съвета относно Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, променя Директива 1999/45/ЕС и отменя Регламент на Съвета (ЕЕС) No.793/93 и Регламент на комисията (ЕС) No.1488/94, както Директива на Съвета 76/769/ЕЕС и Директиви на Комисията 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

Информацията в този Информационен лист за безопасност за приготвянето на продукта, е на база познанията ни към момента и на текущото законодателство – национално и на ЕС, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашите знания и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без предварително да има писмени указания как да се борави с



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 12
Дата: 27/06/2017

AQUATAACK L-300


него. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки с цел спазване на изискванията, заложиени в текущото законодателство. Информацията в този Информационен лист за безопасност е само описание на изискванията за безопасност при подготовката и не трябва да се третира като гаранция за свойствата на продукта.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр. София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

Гр. Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

/Владислав Кирев/

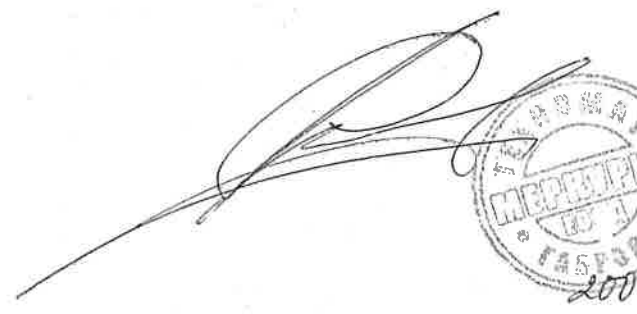

ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид, № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на лепила от испанската фирма INSOCO S.L., в т.ч. и на лепило с търговското наименование "PLASTIKOL P-1 HR/68".

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр. София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

гр. Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев



4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: flokser@dir.bg www.floxer.com

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта:

PLASTIKOL P-1 HR/68

1.2. Идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват

Не се препоръчва за употреба в домашни условия

За каква употреба не се препоръчва:
Употреба, различна от препоръчаната.

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма: INSOCO S.L.
Адрес: Pol. Ind. Pla de la Vallogna C/1 No.9
Град: Аликанте
Провинция: Аликанте
Телефон: 965 283222
Факс: 965 283409
e-mail: insoco@insoco.es
Web: www.insoco.es

1.4. Телефон за спешни случаи: 965 28 32 22 (само в работно време, от понеделник до петък, 08:00 – 18:00)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕС) No.1272/2008:

Eyr Irrit. 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



PLASTIKOL P-1 HR/68

Flam. Liq. 2: Силно запалима течност и изпарения

Repr. 2: Предполага се че уврежда плода.

Skin Irrit. 2: Предизвиква дразнене на кожата.

STOT RE 2: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

STOT SE 3: Може да предизвика сънливост и световъртеж

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране в съответствие с Регламент (ЕС) No. 1272/2008:

Пиктограми:



Сигнална дума:

Опасно

Н-фрази

H225

Силно запалими течност и пари.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H361d

Предполага се, че уврежда плода.

H373

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Р-фрази

P210

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P243

Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

P271

Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрен за изхвърляне завод за преработка на отпадъци
P370+P378 При пожар: Използвайте ... за гасене.

EUN-фрази

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа:
Толуен
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон

2.3. Други опасности:

При нормални условия на използване и в оригиналната му форма, продуктът сам по себе си не представлява риск за здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смеси

Вещества, представляващи опасност за здравето или за околната среда по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008, с граница на експозиция на работното място в Общността и класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с т.е. кандидат-вещества:

Идентификатори	Наименование	Концентрация	(*) Класификация – Регламент (ЕС) No.1272/2008	
			Класификация	Специфично ограничение на концентрацията
Index No:606-001-00-8 CAS No: 67-64-1	[1] ацетон, пропан-2-едно, пропанон	99.99%	Eye Irrit.2, H319 – Flam.Liq: 2, H225 – STOT SE	-



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

EC No: 200-662-2 Регистрация No: 01- 2119471330-49-0016			3, H336	
Index No: 601-021-00-3 CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9 Регистрация No: 01- 2119471310-51-0010	[1] толуен	10 – 19.99%	Asp.Tox. 1, H304 – Flam.liq. 2, H225 – Repr. 2, H361d*** - Skin irrit. 2, H315 – STOT RE 2*, H373** - STOT SE 3, H336	

(*) Пълния текст на H-фразите е даден в раздел 16 на този информационен лист за безопасност

*, **, *** Виж Регламент (ЕС) No. 1272/2008, Анекс VI, раздел 1.2.

[1] Вещество с граница на експозиция на работното място в Общността

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

При вдишване

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Ако дишането е неритмично или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете лекарска помощ.

При контакт с очите

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Промийте очите обилно с чиста и хладна вода в продължение на най-малко 10 минути, като издърпвате клепачите и потърсете медицинска помощ






INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. **НИКОГА** не използвайте разтворители или разреждатели.

При поглъщане:

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. **НИКОГА** не предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Вреден продукт, при продължително излагане, вдишването може да предизвика упояване и необходимост от незабавна медицинска помощ.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение и ефекти

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът е силнозапалим, може да предизвика или значително да влоши пожар. Трябва да се вземат предпазни мерки и да се избягват рисковете. В случай на пожар се препоръчват следните мерки:

5.1. Пожарогасителни средства

Препоръчителни методи за пожарогасене

Пудра за гасене на пожари или CO₂. В случай на по-сериозни пожари – пяна, устойчива на алкохол и водна струя. Не използвайте директна струя вода за гасене.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа **Особени рискове**



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Пожарът може да предизвика плътен, черен дим. В резултат на топлинната декомпозиция могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден двуокис. Излагането на горене или на продукти на разпадане може да е опасно за Вашето здраве.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източници на топлина или пожар. Вземайте предвид посоката на вятъра. Предотвратете навлизането на продуктите, използвани за гасене, от навлизане в тръби, канализацията или във водоеми.

Защитно облекло за пожарникари

В зависимост от размера на пожара, може да е необходимо да използвате защитни костюми срещу топлината, индивидуални противогази, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ръкавици.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Избягвайте възможни места на запалване и проветрявайте мястото. Избягвайте вдишването на пари. За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда


Не позволявайте попадането в канализацията, повърхностни или подпочвени води и в почвата.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разпиляното с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомит и т.н.). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ контейнер. Замърсената зона трябва незабавно да бъде почистена с подходящи средства за обеззаразяване. Изсипете деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и оставете да подеждва няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.

6.4. Препратка към други раздели

За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

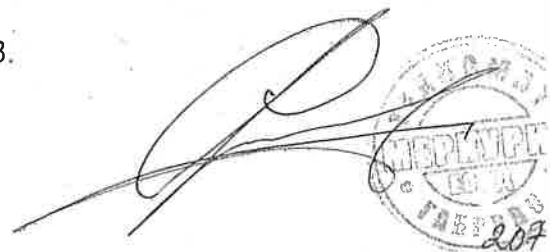

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

За по-късно отстраняване на отпадъци, вижте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разстелят над земята. Могат да образуват взривоопасни смеси с въздуха. Избягвайте създаването на запалими или експлозивни концентрации на пари във въздуха; избягвайте концентрации на пари над границите на излагане на работното място. Продуктът трябва да се използва само на места, където няма незащитени пламъци или други запалими точки. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено съгласно приложимите стандарти.

Продуктът може да се наелектризира: винаги използвайте заземяване при преместването на продукта. Операторите трябва да използват антистатични обувки и облекло, а подовите трябва да са проводими.

Дръжте контейнера плътно затворен и изолиран от източници на топлина, искри и огън. Не използвайте инструменти, които могат да предизвикат искри. За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. Контейнерите не са устойчиви на налягане.

В зоната на използване трябва да е забранено пушенето, яденето и пиенето.

Спазвайте законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен с оригиналния.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C, на сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Пазете далече от точки на запалване. Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно киселинни или алкални материали. Не пушете. Предотвратете влизането на неоторизирани лица. След отваряне на контейнерите, те трябва да бъдат внимателно затворени и съхранявани вертикално, за да предотвратите разливане.

Класификация и минимално количество на съхранение в съответствие с Анекс I към Директива 2012/18/EU (SEVESO III):



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68



Код	Описание	Минимално количество (тонове) за прилагане на	
		Долен праг изисквания	Горен праг изисквания
P5b	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ	50	200

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Вижте Техническия информационен лист

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Ограничение на експозицията на работно място за:


Наименование	CAS No.	Държава	Гранична стойност	ppm	mg/m ³
ацетон, пропан-2-едно, пропанон	67-64-1	ЕС [1]	8 часа	500	1210
			Кратко време		
		Обединено Кралство [2]	8 часа	500	1210
			Кратко време	1500	3620
толуен	108-88-3	ЕС [1]	8 часа	50(кожа)	192 (кожа)
			Кратко време	100(кожа)	384 (кожа)
		Обединено Кралство [2]	8 часа	50	191
			Кратко време	100	384

[1] Съгласно Задължителните гранични стойности на професионална експозиция (BOELVs) и Списъка за гранични стойности (IOEVL), приет от Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации (SCOEL).

[2] Съгласно Списъка за гранични стойности (IOEVL) във 2-ро Индикативно излагане на работното място, прието от Съвета по здраве и безопасност

Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности

Нива на концентрация DNEL/DMEL:

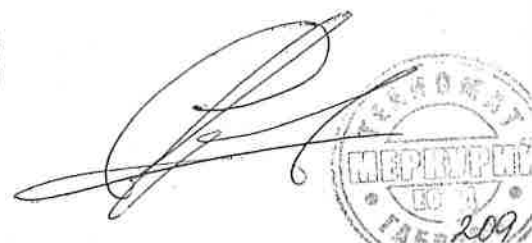

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Наименование	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	1210 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	200 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	2420 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	186 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, локални ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, системни ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, системни ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	384 (mg/m ³)

Handwritten signature



Handwritten signature
210

INSOCO.
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

 Версия: 6
 Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, локални ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	384 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	226 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	8,13 (mg/kg/телесно тегло/ден)

DNEL: определено ниво без ефект, ниво на излагане на веществото под което не се очакват неблагоприятни ефекти

DMEL: определено ниво с минимален ефект, ниво на излагане, отговарящо на нисък риск, като този риск може да се разглежда като поносим минимум

Нива на концентрация PNEC:

Наименование	Детайли	Стойност
ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	Вода (сладка вода)	10,6 (mg/L)
	Вода (морска вода)	1,06 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	21 (mg/L)
	PNEC STP	100 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	30,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	3,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	PNEC почва	29,5 (mg/kg почва сухо тегло)
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	Вода (сладка вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (морска вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	0,68 (mg/L)



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

	PNEC STP	13,61 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)

PNEC: прогнозна концентрация без ефект, концентрация на веществото под която не се очакват неблагоприятни ефекти в околната среда

8.2. Контрол на експозицията

Мерки от техническо естество:

Осигурете адекватна вентилация, което може да постигнете с използване на добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система

Концентрация:	100 %
Употреба:	Не се препоръчва за използване в домашни условия
Дихателна защита:	
PPE:	Филтърна маска за предпазване от газове и частици
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично проектирана форма, за да бъде херметизирана и водонепроницаема.
CEN стандарти:	EN 136, En-140, EN 405
Поддръжка:	Да не се държи на места с високи температури и влага преди употреба. Специално внимание трябва да се обръща на клапаните за вдишване и издишване в лицевия адаптер.
Съблюдавайте:	Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването съобразно специфичния характер на риска (частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX) и ги сменяйте съгласно указанията на производителя.
Филтър тип:	A2
Предпазване на ръцете:	
PPE:	Защитни ръкавици срещу химикали
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III
CEN стандарти:	EN 374-1, En-374-2, EN 374-3, EN 420



[Signature]

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Поддръжка:	Дръжте на сухо място, далеч от източници на топлина и избягвайте излагане на слънчева светлина толкова, колкото е възможно. Не правете промени по ръкавиците, които могат да увредят устойчивостта им, както и не нанасяйте боя, разтворители или лепила.			
Съблюдавайте:	Ръкавиците трябва да бъдат с подходящ размер и да пасват добре на ръцете на използващия ги, да не са твърде широки, нито твърде тесни. Винаги ги използвайте с чисти, сухи ръце.			
Материал	PVC (поливинил хлорид)	Време за проникване (минути)	> 480	Дебелина на материала (mm) 0,35

Предпазване на очите:

RPE:	Защитни очила с вградена рамка.	
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Протектор за очи с вградена рамка за защита от прах, дим, мъгла и пари.	
CEN стандарти:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168	
Поддръжка:	Видимостта през лещите трябва да е идеална. За тази цел тези части трябва да се почистват ежедневно. Протекторите трябва да се дезинфекцират периодично като се спазват инструкциите на производителя.	
Съблюдавайте:	Признаци за износване: пожълтяване на лещите, повърхностни драскотини на лещите, одраскване и т.н.	

Предпазване на кожата:

РРЕ:	Антистатично защитно облекло	
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Защитното облекло не трябва да бъде нито твърде прилепнало, нито твърде свободно с цел да не затруднява движенията на ползващия го.	
CEN стандарти:	EN 130, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5	
Поддръжка:	С цел да гарантира равномерна защита, следвайте инструкциите за пране и поддръжка на производителя.	
Съблюдавайте:	Защитното облекло трябва да осигурява ниво на комфорт, отговарящо на нивото на защита, необходимо за опасностите, от които защитава, като се вземат предвид условията на околната среда, нивото на дейност на ползващия го и очаквания срок на използване.	

RPE: Антистатични обувки



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Характеристики: Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти: EN iso 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Поддръжка: Обувките трябва да бъдат проверявани редовно
Съблюдавайте: Нивото на удобство по време на използване и приемливостта да фактори, които се оценяват по много различни начини, зависещи от потребителя. По тази причина е препоръчително да пробвате различни модели обувки, ако е възможно с различна ширина.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	N.A./N.A.
Цвят:	N.A./N.A.
Мирис:	N.A./N.A.
Праг на мирис:	N.A./N.A.
pH:	N.A./N.A.
Точка на топене:	N.A./N.A.
Точка на завиране:	60 °C
Точка на възпламеняване:	-15 °C
Скорост на изпарение:	N.A./N.A.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	N.A./N.A.
Долна експлозивна граница:	1.1
Горна експлозивна граница:	13
Парно налягане:	209.37
Плътност на парите:	3.1
Относителна плътност:	0.809 g/cm ³
Разтворимост:	N.A./N.A.
Разтворимост на липиди:	N.A./N.A.
Разтворимост във вода:	не се смесва
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	N.A./N.A.
Температура на самозапалване:	480°C
Температура на разлагане:	N.A./N.A.
Вискозитет:	N.A./N.A.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Експлозивни свойства:
Оксидиращи свойства:

N.A./N.A.
N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

9.2. Друга информация

Съдържание на VOC (p/p): 83,33 %
Съдържание на VOC: 673,835 g/l

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът не създава опасност с реактивността си.

10.2. Химическа стабилност

Стабилен при спазване на препоръчителните условия за боравене и условия на съхранение (виж раздел 7).

10.3. Възможност за опасни реакции

Продуктът не предоставя възможност за опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте следните условия:

- Загрязване
- Висока температура

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте следните материали:

- Киселини
- Основи
- Оксиданти

10.6. Опасни продукти от разпадане

При пожар могат да се образуват опасни продукти от разлагането, например въглероден окис и двуокис, азотни изпарения и токсиси.



2/5

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Пръски в очите може да предизвикат дразнене

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Многократен или продължителен контакт с продукта може да предизвика отстраняване на омазняването на кожата, предизвиквайки не-алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата.
Пръски в очите може да предизвикат дразнене и обратимо увреждане.

Токсикологична информация за вещества, присъстващи в състава.

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Орална	LD50	плъх	5800 mg/kg телесно тегло [1]
CAS No: 67-64-1 EC No: 200-662-2	Дермална	[1] Journal of Toxicology and Environmental Health Vol. 15, Pg.609, 1985		
	Вдишване			

а) остра токсичност;
Няма убедителни данни за класифициране

б) корозия/раздразнение на кожата;
Продуктът е класифициран
Дразни кожата, категория 2: предизвиква раздразнение на кожата

в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите;
Продуктът е класифициран:
Раздразнение на очите, категория 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите

г) Дихателна или кожна сенсibiliзация;
Няма убедителни данни за класифициране

д) мутации на зародишните клетки




INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Няма убедителни данни за класифициране

ж) канцерогенност;

Няма убедителни данни за класифициране

з) репродуктивна токсичност;

Продуктът е класифициран

Репродуктивна токсичност, категория 2: Предполага се, че уврежда плодовитостта или плода

и) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- еднократна експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3

й) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- повтаряща се експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи — многократна експозиция, категория на опасност 2: Може да увреди органите при продължителна или многократна експозиция

к) Опасност при вдишване

На база наличните данни не отговаря на критериите за класификация

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Риби	LD50	риби	8300 mg/kg (96 часа) [1]

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2		[1] Carnis, J.Jr., and A.Scheier 1968. A Comparison of the Toxicity of Some Common Industrial Waste Components Tested Individually and Combined. Prog.Fish-Cult. 30(1):3-8	
	Водни безгръбначни	LC50	Рако-образни 8450 mg/kg (48 часа) [1]
		[1] Cowgill, U.M., and D.P.Milazzo 1991. The Sensitivity of Ceriodaphnia duia and Daphnia magna to Seven Chemicals Utilizing the three-Brood test. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 20(2):211-217. Canton, J.H., and D.M.M. Adema 1978. Reproducibility of Short-Term and Reproduction Toxicity Experiments with Daphnia magna and Comparison of the Sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex and Daphnia cucullata in Short-Term Experiments. Hidrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018)	
	Водни растения	EC50	Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1]
толуен	Риби	LD50	риби 31,7 mg/kg (96 часа) [1]
		[1] Geiger,D.L., Brooke, and D.J. Call 1990. Acute Toxicities of Organic Chemical to Fathead Minnows (Pimephales promelas), Volume 5, Ctr. for Lake Superior Environ.Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI:332	
	Водни безгръбначни	LC50	Рако-образни 92 mg/kg (48 часа) [1]
		[1] MacLean, M.M., and K.G.Doe 1989. The	

Handwritten signature



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9		Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils and Daphnia Magna and Artemia. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia : 64p
	Водни растения	EC50 Водорасли 12,5 mg/kg (72 часа) [1] [1] Galassi, S., M. Mingazzini, I. Vigano, D. Cesareo, and M. I. Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic Responses of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons. Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2):158-169

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация за устойчивост и разградимост на продукта.

12.3. Биоакмулираща способност

Информация за биоакмулацията на наличното вещество

Наименование	Биоакмулация			
	Log Pow	BCF	NOEC	Ниво
толуен N.CAS: 108-88-3 EC No: 203-625-9	2,73	-	-	ниско

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация за преносимост в почвата.

Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализации и водни пътища.
Предотвратявайте проникването в земята.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация за резултати от оценка на PBT и vPvB на продукта.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Не изхвърляйте в канализацията и водни канали. Изхвърлянето и изпразването на контейнерите трябва да става съгласно приложимото местно/национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Транспортирането да се осъществява в съответствие с правилата за транспортиране на опасни товари (ADR), RID-правилата за железопътен транспорт, ADN за вътрешни водни пътища, IMDG за транспорт по море и ICAO/IATA за транспорт по въздух.

Земя: Шосеен транспорт: ADR, железопътен транспорт: RID
Транспортна документация: Коносамент и писмени указания

Море: Транспортиране с кораб: IMDG
Транспортна документация: товарителница

Въздух: Транспортиране със самолет: ICAO/IATA
Транспортна документация: Въздушна товарителница

14.1. Номер по списъка на ООН
UN No: UN1133

14.2. Точно наименование по списъка на ООН
Описание: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII, (D/E)

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране
Клас: 3

14.4. Опаковъчна група
Опаковъчна група: II

14.5 Опасности за околната среда
Замърсител на морската вода: не



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Етикети: 3



Номер на опасност: 33

ADR LQ: 5 I

Разпоредби относно насипно транспортиране ADR: не е разрешено транспортирането в насипно състояние в съответствие с ADR
Транспортиране с кораб, FEm – Лист за спешност (F – Пожар, S – Разливане): F-E, S-D
Действайте в съответствие с точка 6.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL и IBC кодекса.

Продуктът не се транспортира в насипно състояние

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No.1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. за веществата, които изтъняват озоновия слой.

Вижте Анекс I на Директива 96/82/ЕС от 09.12.1996 за контрола на основните опасности за инциденти, включващо опасни вещества.

Класификация на продукта съгласно Анекс I на Директива 2012/18/EU (SEVESO III): P5b

Продуктът не попада в обхвата на Регламент (EU) No. 528/2012 относно пускането на пазара и използването на биоцидни продукти.

Продуктът не попада в обхвата на процедурата, установена с регламент (EU) No.649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

Ограничения за производството, пускането на пазара и използването на определени опасни вещества, смеси и артикули:

Наименование на веществото, групата вещества или сместа	Условия на ограничение
48. Толуен CAS No.108-88-3 EC No 203-625-9	Няма да се пускат на пазара или да се използват, като вещество или в смеси, в концентрация равна или по-голяма от 0,1% от теглото, когато веществото или сместа се използват в лепила или спрей бои, предназначени за доставка на широката общественост

15.2. Оценка на химическата безопасност

Няма оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на H-фразите, посочени в раздел 3:

- H225 Силно запалими течност и пари.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- H361d Предполага се, че уврежда плода.
- H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Класификационни кодове:

- Asp. Tox. 1: Токсично при аспириране, Категория 1
- Eye Irrit. 2: Сериозно дразнене на очите, Категория 2
- Flam. Liq. 2: Запалими течности, Категория 2
- Repr. 2: Токсичен за репродуктивността, Категория 2
- Skin Irrit. 2: Дразни кожата, Категория 2



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

STOT RE 2: Специфична токсичност, насочена към орган след многократно излагане, Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност, насочена към орган след еднократно излагане, Категория 3

Променени раздели спрямо предишната версия:

1, 8, 9, 11, 16

Препоръчва се да проведете начално обучение по безопасност и здраве на работата с цел правилно боравене с продукта.

Етикиране съгласно Директива 1999/45/ЕС

Символи:



Силно запалим

Xn




Дразнещ

R-фрази:

- R11 Силно запалим.
- R36 Дразни очите.
- R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
- R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
- R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
- R48/20 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.

S-фрази:



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

- S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.
S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
S43 При пожар да се използва ... (да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: "Никога да не се използва вода!").
S51 Да се използва само на проветриви места.
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

Съдържа:
толуен

Информация по списъка на TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества),
САЩ:

CAS No.	Наименование	Статус
67-64-1	ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Регистриран
108-88-3	толуен	Регистриран

Система за класификация на риска NFPA 704:



Опасност за здравето: 2 (опасен)

Запалимост: 4 (под 73°F)

Реактивност: 0 (стабилен)

Използвани съкращения и акроними:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
BCF: Фактор на биоконцентрация



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



PLASTIKOL P-1 HR/68

CEN: Европейски комитет по стандартизация де нормализиране

DMEL: Изчислено ниво с минимален ефект

DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.

EC50: Средна ефективна концентрация

PPE: Оборудване за лична защита

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

Log Pow: Коефициент на разпределение октанол-вода

NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие

PNEC: Предсказана концентрация без ефект.

RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

Основна библиография и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Информацията в този Информационен лист за безопасност е предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 г., който изменя Регламент (ЕС) No.1907/2006 на европейския парламент и на Съвета относно Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, променя Директива 1999/45/ЕС и отменя Регламент на Съвета (ЕЕС) No.793/93 и Регламент на комисията (ЕС) No.1488/94, както Директива на Съвета 76/769/ЕЕС и Директиви на Комисията 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

Информацията в този Информационен лист за безопасност за приготвянето на продукта, е на база познанията ни към момента и на текущото законодателство – национално и на ЕС, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашите знания и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



Версия: 6
Дата: 27/06/2017

PLASTIKOL P-1 HR/68

от посочените, без предварително да има писмени указания как да се борави с него. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки с цел спазване на изискванията, заложи в текущото законодателство. Информацията в този Информационен лист за безопасност е само описание на изискванията за безопасност при подготовката и не трябва да се третира като гаранция за свойствата на продукта.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр.София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

Гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

/Владислав Кирев/



ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл. Пловдив, с ид, № по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на лепила от испанската фирма INSOCO S.L., в т.ч. и на лепило /грунд/ с търговското наименование "IMPRIMER PUR-3".

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр. София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр. Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

гр. Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев



4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: flokser@dir.bg www.floxer.com




INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

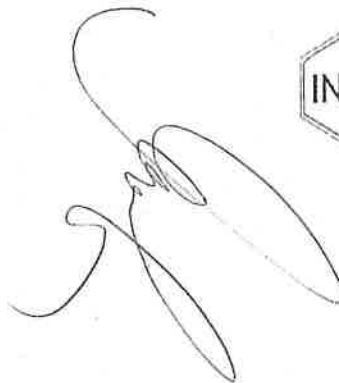

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Наименование на продукта:

IMPRIMER PUR-3

1.2. Идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват

Лепила /грунд/

За каква употреба не се препоръчва:
Употреба, различна от препоръчаната.

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма: INSOCO S.L.
Адрес: Pol. Ind. Pla de la Vallogna C/1 No.9
Град: Аликанте
Провинция: Аликанте
Телефон: 965 283222
Факс: 965 283409
e-mail: insoco@insoco.es
Web: www.insoco.es



1.4. Телефон за спешни случаи: 965 28 32 22 (само в работно време, от понеделник до петък, 08:00 – 18:00)

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕС) No.1272/2008:

Eyr Irrit. 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите
Flam. Liq. 2: Силно запалима течност и изпарения
Repr. 2: Предполага се че уврежда плода.
STOT SE 3: Може да предизвика сънливост и световъртеж

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране в съответствие с Регламент (ЕС) No. 1272/2008:




INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

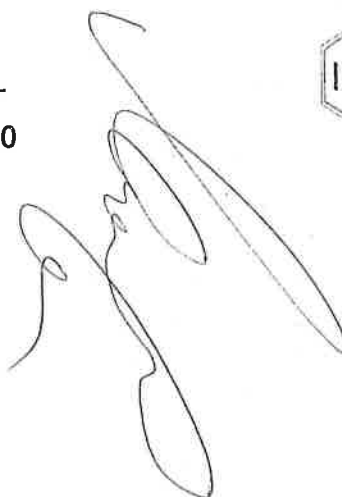

Пиктограми:



Сигнална дума:

Опасно

H-фрази

H225

Силно запалими течност и пари.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H361d

Предполага се, че уврежда плода.



P-фрази

P201

Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P210

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P233

Съдът да се съхранява плътно затворен.

P261

Избягвайте вдишване на прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P370+P378

При пожар: Използвайте пяна или суха пудра за гасене.

P403+P235

Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

EUN-фрази

EUN066

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа:

толуен

ацетон, пропан-2-едно, пропанон

бутанон, етил метил кетон

2.3. Други опасности:

При нормални условия на използване и в оригиналната му форма, продуктът сам по себе си не представлява риск за здравето и околната среда.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017



РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смеси

Вещества, представляващи опасност за здравето или за околната среда по смисъла на Регламент (ЕС) No.1272/2008, с граница на експозиция на работното място в Общността и класифицирани като PBT/vPvB или включени в списъка с т.н. кандидат-вещества:

Идентификатори	Наименование	Концентрация	(*) Класификация – Регламент (ЕС) No.1272/2008	
			Класификация	Специфично ограничение на концентрацията
Index No: 606-001-00-8 CAS No: 67-64-1 EC No: 200-662-2 Registration No: 01-2119471330-49-0016	[1] acetone,propan-2-one,propanone	20 - 99.99 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE	-
Index No: 601-021-00-3 CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9 Registration No: 01-2119471310-51-0010	[1] toluene	3 - 9.99 %	Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 2, H225 - Repr. 2, H361d *** - Skin Irrit. 2, H315 - STOT RE 2 *, H373 ** - STOT SE 3, H336	-
Index No: 606-002-00-3 CAS No: 78-93-3 EC No: 201-159-0 Registration No: 01-2119457290-43-XXXX	[1] butanone,ethyl methyl ketone	1 - 9.99 %	Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H336	-

(*) Пълния текст на H-фразите е даден в раздел 16 на този информационен лист за безопасност

*, **, *** Виж Регламент (ЕС) No.1272/2008, Анекс VI, раздел 1.2.

[1] Вещество с граница на експозиция на работното място в Общността



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

При вдишване

Изнесете пострадалото лице на открито; затоплете го и го успокойте. Ако дишането е неритмично или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако лицето е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете лекарска помощ.

При контакт с очите

Ако носите контактни лещи, махнете ги. Промийте очите обилно с чиста и хладна вода в продължение на най-малко 10 минути, като издърпвате клепачите и потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Отстранете замърсените дрехи. Измийте кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. **НИКОГА** не използвайте разтворители или разреждатели.

При поглъщане:

Ако случайно погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. **НИКОГА** не предизвиквайте повръщане.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Дразнещо вещество. Продължителен или повтарящ се контакт с кожата или с лигавиците, може да предизвика симптоми на раздразнение като зачервяване на кожата, мехури или дерматит, вдишване на пръски или частици в суспензия може да предизвика дразнене на дихателните пътища, като някои от симптомите може да не се появят веднага. Може да предизвика алергична реакция.

Вреден продукт, при продължително излагане, вдишването може да предизвика упояване и необходимост от незабавна медицинска помощ.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение ефекти



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

В случай на съмнение или когато симптомите на неразположение не отшумяват, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на лица, които са в безсъзнание.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът е силнозапалим, може да предизвика или значително да влоши пожар. Трябва да се вземат предпазни мерки и да се избягват рисковете. В случай на пожар се препоръчват следните мерки:

5.1. Пожарогасителни средства

Препоръчителни методи за пожарогасене

Пудра за гасене на пожари или CO₂. В случай на по-сериозни пожари – пяна, устойчива на алкохол и водна струя. Не използвайте директна струя вода за гасене.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Особени рискове

Пожарът може да предизвика плътен, черен дим. В резултат на топлинната декомпозиция могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден двуокис. Излагането на горене или на продукти на разпадане може да е опасно за Вашето здраве.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източници на топлина или пожар. Вземайте предвид посоката на вятъра. Предотвратете навлизането на продуктите, използвани за гасене, в тръби, канализацията или във водоеми.

Защитно облекло за пожарникари

В зависимост от размера на пожара, може да е необходимо да използвате защитни костюми срещу топлината, индивидуални противогази, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ръкавици.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

Избягвайте възможни места на запалване и проветрявайте мястото. Пушенето е забранено. Избягвайте вдишването на пари. За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предотвратете замърсяване на канализацията, повърхностни или подпочвени води и в почвата.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разпиляното с негорими абсорбиращи материали (пръст, пясък, вермикулит, диатомит и т.н.). Изсипете продукта и абсорбента в подходящ контейнер. Замърсената зона трябва незабавно да бъде почистена с подходящи средства за обеззаразяване. Изсипете деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и оставете да действа няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.

6.4. Препратка към други раздели

За мерките за излагане и лична защита, вижте раздел 8.

За по-късно отстраняване на отпадъци, вижте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разстелят над земята. Могат да образуват взривоопасни смеси с въздуха. Избягвайте създаването на запалими или експлозивни концентрации на пари във въздуха; избягвайте концентрации на пари над границите на излагане на работното място. Продуктът трябва да се използва само на места, където няма незащитени пламъци или други запалими точки. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено съгласно приложимите стандарти.

Продуктът може да се наелектризира: винаги използвайте заземяване при преместването на продукта. Операторите трябва да използват антистатични обувки и облекло, а подовите трябва да са проводими.

Дръжте контейнера плътно затворен и изолиран от източници на топлина, искри и огън. Не използвайте инструменти, които могат да предизвикат искри. За лична защита вижте раздел 8. Никога не използвайте налягане за изпразване на контейнерите. Контейнерите не са устойчиви на налягане.

В зоната на използване трябва да е забранено пушенето, яденето и пиенето. Спазвайте законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

Съхранявайте продукта в контейнери, направени от материал, идентичен с оригиналния.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте контейнерите между 5 и 35°C, на сухо и добре проветриво място, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Пазете далече от точки на запалване. Дръжте далече от оксидиращи агенти и от силно киселинни или алкални материали. Не пушете. Предотвратете влизането на неоторизирани лица. След отваряне на контейнерите, те трябва да бъдат внимателно затворени и съхранявани вертикално, за да предотвратите разливане.

Продуктът не попада в обхвата на Директива 2012/18/EU (SEVESO III):

Код	Описание	Минимално количество (тонове) за прилагане на	
		Долен праг изисквания	Горен праг изисквания
P5b	ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ	50	200

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Вижте Техническия информационен лист

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Ограничение на експозицията на работно място за:

Наименование	CAS No.	Държава	Гранична стойност	ppm	mg/m ³
ацетон, пропан-2-едно, пропанон	67-64-1	ЕС [1]	8 часа	500	1210
			Кратко време		
		Обединено Кралство [2]	8 часа	500	1210
			Кратко време	1500	3620
толуен	108-88-3	ЕС [1]	8 часа	50(кожа)	192 (кожа)
			Кратко време	100(кожа)	384 (кожа)
		Обединено Кралство [2]	8 часа	50	191
			Кратко време	100	384
бутанон, етил метил кетон	78-93-3	ЕС [1]	8 часа	200	600
			Кратко време	300	900
		Обединено Кралство [2]	8 часа	200	600
			Кратко време	300	899



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017


[1] Съгласно Задължителните гранични стойности на професионална експозиция (BOELVs) и Списъка за гранични стойности (IOEVL), приет от Научен комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации (SCOEL).


[2] Съгласно Списъка за гранични стойности (IOEVL) във 2-ро Индикативно излагане на работното място, прието от Съвета по здраве и безопасност

Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности

Нива на концентрация DNEL/DMEL:

Наименование	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	1210 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	200 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	2420 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	186 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	62 (mg/kg/телесно тегло/ден)
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, локални ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, локални ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	192 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	56,5 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро,	384



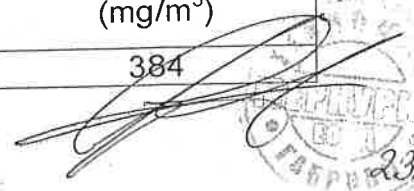INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



		системни ефекти	(mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, системни ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Вдишване, остро, локални ефекти	384 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, остро, локални ефекти	226 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	384 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	226 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	8,13 (mg/kg/телесно тегло/ден)
бутанон, етил метил кетон N. CAS: 78-93-3 N. CE: 201-159-0	DNEL (работници)	Вдишване, продължително, системни ефекти	600 (mg/m ³)
	DNEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	106 (mg/m ³)
	DNEL (работници)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	1161 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	412 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DNEL (общо население)	Орално, дългосрочно, системни ефекти	31 (mg/kg/телесно тегло/ден)
	DMEL (общо население)	Вдишване, продължително, системни ефекти	106 (mg/m ³)
	DMEL (общо население)	Дермално, дългосрочно, системни ефекти	412 (mg/m ³)

DNEL: определено ниво без ефект, ниво на излагане на веществото под което не се очакват неблагоприятни ефекти



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
 Дата: 27/06/2017

DMEL: определено ниво с минимален ефект, ниво на излагане, отговарящо на нисък риск, като този риск може да се разглежда като поносим минимум

Нива на концентрация PNEC:

Наименование	Детайли	Стойност
ацетон, пропан-2-едно, пропанон N.CAS:67-64-1 N.CE: 200-662-2	Вода (сладка вода)	10,6 (mg/L)
	Вода (морска вода)	1,06 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	21 (mg/L)
	PNEC STP	100 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	30,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	3,04 (mg/kg седимент сухо тегло)
	PNEC почва	29,5 (mg/kg почва сухо тегло)
толуен N. CAS: 108-88-3 N.CE: 203-625-9	Вода (сладка вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (морска вода)	0,68 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	0,68 (mg/L)
	PNEC STP	13,61 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	16,39 (mg/kg седимент сухо тегло)
бутанон, етил метил кетон N. CAS: 78-93-3 N. CE: 201-159-0	Вода (сладка вода)	55,8 (mg/L)
	Вода (морска вода)	55,8 (mg/L)
	Почва	22,5 (mg/L)
	Вода (периодично изпускане)	100 (mg/kg почва сухо тегло)
	PNEC STP	709 (mg/L)
	Седимент (сладка вода)	284,74 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Седимент (морска вода)	284,74 (mg/kg седимент сухо тегло)
	Орално (опасност за хищници)	1000 (mg/kg храна)



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

PNEC: прогнозна концентрация без ефект, концентрация на веществото под която не се очакват неблагоприятни ефекти в околната среда

8.2. Контрол на експозицията

Мерки от техническо естество:

Осигурете адекватна вентилация, което може да постигнете с използване на добра локална смукателна вентилация и добра обща смукателна система

Концентрация:	100 %
Употреба:	Лепила
Дихателна защита:	
RPE:	Филтърна маска за предпазване от газове и частици
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично проектирана форма, за да бъде херметизирана и водонепроницаема.
CEN стандарти:	EN 136, EN 140, EN 405
Поддръжка:	Да не се държи на места с високи температури и влага преди употреба. Специално внимание трябва да се обръща на клапаните за вдишване и издишване в лицевия адаптер.
Съблюдавайте:	Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването съобразно специфичния характер на риска (частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX) и ги сменяйте съгласно указанията на производителя.
Филтър тип:	A2



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

238

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



Предпазване на ръцете:

Предназначение на PPE:	Защитни ръкавици срещу химикали				
Характеристики:	Маркировка "CE", категория III				
CEN стандарти:	EN 374-1, En-374-2, EN 374-3, EN 420				
Поддръжка:	Дръжте на сухо място, далеч от източници на топлина и избягвайте излагане на слънчева светлина толкова, колкото е възможно. Не правете промени по ръкавиците, които могат да увредят устойчивостта им, както и не нанасяйте боя, разтворители или лепила.				
Съблюдавайте:	Ръкавиците трябва да бъдат с подходящ размер и да пасват добре на ръцете на използващия ги, да не са твърде широки, нито твърде тесни. Винаги ги използвайте с чисти, сухи ръце.				
Материал	PVC (поливинил хлорид)	Време за проникване (минути)	> 480	Дебелина на материала (mm)	0,35

Предпазване на очите:

Предназначение на очилата:				
PPE:	Защитни очила с вградена рамка.			
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Протектор за очи с вградена рамка за защита от прах, дим, мъгла и пари.			
CEN стандарти:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168			
Поддръжка:	Видимостта през лещите трябва да е идеална. За тази цел тези части трябва да се почистват ежедневно. Протекторите трябва да се дезинфекцират периодично като се спазват инструкциите на производителя.			
Съблюдавайте:	Признаци за износване: пожълтяване на лещите, повърхностни драскотини на лещите, одраскване и т.н.			

Предпазване на кожата:

Предназначение на кожата:				
PPE:	Антистатично защитно облекло			
Характеристики:	Маркировка "CE", категория II. Защитното облекло не трябва да бъде нито твърде прилепнало, нито твърде свободно с цел да не затруднява движенията на ползващия го.			
CEN стандарти:	EN 130, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5			
Поддръжка:	С цел да гарантира равномерна защита, следвайте инструкциите за пране и поддръжка на производителя.			
Съблюдавайте:	Защитното облекло трябва да осигурява ниво на комфорт, отговарящо на нивото на защита, необходимо за опасностите, от които защитава, като се вземат предвид условията на околната среда, нивото на дейност на ползващия го и очаквания срок на използване.			

[Signature]

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

PPE: Антистатични обувки
Характеристики: Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346



Поддръжка: Обувките трябва да бъдат проверявани редовно
Съблюдавайте: Нивото на удобство по време на използване и приемливостта да фактори, които се оценяват по много различни начини, зависещи от потребителя. По тази причина е препоръчително да пробвате различни модели обувки, ако е възможно с различна ширина.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	Вискозна течност с характерен мирис
Цвят:	N.A./N.A.
Мирис:	N.A./N.A.
Праг на мирис:	N.A./N.A.
pH:	N.A./N.A.
Точка на топене:	N.A./N.A.
Точка на завиране:	60 °C
Точка на възпламеняване:	- 16 °C
Скорост на изпарение:	N.A./N.A.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	N.A./N.A.
Долна експлозивна граница:	1.1
Горна експлозивна граница:	13
Парно налягане:	201,951
Плътност на парите:	3.1
Относителна плътност:	0.807 g/cm ³
Разтворимост:	N.A./N.A.
Разтворимост на липиди:	N.A./N.A.
Разтворимост във вода:	N.A./N.A.
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	N.A./N.A.
Температура на самозапалване:	480 °C
Температура на разлагане:	N.A./N.A.
Вискозитет:	200 - 500
Експлозивни свойства:	N.A./N.A.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

Оксидиращи свойства:

N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

9.2. Друга информация

Точка на втечняване:

N.A./N.A.

Блинк:

N.A./N.A.

Кинематичен вискозитет:

N.A./N.A.

N.A. / N.A. – не е налично / неприложимо – според вида на продукта

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Продуктът не създава опасност с реактивността си.

10.2. Химическа стабилност

Стабилен при спазване на препоръчителните условия за боравене и условия на съхранение (виж раздел 7).

10.3. Възможност за опасни реакции

При високи температури може да се получи пиролиза и дехидриране.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте следните условия:

- Затопляне
- Висока температура

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте следните материали:

- Киселини
- Основи
- Оксиданти

10.6. Опасни продукти от разпадане

При пожар могат да се образуват опасни продукти от разлагането, например въглероден окис и двуокис, азотни изпарения и окиси.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Пръски в очите може да предизвикат дразнене



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017



ДРАЗНЕЩО ВЕЩЕСТВО: Вдишването на спрей или суспендирани частици може да предизвика възпаление на дихателните пътища. Може да предизвика и сериозни дихателни затруднения, нарушения на централната нервна система, както и в крайни случаи, загуба на съзнание.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Многократен или продължителен контакт с продукта може да предизвика отстраняване на омазняването на кожата, предизвиквайки не-алергичен контактен дерматит и абсорбиране на продукта през кожата. Пръски в очите може да предизвикат дразнене и обратимо увреждане.

Токсикологична информация за вещества, присъстващи в състава.

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
Ацетон, пропан-2-едно, пропанон CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2	Орална	LD50	плъх	5800 mg/kg телесно тегло [1]
	Дермална Вдишване			[1] Journal of Toxicology and Environmental Health, Vol. 15, Pg.609, 1985
Толуен CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9	Орална	LD50	плъх	636 mg/kg телесно тегло [1]
	Дермална	LD50	заяк	12200 mg/kg телесно тегло [1]
	Вдишване	LC50	плъх	49 mg/l/4 часа [1]
				[1] Neurotoxicology. Vol. 2, Pg. 567, 1981
				[1] American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 30, Pg. 470, 1969
				[1] Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. Vol. 32(10), Pg. 23, 1988

а) остра токсичност;

Няма убедителни данни за класифициране



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017



б) корозия/раздразнение на кожата;

На база наличните данни, продуктът не отговаря на критериите за класификация

в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите;

Продуктът е класифициран:

Раздразнение на очите, категория 2: Предизвиква сериозно дразнене на очите

г) Дихателна или кожна сенсibiliзация;

Няма убедителни данни за класифициране

д) мутации на зародишните клетки

Няма убедителни данни за класифициране

ж) канцерогенност;

Няма убедителни данни за класифициране

з) репродуктивна токсичност;

Продуктът е класифициран.

Репродуктивно токсичен, категория 2: Подозира се, че уврежда оплодителната способност или плода

и) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- еднократна експозиция

Продуктът е класифициран:

Специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция,
Категория 3

й) STOT (специфична токсичност за определени органи STOT)- повтаряща се експозиция

На база наличните данни, продуктът не отговаря на критериите за класификация

к) Опасност при вдишване


На база наличните данни, продуктът не отговаря на критериите за класификация

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация


12.1. Токсичност

Име	Остра токсичност			Стойност
	Тип	Тест	Вид	





ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

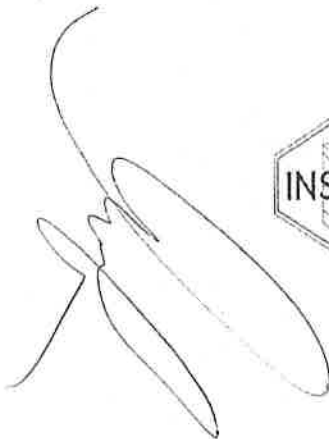

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

Ацетон, пропан- 2-едно, пропанон CAS No:67-64-1 EC No: 200-662-2 	Риби	LC50 Риби 8300 mg/kg (96 часа) LC50 Дъгова [1] LC50 пъстърва 8120 mg/kg (96 часа) LC50 (ново име: [2] Oncorhynchus 5540 mg/kg (96 часа) mykiss) [3] Гупа (Poecilia 9600 mg/kg (96 часа) reticulata) [4]
	Водни безгръбначни	LC50 Ракообразни 8450 mg/kg (48 часа) EC50 Ракообразни [1] LC50 Daphnia pulex 18500 mg/kg (48 LC50 Artemia salina часа) [2] 8800 mg/kg (48 часа) [3] 2100 mg/kg (48 часа) [4]

Short-Term and Re-
with *Daphnia magna*
Sensitivity of *Daph*
Daphnia cucullata

Short-Term Experiments/

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

		Hidrobiologia 59(2):135-140 (Used Reference 2018) [2] Randall, T.L., and P.V. Knopp 1980. Detoxification of Specific Organic Substances by Wet Oxidation. J. Water Pollut. Control Fed. 52(8):2117-2130. Barera, Y., and W.J. Adams 1983. Resolving Some Practical Questions About Daphnia Acute Toxicity Tests. In: W.E. Bishop (Ed.), Aquatic Toxicology and Hazard Assessment, 6th Symposium, ASTM STP 802, Philadelphia, PA :509-518 [3] Проучване, проведено в съответствие с национален стандартен метод без подробна документация. Не е правен аналитичен мониторинг на концентрацията на изпитваното вещество. Въз основа на резултатите от изпитването на острата токсичност за риба, умерена волатилност на ацетон от воден разтвор изглежда не е от съществено значение. [4] Добре описано проучване, отговарящо на основните научни принципи. Въпреки че продължителността на теста (24 часа вместо 48 часа) не е в съответствие с днешните стандарти, изследването най-малко подсказва острата токсичност на ацетона към морските видове. Не е правен аналитичен мониторинг на концентрацията на изпитваното вещество. Въз основа на резултатите от изпитването на острата токсичност за риба, умерена волатилност на ацетон от воден разтвор изглежда не е от съществено значение.			
	Водни растения	EC50	ТТ Токсична прагова концентрация	Водорасли Microcystis aeruginosa Anabaena cylindrica	7200 mg/l (96 часа) [1] 530 mg/l (8 дни) [2] 28400 mg/l (14 дни) [3]
[1] Slooff, W. 1982. A Comparative Study on the Short-Term Effects of 15 Chemicals on Fresh Water Organisms of Different Tropic Levels. Natl. Tech. Inf. Serv. Springfield, VA: 25 p. (DUT) (ENG.ABS) (NTIS/PB83-200386)					

Handwritten signature

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

		[2] Grenzwerte der Schadwirkung wassergefährdender Stoffe gegen Blaualgen (<i>Microcystis aeruginosa</i>) und Grünalgen (<i>Scenedesmus quadricauda</i>) im Zellvermehrungshemmtest [3] Toxic effects of organic solvents on the growth of bluegreen algae, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 38:1012-1019		
толуен	Риби	LC50	риби	31,7 mg/kg (96 часа) [1]
		[1] Geiger, D.L., Brooke, and D.J. Call 1990. Acute Toxicities of Organic Chemical to Fathead Minnows (<i>Pimephales promelas</i>), Volume 5, Ctr. for Lake Superior Environ. Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI:332		
	Водни безгръбначни	LC50	Ракообразни	92 mg/kg (48 часа)
		EC50	Ракообразни	[1] 9,24 mg/l (48 часа) [1]
CAS No:108-88-3 EC No: 203-625-9		[1] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils and <i>Daphnia Magna</i> and <i>Artemia</i>. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia : 64p [2] MacLean, M.M., and K.G. Doe 1989. The Comparative Toxicity of Crude and Refined Oils to <i>Daphnia magna</i> and <i>Artemia</i>. Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia :64 p.. Brooke, L.T., D.J. Call, S.H. Poirier, and S.L. Harting 1986. Toxicity of Toluene to Several Freshwater Species. Center for Lake Superior Environmental Stud., Univ. of Wisconsin-Superior, Superior, WI (Report to Battelle Memorial Research Institute, Columbus, OH) :10 p		
	Водни растения	EC50	Водорасли	12,5 mg/kg (72 часа) [1]
		[1] Galassi, S., M. Mingazzini, I. Vigano, D. Cesareo, and M. Tosato 1988. Approaches to Modeling Toxic		



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

		Responses of Aquatic Organisms to Aromatic Hydrocarbons. Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2):158-169
--	--	--

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация за устойчивост и разградимост на продукта.

12.3. Биоакмулираща способност

Информация за биоакмулацията на наличното вещество

Наименование	Биоакмулация			
	Log Pow	BCF	NOEC	Ниво
Толуен N.CAS: 108-88-3 EC No:203-625-9	2,73	-	-	ниско
Бутатон, етил метил кетон N.CAS: 78-93-3 EC No: 201-159-0	0,29	-	-	Много ниско

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация за преносимост в почвата.

Не трябва да се допуска попадането на продукта в канализации и водни пътища.
Предотвратявайте проникването в земята.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична информация за резултати от оценка на PBT и vPvB на продукта.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Не изхвърляйте в канализацията и водни канали. Изхвърлянето и изпразването на контейнерите трябва да става съгласно приложимото местно/национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98/ЕС относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

[Signature]



[Signature]



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

Транспортирането да се осъществява в съответствие с правилата за транспортиране на опасни товари (ADR), RID-правилата за железопътен транспорт, ADN за вътрешни водни пътища, IMDG за транспорт по море и ICAO/IATA за транспорт по въздух.

Земя: Шосеен транспорт: ADR, железопътен транспорт: RID

Транспортна документация: Коносамент и писмени указания

Море: Транспортиране с кораб: IMDG

Транспортна документация: товарителница

Въздух: Транспортиране със самолет: ICAO/IATA

Транспортна документация: Въздушна товарителница

14.1. Номер по списъка на ООН

UN No: UN1133

14.2. Точно наименование по списъка на ООН

Описание:

ADR: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII, (D/E)

IMDG: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII

ICAO: UN 1133, ЛЕПИЛА, 3, PGII

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране

Клас: 3

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група: II

14.5 Опасности за околната среда


Замърсител на морската вода: не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Етикети: 3



Номер на опасност: 33

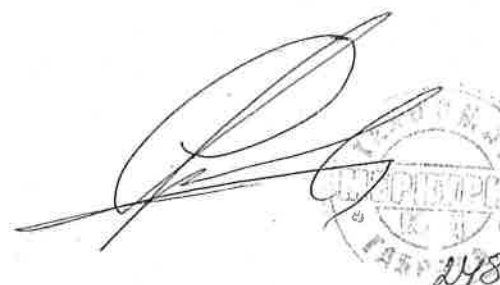

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017

ADR LQ: 5 L
IMDG LQ: 5 L
ICAO LQ: 1 L

Разпоредби относно насипно транспортиране ADR: не е разрешено транспортирането в насипно състояние в съответствие с ADR
Транспортиране с кораб, FEm – Лист за спешност (F – Пожар, S – Разливане): F-E, S-D
Действайте в съответствие с точка 6.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL и IBC кодекса.

Продуктът не се транспортира в насипно състояние

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Продуктът не попада в обхвата на Регламент (ЕС) No.1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. за веществата, които изтъняват озоновия слой.

Летливи органични съединения (VOC)

VOC съдържание (p/p): 88,39 %

VOC съдържание: 713,4 g/l

Продуктът се класифицира съгласно Анкес I на Директива 2012/18/EU (SEVESO III): P5b

Продуктът не попада в обхвата на Регламент (EU) No. 528/2012 относно пускането на пазара и използването на биоцидни продукти.

Продуктът не попада в обхвата на процедурата, установена с регламент (EU) No.649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

Ограничения за производството, пускането на пазара и използването на определени опасни вещества, смеси и артикули:

Наименование на веществото, групата вещества или сместа	Условия на ограничение
48. Толуен CAS No.108-88-3 EC No 203-625-9	Няма да се пуска на пазара или да се използва, като вещество или в смеси, в концентрация равна или по-голяма от 0,1% от теглото, когато веществото или

INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830



IMPRIMER PUR-3

Версия: 6

Дата: 27/06/2017

сместа се използват в лепила или
спрей бои, предназначени за доставка
на широката общественост

15.2. Оценка на химическата безопасност

Няма оценка на химическата безопасност на продукта.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на H-фразите, посочени в раздел 3:

- H225 Силно запалими течност и пари.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в
дихателните пътища.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H361d Предполага се, че уврежда плода
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или
повтаряща се експозиция.

Класификационни кодове:

Asp. Tox. 1: Токсично при аспириране, Категория 1

Eye Irrit. 2: Сериозно дразнене на очите, Категория 2

Flam. Liq. 2: Запалими течности, Категория 2

Repr. 2: Токсичен за репродуктивността, Категория 2

Skin Irrit. 2: Дразни кожата, Категория 2

STOT RE 2: Специфична токсичност, насочена към орган след многократно
излагане, Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност, насочена към орган след еднократно
излагане, Категория 3

Променени раздели спрямо предишната версия:

1, 2, 4, 11, 12, 14, 16

Препоръчва се да проведете начално обучение по безопасност и здраве на
работа с цел правилно боравене с продукта.



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



Информация по списъка на TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества),
САЩ:

CAS No.	Наименование	Статус
67-64-1	ацетон, пропан-2-едно, пропанон	Регистриран
108-88-3	толуен	Регистриран
78-93-3	бутанон, етил метил кетон	регистриран

Система за класификация на риска NFPA 704:



Опасност за здравето: 2 (опасен)

Запалимост: 4 (под 73°F)

Реактивност: 0 (стабилен)

Използвани съкращения и акроними:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

BCF: Фактор на биоконцентрация

CEN: Европейски комитет по стандартизация де нормализиране

DMEL: Изчислено ниво с минимален ефект

DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.

EC50: Средна ефективна концентрация

PPE: Оборудване за лична защита

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международната организация за гражданска авиация

IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

Log Pow: Коефициент на разпределение октанол-вода

NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие

PNEC: Предсказана концентрация без ефект

RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт



INSOCO.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830

IMPRIMER PUR-3

Версия: 6
Дата: 27/06/2017



Основна библиография и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (ЕС) 2015/830

Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Информацията в този Информационен лист за безопасност е предоставена в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 г., който изменя Регламент (ЕС) No.1907/2006 на европейския парламент и на Съвета относно Регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, променя Директива 1999/45/ЕС и отменя Регламент на Съвета (ЕЕС) No.793/93 и Регламент на комисията (ЕС) No.1488/94, както Директива на Съвета 76/769/ЕЕС и Директиви на Комисията 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

Информацията в този Информационен лист за безопасност за приготвянето на продукта, е на база познанията ни към момента и на текущото законодателство – национално и на ЕС, тъй като условията на работа на потребителите са извън нашите знания и контрол. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените, без предварително да има писмени указания как да се борави с него. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки с цел спазване на изискванията, заложиени в текущото законодателство. Информацията в този Информационен лист за безопасност е само описание на изискванията за безопасност при подготовката и не трябва да се третира като гаранция за свойствата на продукта.

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр.София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

Гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

Владислав Кирев



ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл.Пловдив, с ид,№ по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на лепила от италианската фирма ESSEBI SRL, в т.ч. и на гранулатно лепило RT/G13A.

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр.София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев



ESSEBI Индустриални лепила	ESSEBI SRL A SOCIO UNICO	Дата: 27.06.2017
	RT/G13A	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Код: **PAG**
Наименование на продукта: **RT/G13A**

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба: **полиамидно термопластично лепило на гранули**

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Име: **ESSEBI SRL A SOCIO UNICO**
Пълен адрес: **Via Trento 5**
Област и окръг: **21058 Solbiate Olona (VA)**
ИТАЛИЯ
Тел.: **+39 0331 641080**
Факс: **+39 0331 376575**


е-mail адрес на компетентното лице, отговарящо за информационния лист за безопасност: solbiate@essebi.com

1.4. Телефон в случай на спешност:

За спешни запитвания, позвънете на: **+39 0331 641080**

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

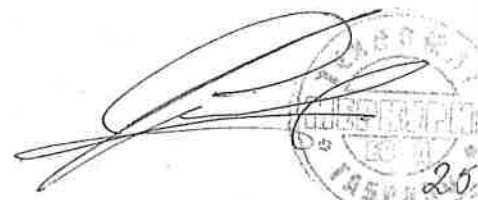

Продуктът не се класифицира като опасен съгласно Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) (и последващите промени и допълнения).

Класификация и индикация на опасностите:

2.2. Елементи на етикета

Етикиране не е необходимо в съответствие с Регламент (CE) 1272/2008 – Анекс I – 1.3.4.

Пиктограми за опасности: --

Сигнални думи: --

Декларации за опасности: --

Декларации за внимание: --

Този продукт не е обект на етикиране за опасност съгласно Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) и последващите изменения и допълнения.

2.3. Други опасности:

На база на наличните данни, продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB в процент по-голям от 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Продуктът не съдържа вещества, класифицирани като опасни за човешкото здраве и природата съгласно разпоредбите на Регламент на ЕС 1272/2008 (CLP) (и последващите промени и допълнения).


3.2. Смеси

Смес от полиамидни смоли и функционализирани полиолефинови кополимери

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Няма необходимост от конкретни такива. Препоръчва се спазването на добра производствена хигиена.

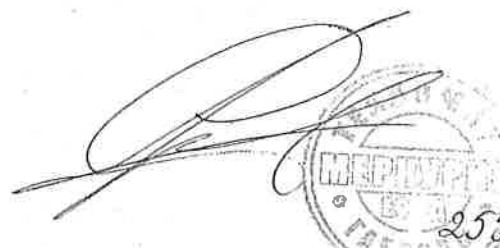

25

В случай на контакт между кожа и разтопена смола, незабавно охладете засегнатата част в студена вода. НЕ ОТЛЕПЯЙТЕ СМОЛАТА, ЗАЛЕПНАЛА ЗА КОЖАТА. Потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Не е съобщавано за случаи на увреждане на здравето, приписвани на продукта.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

ПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Такива от конвенционален тип: въглероден двуокис, пяна, прах и водна струя.

НЕПОДХОДЯЩИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

Никакви конкретно.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

ОПАСНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Не вдишвайте газовете от горене.

5.3. Съвети за пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Използвайте водна струя, за да охладите контейнерите, за да предотвратите разпад на продукта и образуване на съединения, които са потенциално вредни за здравето. Винаги носете пълно предпазно противопожарно облекло. Събирайте водата от гасенето, за да предотвратите замърсяването на канализацията. Замърсената вода, използвана за гасенето, както и останките, изхвърлете съгласно разпоредбите на закона.

СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Нормално противопожарно облекло, т.е. противопожарен комплект (BS EN 469), ръкавици (BS EN 659) и ботуши (НО спецификация A28 и A30) в комбинация с



апарат за защита на дихателните органи, автономен с отворена система със
сгъстен въздух (BS EN 137)

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте екипировка за дишане ако пари или прах се освободят във въздуха. Това се отнася както за работещите, така и за хората, включени в спасителните мероприятия.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Продуктът не бива да навлиза в канализацията или да е в контакт с повърхностите и подпочвените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Използвайте инертни абсорбиращи материали. Сберете толкова материал, колкото е възможно и отстранете останалия като използвате силна струя или вода. Замърсения материал трябва да се изхвърли в съответствие с разпоредбите в точка 13.

6.4. Препратка към други раздели

Информацията за личните предпазни мерки и изхвърлянето е предоставена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Преди да започнете работа с продукта, се запознайте с всички раздели на този лист за безопасност. Избягвайте теч на продукта в околната среда. Не пушете, не се хранете и не пийте, когато работите с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте продукта в чисти и етикирани контейнери. Дръжте контейнерите далече от несъвместими материали, вижте раздел 10 за подробности. Поддържайте температурата на съхранение между +5°C и +35°C.

7.3. Специална крайна употреба



Няма налична информация

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Няма налична информация

8.2. Контрол на експозицията

Тъй като използването на адекватно техническо оборудване трябва винаги да има превес над личната защитна екипировка, убедете се, че работното място е добре вентилирано чрез ефективна местна аспирационна или обезвъздушителна вентилация.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

В случай на продължителен контакт с продукта, защитете ръцете с работни ръкавици, устойчиви на проникване (виж стандарт EN 374). Материала на работните ръкавици трябва да бъде избран в съответствие с процеса на използване и на продуктите, които може да се образуват. Латексовите ръкавици може да предизвикат реакции на чувствителност.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА КОЖАТА

Носете професионален гащеризон с дълги ръкави, категория I и защитни обувки (виж Директива 89/686/ЕЕС и стандарт EN 20344). Измийте тялото със сапун и вода след събличане на гащеризона.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ОЧИТЕ

Носете защитни херметически очила (виж стандарт EN 166)

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Не е необходимо, освен ако не е посочено друго в оценката на химическия риск.

КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Емисиите, генерирани от производствения процес, включително и тези, генерирани от вентилационното оборудване, трябва да се проверяват, за да се осигури съответствие със стандартите за околна среда.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:

твърдо



Цвят:	жълт
Мирис:	лек, характерен
Праг на мирис:	неприложимо
pH:	неприложимо
Точка на топене / замръзване:	> 100°C
Начална точка на кипене:	неприложимо
Дестилационен обхват:	неприложимо
Точка на възпламеняване:	неприложимо
Скорост на изпарение:	неприложимо
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	неприложимо
Долна граница на запалимост:	неприложимо
Горна граница на запалимост:	неприложимо
Долна експлозивна граница:	неприложимо
Горна експлозивна граница:	неприложимо
Парно налягане:	неприложимо
Плътност на парите:	неприложимо
Относителна плътност:	0,95 – 0,98
Разтворимост във вода:	неразтворим във вода
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	неприложимо
Температура на самозапалване:	неприложимо
Температура на разлагане:	300°C
Вискозитет:	неприложимо
Реактивни свойства:	неприложимо
Оксидиращи свойства:	неприложимо

9.2. Друга информация

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Няма конкретни рискове от реакция с други вещества при нормални условия на употреба.

10.2. Химическа стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на използване и съхранение

10.3. Възможност за опасни реакции

Не се очакват опасни реакции при нормални условия на използване и съхранение.

10.4. Условия, които трябва да се избягват



Никакви конкретно, но трябва да се спазват обичайните предпазни мерки за химически продукти.

Термична декомпозиция над 300°C

10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация

10.6. Опасни продукти от разпадане

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Използвайте този продукт съгласно добрите производствени практики. Избягвайте замърсяване. Уведомете компетентните власти в случай че продуктът попадне във водоизточници или канализацията, или замърси почвата или растителността.

12.1. Токсичност

Няма налична информация

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация


12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

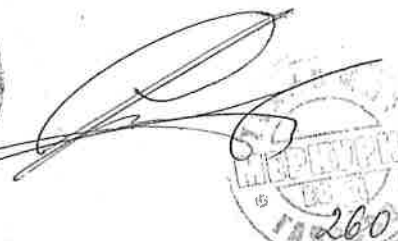

На база наличните данни, продуктът не съдържа никакви PBT или vPvB в процентно съдържание над 0,1%.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Използвайте повторно ако е възможно. Малки отпадъци трябва да се третират като специални, безвредни отпадъци.

Изхвърлянето трябва да се извършва от оторизирана фирма за управление на отпадъци в съответствие с местните и национални разпоредби.

Твърдите отпадъци може да са подходящи за изхвърляне на оторизирани сметища.

Замърсени опаковки

Замърсените опаковки трябва да се възстановят или изхвърлят в съответствие с националните наредби за управление на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. UN номер

Неприложимо

14.2. UN транспортно наименование

Неприложимо

14.3. Транспортен клас на опасност

Неприложимо


14.4. Група опаковка

Неприложимо

14.5. Опасности за околната среда

Неприложимо

14.6. Специални предупреждения за ползване

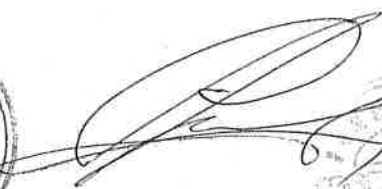

Неприложимо

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL73/78 и на кодекса IBC

Неприложимо

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Категория по Seveso:

няма

Ограничения, отнасящи се до продукта или съставките му, съгласно Анекс XVII на Регламент 1907/2006 на ЕС

Няма

Вещества в Потенциалния списък (чл.59 REACH)

Няма

Вещества, предмет на разрешение (Анекс XIV REACH)

Няма

Вещества, предмет на докладване на износ в съответствие с (ЕС) регламент 649/2012

Няма

Вещества, предмет на Ротердамската конвенция

Няма

Вещества, предмет на Стокхолмската конвенция

Няма

Здравен контрол

Няма налична информация

15.2. Оценка на химическата безопасност

Не е правена оценка за химическа безопасност на сместа и на вещества, съдържащи се в нея.



РАЗДЕЛ 16 Друга информация

ЛЕГЕНДА:

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
CAS номер: Номер от Службата за индексирание и рефериране на химическата литература

CE50: Средна ефективна концентрация.

CE номер: Маркировка за съответствие

CLP: Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането (ЕС Регламент 1272/2008).

DNEL: Изчислено ниво без ефект за хората.

EmS: Аварийен план

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химични продукти

IATA DGR: Регламенти за опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

IC50: Средна инхибираща концентрация

IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море

IMO: Международна морска организация

Индексен номер: Идентификатор в Анекс VI на CLP

LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.

LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.

OEL: Граници на експозиция

PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично

PEC: Предполагаема действаща концентрация

PEL: Разрешена граница на излагане

PNEC: Предсказана концентрация без ефект.

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт

TLV: Пределно допустима стойност.

TLV таван: Концентрация, която не бива да се превишава в никакъв момент на излагане по време на работа

TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане

TWA: Средно измерена във времето

VOC: Летливи органични съединения


vPvB: много устойчиво и много биоакмулиращо

WGK: Немски клас на опасност за водите.

ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент
2. Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент
3. Регламент (ЕС) 790/2009 (I Atp. CLP) на Европейския парламент
4. Регламент (ЕС) 2015/830 на Европейския парламент

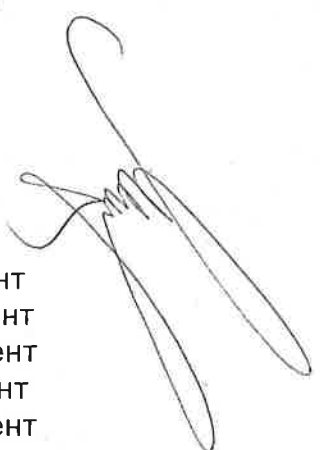

- 
5. Регламент (ЕС) 286/2011 (II Atp.CLP)) на Европейския парламент
 6. Регламент (ЕС) 618/2012 (III Atp.CLP)) на Европейския парламент
 7. Регламент (ЕС) 487/2013 (IV Atp.CLP)) на Европейския парламент
 8. Регламент (ЕС) 944/2013 (V Atp.CLP)) на Европейския парламент
 9. Регламент (ЕС) 605/2014 (VI Atp.CLP)) на Европейския парламент
 - Индекс Merck – 10-то издание
 - Работа за химическа безопасност
 - INRS (Френски национален институт за изследване и безопасност) – токсикологичен списък
 - Patty – Промислена хигиена и токсикология
 - N.I.Sax – Опасни свойства на индустриални материали – 7, издание 1989
 - ECHA (Европейска агенция по химикалите) - уебсайт

Забележка за потребителите:

Информация тук се основава на познанията ни към датата на последната версия. Задължение на потребителя е да се увери, че настоящата информация е подходяща и пълна за всеки конкретен случай на употреба на продукта.

Настоящият документ не трябва да се разглежда като гаранция за което и да е конкретно свойство на продукта.

Използването на продукта не е обект на пряк контрол от наша страна, следователно потребителите трябва, на своя собствена отговорност, да спазват настоящите разпоредби относно здравето и безопасността. Производителят се освобождава от отговорност, произтичаща от неправилна употреба.

Осигурете на назначения персонал адекватно обучение как да използва химически продукти.

Промени спрямо предишната версия:

Променени са следните раздели:

02 / 07 / 08 / 11

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр.София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06/2017г.


Гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

Владислав Кирев



ДО: "Техномат-Меркурий" ЕООД
гр. Габрово

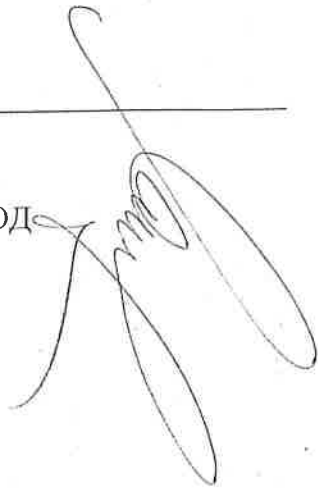

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Владислав Петков Кирев – управител на "Флоксер" ЕООД – Поповица, обл.Пловдив, с ид.№ по ДДС: BG115287653, декларирам че представляваната от мен фирма е вносител на финиш материали с търговско наименование "REGAL SERIE" (серия REGAL) от Италианската фирма ACSA Chimica S.r.l.

Настоящата декларация да послужи пред Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-Министерство на вътрешните работи, гр.София във връзка с участието на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово, ЕИК: 817061738 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.




гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:
Владислав Кирев




4000 Пловдив, Ул. Прохлада. № 1
Тел. 032/ 634352, 088/ 528792, 088/460913 Fax 032/634352
E-mail: flokser@dir.bg www.floxer.com

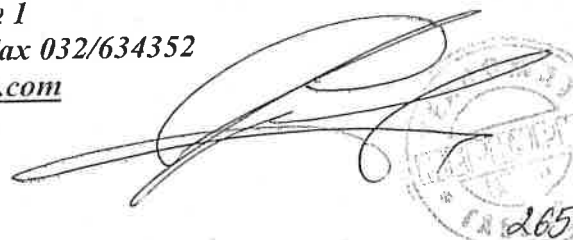

265

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

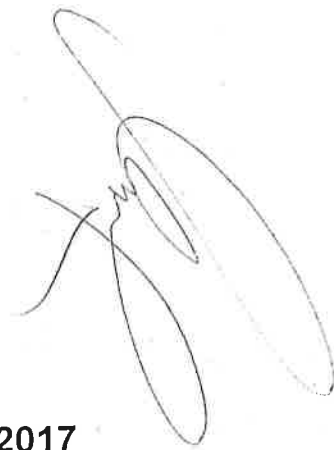

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Настоящия информационен лист за безопасност с данни за безопасност и безвредност се издава на "Техномат-Меркурий" ЕООД, гр.Габрово за да послужи при участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"-МВР, гр.София с предмет: „Доставка на полицейски униформи-специално облекло за водачи на мотоциклет/защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ – по Обособена позиция № 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, открита с Решение № 5785оп-24-5785опр-71 от 05.06.2017г.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Идентификация на сместа:

Търговско наименование:

Търговски код:

REGAL SERIE

026SERIE

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба: професионална употреба

1.3. Подробни данни за предоставилия информационния лист за безопасност

Фирма:

ACSA Chimica SRL - via Pasteur 3 - 20018 Sedriano (Milano) - Italy

Phone n. +39 02 903 10 247

Компетентно лице, отговарящо за информационния лист за безопасност:


acinver@tin.it

1.4. Телефон за спешни случаи:


Телефон: +39 02 903 10 247

2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

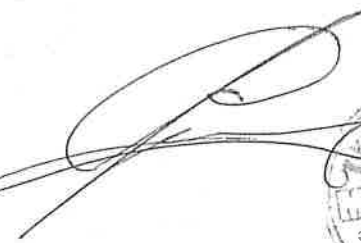

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

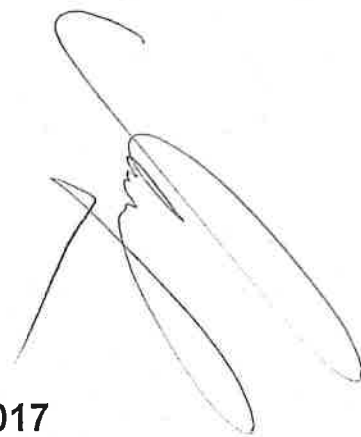

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Класифициране съгласно Директива 67/548/СЕ, 99/45/ЕС и последващите промени в нея:

Свойства / Символи:

няма

R-фрази:

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж

ЕС Регламент 1272/2008 (CLP)



Внимание, Eye Irrit. 2, Предизвиква сериозно раздразнение на очите



Внимание, STOT SE 3, Може да предизвика сънливост и замайване

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда:

Няма други опасности

2.2. Елементи на етикета

Символи:



Предупреждения

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност:

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице


P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с приложимото законодателство

Специални разпоредби

Няма

Съдържание:

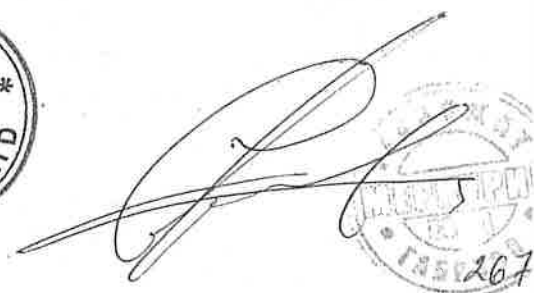


ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Idrocarburi C9-C11, alcani, iso, ciclici, aromatici < 2%
turpentine, oil: Може да предизвика алергична реакция.
rosin; colophony: Може да предизвика алергична реакция
Специални разпоредби съгласно Анекс XVII на REACH и последващите
изменения
Няма

2.3. Други опасности:

vPvB (Много устойчиви и много биоакмулиращи вещества) съставки:
няма

Други опасности:

Няма други опасности.

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Неприложимо

3.2. Смеси

Опасни компоненти по смисъла на Директива на ЕС 67/548 и
регламент CLP и съответната класификация:

$\geq 25\%$ - < 30% въглеродород C9-C11, парафин, iso, циклични. Ароматни < 2%
EC: 919-857-5

Xn; R10-65-66-67

 2.6/3 Flam.Liq. 3 Запалима течност 3 H226

 3.10/1 Asp. Tox. 1 Токсичен при вдишване 1 H304

 3.8/3 STOT SE 3 Може да предизвика сънливост или световъртеж 3
H336

$\geq 1\%$ - < 3% OLEYL CETYL ALCOHOL 5 EO

CAS: 68920-66-1

Xi; R41


 3.3/1 Eye Dam.1 Предизвиква сериозно увреждане на очите H318

$\geq 0.5\%$ - < 1% терпентин, масло

N.67/548/EEC: 650-002-00-6 CAS: 8006-64-2 EC: 232-350-7

Xn, Xi, N; R10-20/21/22-36/38-43-51/53-65

 2.6/3 Flam.Liq. 2 Запалима течност 2 H226



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

-  3.10/1 Asp. Tox. 1 Токсичен при вдишване 1 H304
-  3.3/2 Eye irrit. 2 Дразни очите 2 H319
-  3.2/2 Skin Irrit. 2 Дразни кожата 2 H315
-  3.4.2/1-1A-Ab Skin Sens. 1, 1A, 1B Сенсibiliзира кожата 1 H317
-  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Хронично токсичен за водните организми 2 H411
-  3.1/4/ Oral Acute Tox. 4 Орално остро токсичен 4 H302
-  3.1/4/ Dermal Acute Tox. 4 Остро токсичен дермално 4 H312
-  3.1/4/ Inhale Acute Tox. 4 Остро токсичен при вдишване 4 H332

>= 0.5% - < 1% дървесна смола, колофон

N.67/548/EEC: 650-015-00-7 CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7

Xi; R43

-  3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B Сенсibiliзация на кожата H317

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

При контакт с кожата:

Измийте с много вода и сапун..

При контакт с очите:

В случай на контакт с очите, промийте веднага с много сапун и потърсете медицински съвет.

При поглъщане:

В никакъв случай не предизвиквайте повръщане. НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАПРАВИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

При вдишване:

Изнесете пострадалия на чист въздух и оставете на топло и в покой.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Няма

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение и ефекти

Лечение:

Няма



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Вода.

Въглероден двуокис (CO₂).

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от
съображения за безопасност:

Никакви конкретно.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не вдишвайте газовете от експлозия и горене.

Горенето предизвиква гъст дим.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящ дихателен апарат.

Съберете отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не трябва
да се изхвърля в канализацията.

Преместете неповредените контейнери от непосредствено опасната
зона, ако това може да бъде направено безопасно.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете лична защитна екипировка.

Отстранете хората на безопасно място.

Вижте мерките за защита в точки 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте попадането в почвата / подпочвата. Не позволявайте
попадането в повърхностни води или в канализацията.

Съберете замърсената при миенето вода и я изхвърлете.

В случай на изпускане на газ или попадане във водоизточници, почвата
или канализацията, уведомете отговорните органи.

Подходящ материал за събиране: абсорбиращ материал, органичен,
пясък

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Измийте с много вода.



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

6.4. Препратка към други раздели
Вижте още раздел 8 и 13.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгла.
Не използвайте празните контейнери преди да са почистени.
Преди да извършите прехвърляне, уверете се, че в контейнерите няма
никакви остатъци от несъвместими материали.
Замърсените дрехи трябва да се сменят преди да влезете в заведения
за хранене.
Не яжте и не пийте по време на работа.
Вижте също раздел 8 за препоръчителна защитна екипировка.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте далече от храна, напитки и фуражи.
Несъвместими материали:
Никакви конкретно.
Инструкции по отношение помещенията за съхраняване:
Адекватно вентилирани помещения.

7.3. Специфична(и) крайна (и) употреба(и)

Никаква конкретно

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Въглеродород C9-C11, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%
ACGIH – LTE: 1200 mg/m³, 197 ppm – Забележка: въглеродород
общо
терпентин, масло - CAS: 8006-64-2
ACGIH, 20 ppm – Забележки: DSEN, A4 Lung irr Дразни белия
дроб
DNEL гранични стойности на експозиция
неприложимо
PNEC гранични стойности на експозиция
неприложимо



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

8.2. Контрол на експозицията

Предпазване на очите:

Не е необходимо при нормална употреба. Независимо от това, спазвайте добрите работни практики.

Предпазване на кожата:

Не трябва специални предпазни мерки при нормално използване.

Предпазване на ръцете:

Не е необходимо при нормална употреба.

Предпазване на дихателната система:

Използвайте подходящо оборудване за предпазване на дихателната система.

Термични рискове:

няма

Контрол на въздействието върху околната среда:

няма

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние и цвят:	крем
Мирис:	типичен
Праг на мирис:	неприложимо
pH:	8,5 - 9,5
Точка на топене / замръзване:	неприложимо
Начална точка на кипене и диапазон на кипене:	неприложимо.
Горимост в твърдо/газообразно състояние:	неприложимо
Горна/долна запалимост или експлозивни граници:	неприложимо
Плътност на парите:	неприложимо
Точка на възпламеняване:	неприложимо
Скорост на изпарение:	неприложимо
Парно налягане:	неприложимо
Относителна плътност:	0,88 кг/л
Разтворимост във вода:	разтворим
Разтворимост на липиди:	неприложимо
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	неприложимо
Температура на самозапалване:	неприложимо
Температура на разлагане:	неприложимо



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Вискозитет:
Експлозивни свойства:
Оксидиращи свойства:

неприложимо
неприложимо
неприложимо

9.2. Друга информация

Смесимост:
Разтворимост в мазнини:
Проводимост:
Свойства от групата на веществото:

неприложимо
неприложимо
неприложимо
неприложимо

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

стабилен при нормални условия

10.2. Химическа стабилност

стабилен при нормални условия

10.3. Възможност за опасни реакции

няма

10.4. Условия, които трябва да се избягват

стабилен при нормални условия

10.5. Несъвместими материали

никакви конкретно

10.6. Опасни продукти от разпадане

няма

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологична информация за сместа

Няма

Токсикологична информация за основните вещества в сместа:


Въглеродород C9-C11, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%

а) остра токсичност

Тест: LC50 – маршрут: вдишване на изпарения – вид: плъх >4951
mg/m³ – Продължителност: 14 часа – Забележка: минимална
токсичност



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

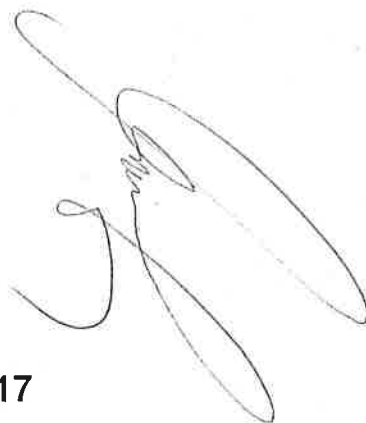

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Тест: LD50 – маршрут: орално – вид: плъх > 5000 mg/m³

Тест: LD50 – маршрут: през кожата – вид: заек > 5000 mg/m³

Ако не е посочено друго, информацията, изисквана от Регламент 453/2010/ЕС, посочена по-долу, трябва да се разглежда като неприложима:

- а) остра токсичност
- б) корозия / дразнене на кожата
- в) Сериозно увреждане / раздразнение на очите
- г) сенсibiliзация на дихателната система или кожата
- д) мутации на зародишните клетки
- е) канцерогенност
- ж) репродуктивна токсичност
- з) STOT – еднократна експозиция
- и) STOT – многократна експозиция
- й) токсичност при аспириране

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Прилагайте добри производствени практики, така че продуктът да не се отделя в околната среда.

Въглеродород C₉-C₁₁, парафини, iso, циклични. Ароматни <2%

а) Остра токсичност за водната среда:

Крайна точка: LC₅₀ - Вид: риби = 1000 mg/l - Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC₅₀ – Вид: морски водорасли = 1000 mg/l -

Продължителност в часове: 96

Крайна точка: EC₅₀ – Вид: дафния = 1000 mg/l -

Продължителност в часове: 48



OLEYL CETYL ALCOHOL 5 EO - CAS: 68920-66-1

а) Остра токсичност за водната среда:

Крайна точка: LC₅₀ - Вид: риби = 10 mg/l - Продължителност в часове: 96


Крайна точка: EC₅₀ – Вид: дафния = 100 mg/l - Продължителност в часове: 48

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма


Неприложимо

12.3. Биоакмулираща способност

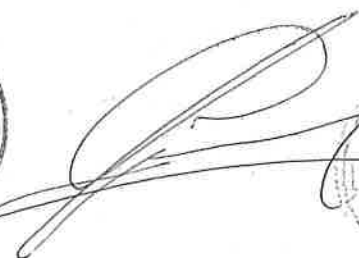

274

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

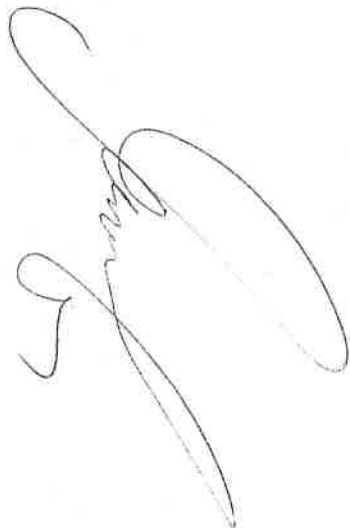

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

неприложимо

12.4. Преносимост в почвата
неприложимо

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
vPvB вещества: няма - PBT вещества: няма

12.6. Други неблагоприятни ефекти
няма

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъците
Възстановете, ако е възможно. Направете го в съответствие с местните
и национални разпоредби в сила към момента.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. Номер по списъка на ООН
Не е класифициран като опасен по смисъла на транспортните
разпоредби.


14.2. Точно наименование по списъка на ООН
неприложимо

14.3. Клас (класове) на опасност при транспортиране
неприложимо

14.4. Опаковъчна група
неприложимо

14.5. Опасности за околната среда
ADR-замърсител на околната среда: не
IMDG-замърсител на морската вода: не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
неприложимо

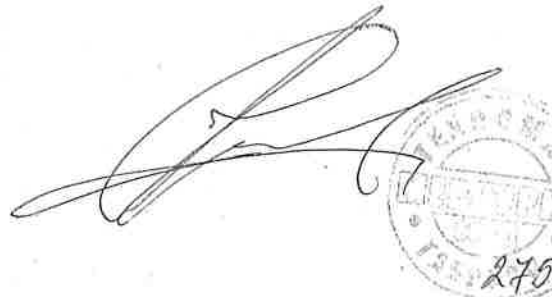

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно Анекс II на MARPOL 73/78 и IBC кодекса.
неприложимо


15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба / законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Директива 67/548/ЕЕС (Класифициране, пакетиране и етикетиране на опасни вещества)
Директива 99/45/ЕЕС (Класифициране, пакетиране и етикетиране на опасни препарати)
Директива 98/24/ЕС (Рискове, свързани с химични агенти на работното място)
Директива 2000/39/ЕС (Гранични стойности на експозиция на работното място)
Директива 2006/8/СЕ
Регламент (ЕС) n.1907/2006 (REACH)
Регламент (ЕС) n. 1272/2008 (CLP)
Регламент (ЕС) n. 790/2009 (АТР 1 CLP) и (ЕС) N.758/2013
Регламент (ЕС) n. 453/2010 (Приложение I)
Регламент (ЕС) n. 286/2011 (АТР 2 CLP)
Регламент (ЕС) n. 618/2012 (АТР 3 CLP)
Регламент (ЕС) n. 487/2013 (АТР 4 CLP)
Регламент (ЕС) n. 944/2013 (АТР 5 CLP)

Ограничения, свързани с продукта или съдържащите се вещества, съгласно Анекс XVII на Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) и последващите промени:
Ограничения, отнасящи се до продукта:
Ограничение 40
Ограничения, отнасящи се до съдържащите се вещества:
Няма ограничения

Летливи органични съединения - VOCs = 29.00 %
Летливи органични съединения - VOCs = 255.20 g/l

Летливи CMR вещества = 0.00 %
Халогенирани летливи органични съединения, които са с определена фраза на риск R40 = 0.00 %
Органичен въглерод - C = 190.00

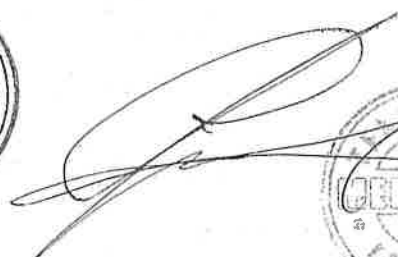



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

Там, където е приложимо, обърнете се към следните нормативни разпоредби:
Директива 2003/105/CE ('Дейности, свързани с риск от сериозни инциденти') и последващите промени.
Регламент (ЕС) nr 648/2004 (детергенти).
1999/13/EC (VOC Директива)

Разпоредби, свързани с Директиви 82/501/ES (Seveso), 96/82/EC (Seveso II):
Неприложимо

15.2. Оценка на химическата безопасност няма

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Променени параграфи спрямо предишната версия: няма

Пълен текст на фразите, посочени в раздел 3:

R10 Запалим.

R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

R36/38 Дразни очите и кожата.

R41 Риск от сериозно увреждане на очите.

R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

R51/53 Токсичен за водни организми и може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда..

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

H226 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.


H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.


H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H302 Вреден при поглъщане.

H312 Вреден при контакт с кожата.

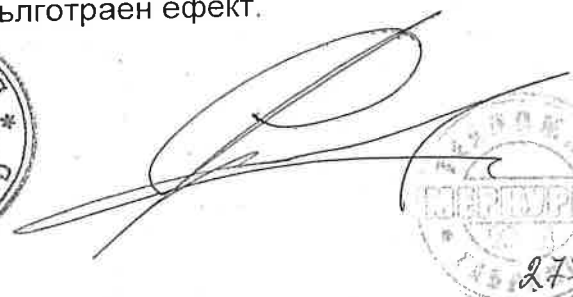

ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

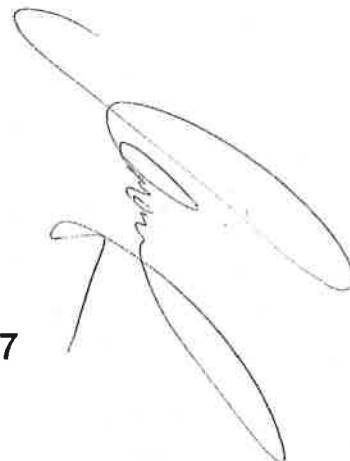

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017

H332 Вреден при вдишване.

Настоящият лист за безопасност е напълно актуализиран в съответствие с Регламент 453/2010/EC

Настоящият документ е изготвен от компетентно лице, което е преминало подходящо обучение.

Основни библиографски източници:

ECDIN – Информационна мрежа и данни за химикалите, касаещи околната среда – Съвместен изследователски център, Комисия на Европейската общност
SAX's: ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ПРОМИШЛЕНИ МАТЕРИАЛИ - осмо издание - Van Nostrand Reinold
CCNL – Приложение 1
Добавете допълнителна библиография

Тази информация се основава на познанията ни към горепосочената дата. Тя се отнася сам до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество.

Задължение на потребителя е да се увери, че настоящата информация е подходяща и пълна предвид по отношение на конкретната употреба на продукта.

Настоящият Информационен лист за безопасност отменя и заменя всички предходни.

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

CAS: Служба за индексирание и рефериране на химическата литература (към Американското химическо общество)

CLP: Класифициране, етикетиране, опаковане.

DNEL: Получено ниво без ефект за хората.

EINECS: Европейския списък на химическите вещества, предлагани на пазара.

GefStoffVO: Наредба за опасните вещества, Германия.

GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.


IATA-DGR: Регламенти за опасни товари на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

ICAO: Международна гражданска авиационна организация.

ICAO-TI: Технически инструкции на Международната гражданска авиационна организация (ICAO).



ACI
ACSA CHIMICA SRL.
Информационен лист за безопасност
Серия REGAL

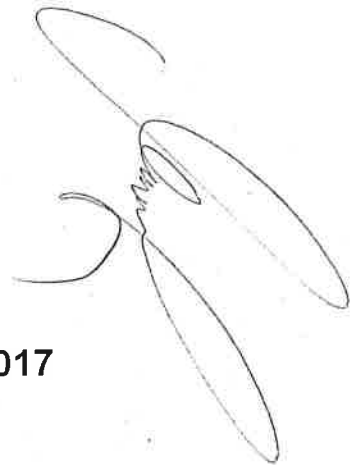

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДАТА 27/06/2017


IMDG: Международен кодекс за превоз на стоки по море
INCI: Международна номенклатура на козметичните съставки.
KSt: Коефициент на експлозивност.
LC50: Летална концентрация, при която загиват 50% от изследваните.
LD50: Летална доза, при която загиват 50% от изследваните.
LTE: Продължително излагане
PNEC: Предсказана концентрация без ефект.
RID: Регламенти относно международния превоз на опасни стоки с железопътен транспорт
STE: Краткотрайно излагане
STEL: Гранични стойности на краткотрайна експозиция.
STOT: Специфична токсичност за определени органи.
TLV: Пределно допустима стойност.
TWATLV: Пределно допустима стойност за претеглени по време стойности 8 часа на ден. (стандарт ACGIH).
WGK: Немски клас на опасност за водите.



гр.Пловдив
27.06.2017г.

Управител:

Владислав Киров

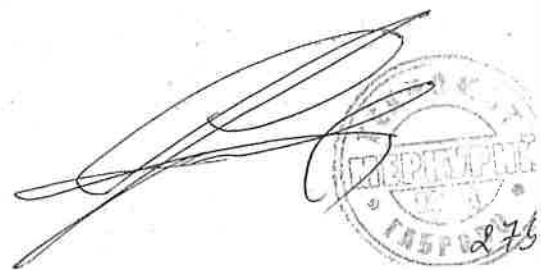

СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 9001 : 2015

Съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.

Сертификат рег. № 44 100 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0373

Валидно от 2016-10-26
Валидно до 2019-10-25
Първо сертифициране 2016

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2017-06-08

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 14001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, включително лични предпазни средства за пожарникари.

Сертификат рег. № 44 104 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0754

Валидно от 2016-11-05
Валидно до 2019-11-04
Първо сертифициране 2013

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2016-10-26

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно
ISO 9001 : 2015

В съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT се удостоверява, че

ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ ЕООД
кв. Бойката, Северна индустриална зона
5300 Габрово
България

прилага система за управление в областта на

Обработка на кожи. Производство на ходила. Проектиране и производство на обувки с формовани и директно лети ходила. Производство и търговия с текстилни, трикотажни, кожени облекла и изделия и лични предпазни средства, изключително лични предпазни средства за пожарникари. Производство и търговия на униформено, работно и специално облекло. Производство на спално бельо. Търговия със спално бельо, одеала, дюшеци, матраци и възглавници.

Сертификат рег. № 44 100 16 32 0213
Доклад от одит № 3596 0373

Валидно от 2016-10-26
Валидно до 2019-10-25
Първо сертифициране 2016

Сертифициращ орган на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2017-06-08

Сертификацията бе извършена в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT за одит и сертификация и е обект на периодични надзорни одити.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20


45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на
Решение на ЕС 2002/231/ЕС и Заповед № РД – 1263/09.10.2003г. на
Министерството на околната среда и водите за съдържание на
ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила

Долуподписаният Стоян Грозданов Стоянов, с ЕГН 9001292222, притежаващ
лична карта № 608250017, издадена на 03.06.2008г. от МВР, гр. Габрово,
представляващ „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ“ ЕООД, в качеството си на Управител,
със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, област Габрово, община
Габрово, кв. “Бойката”, тел.: 066 / 80 55 74, факс 066 / 80 49 21, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 817061738, ИН по ЗДДС № BG
817031738

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Материалите /лицеви и хастарски/, вложени в кожените изделия - специални обувки с предпазители за мотоциклет на “Техномат-Меркурий” ЕООД, отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и на Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо-багрила.
2. В крайния продукт средната концентрация на остатъците от хром (VI) не надхвърля 10 ppm. В крайния продукт няма остатъци от арсен, кадмий и олово;
3. Количеството на свободния или частично хидролизиран формалдехид в съставните части от текстила на обувките не надхвърля 75 ppm, а в съставните части от кожата не надхвърля 150 ppm;
4. Не са използвани пентахлорфенол (РСР) и тетрахлорфенол (ТСР) и негови соли или естери;
5. Не са използвани азо-багрила, които могат да се разпаднат до следните ароматните амини: 4-амино-дифенил, бензидин; 4-хлоро-о-тоулидин; 2-нафтиламин, о-амино-азотолуен; 2-амино-4-нитротолуен, р-хлороанилин; 2,4-диаминоанисол; 4,4-диаминодифенилметан; 3,3-дихлоробензидин; 3,3-деметоксибензидин; 3,3-диметилбензидин; 3,3-диметил-4,4-диаминодифенилметан; р-крезидин; 4,4-метиленис-бис-(2-хлороанилин); 4,4-оксианилин; 4,4-тиодианилин; о-тоуидин; 2,4-диаминотолуен; 2,4,5-триметиланилин; 4-аминоазобензен; о-анисидин.

Дата: 13.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР

/Стоян Стоянов /



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгл. т.8.9. от „Предложение за изпълнение на поръчката“

Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителя може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цял идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

Дата: 13.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР

/ Управител - Стоян Стоянов /

284



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. „Бойката“, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на договор

Долуподписаният: **Стоян Грозданиов Стоянов**

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № 608250017, издадена на 03.06.2008г. от МВР – гр.Габрово
/дата на издаване/ /място на издаване/

адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Баба Зара „ №6 ,
/постоянен адрес/

представляващ „Техномат –Меркурий“ЕООД в качеството си на Управител,
/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/
седалище:гр. Габрово 5300 , област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката „
адрес на управление:гр. Габрово 5300 ,област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката“
тел.: 066 / 80 55 74 , факс 066 / 80 49 21,
БУЛСТАТ/ЕИК 817061738,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията за изпълнение на обществената поръчка открита с решение №5785оп-24-5785опр-71 / 05.06.2017 г. на възложителя, заложен в приложения към документацията проект на договор, с предмет “ **Специални обувки с предпазители за мотоциклет.**”-105 чофта.

гр. Габрово
дата: 13.07.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

/Стоян Стоянов/

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Handwritten signature

Handwritten signature

285



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. „Бойката“, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет /защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет“ по обособена позиция № 3: „ Специални обувки с предпазители за мотоциклет“

Долуподписаният: Стоян Грозданиов Стоянов

/собствено, бащино, фамилно име/

Притежаващ лична карта № 608250017, издадена на 03.06.2008г. от МВР – гр.Габрово

/дата на издаване/ /място на издаване/

адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Баба Зара „, №6 ,

/постоянен адрес/

представляващ „Техномат –Меркурий“ЕООД в качеството си на Управител,

/наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/ /длъжност/

седалище:гр. Габрово 5300 , област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката „

адрес на управление:гр. Габрово 5300 ,област Габрово , община Габрово , кв. „Бойката“

тел.: 066 / 80 55 74 , факс 066 / 80 49 21,

БУЛСТАТ/ЕИК 817061738,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е 3 (три) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата в раздел IV.2.2) на Обявлението, приложено към документацията за участие в процедурата.

гр. Габрово
дата: 13.07.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

/Стоян Стоянов /

Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.
Декларацията се подава и от участник - физическо лице.



“ТЕХНОМАТ - МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. "Бойката", Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

За съгласие относно изпитване на предложените образци
– предмет на доставката

Аз долуподписаният Стоян Стоянов, в качеството ми на Управител на „Техномат-Меркурий“ЕООД, град Габрово, с БУЛСТАТ/ЕИК: 817061738, участник в процедура с предмет: „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет / защитен костюм за мотоциклет с предпазители и ръкавици, каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители/“ по обособена позиция 3 : „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен представените моестре по предмета на доставката по обособена позиция №3: „Специални обувки с предпазители за мотоциклет“, да бъдат изследвани в Акредитирана изпитвателна лаборатория / АИЛ/ , като разходите са за сметка на участника „Техномат – Меркурий“ЕООД, град Габрово. .

В резултат на изпитванията сме запознати, че може да бъде нарушена целостта на моестре

Дата: 13.07.2017 год.
гр. Габрово

ДЕКЛАРАТОР:
/ Управител -Стоян Стоянов/



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Скица на изделието,
предмет на настоящата обществена поръчка по обособена позиция №3:
„Специални обувки с предпазители за мотоциклет“





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg



Handwritten signature

Утвърдил
/Управител - Стоян Стоянов /

Handwritten signature





“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОБРАЗЦИ

ОТ

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД-ГАБРОВО

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „СПЕЦИАЛНИ ОБУВКИ С ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА МОТОЦИКЛЕТ ”

1. Мостра на хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД, цвят черен, с дебелина 1,5 - 1,7мм., с размер 50/50 см., подпечатана от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кажи“- „Булдекор“ ЕООД, която ще се влага в доставяните изделия- специални обувки с предпазители за мотоциклет

2. Мостра на естествена кожа за омекотяващи детайли и яка, цвят черен, с дебелина 0,8 - 1,1мм., с размер 50/50 см., подпечатана от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кажи“- „Булдекор“ ЕООД, която ще се влага в доставяните изделия- специални обувки с предпазители за мотоциклет

3. Мостра на естествена кожа за хастар яка, цвят черен, с размер 50/50 см., подпечатана от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кажи“- „Булдекор“ ЕООД, която ще се влага в доставяните изделия- специални обувки с предпазители за мотоциклет

4. Мостра на функционален мембраниран четириислоен хастар, с размери 50/50 см., подпечатана от Изпитвателен център „Алми тест“, която ще се влага в доставяните изделия - специални обувки с предпазители за мотоциклет

5. Мостра на функционален мембраниран четириислоен хастар, с размери 50/50 см., подпечатана от Изпитвателна лаборатория при „Текс контрол“, ЕООД, която ще се влага в доставяните изделия - специални обувки с предпазители за мотоциклет

6. Мостра на хастар за кобарак „Антислип“, с размери 50/50 см., подпечатана от Изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кажи“- „Булдекор“ ЕООД, която ще се използва за втерната, страничните парчета и долната част на езика на доставяните - специални обувки с предпазители за мотоциклет

Дата: 13.07.2017г.
Гр. Габрово

Управител:
/Стоян Стоянов /

290



“ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ” ЕООД

5300 Габрово, кв. “Бойката”, Тел.: 066/ 80 55 74;
факс: 066/ 80 49 21, E-mail: tehnomat@infotel.bg

Образец № 66

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на полицейски униформи – специално облекло за водачи на мотоциклет /защитен костюм за мотоциклет с протектори и ръкавици, защитна каска за мотоциклет и специални обувки с предпазители за мотоциклет” по обособена позиция № 3 – „Специални обувки с предпазители за мотоциклет”

от: „ТЕХНОМАТ – МЕРКУРИЙ” ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет Ви представяме нашето ценово предложение за доставка на полицейски униформи – Обувки специални с предпазители за мотоциклет, както следва:

№	Наименование	Количество, чифт	Ед. цена без ДДС:	Обща цена в лева без ДДС:
1.	Специални обувки с предпазители за мотоциклет	105	191,00	20 055,00

Словом: Двадесет хиляди и петдесет и пет лева

Предложените цени са без ДДС с включени всички разходи, франко място на изпълнение.

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Ако участникът не е данъчно задължено по ЗДДС лице, той декларира това обстоятелство ценовото предложение.

Декларирам, че участникът е данъчно задължено по ЗДДС лице.

Забележка: Възложителят ще отстранява от участие всеки участник, допуснал аритметична грешка (неточности) в ценовата си оферта.

Дата: 13.07.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

/Стоян Стоянов /
Управител на „Техномат – Меркурий” ЕООД
/длъжност на представляващия участника/