


КОЛОНИ	ОТ КОТА	ДО КОТА	СЕЧЕНИЕ	АРМ.	СТР.	ФУС.ЖЕЛ.	БР.
1	-2.92	-0.05		12N12x360 18 2340x200	73 18 2340x200	12N12x180 18 2340x200	1
2.3	-2.92	-0.05		10N12x360 18 2340x200	73 18 2340x200	10N12x180 18 2340x200	2
4.5.6.7. 14.15.16.17.18	-2.92	-0.05		9d2N16x360 43 9d2340x40	43 18 2340x40	9d2N16x180 43 9d2340x40	9
9	-2.92	-0.05		8N20x400 4N12x360 43 2340x40	43 18 2340x40	8N20x220 4N12x180 43 2340x40	1
10	-2.92	-0.05		8N25x420 4N12x360 43 2340x40	43 18 2340x40	8N25x240 4N12x180 43 2340x40	1
8.12	-2.92	-0.05		2d4N16x360 33 2d2340x20	33 18 2340x20	2d4N16x180 33 2d2340x20	2
11	-2.92	-0.05		8N12x360 2340x55	28 2340x55	8N12x180 2340x55	1
13	-2.92	-0.05		8N16x360 2340x30	28 2340x30	8N16x180 2340x30	1
1	-0.05	+2.75		12N12x360 35 2340x200	75 20 2340x200		1
2.3	-0.05	+2.75		10N12x360 75 2d2340x210	75 20 2d2340x210		2
4.5.6.7. 14.15.16.17.18	-0.05	+2.75		9d2N16x360 45 9d2340x50	45 20 9d2340x50		9
8.12	-0.05	+2.75		2d4N16x360 35 2d2340x30	35 20 2d2340x30		2
11	-0.05	+2.75		8N16x360 2340x40	30 2340x40		1
13	-0.05	+2.75		8N16x360 2340x40	30 2340x40		1
9	-0.05	+2.75		8N20x400 4N12x360 43 2340x40	43 18 2340x40		1
10	-0.05	+2.75		8N25x420 4N12x360 43 11d2340x40	43 18 11d2340x40		1

1	+2.75	+5.50		12N12x360 35 2340x200	75 20 2340x200	1
2.3	+2.75	+5.50		10N12x360 75 2d2340x210	75 20 2d2340x210	2
4.5.6.7.9. 14.15.16.17.18	+2.75	+5.50		10d8N16x360 10d4N12x360 45 10d2340x50	45 20 10d2340x50	10
8.12	+2.75	+5.50		2d4N16x360 35 2d2340x30	35 20 2d2340x30	2
11	+2.75	+5.50		8N16x360 2340x40	30 2340x40	1
13	+2.75	+5.50		8N16x360 2340x40	30 2340x40	1
ВП	+2.75	+5.50		7d4N12x330 20 7d706.5x100/15	20 70 7d4N12x130 60	7
10	+2.75	+5.50		8N20x420 4N12x360 43 2340x40	43 18 2340x40	1
1	+5.50	+8.35		12N12x360 35 2340x200	75 20 2340x200	1
2.3	+5.50	+8.35		10N12x360 75 2d2340x210	75 20 2d2340x210	2
4.5.6.7.9.10. 14.15.16.17.18	+5.50	+8.35		11d8N16x360 11d4N12x360 45 11d2340x50	45 20 11d2340x50	11
8.12	+5.50	+8.35		2d4N16x360 35 2d2340x30	35 20 2d2340x30	2
11	+5.50	+8.35		8N16x360 2340x40	30 2340x40	1
13	+5.50	+8.35		8N16x360 2340x40	30 2340x40	1
ВП	+5.50	+8.35		7d4N12x330 20 7d706.5x100/15	20 70 7d4N12x130 60	7

Спесификация на армировката

Ф/Н	Ф6.5	Ф8	N12	N16	N20	N25
М	687	3219	1039	2103	116	87
кв	179	1270	922	3319	285	333
ОБЩО:	Al=1449 кв		AlIII=4859 кв			

ДЕТАЙЛ ЗА СГЪСТЯВАНЕ НА
СТРЕМЕНАТА В ГОРНАТА И ДОЛНАТА
ЗОНА НА КОЛОНИТЕ

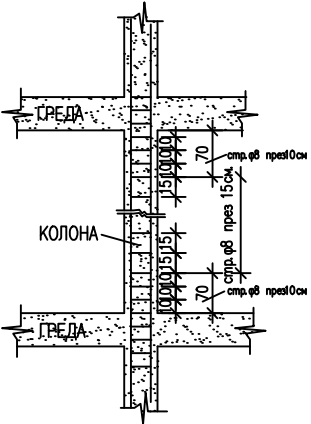

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- БЕТОН КЛАС В25/30
 - СТОМАНА В235 / A1 / 3A "Ф"
 - СТОМАНА В420 / AIII / 3A "N"
- Бетонобо покритие 25 /35/мм

Обект: Изграждане на нова сграда на територия на РИТ "Бургас" при СДРБП "Бургас"	ВЪВЕЗКОМТЕЛ: СДМБП - БУРГАС
ЧЕРТЕЖ: КОЛОНА	ДАТА: 04.2014
ЧАСТ: СК	М 1:50 ФАЗА: ТП ЧЕРТЕЖ 5/19
ГЛ.ПРОЕКТАНТ: илн.С.Оризан	СЪГЛАСОВАЛИ: ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ: илн.С.Оризан	АРХ: илн.С.Оризан
УПРАВИТЕЛ ЕТАЛОНА*	ВР: илн.С.Оризан
	ЕП: илн.С.Оризан
	СД: илн.С.Оризан
	ВП: илн.С.Оризан
	ПЕС: илн.С.Оризан
	КОМПЮТ. БЕЗКО: илн.С.Оризан