



КОФРАЖ НА СЪПАЛА НА КОТИ: - 0.60; + 0.40

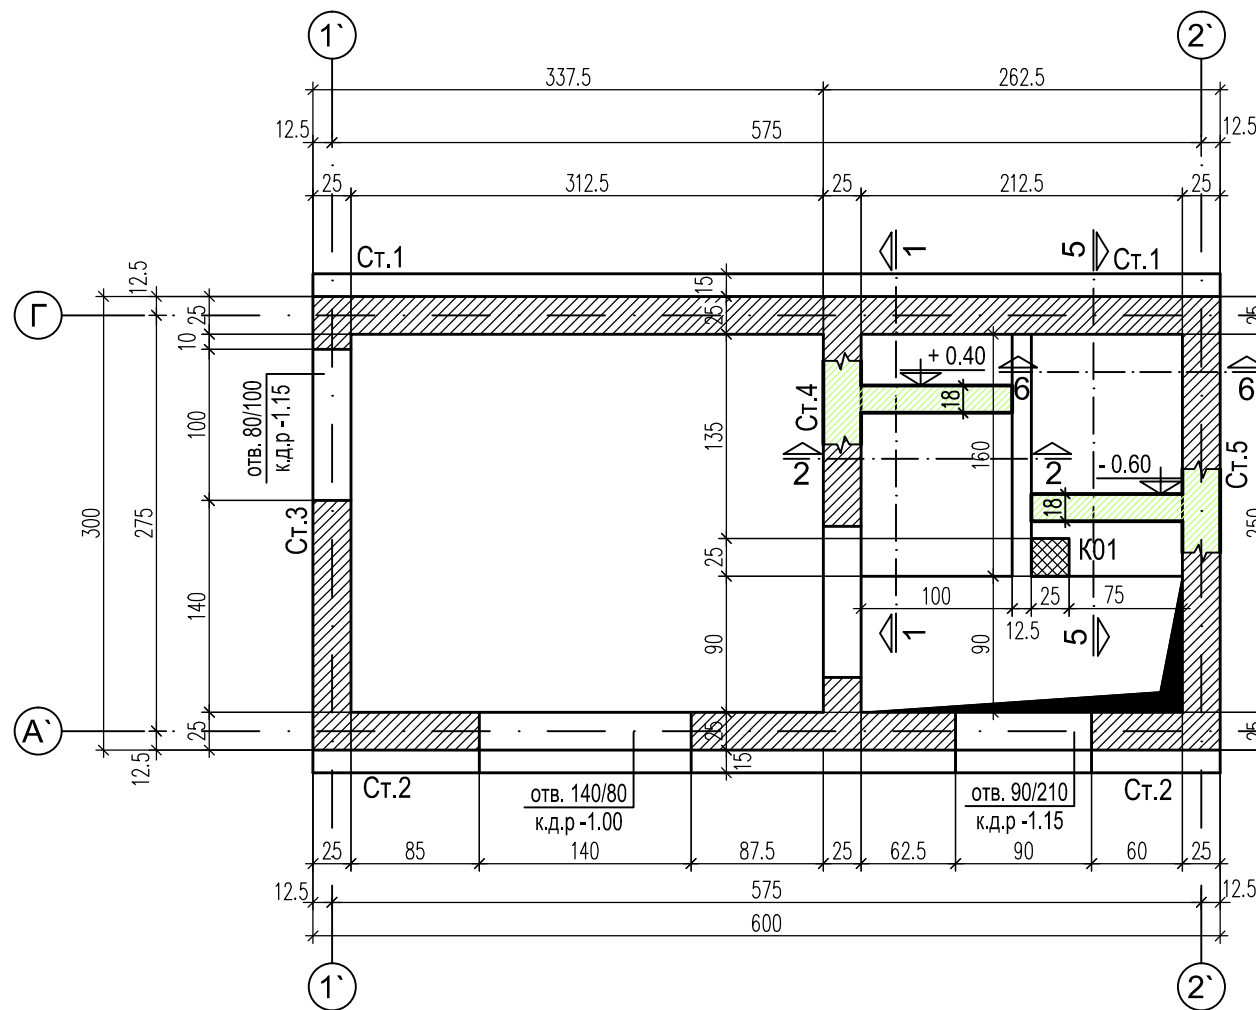

КОФРАЖ НА СЪПАЛО НА КОТА +1.40

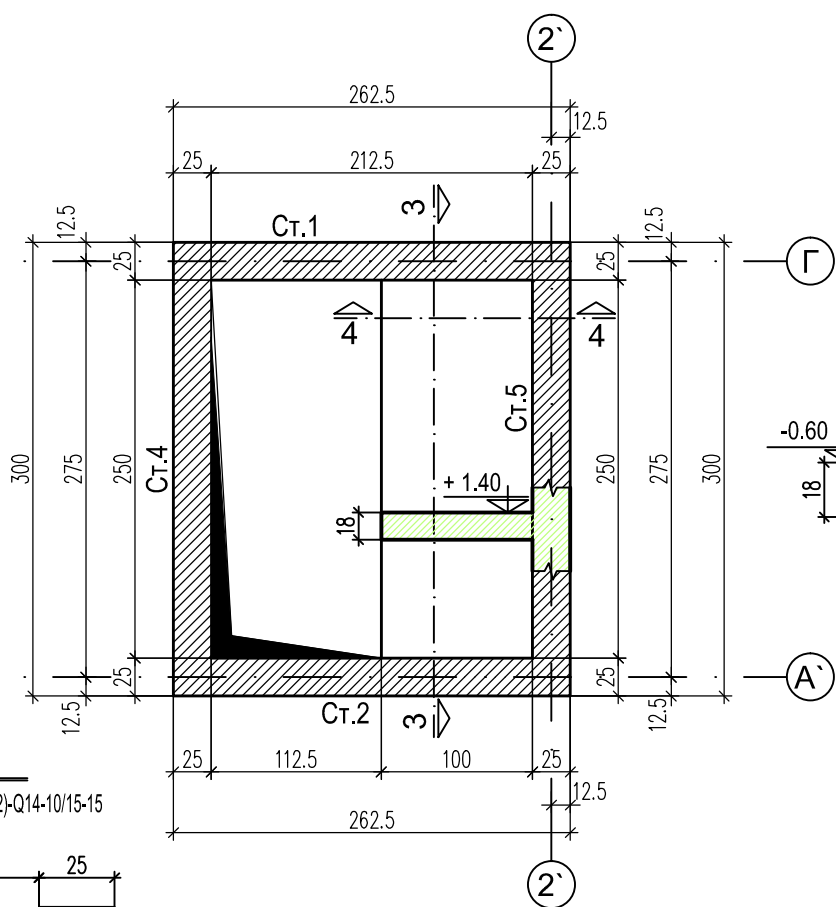

ЗАБЕЛЕЖКИ :


1. Бетон клас по якост на натиск: C30/37 с $f_{ck}=37$ МПа по БДС EN 206-1/NA
2. Армировка клас B500 - $f_{yd}=434$ МПа по БДС EN 9252 означена с N
3. Бетонът да се уплътнява много добре чрез вибратори
4. Допълнителни отвори по- големи от 20/20 см. да се съгласуват с проектанта
5. Бетонно покритие на армировката 2.5 см.
6. Първи ред армировка ①
втори ред армировка ②
7. Съкращения: к.д.р. - кота долен ръб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА			
Стомана	AIII		
Диаметър	N8	N10	N12
Дължина, см	7450	12280	300
Тегло, kg	29,4	75,8	2,7
Общо, kg	107,9		

Разрез 5 - 5

М 1:25



Армировка на съпалото

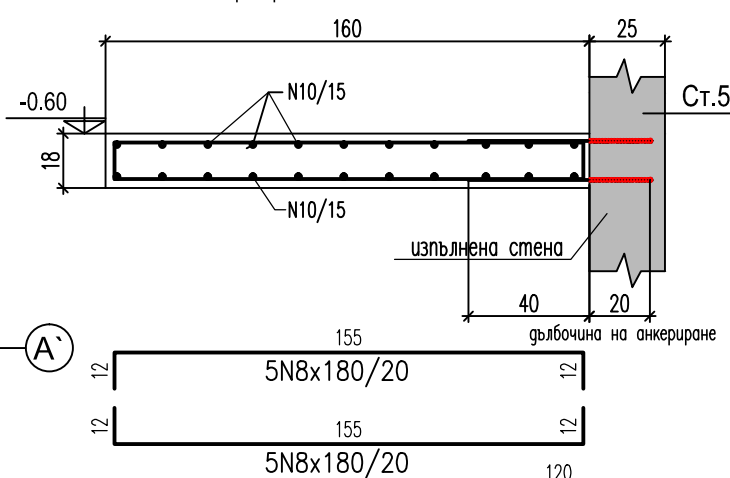

2x5N8x120/20

Шишчетата се анкерират към същ. стб. стена.
За целта предварително се прави отвор Ф12.
Фусчетата се замонолитват в отвора чрез
HILTI-HY-200, като стриктно се спазва
технологията за монтаж, посочена в
инструкциите на производителя.


Детайл за направа на колона КО1

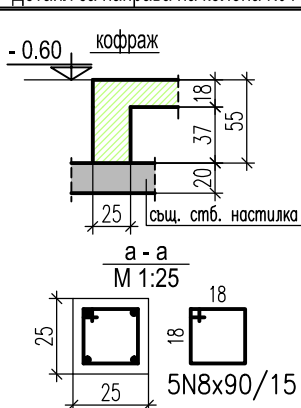

Фибри се анкерират към същ. стб. стена.
За целта предварително се прави отвор Ф14.
Фусчетата се замонолитват в отвора чрез
HILTI-HY-200, като стриктно се спазва
технологията за монтаж, посочена в
инструкциите на производителя.

Разрез "2-2" М 1:25


Детайл за залагане заготовки COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

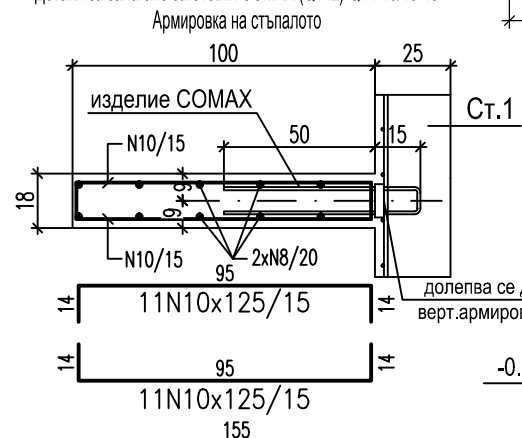

2x5N8x155/20

Разрез "4-4" М 1:25

Детайл за залагане заготовки COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

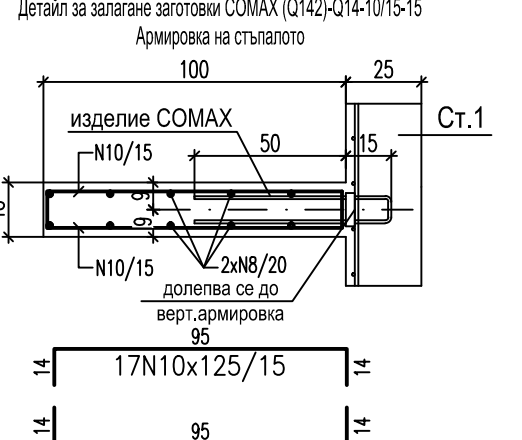

17N10x125/15

17N10x125/15


245

2x5N8x245/20

Разрез 6 - 6


М 1:25

Армировка на съпалото

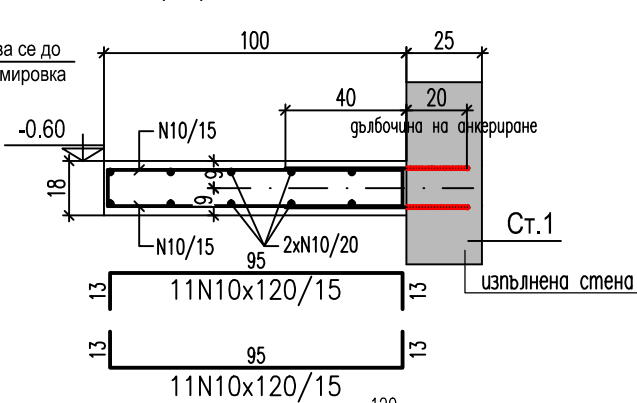

Шишчетата се анкерират към същ. стб. стена.
За целта предварително се прави отвор Ф12.
Фусчетата се замонолитват в отвора чрез
HILTI-HY-200, като стриктно се спазва
технологията за монтаж, посочена в
инструкциите на производителя.

Изглед "1-1" - монтаж план на изделията COMAX

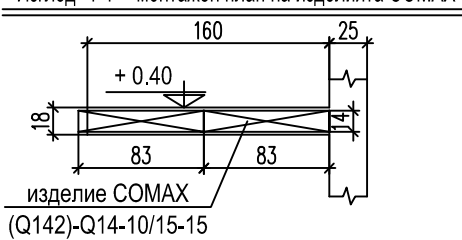


изделие COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

Изглед "3-3" - монтаж план на изделията COMAX




изделие COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

Изглед "2-2" - монтаж план на изделията COMAX

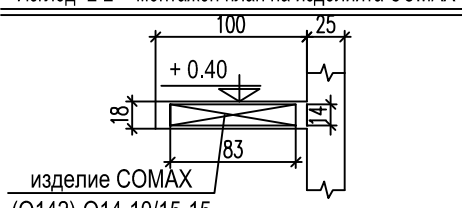

изделие COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

Изглед "4 - 4" - монтаж план на изделията COMAX

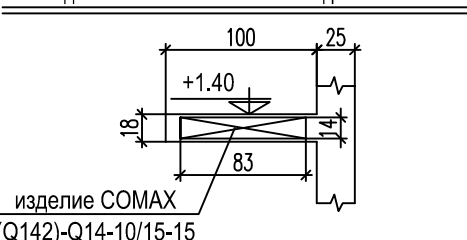

изделие COMAX (Q142)-Q14-10/15-15

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВБЕТОНИРАНИТЕ ЧАСТИ ЗА СЪПАЛА			
COMAX Q-142	Изделие	L [cm]	бр.1
	Q14-10/15-15	125	2
	Q14-10/15-15	83	4