



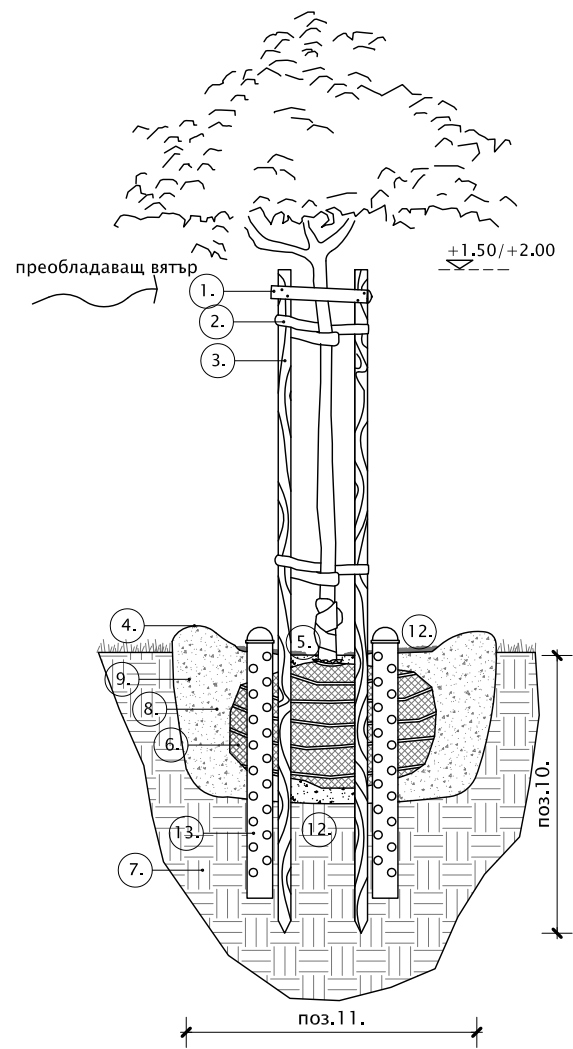


Детайл
Засаждане на широколистно дърво


- ЛЕГЕНДА
- ПРИКАЧВАНЕ НА ГУМЕНИТЕ ВРЪЗКИ КЪМ КОЛОВЕТЕ С 2 ПОЦИНКОВАНИ ПИРОНА.
 - ВРЪЗКА ОТ РЕЦИКЛИРАНА ГУМА ОКОЛО 2-5 см, ШИРОКА, 50 см, ДЪЛГА, ВЪРЗАНА НА 8-ЦА ОКОЛО СЪБЛОТО, ПО 2 БР. НА ДЪРВО.
 - БОРОВ КОЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ ПРИ ВЯТЪР 8 см, ДИАМЕТЪР И 250 - 300 см, ДЪЛЪГ, ЗАКЕПВАНЕ ОКОЛО 15 см, ПОД ПЪРВИТЕ ОСНОВНИ КЛОНИ.
 - ВРЕМЕННА БЕРМА ЗА ПОЛИВАНЕ ВИСОКА 10 см, И МИНИМУМ 90 см, ДИАМЕТЪР, ДА НЕ СЕ ЗАТРЕВЯВА.
 - КОРЕНОВА БАЛА РАЗПОЛОЖЕНА НА 5 см, ПОД ГОТОВОТО ЗЕМНО НОВО, МУЛЧ 5 см, ДАЛЕЧ ОТ КОРЕНОВАТА ШИЙКА
 - КОРЕНОВА БАЛА
 - НЕКУЛТИВИРАНА ПОЧВА
 - ОБРАТНА ЗАСИПКА С ПОЧВЕНА СМЕС ПО ПРЕДПИСАНИЕ.
 - ГРАНУЛИРНА ТОР ПО ПРЕДПИСАНИЕ.
 - ПОДДЪРЖАЩИТЕ КОЛОВЕ ДА СЕ ЗАБИЯТ 30 см, МИНИМУМ ПОД ДЪНОТО НА КОРЕНОВАТА БАЛА В НЕКУЛТИВИРАНА ПОЧВА.
 - ДУПКАТА ЗА ЗАСАЖДАНЕ ДА БЪДЕ 2 ПЪТИ ДИАМЕТЪРА НА КОРЕНОВАТА БАЛА, ДА СЕ РАЗРОХАТ СТЕНИТЕ И ДЪНОТО НА ДУПКАТА.
 - ЗЕМНО ЛЕГЛО, КУЛТИВИРА СЕ ДО 20 см, ПОД ДЪНОТО НА КОРЕНОВАТА БАЛА
 - ПЕРФОРИРАНА PVC ТРЪБА, Ø 50-100, L=100 см, 3/4 ПЪЛНА С ТРОШЕН КАМЪК, ГОРЕН КРАЙ НАД НИВОТО НА КОРЕНОВАТА БАЛА.

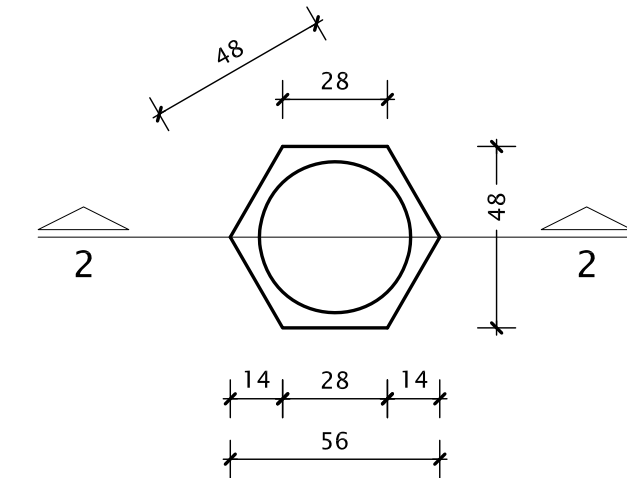


Разрез, М 1:20

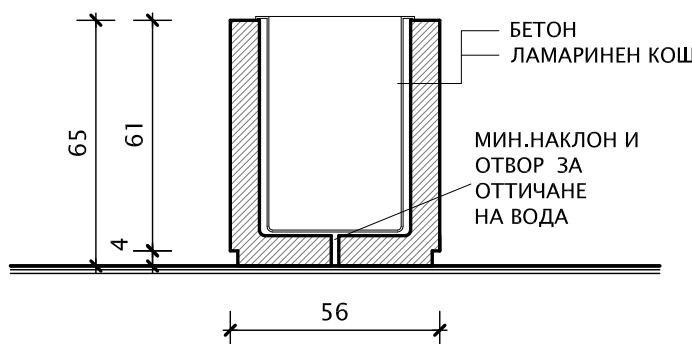

Разрез, М 1:20

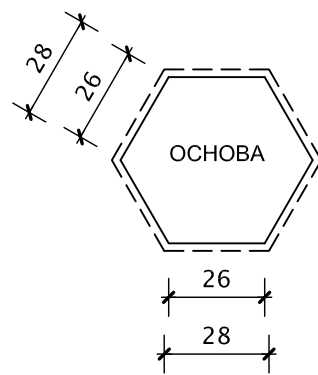


Изглед, М 1:20

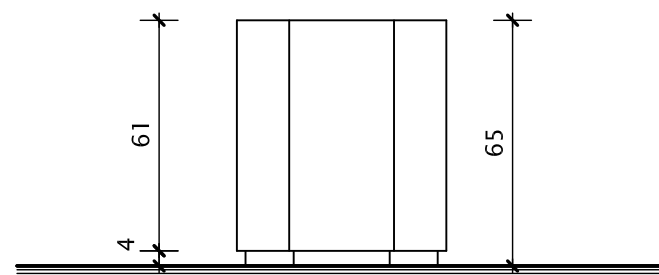


Изглед, М 1:20


КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ М 1:20

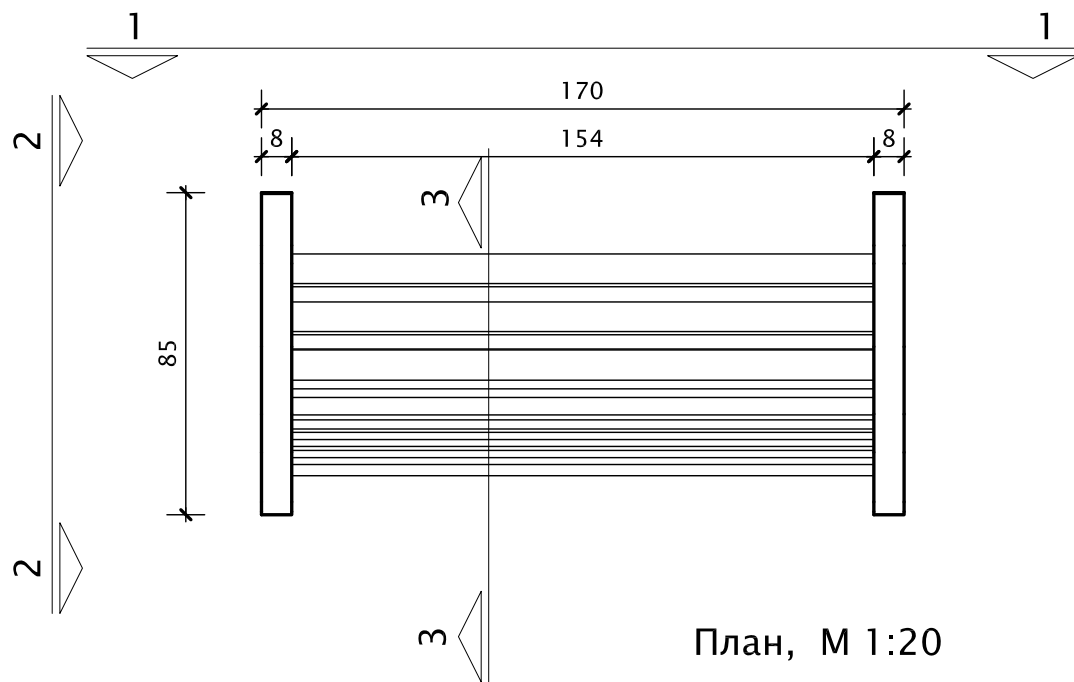


План, М 1:20

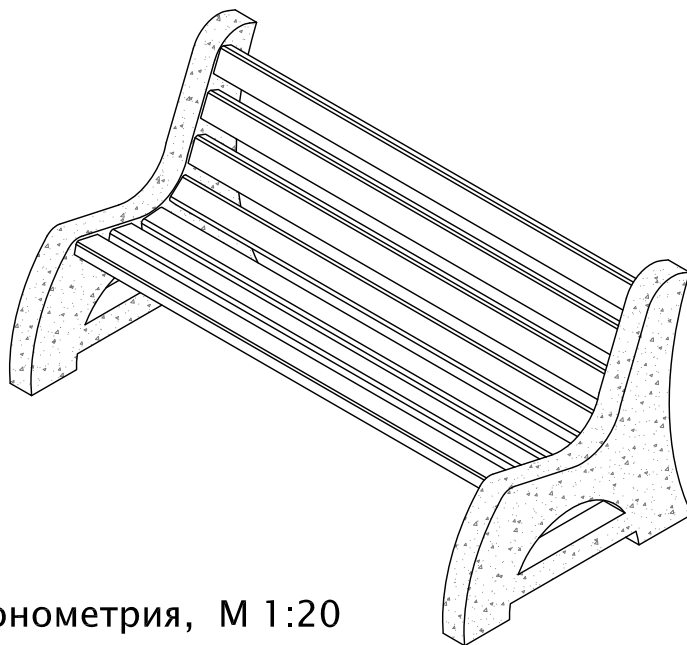


Аксонометрия, М 1:20

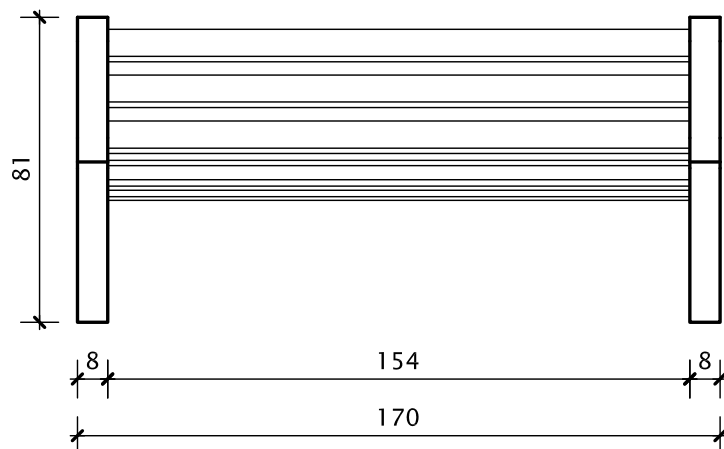

Изглед 1-1, М 1:20

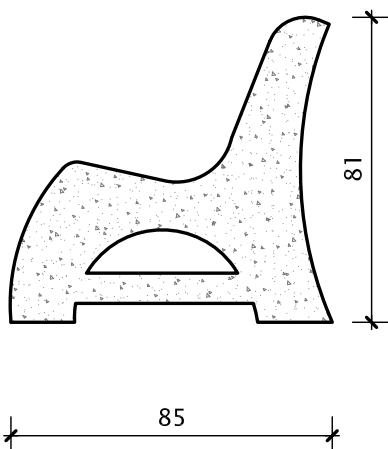

Изглед 2-2, М 1:20

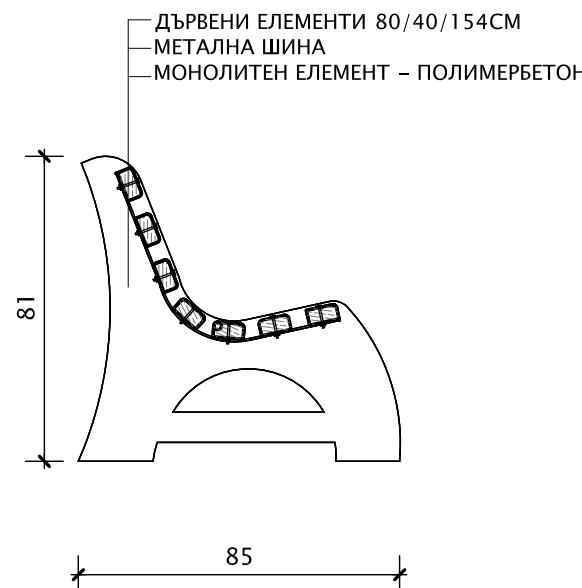

Разрез, 3-3 М 1:20

ПЕЙКА – БЕТОН М 1:20

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички бетонови елементи са вибропресовани.
- Всички монтажни детайли на фирми изпълнители да се съгласуват с проектанта.
- За всяка евентуална промяна да се уведомява Главният проектант.
- При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания по охрана на труда.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и модернизация на центрове за
повишаване готовността на населението за
реакция при наводнения"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на
център за повишаване готовността на
населението за реакция при наводнения
в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен,
(ПИ с идент. № 83510.669.5)
-Учебен център

04.2017 г.

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		04.2017г.
ЧАСТ:	ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО		4/4
ЧЕРТЕЖ:	ПАРКОВА МЕБЕЛ И ДЕТАЙЛИ		М 1:20
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		л. арх. Калинка Станкова	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:	подпис:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
ПБ	инж. Иванка Коемджиева		

име на файл: PBZN_SHU_CEN_TP_LS_RAZREZI I DET_01.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“