



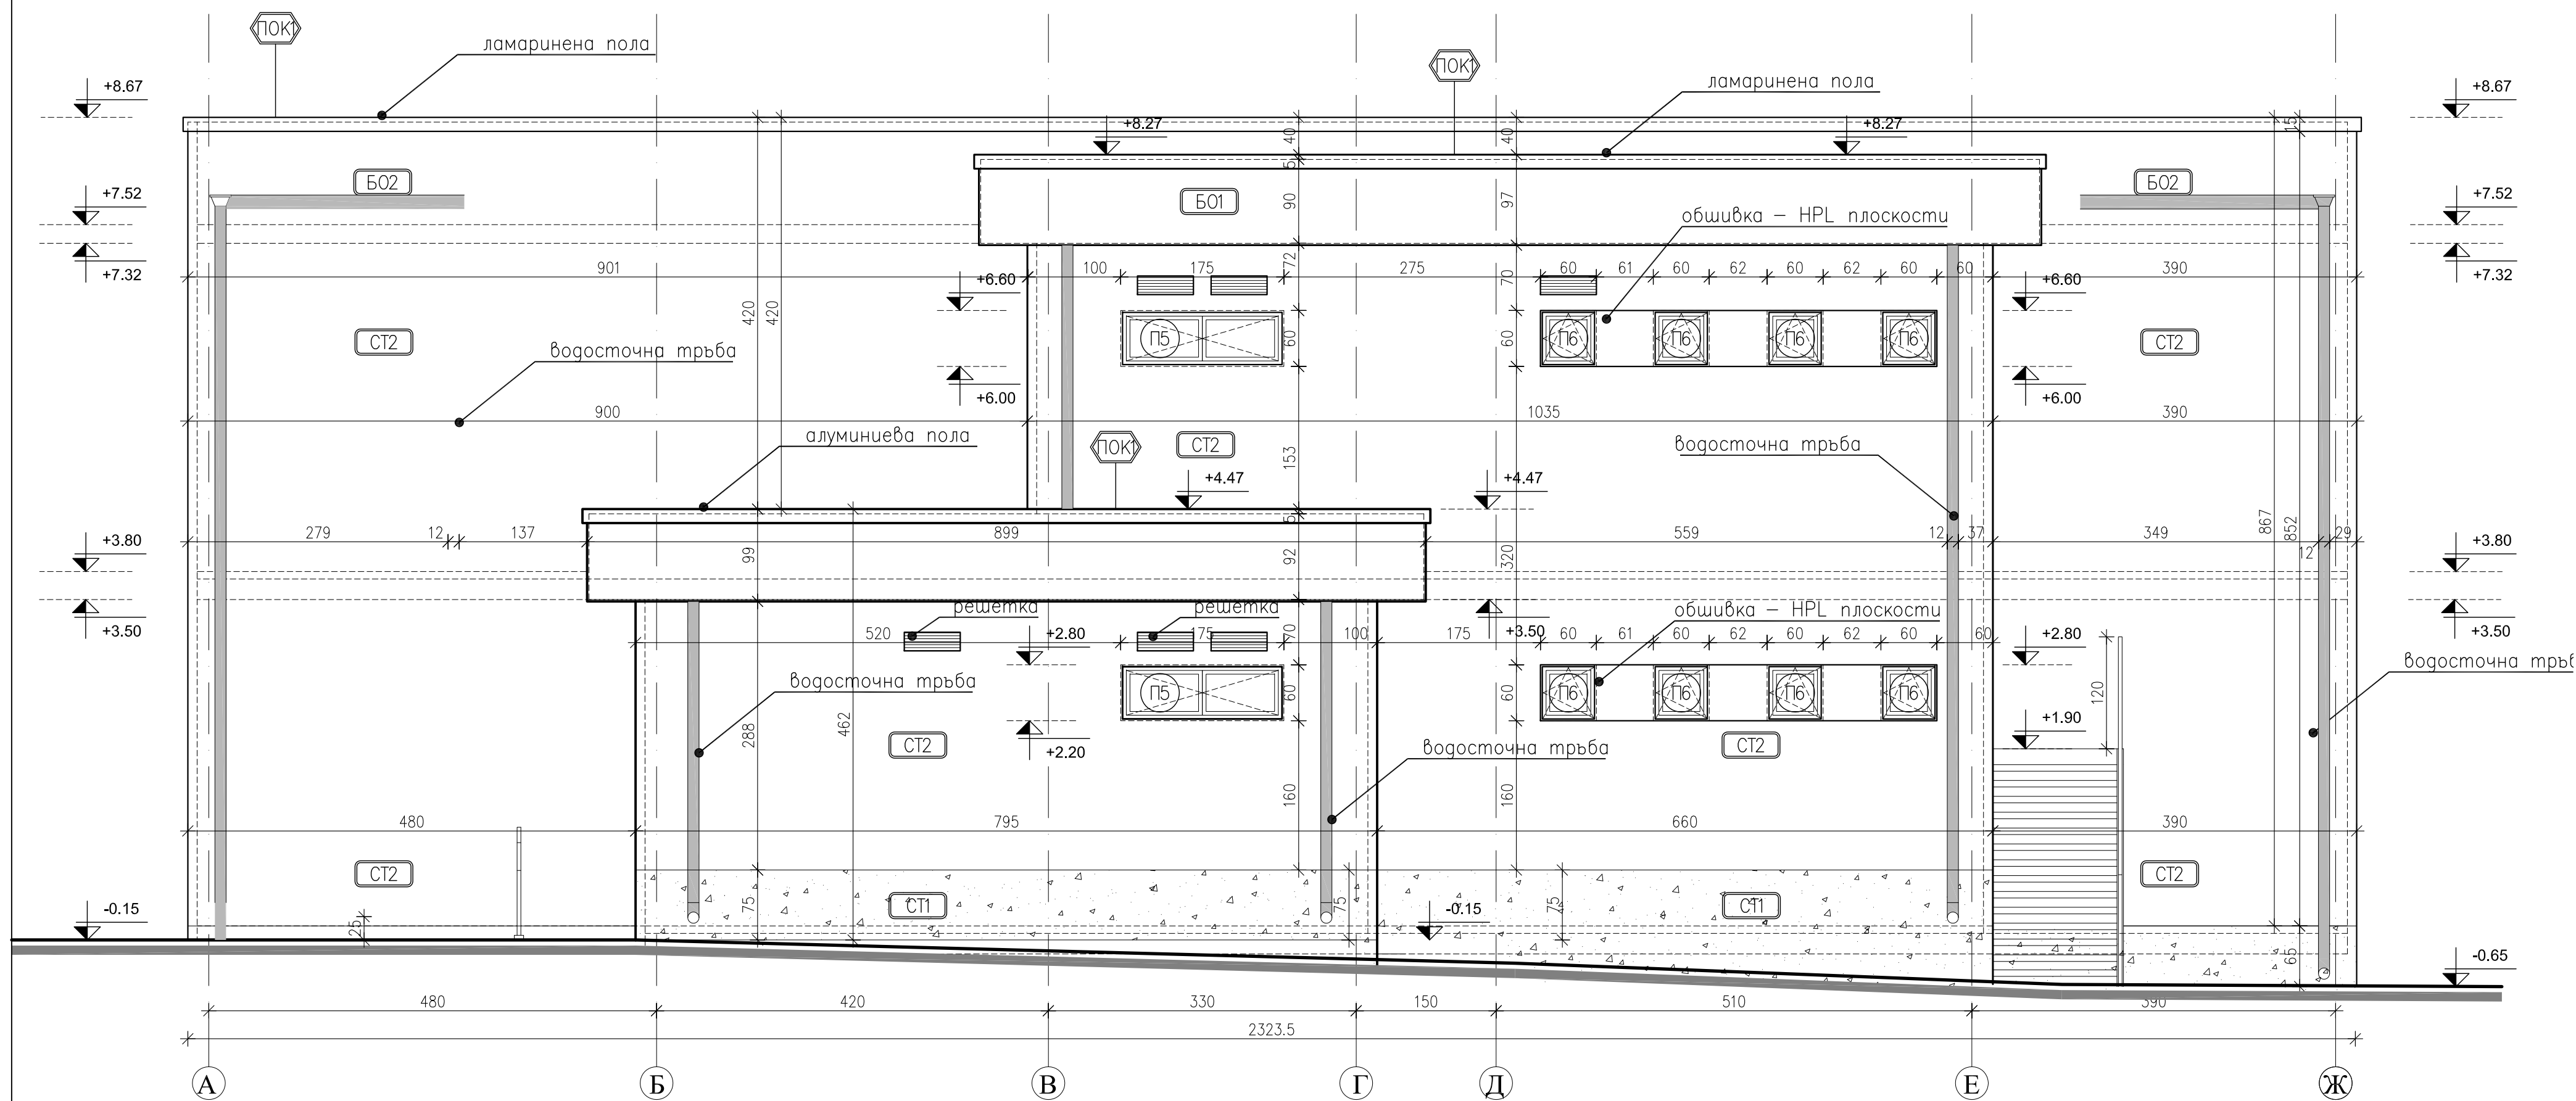

ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК

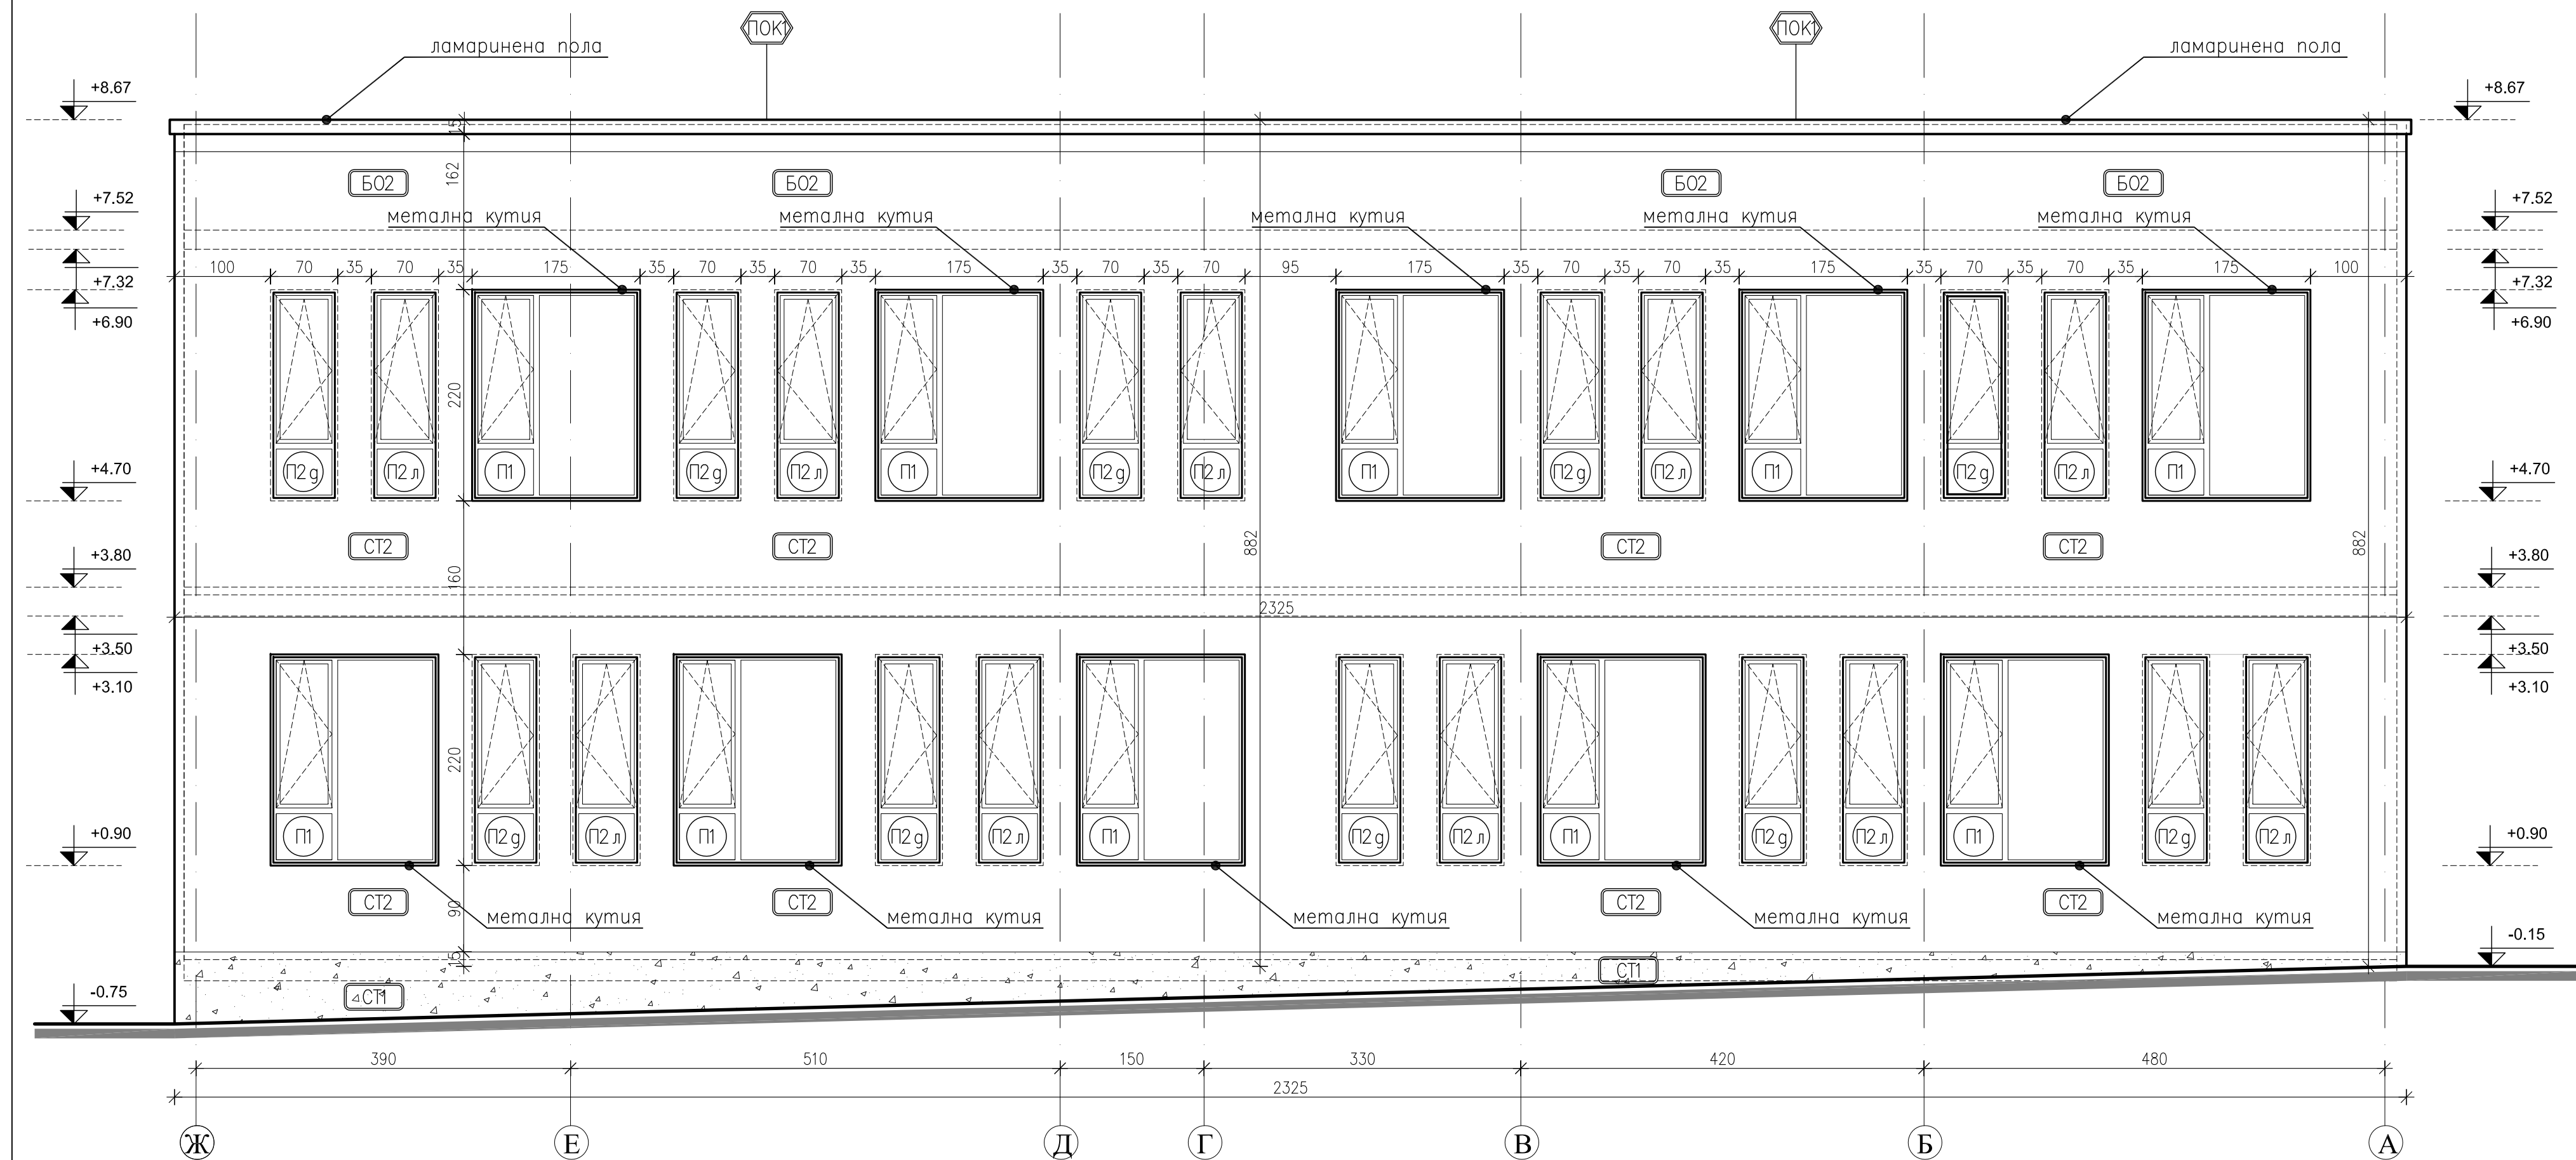

ФАСАДА ЮГОЗАПАД

ЛЕГЕНДА МАТЕРИАЛИ	
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	
ИНДЕКС	МАТЕРИАЛИ
СВ1	- латекс - грунд - гипсова шпакловка - мазилка - тухлена стена
СВ2	- фаянс - лепило - грунд - гипсова шпакловка - мазилка - тухлена стена
СВ3	- латекс - грунд - гипсова шпакловка - гипскартон - конструкция за гипскартон - тухлена стена
СТ1	- мазачена мазилка - грунд - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - топлоизолация XPS - 10см - лепило - дълбокоприниращ грунд - тухлена стена
СТ2	- силикатна мазилка - грунд - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - топлоизолация EPS - 10см - лепило - дълбокоприниращ грунд - тухлена стена
Б01	- силикатна мазилка - грунд - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - топлоизолация EPS - 2см - лепило - дълбокоприниращ грунд - новоизграден стб, борд - 15 см - топлоизолация XPS - 2см - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - битумен грунд - пароденажана мембрана - хидроизолация по стена
Б02	- силикатна мазилка - грунд - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - топлоизолация EPS - 10см - лепило - дълбокоприниращ грунд - новоизграден стб, борд - 20 см - дълбокоприниращ грунд - лепило - топлоизолация XPS - 2см - циментова шпакловка с интериерна стъклопестична мрежа - битумен грунд - пароденажана мембрана - хидроизолация по стена

ЛЕГЕНДА МАТЕРИАЛИ	
ПОКРИВ	
ИНДЕКС	МАТЕРИАЛИ
ПОК1	2тл, битумна хидроизолация, горизонт с посила - пароденажана мембрана - битумен грунд - арм. цим. замазка - 5 см - топлоизолация XPS - 12см - лепило - пароизолация - бетон за настилка (5-15 см) - стоманобетонна плоча - 20 см
ТАВ1	- стоманобетонна плоча - 20 см - оканен таван тип "Армстронг"
ТАВ2	- стоманобетонна плоча - 20 см - оканен таван тип "Армстронг" - влагоустойчив
ПОД1	- гранитогрес - лепило - грунд - изравнителна циментова замазка - 6 см - арм. стб, настилка - 20 см - полиетиленово фолио - топлоизолация XPS - 5 см - хидроизолация - чакал за дренаж - 40 см - трамбована пръст
ПОД2	- ламинат - подложка - лепило - грунд - изравнителна циментова замазка - 6 см - арм. стб, настилка - 20 см - полиетиленово фолио - топлоизолация XPS - 5 см - хидроизолация - чакал за дренаж - 40 см - трамбована пръст
ПОД3	- теракота - лепило - грунд - мазана хидроизолация - изравнителна циментова замазка - 6 см - арм. стб, настилка - 20 см - полиетиленово фолио - топлоизолация XPS - 5 см - хидроизолация - чакал за дренаж - 40 см - трамбована пръст
ПОД4	- гранитогрес противохлъзгащ - лепило - грунд - изравнителна циментова замазка - 6 см - арм. стб, настилка - 20 см - полиетиленово фолио - топлоизолация XPS - 5 см - хидроизолация - чакал за дренаж - 40 см - трамбована пръст
ПОД5	- гранитогрес - лепило - грунд - изравнителна циментова замазка - 6 см - стб, плоча - 22 см
ПОД6	- ламинат - подложка - лепило - грунд - изравнителна циментова замазка - 6 см - стб, плоча - 22 см
ПОД7	- теракота - лепило - грунд - мазана хидроизолация - изравнителна циментова замазка - 6 см - стб, плоча - 22 см
ПОД8	- тротуарни плочи 20/10/8 см - пясъчна възглавница - 4см - дренажен слой - трошен камък - 15см - трамбована земя основа
ПОД9	- плътен асфалтобетон замазка - 4см - неплътен асфалтобетон - 6 см - несортиран трошен камък - 35 см - земя основа

ЗАБЕЛЕЖКИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР:

- Всички размери са в сантиметри, а етажните и вертикалните коти в метри.
- Всички размери по чертежите са светли. Измерени ръчно размери от чертежа, или негови копия са невалидни. Четат се само котировките и надписите.
- Всички мерки за изпълнение на детайли и дограма да се вземат от място.
- Светлите площи на помещенията са показани вътре в тях.
- Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.
- Височините на вратите и подпрозоречните паралети са от кота готов под.
- Конструктивните елементи на чертежите в част Архитектурна са дадени схематично.
- Всички елементи, детайли изискващи конструктивна намеса да се съгласуват с инженер - конструктор.
- При поръчка на елементи и оборудване да се спазват всички изисквания по охрана на труда.
- Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки и обшивки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
- Всички цветове, материали и точни размери на обзавеждане и оборудване да се съгласуват с Проектанта и Възложителя.
- Изборът на завършващи материали да се съгласува с Възложителя и Водещия проектант.
- Изпълнителите на специализирани фирмени строително-монтажни елементи като облицовка, дограма, настилки, оборудване и др. следва да съгласуват с Главния проектант и съответните технологични проекти преди доставка и особено преди монтаж.
- При поръчка на елементи и оборудване да се вземат размери от място.
- Всички отвори за дограма се обръщат външно с XPS 2см.
- Видът, отваряемостта и процентът на остъкляване на дограмата е дадена в спецификацията.
- Вътрешни стени ще се изпълняват от тухлена зидария. Оканеният таван в санитарните помещения е тип "Армстронг" - влагоустойчив.
- По подове в санитарните помещения ще се изпълни мазана хидроизолация.
- За всяка евентуална промяна да се уведомява Водещия проектант.
- Да се гледат чертежите на всички специалности. При констатиран несъответствие да се търси Водещия проектант.
- При възникване на въпроси и неясноти да се търси Водещия проектант.
- Елементите и материалите заложени за довършителни работи и показани в графичната част на проекта са обвързани чрез индекси.

ЛЕГЕНДА СТЕНИ	
	тухлена зидария
	стоманобетонна конструкция
	топлоизолация
	съществуващ прозорец
	съществуваща врата
	обновени/нови елементи (материали)

			
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Оперативен финансов фонд		ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА	
"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"			
КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:			
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17			
ОБЕКТ:		04.2017 г.	
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово: -Учебен център -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/			
ФАЗА:		ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.
ЧАСТ:		АРХИТЕКТУРА	I.6
ЧЕРТЕЖ:		ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК, ФАСАДА ЮГОЗАПАД УЧЕБЕН ЦЕНТЪР	M 1:50
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		арх. Иво Тренчев	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	ИМЕТ:	ИМЕНА:	ПОДПИСИ:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милан Димиев	
	Вик	инж. Силва Мочева- Василева	
	Електрическа	инж. Велко Поцов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
Паркоустр. и благоустр.		л. арх. Калинка Станкова	
ПБ		инж. Иванка Коемджиева	
име на файл: PBNZ_GAB_CEN_NEW_TP_05_FC_01.dwg			
Проектът се финансира от Кооперативния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."			