


ДЕТАЙЛ 1 М 1:10




ДЕТАЙЛ 2 М 1:10

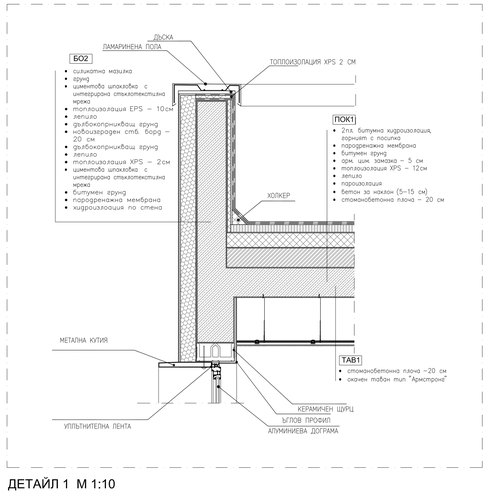


ДЕТАЙЛ 3 М 1:10

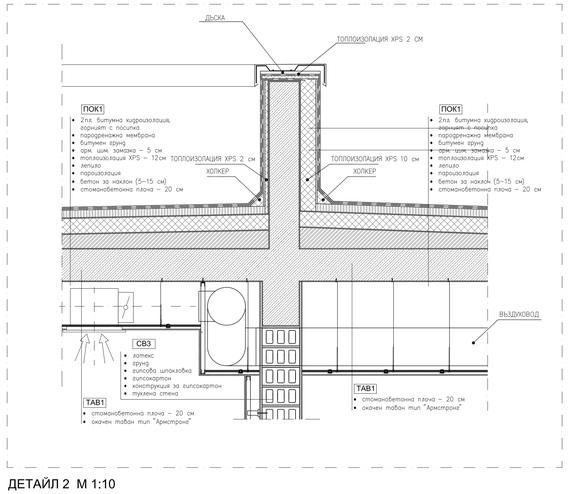


ХОРИЗОНТАЛЕН ДЕТАЙЛ ДОГРАМА М 1:10

| ЛЕГЕНДА МАТЕРИАЛИ | |
|---|---|
| ВЪТРЕШНИ СТЕНИ | |
| ИНДЕКС | МАТЕРИАЛИ |
| СВ1 | • латекс<br>• грунд<br>• еластична шпакловка<br>• мазилка<br>• тухлена стена |
| СВ2 | • фаянс<br>• лепило<br>• грунд<br>• еластична шпакловка<br>• мазилка<br>• тухлена стена |
| СВ3 | • латекс<br>• грунд<br>• еластична шпакловка<br>• еластопортн<br>• конструкция за еластопортн<br>• тухлена стена |
| СТ1 | • грунд<br>• мозаечна мазилка<br>• цветна шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа<br>• топлоизолация XPS – 10см<br>• лепило<br>• хидроизолация<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• тухлена стена |
| СТ2 | • силикатна мазилка<br>• грунд<br>• цветна шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа<br>• топлоизолация EPS – 10см<br>• лепило<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• тухлена стена |
| БО1 | • силикатна мазилка<br>• грунд<br>• цветна шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа<br>• топлоизолация EPS – 2см<br>• лепило<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• новозаграден стб. борд – 15 см<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• лепило<br>• топлоизолация XPS – 2см<br>• цветна шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа<br>• битумен грунд<br>• пароуплътняваща мембрана<br>• хидроизолация по стена |
| БО2 | • силикатна мазилка<br>• грунд<br>• топлоизолация EPS – 10см<br>• лепило<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• новозаграден стб. борд – 20 см<br>• дълбокопроникващ грунд<br>• лепило<br>• топлоизолация XPS – 2см<br>• цветна шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа<br>• битумен грунд<br>• пароуплътняваща мембрана<br>• хидроизолация по стена |
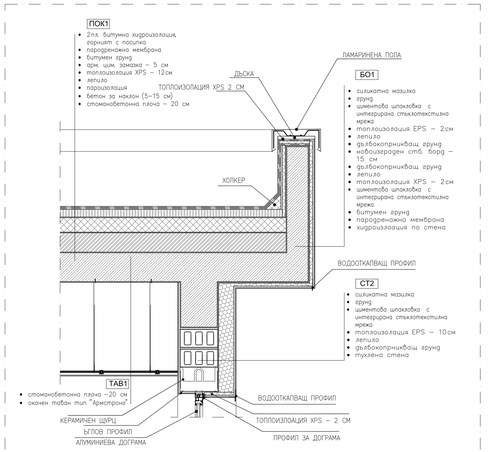
| ЛЕГЕНДА МАТЕРИАЛИ | |
|---|---|
| ПОКРИВ | |
| ИНДЕКС | МАТЕРИАЛИ |
| ПОК1 | • 2пл. битумна хидроизолация, варирал с посипка<br>• пароуплътняваща мембрана<br>• битумен грунд<br>• арм. цим. замазка – 5 см<br>• топлоизолация XPS – 12см<br>• лепило<br>• пароизолация<br>• бетон за наклон (5–15 см)<br>• стоманобетонова плоча – 20 см |
| ТАВ1 | • стоманобетонна плоча -20 см<br>• окачен таван тип "Армстронг" |
| ТАВ2 | • стоманобетонна плоча -20 см<br>• окачен таван тип "Армстронг"-влагоустойчив |
| ПОД1 | • грамитогрес<br>• лепило<br>• грунд<br>• изравнителна циментова замазка<br>арм. слой, частична -20 см<br>• полиетиленово фолио<br>• топлоизолация XPS - 5 см<br>• хидроизолация<br>• чакъл за дренаж – 40 см<br>• трамбована пръст |
| ПОД2 | • ламинат<br>• подложка<br>• лепило<br>• грунд<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>• арм. слой, частична -20 см<br>• полиетиленово фолио<br>• топлоизолация XPS - 5 см<br>• хидроизолация<br>• чакъл за дренаж – 40 см<br>• трамбована пръст |
| ПОД3 | • теракота<br>• лепило<br>• грунд<br>• мазана хидроизолация<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>• арм. слой, частична -20 см<br>• полиетиленово фолио<br>• топлоизолация XPS - 5 см<br>• хидроизолация<br>• чакъл за дренаж – 40 см<br>• трамбована пръст |
| ПОД4 | • грамитогрес противохлъзгащ<br>• лепило<br>• грунд<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>арм. слой, частична -20 см<br>• полиетиленово фолио<br>• топлоизолация XPS - 5 см<br>• хидроизолация<br>• чакъл за дренаж – 40 см<br>• трамбована пръст |
| ПОД5 | • грамитогрес<br>• лепило<br>• грунд<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>• стб. плоча – 22 см |
| ПОД6 | • ламинат<br>• подложка<br>• лепило<br>• грунд<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>• стб. плоча – 22 см |
| ПОД7 | • теракота<br>• лепило<br>• грунд<br>• мазана хидроизолация<br>• изравнителна циментова замазка - 6 см<br>• стб. плоча – 22 см |
| ПОД8 | • тротоарни плочи 20/10/6 см<br>• пясъчно възглавница - 4 см<br>• дренажен слой – трошен камък – 15см<br>• трамбована земна основа |
| ПОД9 | • гранитогрес плочи 20/10/6 см<br>• пясъчна възглавница - 4см<br>• дренажен слой – трошен камък – 15см<br>• трамбована земна основа |
| ПОД9 | • полиет.-асфалтобетон замазка - 4 см<br>• неплетен асфалтобетон - 6 см<br>• насипен трошен камък - 35 см<br>• земна основа |

ЗАБЕЛЕЖКИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР :

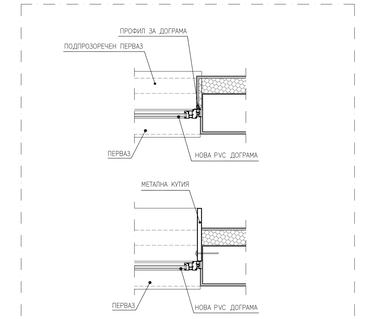1. Всички размери са в сантиметри, а отвяните и мертвилните коти в метри.
2. Всички размери по чертежите са светли. Измерете ръчно размери от чертежа, или негови копия са невалидни. Четат се само котированите и надписите.
3. Всички мерки за изпълнение на детайли и дограма да се вземат от място.
4. Светлите площи на помещенията са показани вътре в тях.
5. Вертикалните коти на етажите са от кота готов под.
6. Конструктивните детайли и подпрозоречните паркети са от кота готов под.
7. Конструктивните елементи на чертежите в част Архитектура са дадени схематично.
8. Всички елементи, детайли изискващи конструктивна намеса да се съгласуват с инженер - конструктор.
9. При изпълнение на строително-монтажните дейности да се спазват всички изисквания по охрана на труда.
10. Детайлите и монтажните планове на облицовки на стени, настилки и облицовки да се разработят в ранен съгласувателен с конкретните фирми изпълнители.
11. Всички предложения за промяна в проекта да бъдат направени по обяснение да се съгласуват с Проектанта и Възложителя.
12. Избират се завършващи материали да се съгласува с Възложителя и Водещия проектант.
13. Изпълнителите на специализирани фирмени строително-монтажни елементи като обшивания, дограма, настилки, оборудване и др. следва да съгласуват с Главния проектант и съответните технологични проекти преди доставка и монтаж на елементите.
14. При поръчка на елементи и оборудване да се вземат размери от място.
15. Всички отвори за дограма се обръщат външно с XPS 2см.
16. Видът, отварянията и проценът на остъклените на дограмите е дадена в спецификация.
17. Вътрешни стени ще се изпълнят от тухлена зидария. Окачените тавани в санитарните помещения е тип "Армстронг" - влагоустойчив.
18. По подовете в санитарните помещения ще се изпълни мазана хидроизолация.
19. За всяка евентуална промяна да се уведомява Водещия проектант.
20. Всички видими повърхности да се почистят старателно. При констатирани несъответствия да се търси Водещия проектант.
21. При възникване на въпроси и неясноти да се търси Водещия проектант.
22. Елементите и материалите залепване за довършителните работи и показани в графичната част на проекта са обвързани чрез индекси.




ДЕТАЙЛ 4 М 1:10




ДЕТАЙЛ 5 М 1:10

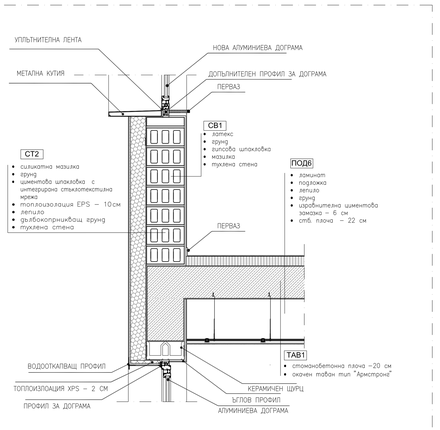


ДЕТАЙЛ 6 М 1:10

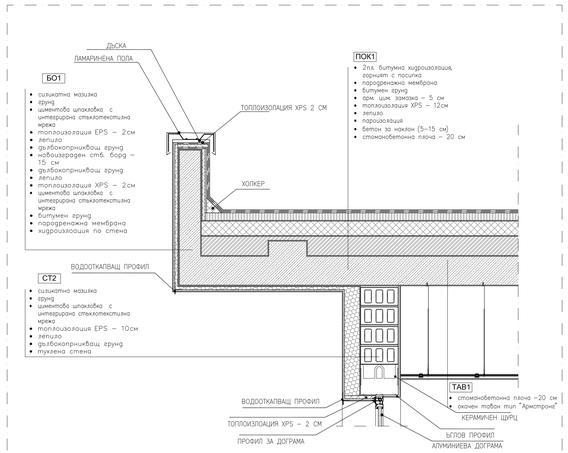


ТИПОВ ДЕТАЙЛ ПРИ ПРОЗОРЕЦ - ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА РЪБОВИ НАПРЕЖЕНИЯ

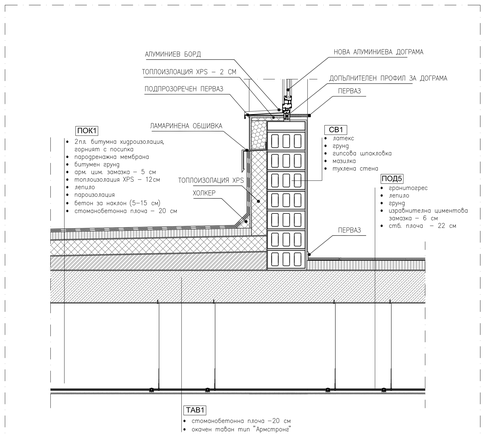


ДЕТАЙЛ 7 М 1:10

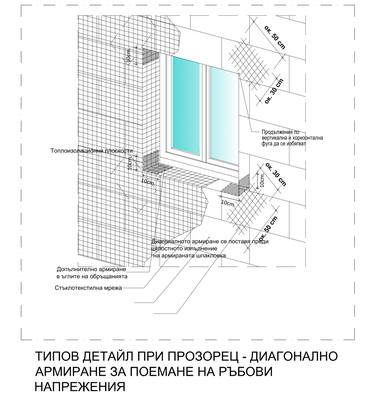


ДЕТАЙЛ 8 М 1:10

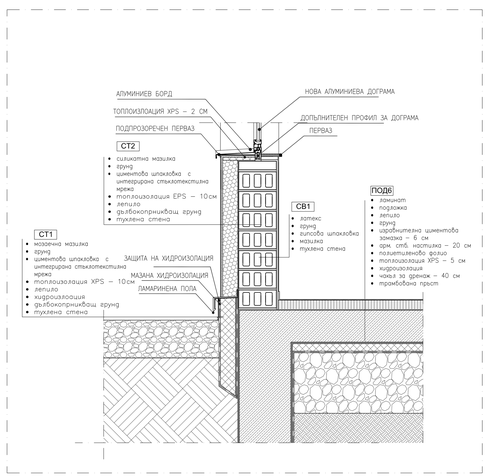


ДЕТАЙЛ 9 М 1:10

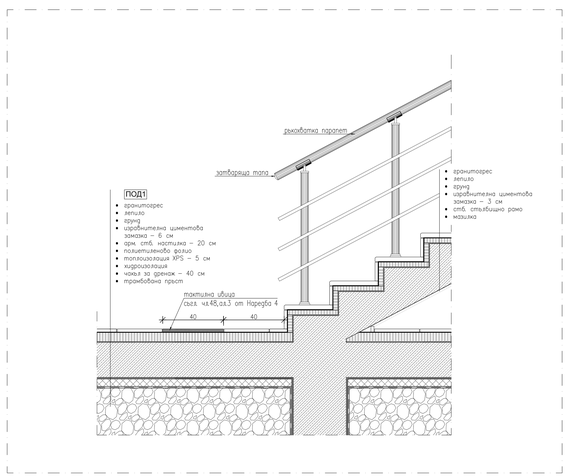


СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДЮБЕЛИТЕ

"Изграждане на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за намаляване потенциала на населението за реакция при наводнения" ОКОЛНА СРЕДА

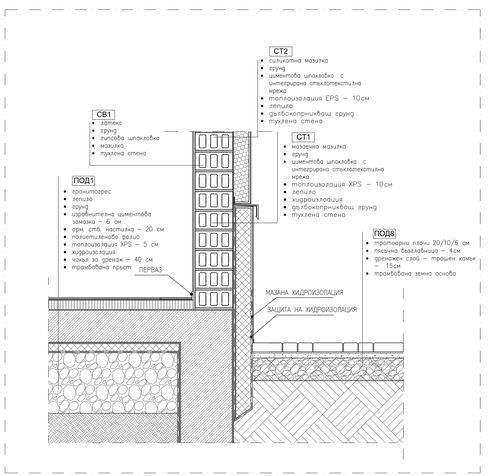КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

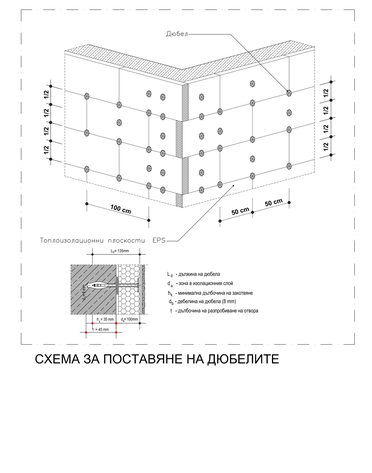**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
"АРХОНТ" ЕООД,
гр. Софийа, ул." Ангел Борис Стефанов" №17

**ОБЕКТ:**
Реконструкция и модернизация на центрове за намаляване потенциала на населението за реакция при наводнения в ПИ № 20090 в землище на с. Гарван в ЕКАТТЕ 14531, община Габрово:
-Учебен център
-Учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

04.2017 г.

| | | |
|---|---|---|
| **ФАЗА:** | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ | 04.2017г. |
| **ЧАСТ:** | АРХИТЕКТУРА | I.Б |
| **ЧЕРТЕЖ:** | ДЕТАЙЛИ - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР | М 1:10 |
| **РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ** | арх. Иво Трачев | |
| **ПРОЕКТАНТ** | арх. Иво Трачев | |

СЪГЛАСУВАНИ ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

| | име | подпис |
|---|---|---|
| Архитектура | арх. Иво Трачев | |
| Конструкции | инж. Марияна Ангелова | |
| Геодезия | инж. Милен Димитев | |
| ВиК | инж. Силва Мочева - Василева | |
| Електрическа | инж. Велко Гощев | |
| ОВК | инж. Стоян Попов | |
| ЕЕ | инж. Иванка Комаджийска | |
| Пожаросигн. и благоустр. | л. арх. Калинка Стамова | |
| ПБ | инж. Иванка Комаджийска | |

**име на файл:** PROJ_CAE_CON_MKL_TY_I.Б_DET_0.00_02.dwg

"Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм по програма "Българо-Норвежко сътрудничество в областта на намаляване на риска от природни бедствия" по Договор BG-EIBG-2014-2.009-0..."