АРМИРОВКА НА СТЕНИ: Ст.1 и Ст. 2

dст. =40 cm. / 2 бр. /

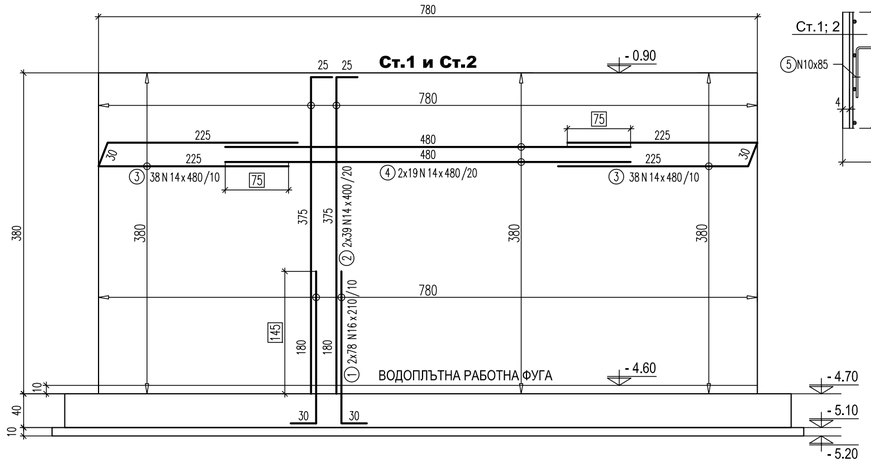

ТИПОВ ДЕТАЙЛ ЗА УКРЕПВАНЕ НА АРМИРОВКАТА

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ М 1:25



АРМИРОВКА ЗА ВОДОПЛЪТНА РАБОТНА ФУГА "ДЪНО-СТЕНА"

Lобщо=27.60 m - за дъно d=40 cm

стена d= 40 cm

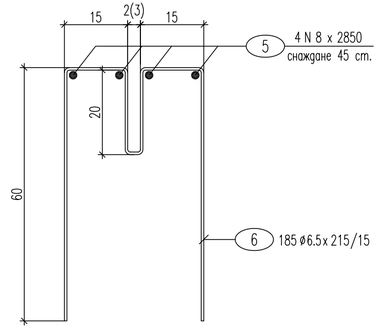

АРМИРОВКА НА СТЕНИ: Ст.3 и Ст. 4

dст. =40 cm. / 2 бр. /

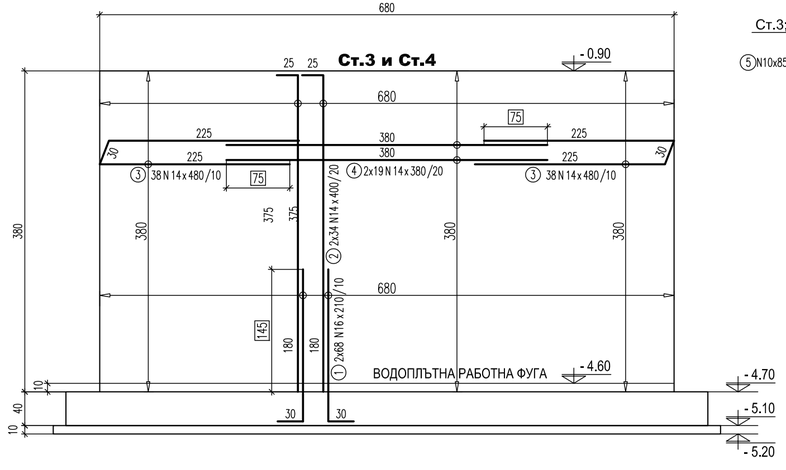

ТИПОВ ДЕТАЙЛ ЗА УКРЕПВАНЕ НА АРМИРОВКАТА

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ М 1:25



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ø/N	N6	N8	N10	N14	N16
m' по Ø(N)	306	114	286	3281	1227
кг./m'	0.222	0.395	0.617	1.208	1.578
кг. по Ø(N)	68	46	177	3964	1937
ОБЩО :	Ст.B500: 6192 кг.				

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Бетон клас по якост на натиск: C30/37 с f_{ck}=37 MPa по БДС EN 206-1/NA
2. Армировка клас B500 - f_{yd}=434 MPa по БДС EN 9252 означена с N
3. Бетонът да се уплътнява много добре чрез вибратори
4. Допълнителни отвори по- големи от 20/20 cm. да се съгласуват с проектанта
5. Бетонно покритие на армировката 4.0 cm.
6. Първи ред армировка ①
   втори ред армировка ②
   

7. Размерите, местоположението и котите на отворите да се изпълнят в съответствие с чертежите по част Технологична. При установени несъответствия да се уведоми проектанта.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:
–Учебен център
–Учебно–тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	II.28
ЧЕРТЕЖ:	УТК - Резервоар Армировка на стени.	M 1:50

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ	арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ	инж. Маринка Ангелова	

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:	подпис:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	-
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева- Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	

име на файл: PBZN_GAB_POLY_C_REZERV_ARM.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“