

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 2018 г., в гр. София, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 5785опр-77 от 25.07.2018 г. на директора на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ в качеството на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 112 от ЗОП, между:

1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис I“ № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Стилиян Огнянов Кротнев – директор на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител“, и

2. „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1343, район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН-2, бл.234, вх. А, ет.6, ап.27, ЕИК (БУЛСТАТ) 130571415, представлявано от Василка Димчева Василева в качеството си на управител, от друга страна, наричано по-долу „Изпълнител“, се сключи този договор за обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 100 (сто) чифта ботуши за ездачи, от които ботуши за ездач зимни – 50 чифта и ботуши за ездач летни – 50 чифта, наричани по-долу „изделия“ с технически спецификации, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

(2) Доставените изделия да са изработени от материали, съответстващи на образците на материалите, представени в Техническо предложение – Приложение № 2, неразделна част от договора.

(3) За извършване на доставките по ал. 1, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

(4) Изпълнителят приема да доставя и изделия с извънстандартни размери в рамките на уговорените в този договор артикули, количества и цени съгласно условията, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1 и в Техническото предложение – Приложение № 2, неразделна част от този договор.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор е със срок за изпълнение 3 (три) месеца от датата на писменото уведомление по ал. 2.

(2) Изпълнението по договора е отложено и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен от Възложителя.

(3) Възложителя подава писмена заявка до Изпълнителя с посочени артикули, количества и размерна спецификация съгласно Таблица с обмерни данни, заедно с уведомлението по ал. 2.

Чл. 3. Мястото на доставка на изделията е в гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, централни вещеви складове на МВР.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката с грижата на добрия търговец в сроковете, определени в този договор;
2. да достави изделията в състояние и изисквания съобразно този договор;
3. да уведоми писмено Възложителя за извършването на доставката най-малко 3 (три) работни дни предварително;
4. да достави изделията и предаде на представители на Възложителя доставените изделия в количество, състояние и качество, съответстващо на уговореното, и на определеното място за изпълнение в този договор;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността върху доставените изделия при доставката им и подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол;
6. да отстранява недостатъците на изделията за своя сметка, установени при приемането им и в гаранционния срок;
7. да осигурява достъп на представители на Възложителя до всички документи, свързани с изпълнение на този договор, за извършване на контрол на качеството на изделията;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
2. да иска от Възложителя да приеме доставката;
3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и при условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора.

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на доставката;
2. да приеме доставените изделия;
3. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.

Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от възложеното;
2. да иска от Изпълнителя да му предаде изделията - предмет на доставка;
3. да откаже да приеме доставените изделия, ако открие недостатъци или несъответствия между доставените изделия и изискванията на този договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 10. (1) Приемането на изделията се извършва на мястото на изпълнение, посочено в чл. 3. Доставките се придружават със сертификат за качество и декларация за съответствие от Изпълнителя /в случай, че изпълнителя не е производител - от производителя/ за съответствие на изделията с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 от договора, сертификат за качество от производителя с превод за вложения в партидата основен материал - кожа с подпис и печат, гаранционни карти на изделията.

Гаранционните карти следва да са попълнени и подпечатани от изпълнителя и да съдържат следната информация: име на доставчика и номер на договора за доставка; вид и размер на изделието; дата на доставка на изделията от Изпълнителя; поле за вписване името на служителя, на



когото се предоставят изделията (попълва се от Възложителя); поле за дата на предаване на изделията на служителя (попълва се от служител на Възложителя); опаковка; гаранционен срок при експлоатация – 3 месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя; съществени характеристики; знаци за третиране (разяснени); поддръжка и почистване; съхранение.

(2) Приемат се изделия, които са без недостатъци и отговарят на изискванията на този договор. При установяване на недостатъци, друго качество и несъответствие, приемането на стоките се отказва.

(3) Приемането на изделията се удостоверява с предавателно-приемателен протокол, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представяне на протокол за оценка на качеството, подписан от представител/и на Възложителя.

(4) Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез анализ в акредитирана изпитвателна лаборатория (АИЛ), в рамките на Европейския съюз, на изделия взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

1. Количества за анализ: За цялото количество на договора се вземат за анализ по 1 чифт изделие от зимния и летен артикул.

2. Бройките на изделията, предоставени за анализ са за сметка на Изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя в 30-дневен срок от датата на протокола издаден от АИЛ.

(5) За периода от предаване на изделията в мястото на изпълнение до изготвянето на протокола за оценка на качеството, се съставя протокол за временно съхранение, подписан в два екземпляра от представители на Възложителя и Изпълнителя.

(6) Само когато въз основа на резултатите от проверката на качеството на база извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установяват, че изделията съответстват на изискванията на договора, се изготвя протокол за оценка на качеството, който е основание за подписване на предавателно-приемателен протокол за същите изделия. За периода от подписването на протокола за временно съхранение до подписване на предавателно-приемателен протокол, Изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение на договора, освен ако протоколът за временно съхранение е подписан след като Изпълнителя е изпаднал в забава.

(7) В случай че въз основа на резултатите от проверката на качеството чрез извършения анализ в АИЛ, представители на Възложителя установят, че изделията не съответстват на изискванията по този договор, доставката се връща на Изпълнителя за негова сметка, с констативен протокол, приложение на който е протоколът за оценка на качеството с отразени в него несъответствия. В случаите на тази алинея Изпълнителя дължи неустойка за забавено изпълнение на доставката, когато е налице просрочие на задължението.

(8) Всички разходи за анализи в АИЛ са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 11. (1)) Гаранционният срок при съхранение е 12 /дванадесет/ месеца от датата на получаване на последната доставка в складовете на Възложителя и подписването на предавателно - приемателен протокол, а гаранционният срок при експлоатация е 3 /три/ месеца от датата на предоставяне на изделието на служителя в рамките на срока за съхранение. Възложителят предоставя изделията на служителите на МВР с попълнена гаранционна карта, в която се посочва датата на предаване.

(2) В гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на изделието с ново за сметка на Изпълнителя в 30 дневен срок от предявяването на рекламацията и подписване протокол за рекламация.



(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по ал. 2, Възложителят има право да върне изделията с недостатъците и да получи обратно заплатеното възнаграждение, съразмерно на стойността на върнатите изделия.

Чл. 12. Рекламации по количествата на доставените изделия се правят в момента на получаването им.

Чл. 13. (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се заявяват от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни от откриването им.

(2) При предявяване на рекламация Изпълнителят и Възложителя съставят протокол за рекламация.

(3) В случай на замяна с ново изделие, същата се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти: груби лицеви дефекти по лицевата кожа; груби дефекти по хастара; напукване на лицевата кожа, напукване на ходилата, прешлайфано лице при разчепкване на монтажната ивица на лицето под калъпа, не добре изтеглени гънки на хастара и наличие на ръбове от вътрешната страна, които биха причинили наранявания и др.

(4) Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за сметка на Изпълнителя.

Чл. 14. (1) В случай на възникване на спор между страните по договора, Възложителят осигурява проверка на рекламираните изделия от оторизирана контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят възстановява на Възложителя за своя сметка изпратените за проверка от оторизирана контролна организация изделия при следващата доставка по договора, а във всички останали случаи след покана на Възложителя.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на 40200.00 лв. (четиридесет хиляди и двеста лева) с включен данък върху добавената стойност (ДДС), франко мястото на изпълнение.

(2) Стойността по ал. 1 е формирана съобразно ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол и оригинална фактура;

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) календарни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно - приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея банкови разноски по обслужване на акредитива.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

IBAN: BG52RZBB91551003348706

BIC Code : RZBBBGSF



Адрес на банката: гр. София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя, като му посочи новата си банкова сметка.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. При забава на изпълнение на доставка по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от цената на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1.

Чл. 18. При лошо изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените изделия.

Чл. 19. При частично неизпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 20. Ако е в забава за плащане Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума.

Чл. 21. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 15, ал. 1 от този договор.

Чл. 22. (1) За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от десет работни дни от датата на получаване на протокола, неизправната страна заплаща по посочена от изправната страна банкова сметка дължимата неустойка.

(2) Предвидените неустойки в договора обезпечават изпълнението на задълженията на всяка от страните и имат характера на предварително определено от страните обезщетение за вредите, които изправната страна би претърпяла при евентуално неизпълнение на задълженията на неизправната страна, без да е нужно тези вреди да се доказват, както и на санкция за неизпълнение на задълженията на неизправната страна.

(3) Предвидените в договора неустойки имат действие и в случай на разваляне или прекратяване на настоящия договор.

Чл. 23. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.



(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 25. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС или 1675.00 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и пет лева).

(2) 50 (петдесет) % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на дванадесет месечното гаранционно поддържане по чл. 11.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(4) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320.3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, клон „Батенберг“, на името на ДУССД - МВР


(5) Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, предоставена в оригинал преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - не по-малък от срока за изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане срока на банковата гаранция. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на ангажимента от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви искане пред банката за усвояване на гаранцията в пълен размер.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на Изпълнителя.

(7) Когато гаранцията за изпълнение е застраховка:

1. застраховката обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност – крайният срок на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок за доставката съгласно чл. 11, ал. 1, плюс 30 (тридесет) дни;

2. застраховката следва да гарантира правата на Възложителя за задържане на гаранцията за изпълнение, и удържане от нея размера на начислените неустойки, съобразно условията, поставени в договора;



3. когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката или да предостави на Възложителя нова застраховка с валидност за периода на изпълнение на поръчката, включващ и 12-месечния гаранционен срок плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на застраховката.

4. Изпълнителят е длъжен да удължи срока на застраховката, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение;

5. При непредставяне в посочения срок на документ, удостоверяващ изпълнението на задължението по т. 3 и 4 от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да предяви иск за усвояване на гаранцията в пълен размер;

6. условията на застраховката се съгласуват с Възложителя.

(8) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва:

1. 50 % от размера, посочен в чл. 25 ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след извършена и приета от Възложителя доставка, без да се дължат лихви на Изпълнителя;

2. останалите 50% от размера, посочен в чл. 25, ал. 1, в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на 12-месечния гаранционен срок по чл. 11, ал. 1 за доставката, без да се дължат лихви на Изпълнителя.

(9) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(10) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение в пълен размер при пълно виновно неизпълнение на поръчката, както и при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

(11) Възложителят има право да удържи от стойността на пълния размер на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по този договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

(2) При обстоятелства, които правят невъзможно или затрудняват изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали, при условие че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, от посочените в техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документите и мострите съгласно Техническата спецификация на Възложителя, приложение към настоящия договор.

Чл. 27. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него, включително задълженията по време на гаранционния срок на изделията;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;



4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.

5. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 25, ал. 5, изречение второ или ал. 7, т. 3 от този договор.

6. в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 28. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 15 (петнадесет) дни.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му, в случай, че в този срок не е започнало изпълнението му поради неосигурено финансиране.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка, или по друг начин, удостоверяващ уведомяването на другата страна, на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: Управител – Василка Василева, гр. София 1343, р-н Люлин, ж.к. Люлин-2, бл. 234, вх. А, ет.6, ап.27, тел. 0885707145, e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.


(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 30. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 31. Неразделна част от този договор са следните приложения, предоставени от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за Изпълнител:

1. Техническа спецификация - Приложение № 1, което се състои от 29 страници;


2. Техническо предложение – Приложение № 2, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което се състои от страници;



2. Ценово предложение – Приложение № 3, което Изпълнителят е представил в офертата си за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, което се състои от 1 страница.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.  (подпис и печат) ДИРЕКТОР НА ДУЕСД – МВР 15.10.18 Дата на подписване: 2. (подпис) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ:  АНЕСА ВЪЛЕВА 15.10.2018 Дата на подписване:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  (подпис и печат) УПРАВИТЕЛ НА „КАВАЛЕР ЮНИОН 2001“ ЕООД ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА Дата на подписване: 
--	--

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по поз. 2. Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни, по артикули, както следва:

Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни,

Арт. 2. Ботуши за ездачи летни.



I/ ДОСТАВКА НА БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧИ – ЗИМНИ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА „Ботуши зимни за служители от Конна полиция”

2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ботуши зимни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа и хидрофобизиран текстил, студозащитен хастар и грайферни ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.


2.1. Описание на продукта

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака над глезенната става и целия прасец. Основните лицеви детайли трябва да са юз - от две части, втерни (кончове), кобарак и филе.


Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча да е 400 mm. за средни номера № 42 (мъжки модел) и 360 mm. за № 38 (дамски модел). В горната си част кончът трябва да завършва с омекотена от вътрешната страна яка - 50 mm. широка. Прикачването на юза към втерните и втерните към кобарака да се извършва с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см. Ботушите се закрепват към крака с четири броя каишки през метални халки. От вътрешната страна на ботуша върху плата да има пришит детайл от естествена хидрофобизирана кожа.



ФИГУРА 1

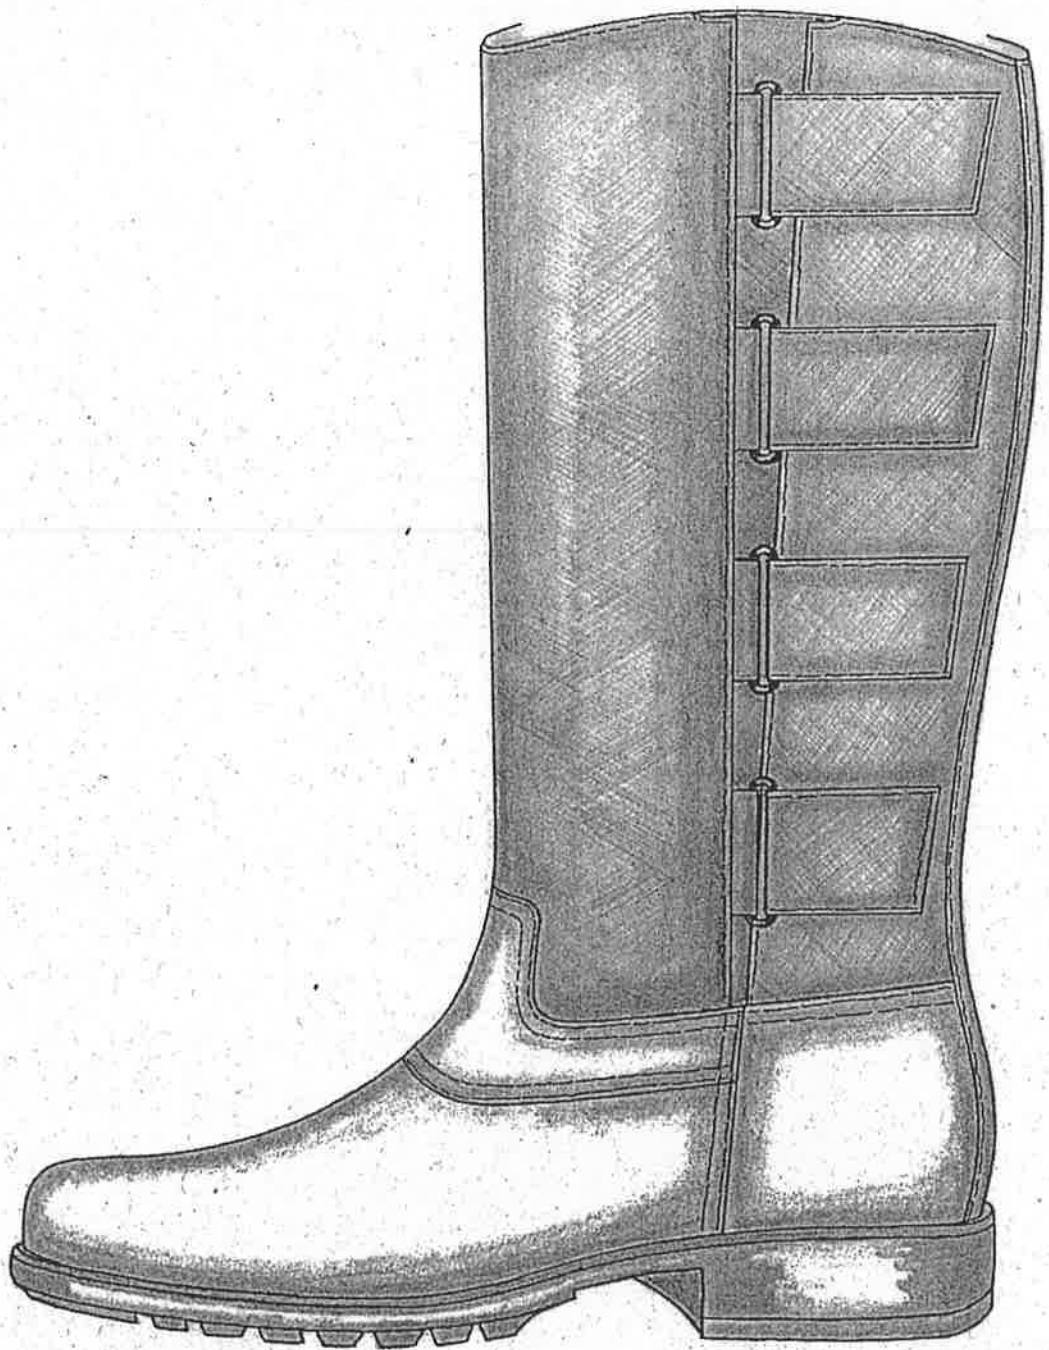

ФИГУРА 2

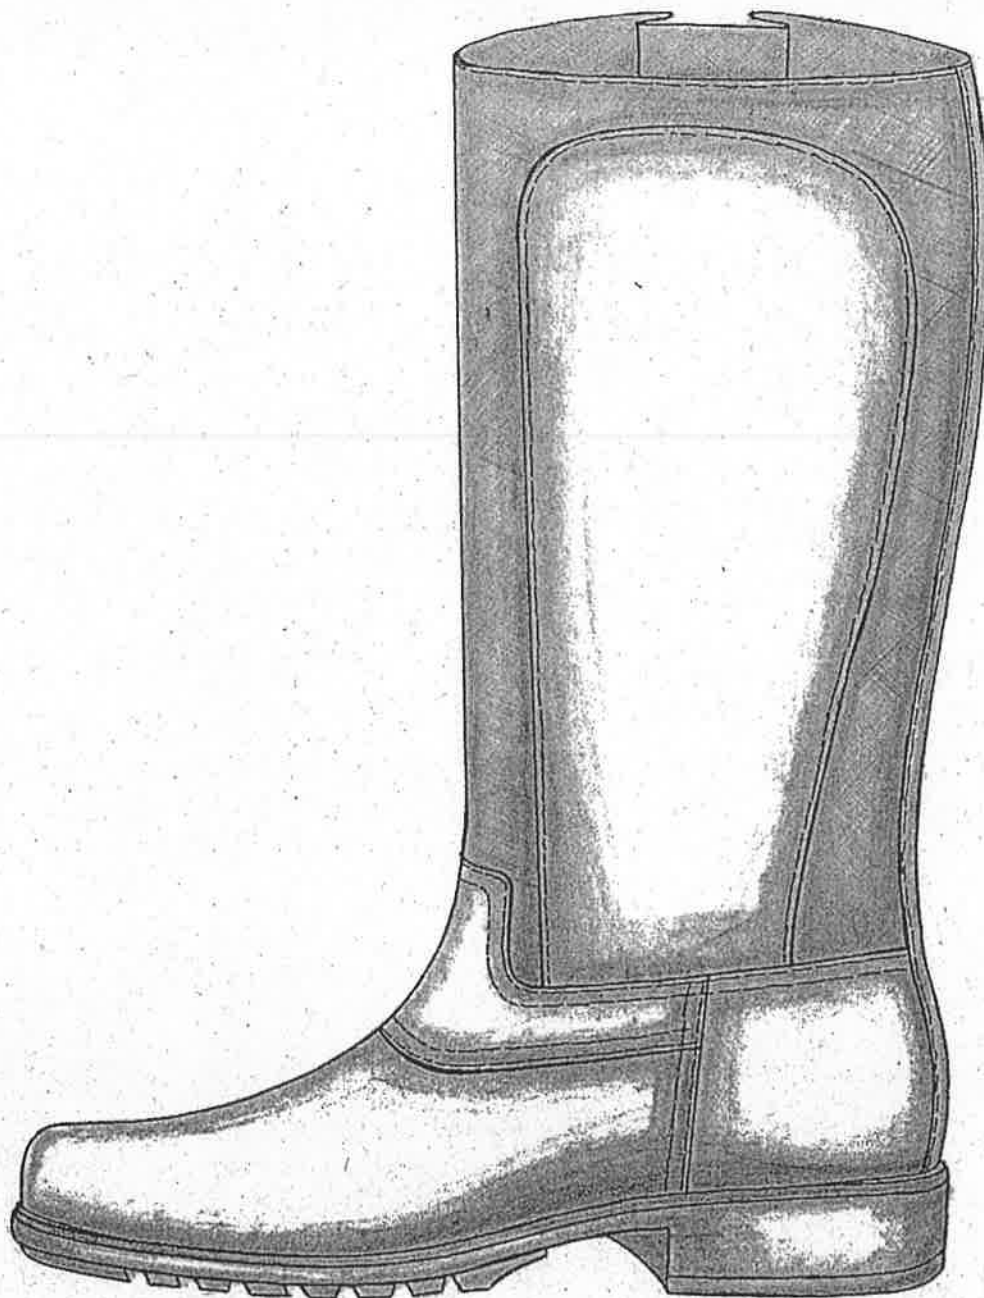

2.2. Номерация на продукта:


2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложи в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).

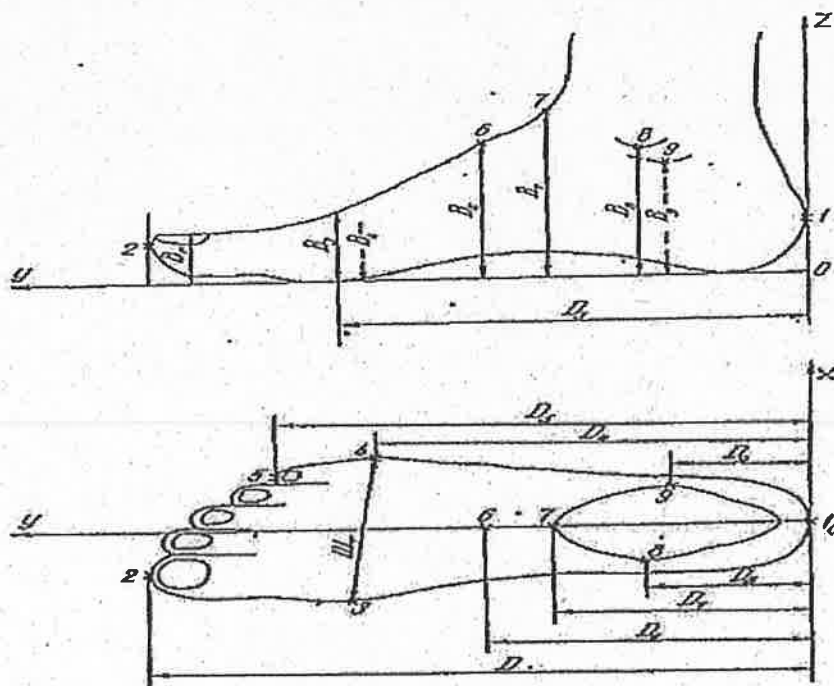

Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Ширина на тарак – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407 или еквивалент	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширина	Опр ($\pm 0,5$ mm)	222, 5	226, 5	23 1	23 5	239, 5	243, 5	24 8	25 2	256, 5	260, 5	26 5	26 9	27 3	27 7	28 1
	Ок ($\pm 0,5$ mm)	225, 5	229, 5	23 4	23 8	242, 5	246, 5	25 1	25 5	259, 5	263, 5	26 8	27 2	27 6	28 0	28 4
	Опр ($\pm 0,5$ mm)	227, 5	231, 5	23 6	24 0	244, 5	248, 5	25 3	25 7	264, 5	265, 5	27 0	27 4	27 8	28 2	28 6
2 Ширина	Ок ($\pm 0,5$ mm)	230, 5	234, 5	23 9	24 3	247, 5	251, 5	25 6	26 0	264, 5	268, 5	27 3	27 7	28 1	28 5	28 9
	Опр ($\pm 0,5$ mm)	232, 5	236, 5	24 1	24 5	249, 5	253, 5	25 8	26 2	266, 5	270, 5	27 5	27 9	28 3	28 7	29 1
3 Ширина	Ок ($\pm 0,5$ mm)	235, 5	239, 5	24 4	24 8	252, 5	256, 5	26 1	26 5	269, 5	273, 5	27 8	28 2	28 6	29 0	29 4

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.



Таблица 2

Размер D, mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дт/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в см., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 см.

2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

2.3. Конструкция на продукта:

2.3.1. Саята в долната си част трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип.

2.3.2. В горната си част кончът трябва да е изработен от хидрофобиран плат тип „панаме“. Омекотената яка да е изпълнена с дунапрен за придаване на мекоота. За подплата да се използва студозащитен хастар с вътрешна обточваща ивица при яката от линеен плат.

хастар - кобарак от материал "антислип" за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация.

2.3.3. Юзът да е с текстилна подлепка на трикотажна основа.

2.3.4. Стелката да бъде анатомична, изработена от нетъкан текстил.

2.3.5. Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно - хигиенни и експлоатационни свойства.

2.3.6. Ходилата да са грайферни, формовани от термокаучук.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.

Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

Готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.

3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши летни за ездачи на коне, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Хидрофобизирана естествена кожа * Съпротивление (здравица) на раздирание - не по-малко от 100 N; * Съпротивление на огъване с помощта на флексометър – никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа; * Водопоглъщане: Водопропускливост: - да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.; * Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm2; * pH на воден екстракт - не по-малко от 3.2 pH;	За хидрофобизирана естествена кожа



2	Хидрофобиран текстил * Съдържание на формалдехид - не повече от 150 mg/kg; * Сила (здравина) на раздиране: - по основа - минимум 50 N; - по вътък - минимум 50 N; * Сила (здравина) до скъсване - по основа - повече от 100 daN; - по вътък - повече от 60 daN; * Водоупорност след 5 пранета при 60°C и гладене - минимум 250 mm воден стълб.	За хидрофобиран текстил
3.	Хастар студозащитен: * Съдържание на Формалдехид - не повече от 75 mg/kg; * pH на воден екстракт - в граници: 4.0 - 7.5 pH;	За студозащитен хастар
4.	Ходило * Съпротивление на изтриване относителна загуба не повече от 180 mm ³ * Съпротивление на огъване – при 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm; * Твърдост по Shore A или еквивалент - A60-80 за TR ходила; * Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10g/cm ³ .	За ходилото
5.	Табани * Водопогълщане и водоотдаване: - водопогълщане - не по-малко от 70 mg/cm ² от поетата влага - водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага; * Съпротивление на изтриване - никакви видими повреди след 150 цикъла.	За табани
6.	Форт * Якост при опън: Сухи - $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$; Мокри - $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване - $\leq 35 \%$; * Остатъчно удължение - $\leq 20 \%$; * Свиваемост - $\leq 0,5 \%$.	За форт
7.	Бомбе * Якост на опън: надлъжно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ напречно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване: надлъжно $\geq 8,0 \%$ напречно $\geq 8,0 \%$.	За бомбе
8.	Готово изделие * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N; * Здравина на шевове: - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm; - Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm; * Водопроникливост на готова обувка при	За готовото изделие



	динамични условия - не пропуска вода преди 30 мин; * Якост на свързване сая/ходило при лепен метод - не по-малко от 5.0 N/mm.	
--	--	--

3.1.4. Изисквания към изделието

3.1.4.1. Основни материали

3.1.4.1.1. Лицев материал – хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

Дебелина на кожата в /mm./: 1,5 - 1,7 mm.

3.1.4.1.2. Лицев материал – хидрофобизиран текстил.

Да се използва за изработване втерните на саята и да е предназначен специално за обувни изделия. Той трябва да е хидрофобиран със състав П/ПЕ - 33/67 %, сплитка тип „панам“ за черен памучен тип плат със специфична площна маса $380\% \pm 5\% \text{ g/m}^2$ и да е устойчив на цвета (при сухо и мокро триене - мин. 3 бала), съгласно БДС 10832-82 или еквивалент.

3.1.4.1.3. Хастар - студозащитен и хастар - яка от лицевия плат, хастар -кобарак “антислип”:

Текстилният хастар трябва да притежава добри топлозащитни и хигиенни свойства. Той трябва да бъде на нетъкана основа с плътна структура, с количествен състав - процентно съдържание на вълна/полиестер $65/35\% \pm 5\%$ и специфична площна маса $350 \pm 10\% \text{ g/m}^2$, без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, натурален цвят. Стелката да покрива изцяло табана.

Хастар кобарак „антислип“ да отговаря на сила при скъсване $\geq 80 \text{ N/5cm}$ и съпротивление на раздиране $\geq 15 \text{ N}$.

Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.

3.1.4.1.4. Ходило

Ходилата трябва да са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

3.1.4.2. Междинни материали

3.1.4.2.1. Табани


Табанът трябва да е от коноподобен листов материал с полутапан от прешпан ($2,0 \pm 0,2$) mm. с метална пластина.

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства, с дебелина от 1,75-2,0 mm.

3.1.4.2.2. Форт

Фортът трябва да се изработи от коноподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част. Той трябва да е с дебелина $1,8 \pm 0,1$ mm.

3.1.4.2.3. Бомбе



Бомбето се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент, за кожа
3	Водопоглъщане: Водопропускливост	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
4	Якост на опън при форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
5	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа
6	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент
7	Съпротивление на изтриване - относителна загуба	БДС EN 12770:2002 или еквивалент
8	Съпротивление на огъване - при 30000 огъвания	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
9	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент
10	Плътност - за TR ходила	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент
11	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
12	Удължение при скъсване за форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
13	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент
14	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент
15	Якост на опън при бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент

16	Удължение при скъсване за бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
17	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент
18	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент
19	Здравина на шевове	БДС EN 13594:2015 или еквивалент
20	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на всички материали е черен.

3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C). Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

3.7. Други специфични изисквания


За спомагателните материали:

Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК;

Велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.



5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА


6.1. Маркировка и етикетирание

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)

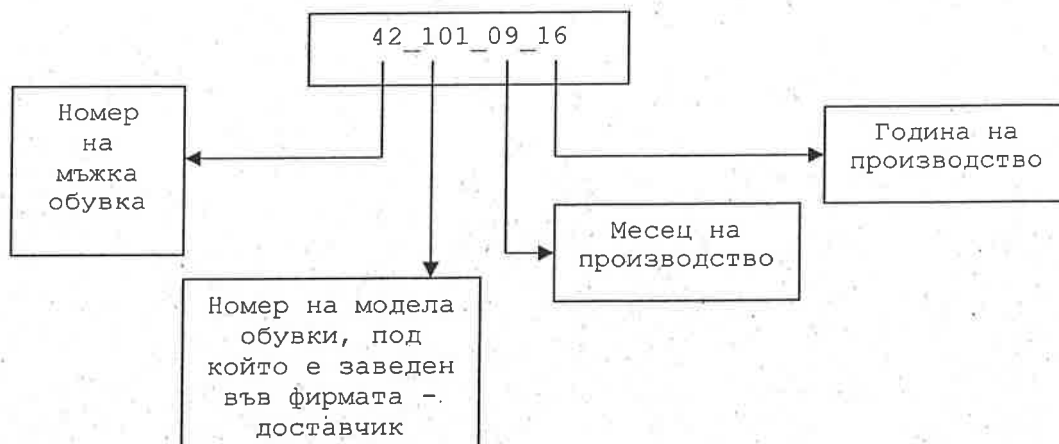

6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – кожа, хастара и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забелѐжка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена

поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от Таблица 3 и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.


8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.



8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

- * В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал кожа и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.

- * Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

- * Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

- * Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

- * Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

- * Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.



II/ ДОСТАВКА НА БОТУШИ ЗА ЕЗДАЧИ - ЛЕТНИ

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА „Ботуши летни за служители от Конна полиция”


2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ботуши летни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена лицева телешка кожа и ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.


2.1. Описание на продукта

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака до коляното и предпазва крака от наранявания. Основните лицеви детайли трябва да са юз с мостра, малка и голяма втерна, език, кобарак. Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Голямата втерна се закопчава с цип и каишка с тик-так копче. За по-добър комфорт малката и голяма втерна се регулират с ластични връзки, преминаващи през седем отвора (от едната страна). Височината на втерната в най-високата си част за средни номера № 42 (мъжки модел) да е $480\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$. От външната част на голямата втерна има монтирано филе с метално копче. От двете страни на ципа има външни обточващи ленти от лицевата кожа. Над кобарака да има предпазен детайл. Прикачването на свързващите детайли да е с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см.

ФИГУРА 1

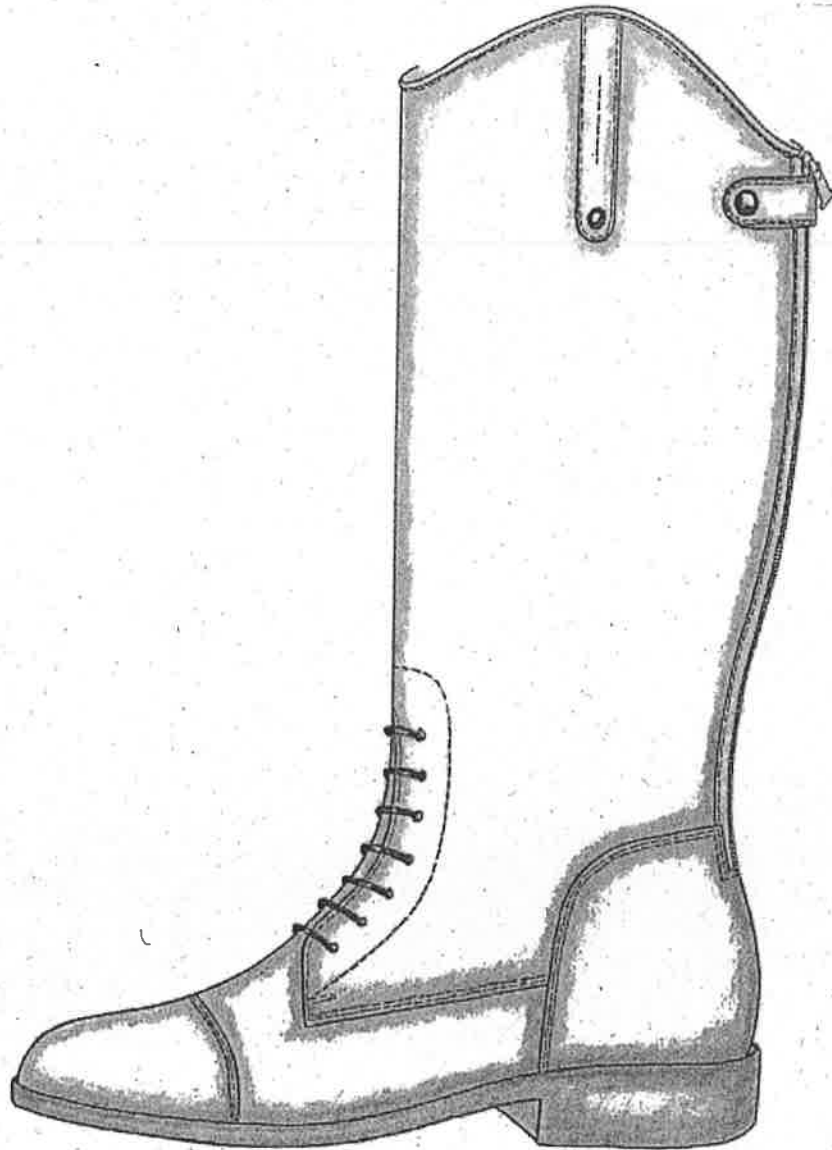

ФИГУРА 2

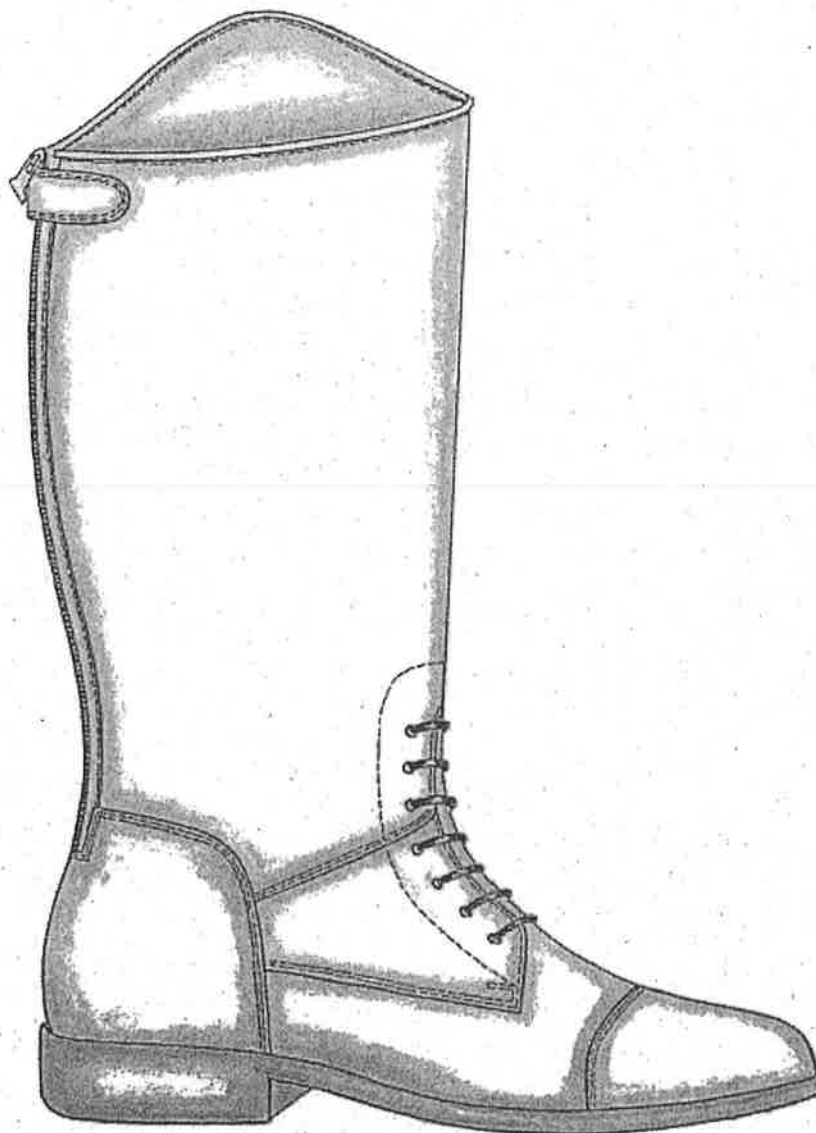

2.2. Номерация на продукта:


2.2.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложи в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 mm, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 mm (в двете посоки).

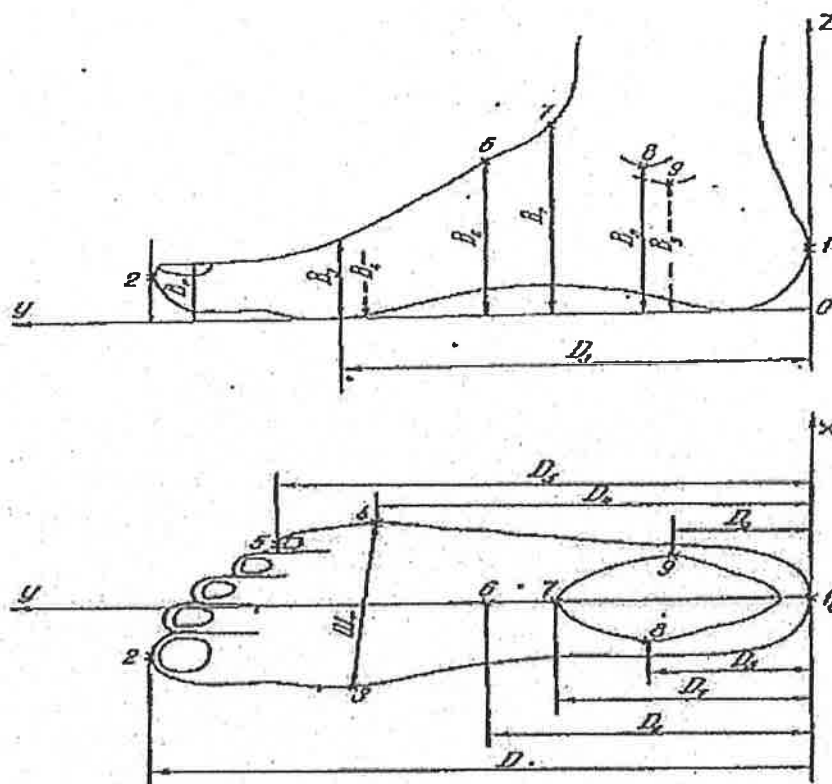

Фиг. 3: Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Ширина на тарак – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407 или еквивалент	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр (±0,5 mm)	222, 5	226, 5	231 1	233 5	239, 5	243, 5	248 8	252 2	256, 5	260, 5	265 5	269 9	273 3	277 7	281 1
	Ок (±0,5 mm)	225, 5	229, 5	233 4	237 8	242, 5	246, 5	251 1	255 5	259, 5	263, 5	267 8	271 2	275 6	279 0	283 4
2 Ширка	Опр (±0,5 mm)	227, 5	231, 5	235 6	239 0	244, 5	248, 5	253 3	257 7	262, 5	266, 5	271 0	275 4	279 8	283 2	287 6
	Ок (±0,5 mm)	230, 5	234, 5	238 9	242 3	247, 5	251, 5	256 6	260 0	265, 5	269, 5	274 3	278 7	282 1	286 5	290 9
3 Ширка	Опр (±0,5 mm)	232, 5	236, 5	240 1	244 5	249, 5	253, 5	258 8	262 2	267, 5	271, 5	276 5	280 9	284 3	288 7	292 1
	Ок (±0,5 mm)	235, 5	239, 5	243 4	247 8	252, 5	256, 5	261 1	265 5	270, 5	274, 5	279 8	283 2	287 6	291 0	295 4

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Съставено от: 
Проверено от: 
Датум: 2007 г. 10.10.2007 г.

Таблица 2

Размер D,mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките трябва да отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Таблица 2.1

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дт/	280 mm. ¹	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите трябва да се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в см., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 см.

2.2.2. Индивидуални поръчки

Изпълнителят изработва извънстандартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

2.3. Конструкция на продукта:

Саята трябва да е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. За подплата да се използва естествена лицева телешка кожа, хастар – кобарак и хастар юз от естествена лицева телешка кожа. Юзът и втерните да са укрепени с текстилна подлепка на трикотажна основа от памучна смес.

Стелката да бъде анатомична, омекотена за по-добър комфорт.

Табанът да е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно - хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата да са формовани от термокаучук.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.

Изделието да създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, удобни и гъвкави. Да създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

3.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките да не налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

3.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

Готовата обувка трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.

3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши летни за ездачи на коне, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Естествена кожа * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 100 N; * Съпротивление на огъване с помощта на флексометър: никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа; * Водопоглъщане: Водопропускливост: - да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.; * Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm ² ; * рН стойност на воден извлек - не по малко от 3,2;	За лицева естествена кожа
2.	Хастар-естествена лицева телешка кожа: * Съпротивление на раздиране - ≥ 30 N; * рН на воден екстракт - ≥ 3.2 рН; * Съдържание на хром (VI) - < 3.0 mg/kg.	За хастар-естествена лицева телешка кожа
3.	Ходило * Съпротивление на Изтриване - Относителна загуба не повече от 180 mm ³	За ходилото

	* Съпротивление на Огъване - При 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm; * Твърдост по Shore A или еквивалент - A60-80 за TR ходила; * Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10g/cm³.	
4.	Табани * Водопоглъщане и водоотдаване: водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm² от поетата влага водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага; * Съпротивление на изтриване - никакви видими повреди след 150 цикъла.	За табани
5.	Форт * Якост при опън: Сухи - $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$ Мокри - $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване - $\leq 35 \%$; * Остатъчно удължение - $\leq 20 \%$; * Свиваемост - $\leq 0,5 \%$.	За форт
6.	Бомбе * Якост на опън: надлъжно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ напречно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване: надлъжно $\geq 8,0 \%$ напречно $\geq 8,0 \%$.	За бомбе
7.	Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес: * Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по-голямо от 75; * pH на воден екстракт, pH единици: 4,0-7,5;	За текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес
8.	Готово изделие * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N; * Здравина на шевове: - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm; - Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm; * Водопроникливост на готова обувка при динамични условия - не пропуска вода преди 30 мин; * Якост на свързване сая/ходило при лепен метод - не по-малко от 5.0 N/mm.	За готовото изделие

3.1.4. Изисквания към изделието

3.1.4.1.1. Лицев материал - естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на пип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

2.4.1.2. Хастар- естествена лицева телешка кожа:

Естествената лицева телешка кожа за хастар трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки, нараняващи крака.

2.4.1.3. Ходило

Ходила - техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

2.4.2. Междинни материали:

2.4.2.1. Табани

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства.

2.4.2.2. Форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част.

2.4.2.3. Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес

3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

3.1.5.1. Шевът трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2012 или еквивалент, за кожа
3	Водопоглъщане: Водопропускливост	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
4	Якост на опън при форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
5	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа

6	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалент
7	Съпротивление на изтриване - относителна загуба	БДС EN 12770:2002 или еквивалент
8	Съпротивление на огъване - при 30000 огъвания	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
9	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент
10	Плътност - за TR ходила	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент
11	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
12	Удължение при скъсване за форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
13	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент
14	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент
15	Якост на опън при бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
16	Удължение при скъсване за бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
17	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент
18	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент
19	Здравина на шевове	БДС EN 13594:2015 или еквивалент
20	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

3.3.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

3.3.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

3.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на кожата и цвета на текстила да е черен.



3.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

3.6.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.

3.7. Други специфични изисквания

За спомагателните материали:

Конци: основни – горен и долен 30/3 ПЕК;

Цип: пластмасов, предназначен за ботуши, съгласно БДС 13457:1986 или еквивалент

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.

5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството:

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и

вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

5.3. Други видове осигурявания
Не се предвиждат.

6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА


6.1. Маркировка и етикетирание

Всеки чифт да има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който трябва да съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)

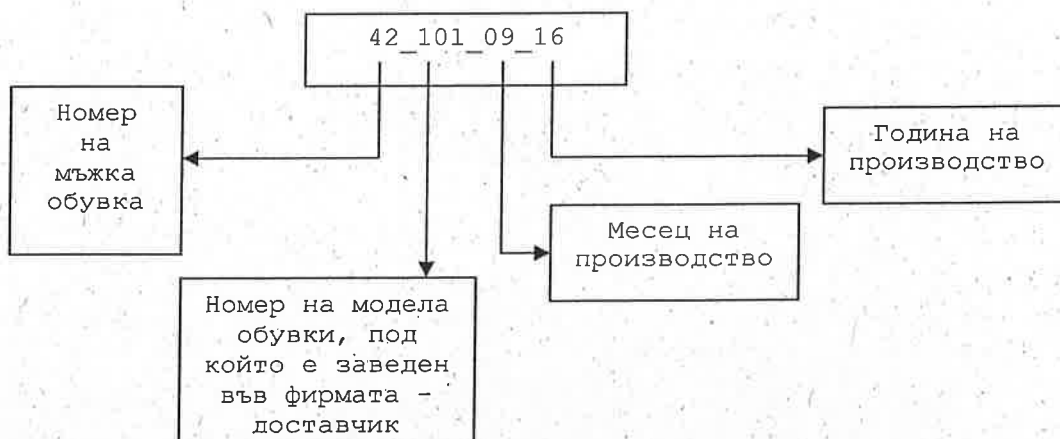


6.2. Опаковка

Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите да са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.



7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – кожа, хастара и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния материал – кожа и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносителите документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.4. Протоколи от изпитване по всички точки от Таблица 3 и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана от Изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.

8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория.

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.

Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.

8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

За производителя на основния материал – ходила, сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на дейността му.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

8.8. Декларация от участника за лицеви и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата.

8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:

* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 42, както и мостри от основния материал кожа и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.

* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя.

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще

бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок.

* Към техническото предложение участникът прилага скици на изделията, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците на адрес: ж.к. "Красна поляна", бул. "Възкресение", бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Образец № 2а

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

с предмет:

„Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)”

по Обособена позиция № 2: „Доставка на ботуши за ездачи – зимни и летни”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ботуши за ездачи – зимни и летни”, декларираме, че до подготвянето на официален договор, това техническо предложение с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние:

“КАВАЛЕР ЮНИОН 2001”ЕООД

/изписва се името на участника/

Фирмено дело №7470/2001
/номер на фирмено дело/

ЕИК: 130571415
/БУЛСТАТ или ЕИК/

област София (столица), община Столична, гр. София 1343, район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, с предмет „Доставка на ботуши за ездачи – зимни и летни”, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

И/ Ще извършим доставка на 100 бр. ботуши за ездачи – зимни и летни, съгласно изискванията на Възложителя в количества по артикули, както следва:

Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни – общо 50 бр.

Арт. 2. Ботуши за ездачи летни – общо 50 бр.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

III/ Ще изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя по артикули, както следва:

1. Ботуши зимни за служители от Конна полиция"

1.1. Състав и описание на продукта

Ботуши зимни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа и хидрофобизиран текстил, студозащитен хастар и грайферни ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.

1.2. Описание на продукта


В конструктивно отношение ботушът ще обхваща крака над глезенната става и целия прасец. Основните лицеви детайли са юз - от две части, втерни (кончове), кобарак и филе.

Върховата част на ботушите е такава, че позволява свободно движение на пръстите, а бомбето запазва формата си през целия експлоатационен период. Височината на конча е 400 mm. за средни номера № 42 (мъжки модел) и 360 mm. за № 38 (дамски модел). В горната си част кончът завършва с омекотена от вътрешната страна яка - 50 mm. широка. Прикачването на юза към втерните и втерните към кобарака се извършва с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/cm. Ботушите се закрепват към крака с четири броя каишки през метални халки. От вътрешната страна на ботуша върху плата има пришит детайл от естествена хидрофобизирана кожа.

ФИГУРА 1



[Handwritten signature]

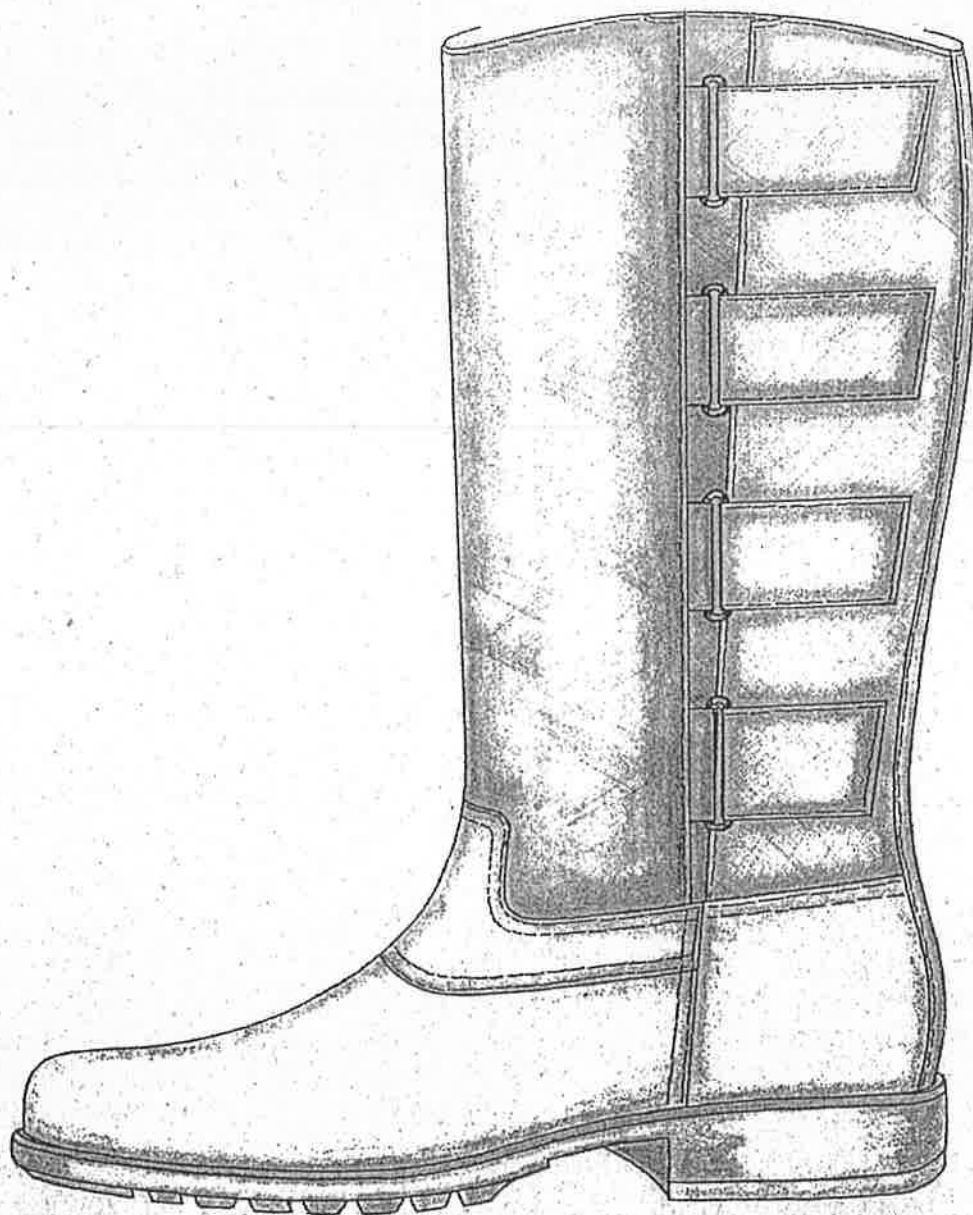


ФИГУРА 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Circular stamp: "КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" "СОФИЯ" "ЕООД"

[Handwritten signature]
Circular stamp: "КАВАЛЕР ЮНИОН 2001" "СОФИЯ" "ЕООД"

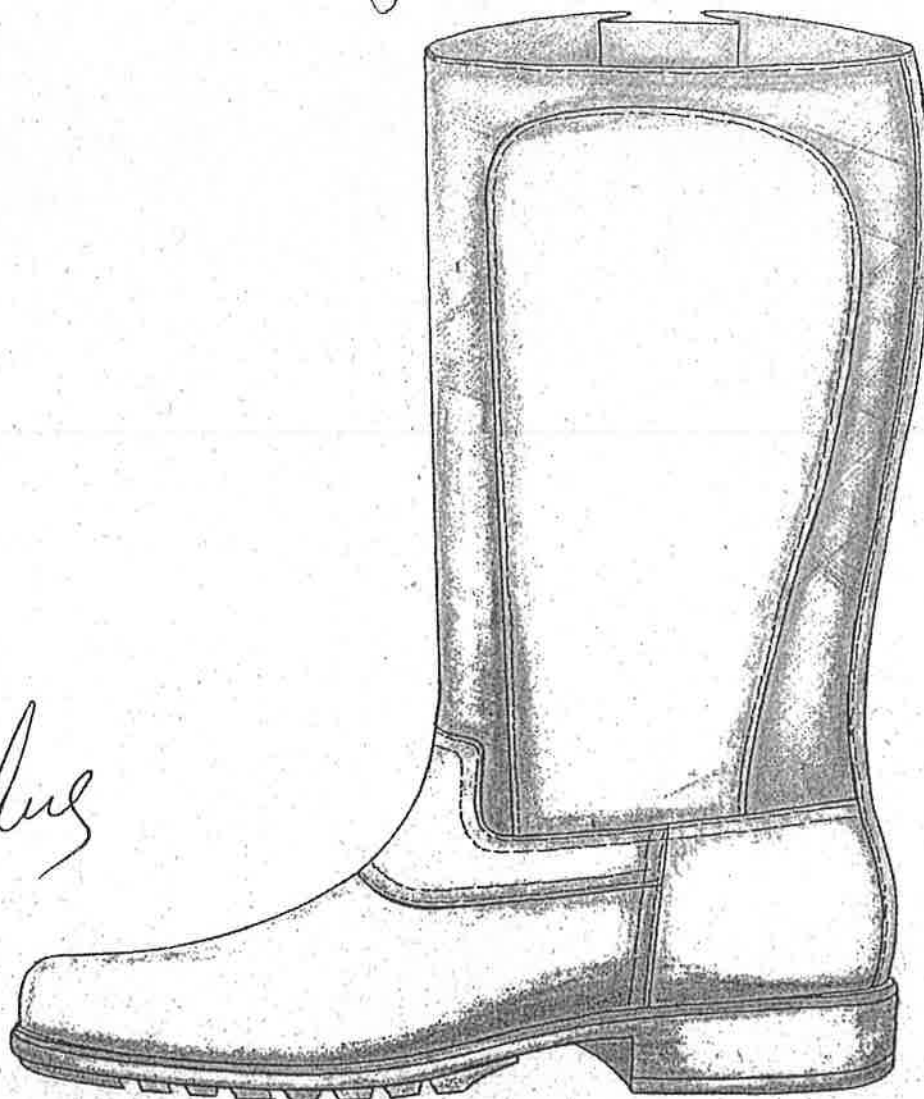


1.3. Номерация на продукта:


1.3.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система. Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията, заложи в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).

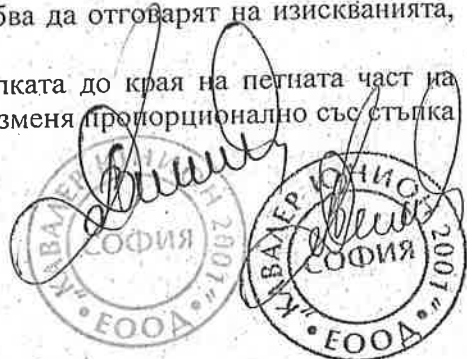

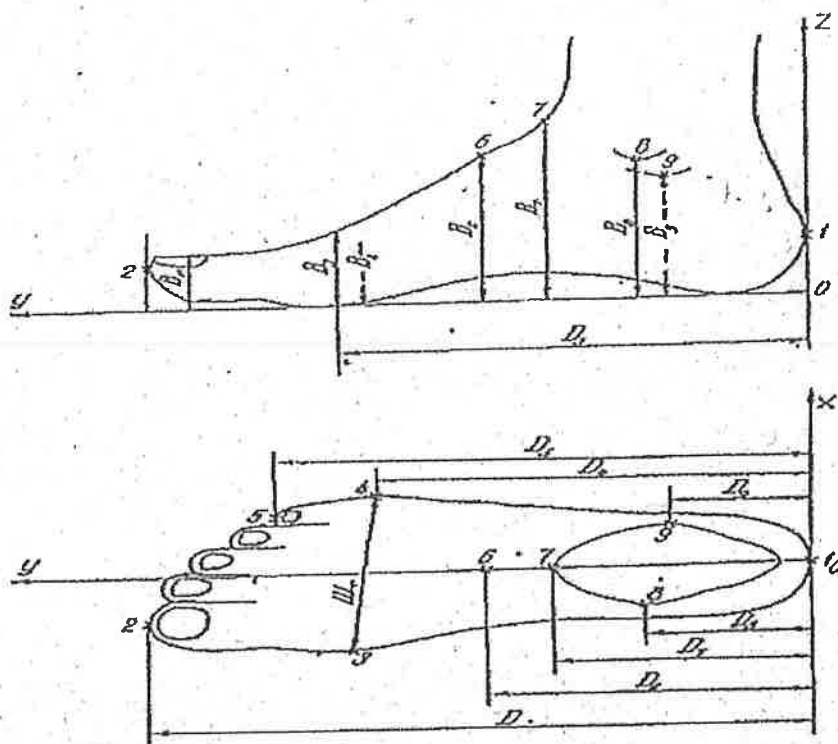

Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Широчина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

Таблица 1

	D, mm БДС ISO 9407 или еквивалент	220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
	Размер на обувката (европейска система)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр (±0,5 mm)	222,5	226,5	231	235	239,5	243,5	248	252	256,5	260,5	265	269	273	277	281
	Ок (±0,5 mm)	225,5	229,5	234	238	242,5	246,5	251	255	259,5	263,5	268	272	276	280	284
2 Ширка	Опр (±0,5 mm)	227,5	231,5	236	240	244,5	248,5	253	257	264,5	265,5	270	274	278	282	286
	Ок (±0,5 mm)	230,5	234,5	239	243	247,5	251,5	256	260	264,5	268,5	273	277	281	285	289
3 Ширка	Опр (±0,5 mm)	232,5	236,5	241	245	249,5	253,5	258	262	266,5	270,5	275	279	283	287	291
	Ок (±0,5 mm)	235,5	239,5	244	248	252,5	256,5	261	265	269,5	273,5	278	282	286	290	294

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D,mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките ще отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дт/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите ще се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в cm., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 cm.

1.4. Индивидуални поръчки

Извънстандартни размери обувки ще се изработват при заявка от страна на Възложителя.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

1.5. Конструкция на продукта:

1.5.1. Саята в долната си част ще е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип.

1.5.2. В горната си част кончът ще е изработен от хидрофобиран плат- тип „панاما”. Омекотената яка ще е изпълнена с дунапен за придаване на мекота. За подплата ще се използва студозащитен хастар с вътрешна обточваща ивица при яката от лицевия плат, хастар - кобарак от материал "антислип" за осигуряване на по-добро прилепване на крака в петъчната част и за предотвратяване разкъсването на хастара при експлоатация.

1.5.3. Юзът ще е с текстилна подлепка на трикотажна основа.

1.5.4. Стелката ще бъде анатомична, изработена от нетъкан текстил.

1.5.5. Табанът ще е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно - хигиенни и експлоатационни свойства.

1.5.6. Ходилата ще са грайферни, формовани от термокаучук.

1.2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

1.2.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.

Предвид гореизложеното, изделието ще създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Ботушите ще бъдат здрави и изнosoустойчиви. Ще бъдат меки, удобни и гъвкави. Ще създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

1.2.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките няма да налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

1.2.1.2. Общи изисквания към готовото изделие


Готовата обувка ще отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.

1.2.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши зимни за ездаци на коне, ще са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Хидрофобизирана естествена кожа * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 100 N; * Съпротивление на огъване с помощта на флексометър –никакви видими дефекти при: а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа;	За хидрофобизирана естествена кожа



	* Водопоглъщане: Водопропускливост: - да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.; * Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm²; * pH на воден екстракт - не по-малко от 3.2 pH;	
2.	Хидрофобиран текстил * Съдържание на формалдехид - не повече от 150 mg/kg; * Сила (здравина) на раздиране: - по основа - минимум 50 N; - по вътък - минимум 50 N; * Сила (здравина) до скъсване - по основа - повече от 100 daN; - по вътък - повече от 60 daN; * Водоупорност след 5 пранета при 60°C и гладене -минимум 250 mm воден стълб.	За хидрофобиран текстил
3.	Хастар студозащитен: * Съдържание на Формалдехид - не повече от 75 mg/kg; * pH на воден екстракт - в граници: 4.0 - 7.5 pH;	За студозащитен хастар
4.	Ходило * Съпротивление на изтриване относителна загуба не повече от 180 mm³ * Съпротивление на огъване – при 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm; * Твърдост по Shore A или еквивалент - A60-80 за TR ходила; * Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10g/cm³.	За ходилото
5.	Табани * Водопоглъщане и водоотдаване: - водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm² от поетата влага - водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага; * Съпротивление на изтриване - никакви видими повреди след 150 цикъла.	За табани
6.	Форт * Якост при опън: Сухи - $\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$; Мокри - $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване - $\leq 35 \%$; * Остатъчно удължение - $\leq 20 \%$; * Свиваемост - $\leq 0,5 \%$.	За форт
7.	Бомбе * Якост на опън: надлъжно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ напречно $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$; * Удължение при скъсване: надлъжно $\geq 8,0 \%$ напречно $\geq 8,0 \%$.	За бомбе
8.	Готово изделие * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N; * Здравина на шевове: - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm; - Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm;	За готовото изделие






гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

* Водопрпускливост на готова обувка при динамични условия - не пропуска вода преди 30 мин; * Якост на свързване сая/ходило при лепен метод - не по-малко от 5.0 N/mm.	
--	--

1.2.1.4. Изисквания към изделието

1.2.1.4.1. Основни материали

1.2.1.4.1.1. Лицев материал – хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа ще бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата няма да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Няма да се използва кожа с ПУ покритие.

Дебелина на кожата в /mm./: 1,5 - 1,7 mm.

1.2.1.4.1.2. Лицев материал – хидрофобизиран текстил.

Хидрофобизиран текстил ще се използва за изработване втерните на саята, предназначен специално за обувни изделия. Той ще бъде хидрофобиран със състав П/ПЕ - 33/67 %, сплитка тип „панаме“ за черен памучен тип плат със специфична площна маса $380\% \pm 5\% \text{ g/m}^2$ и ще бъде устойчив на цвета (при сухо и мокро триене - мин. 3 бала), съгласно БДС 10832-82 или еквивалент.

1.2.1.4.1.3. Хастар - студозащитен и хастар - яка от лицевия плат, хастар -кобарак „антислип“:

Текстилният хастар ще притежава добри топлозащитни и хигиенни свойства. Той ще да бъде на нетъкана основа с плътна структура, с количествен състав - процентно съдържание на вълна/полиестер $65/35\% \pm 5\%$ и специфична площна маса $350 \pm 10\% \text{ g/m}^2$, без дефекти по плата - възли, неравномерности, преплитания, натурален цвят. Стелката ще покрива изцяло табана.

Хастар кобарак „антислип“ ще отговаря на сила при скъсване $\geq 80 \text{ N/5cm}$ и съпротивление на раздиране $\geq 15 \text{ N}$.

Хастарът в готовата обувка ще бъде добре изтеглен, без гънки нараняващи крака.

1.2.1.4.1.4. Ходило

Ходилата ще са формовани, грайферни от ТР. Техният вид и конструкция ще осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата ще притежават добри топло защитни свойства, ще предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ:

1.2.1.4.2. Междинни материали

1.2.1.4.2.1. Табани

Табанът ще е от кожоподобен листов материал с полутапан от прешпан ($2,0 \pm 0,2$) mm. с метална пластина.

Материалът за табани ще е с високи хигиенни и експлоатационни свойства, с дебелина от 1,75-2,0 mm.





гр.София 1343, р-н Люпин, ж.к.Люпин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

1.2.1.4.2.2. Форт

Фортът ще се изработва от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част, с дебелина $1,8 \pm 0,1$ mm.

1.2.1.4.2.3. Бомбе

Бомбето ще се изработва от твърд и еластичен термопластичен материал с дебелина $1,25 \pm 0,1$ mm, който да запазва формата във върховата част постоянна за целия период на експлоатация.

1.2.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка

1.2.1.5.1. Шевът ще бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева ще бъде 3-4 бода/см.

1.2.1.6. Методи за контрол и изпитване

1.2.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

1.2.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка ще се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.

Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2017 или еквивалент, за кожа
3	Водопоглъщане: Водопропускливост	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
4	Якост на опън при форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
5	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа
6	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1:2017 или еквивалент
7	Съпротивление на изтриване - относителна загуба	БДС EN 12770:2002 или еквивалент
8	Съпротивление на огъване - при 30000 огъвания	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
9	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент
10	Плътност - за TR ходила	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент
11	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

Хири



12	Удължение при скъсване за форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
13	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент
14	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент
15	Якост на опън при бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
16	Удължение при скъсване за бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
17	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент
18	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент
19	Здравина на шевове	БДС EN 13594:2015 или еквивалент
20	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

1.2.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

1.2.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

1.3.3.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон ще запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

1.2.3.2. Обувките няма да предизвикват неудобство и дискомфорт.

1.2.3.3. Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

1.2.3.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките ще съответстват на изискванията по предназначение.

1.2.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките няма да изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Няма да подлежат на основен ремонт.

1.2.5. Изисквания за скритост и маскировка

Цвета на всички материали е черен.

1.2.6. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

1.2.6.1. Опакованите изделия ще се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза ще се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

1.2.6.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка ще се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

1.2.6.3. Съхраняването ще се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

1.2.6.4. Изделията ще се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 см.

1.2.7. Други специфични изисквания

За спомагателните материали:



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

Конци: основни - горен 30/3 ПЕК; долен 40/3 ПЕК;
Велкро, цвят черен; дунапрен; халки – метални, оксидирани, черни

1.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за изделието ще са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

1.4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

1.4.1. Осигуряване на качеството

1.4.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще се спазват задължително при производството на изделието.

1.4.1.2. Приемаме правилата на Възложителя за приемане и оценка на качеството

1.4.1.2.1. Преди доставка ще се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

1.4.1.2.2. Качеството на готовите изделия ще се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

1.4.2. Приемаме условията на възложителя за контрола на качеството :


1.4.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали ще съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

1.4.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

1.4.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

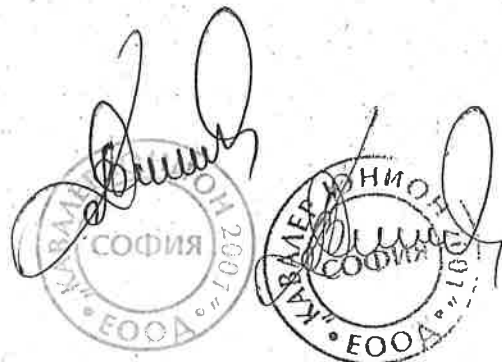



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

1.5.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА


1.5.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт ще има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката се поставя етикет, който ще съдържа следната информация:

размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)

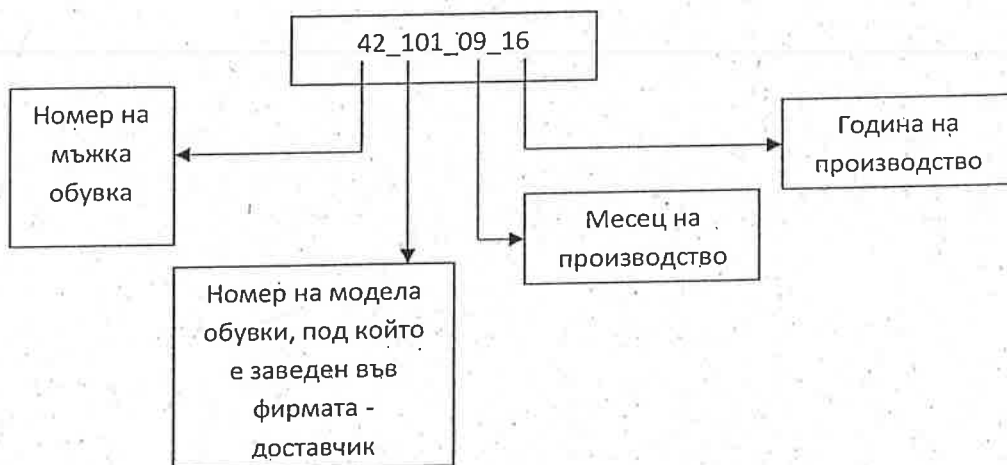

1.5.2. Опаковка

Обувките ще се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите ще са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях ще се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, откъм по-малката странична стена и съдържащ следната информация:


* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

1.6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Гарантирам спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на

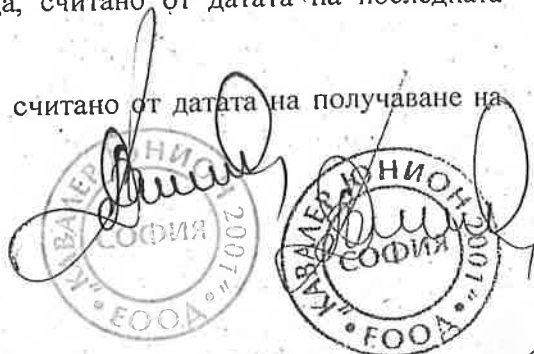



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

1.7. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

1.7.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEC





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
е-mail: cavalier_union2001@abv.bg





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
е-mail: cavalier_union2001@abv.bg





гр.София.1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalér_union2001@abv.bg





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх: А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)" - по Обособена позиция №2 "Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни";

* Приемаме мострите и образците да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка. За целта декларираме съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, с приложена към същите декларация- в оригинал със свеж печат и подпис; В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.

* В случай, че бъдем избрани за изпълнител сме съгласни мострите и образците да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок- представяме Декларация в оригинал със свеж печат и подпис;

* Към техническото предложение прилагаме скици на изделията-Арт.1.Ботуши за ездачи зимни /по Обособена позиция №2/, които ще се доставят от "Кавалер Юнион 2001"ЕООД, предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)"


2. БОТУШИ ЛЕТНИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ КОННА ПОЛИЦИЯ

2.1.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ботуши летни /цвят черен/ са част от униформата на служителите на МВР, предназначени за използване от служителите на Конна полиция. Изработват се с лице от хидрофобизирана естествена кожа, хастар от естествена лицева телешка кожа и ходила от термокаучук по лепен метод на закрепване на ходилата.


2.2. Описание на продукта

В конструктивно отношение ботушът трябва да обхваща крака до коляното и предпазва крака от наранявания. Основните лицеви детайли трябва да са юз с мостра, малка и голяма втерна, език, кобарак. Върховата част на ботушите трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите, а бомбето да запазва формата си през целия експлоатационен период. Голямата втерна се закопчава с цип и каишка с тик-так копче. За по-добър комфорт малката и голяма втерна се регулират с ластични връзки, преминаващи през седем отвора (от едната страна). Височината на втерната в най-високата си част за средни номера № 42 (мъжки модел) е 480 mm±5 mm. От външната част на голямата втерна има монтирано филе с метално копче. От двете страни на ципа има външни обточващи ленти от лицевата кожа. Над кобарака да има предпазен детайл. Прикачването на свързващите детайли да е с двуредови тегели за постигане на оптимална здравина. Гъстотата на бода в тегела е 3,0-3,5 бода/см.

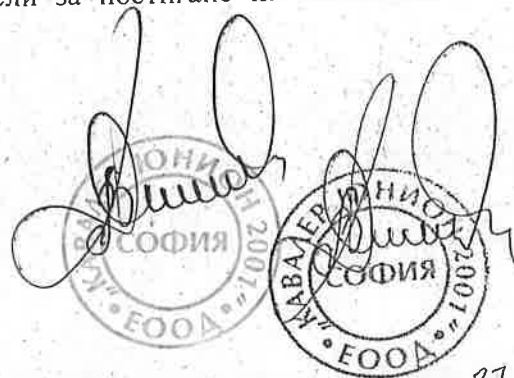

[Handwritten signature]

ФИГУРА 1

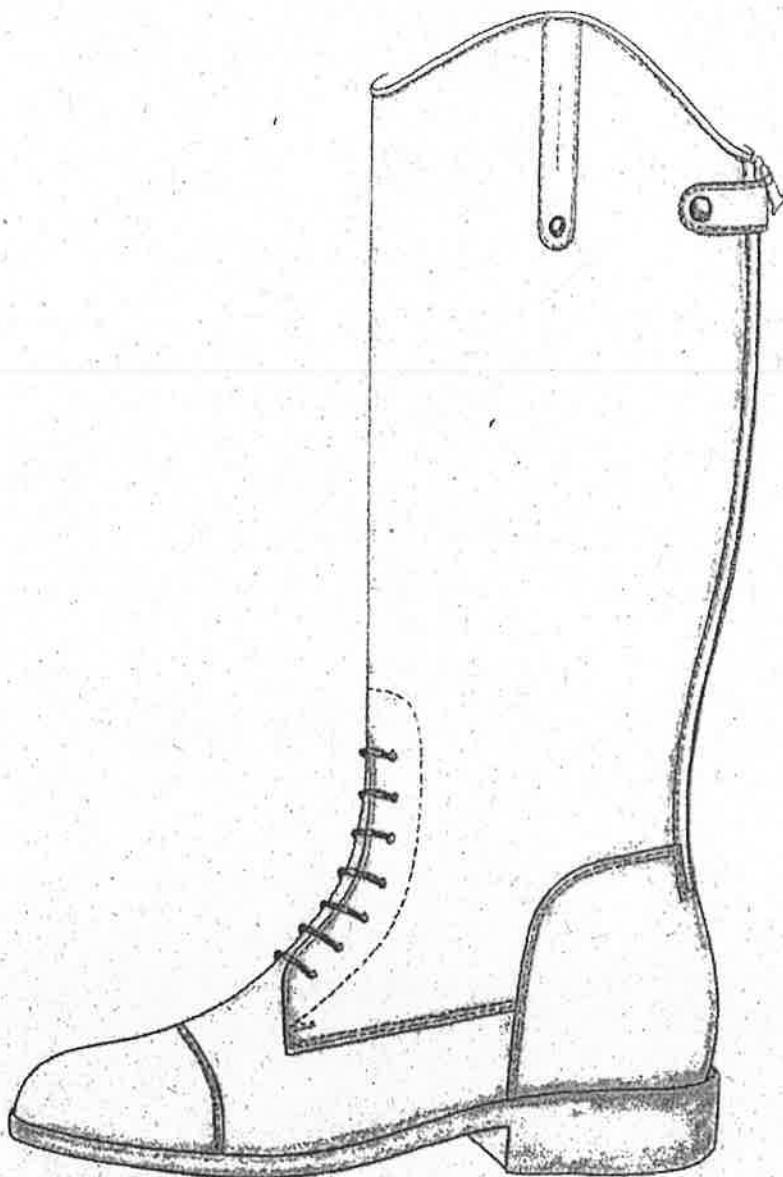


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: КАВАЛЕР ЮНИОН 2001 СОФИЯ]

ФИГУРА 2

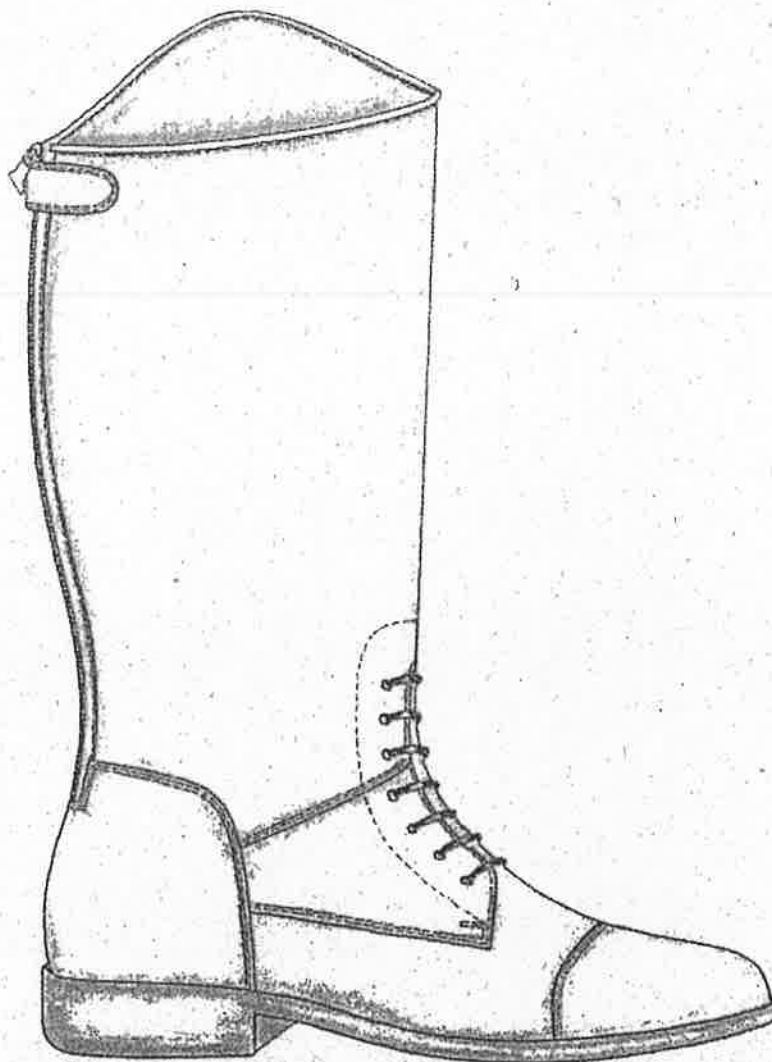

2.3. Номерация на продукта:


2.3.1. Обувките се произвеждат в размер/номер от 35 до 49 по Европейската система.

Размерът (номерът) на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото (D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407 или еквивалентно/и (фиг. 3)

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията са посочени в Таблица 1 и служат за конструиране и моделиране на обувките.

Конструкцията, формата и размерите на обувките ще отговарят на изискванията, заложен в Таблица 1 и Таблица 2.

Минималната височина (h) на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 мм, за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 мм (в двете посоки).

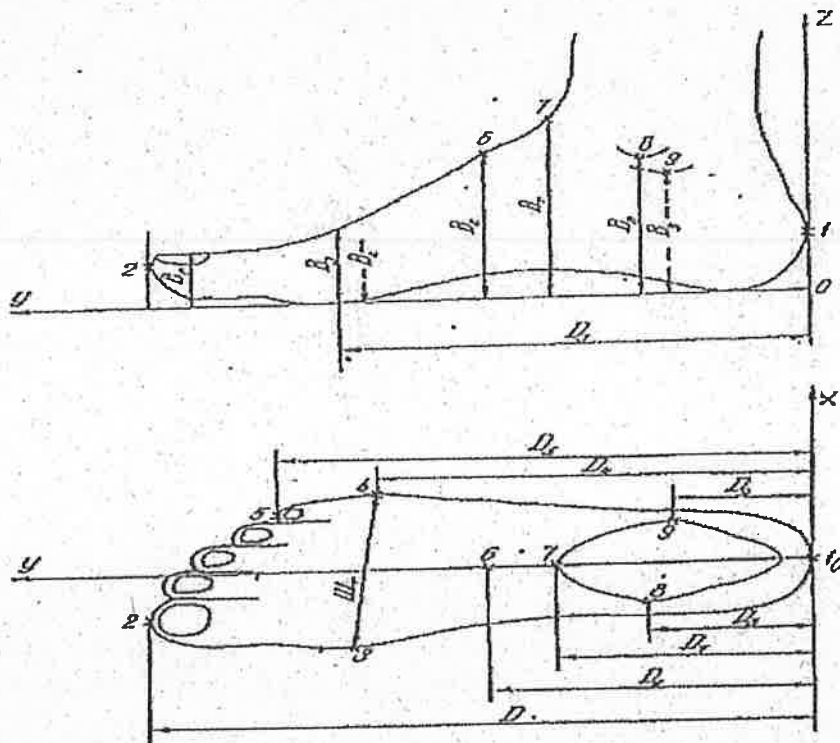

Фиг. 3. Топографски точки и размерни характеристики на стъпалото, където Шт, mm – Ширина на тарака – разстоянието между точка 3 и точка 4; D – дължина на стъпалото, mm

D, mm БДС ISO 9407 или еквивалент		220	225	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320
Размер на обувката (европейска система)		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1 Ширка	Опр (±0,5 мм)	222,5	226,5	231	235	239,5	243,5	248	252	256,5	260,5	265	269	273	277	281
	Ок (±0,5 мм)	225,5	229,5	234	238	242,5	246,5	251	255	259,5	263,5	268	272	276	280	284
2 Ширка	Опр (±0,5 мм)	227,5	231,5	236	240	244,5	248,5	253	257	264,5	265,5	270	274	278	282	286
	Ок (±0,5 мм)	230,5	234,5	239	243	247,5	251,5	256	260	264,5	268,5	273	277	281	285	289
3 Ширка	Опр (±0,5 мм)	232,5	236,5	241	245	249,5	253,5	258	262	266,5	270,5	275	279	283	287	291
	Ок (±0,5 мм)	235,5	239,5	244	248	252,5	256,5	261	265	269,5	273,5	278	282	286	290	294

Легенда на съкращенията:

КОпр – обиколка на пръстите на калъпа в mm;

КОк – обиколка на камарата на калъпа в mm.

Таблица 2

Размер D,mm	Широчина, mm		
	Шт 1 (H) за Ширка 1	Шт 2 (I) за Ширка 2	Шт 3 (J) за Ширка 3
220	91	93	95
225	92	94	96
230	93	95	97
235	94	96	99
240	95	97	100
245	96	99	102
250	94	100	103
255	99	102	105
260	100	103	106
265	102	104	107
270	103	106	109
275	105	107	110
280	106	109	112
285	107	110	113
290	109	112	115
295	110	113	116
300	112	114	117
305	113	116	119
310	114	117	120
315	116	119	122
320	117	120	123

Половинки размери не се изработват. Вътрешната форма на обувките ще отговаря на БДС 14800:1991 или еквивалент.

Таблица 2.1

Вътрешна форма на обувките	Мъжки (№ 42)	Дамски (№ 38)
Дължина на табана /Дг/	280 mm.	260 mm.
Ширина в тарака /Шт/	38% от Опр	36% от Опр
Обиколка на пръсти /Опр/	250 mm.	230 mm.
Обиколка на гребен /Ог/ минимум	265 mm.	236 mm.
Височина на повдигане петъчната част на стъпалото	12+/-2 mm.	40-50 mm.

При използване на метрична система номерирането на ботушите ще се извършва съгласно БДС ISO 9407:2000 или еквивалент в cm., като се отчита, че разликата между два съседни номера е 0,5 cm.



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

2.2.2. Индивидуални поръчки

Извънстандартни размери обувки ще се изработват при заявка от страна на Възложителя. Производството на извънстандартни обувки е част от сключения договор и се изпълнява в 30 дневен срок след датата на заявка.

2.3. Конструкция на продукта:

Саята ще е изработена изцяло от хидрофобизирана естествена кожа от ЕРД-мека и плътна на напип. За подплата ще се използва естествена лицева телешка кожа, хастар – кобарак и хастар юз от естествена лицева телешка кожа. Юзът и втерните ще са укрепени с текстилна подлепка на трикотажна основа от памучна смес.

Стелката ще бъде анатомична, омекотена за по-добър комфорт.

Табанът ще е изработен от кожоподобен листов материал с високи санитарно -хигиенни и експлоатационни свойства. Ходилата ще са формовани от термокаучук.

2.4. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

2.4.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения с работно облекло и обувки за служебно ползване. Ботушите се носят при изпълнение на служебните задължения на служителите от конен ескадрон.

Изделието ще създава комфорт на краката в процес на експлоатация. Ботушите ще са здрави и изнosoустойчиви, меки, удобни и гъвкави. Те ще създават условия за защита на крака от механични травми и микозни заболявания.

2.4.1.1. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на обувките няма да налага специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване.

2.4.1.2. Общи изисквания към готовото изделие

Готовата обувка ще отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно техническата спецификация и т. 8 от Таблица 3.

2.4.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на ботуши летни за ездачи на коне, ще са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.

Таблица 3 – Спецификация на материалите

№	Наименование	Предназначение
1	2	3
1.	Естествена кожа * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 100 N; * Съпротивление на огъване с помощта на флексометър: никакви видими дефекти при:	За лицева естествена кожа

	а/ 70 000 цикъла при суха кожа б/ 20 000 цикъла при мокра кожа; * Водопоглъщане: Водопропускливост: - да не превишава 30% след 60 мин. - да не превишава 0.2 g. след 60 мин.; * Якост на опън - не по-малко от 12 N/mm²; * рН стойност на воден извлек - не по малко от 3,2;	
2.	Хастар-естествена лицева телешка кожа: * Съпротивление на раздиране - ≥ 30 N; * рН на воден екстракт - ≥ 3.2 рН; * Съдържание на хром (VI) - < 3.0 mg/kg.	За хастар-естествена лицева телешка кожа
3.	Ходило * Съпротивление на Изтриване - Относителна загуба не повече от ± 80 mm³ * Съпротивление на Огъване - При 30000 огъвания, нарастване на прорежа не повече от 4 mm; * Твърдост по Shore A или еквивалент - A60-80 за TR ходила; * Плътност - за TR ходила - не повече от 1.10 g/cm³.	За ходилото
4.	Табани * Водопоглъщане и водоотдаване: водопоглъщане - не по-малко от 70 mg/cm² от поетата влага водоотдаване - не по-малко от 60% спрямо поетата влага; * Съпротивление на изтриване - никакви видими повреди след 150 цикъла.	За табани
5.	Форт * Якост при опън: Сухи - $\geq 7,0$ N/mm²; Мокри - $\geq 5,0$ N/mm²; * Удължение при скъсване - ≤ 35 %; * Остатъчно удължение - ≤ 20 %; * Свиваемост - $\leq 0,5$ %.	За форт
6.	Бомбе * Якост на опън: надлъжно $\geq 4,0$ N/mm² напречно $\geq 4,0$ N/mm²; * Удължение при скъсване: надлъжно $\geq 8,0$ % напречно $\geq 8,0$ %.	За бомбе
7.	Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес: * Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по-голямо от 75; * рН на воден екстракт, рН единици: 4,0-7,5;	За текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес
8.	Готово изделие * Съпротивление (здравина) на раздиране - не по-малко от 80 N; * Здравина на шевове: - Едноредов - не по-малко от 9.0 N/mm;	За готовото изделие

1

2

3



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

- Двуредов - не по-малко от 12.0 N/mm; * Водопронепускливост на готова обувка при динамични условия - не пропуска вода преди 30-мин; * Якост на свързване сая/ходило при лепен метод - не по-малко от 5.0 N/mm.	
---	--

2.4.1.4. Изисквания към изделието

2.4.1.4.1. Лицев материал - естествена кожа от ЕРД.

Използваната кожа трябва да бъде без дупки, наранявания, драскотини, крец и други лицеви дефекти, които биха нарушили физико - механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Кожата не трябва да бъде с шлайфано (коригирано) лице, а да носи своя естествен рисунък, да бъде мека и плътна на напип, обагрена барабанно. Да не се използва кожа с ПУ покритие.

2.4.1.4.2. Хастар- естествена лицева телешка кожа:

Естествената лицева телешка кожа за хастар трябва да бъде мека и плътна, с високи санитарно-хигиенни показатели, с голяма абсорбционна способност и възможност за бързо отделяне на погълнатата пот. Хастарът в готовата обувка трябва да бъде добре изтеглен, без гънки, нараняващи крака.

2.4.1.4.3. Ходило

Ходила - техният вид и конструкция да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация, висока износоустойчивост. Ходилата трябва да притежават добри топло защитни свойства, да предпазват стъпалото от механични въздействия, влага и студ.

2.4.1.4.4. Междинни материали:

2.4.1.4.4.1. Табани

Материалът за табани трябва да бъде с високи хигиенни и експлоатационни свойства.

2.4.1.4.4.2. Форт

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част.

2.4.1.4.4.3. Текстилна подлепка на трикотажна основа - памучна смес

2.4.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка


3.1.5.1. Шевът ще бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/см.

2.4.1.6. Методи за контрол и изпитване

2.4.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

2.4.1.6.2. Показателите на материалите по всички точки от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.

Вложените в изработването на изделието материали и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 3 и на техническата спецификация.







Таблица 4 – Методи на изпитване

№	Характеристики	Метод на изпитване
1	Съпротивление (здравина) на раздиране	БДС EN ISO 3377-2:2016 или еквивалент
2	Съпротивление на огъване с помощта на флексометър	БДС EN ISO 5402-1:2017 или еквивалент, за кожа
3	Водопоглъщане: Водопропускливост	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
4	Якост на опън при форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
5	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалент за кожа
6	Съдържание на хром (VI)	БДС EN ISO 17075-1:2017 или еквивалент
7	Съпротивление на изтриване - относителна загуба	БДС EN 12770:2002 или еквивалент
8	Съпротивление на огъване - при 30000 огъвания	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
9	Твърдост по Shore A или еквивалент	БДС ISO 7619-1:2012 или еквивалент
10	Плътност - за TR ходила	БДС ISO 2781:2010 или еквивалент
11	Съпротивление на изтриване	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент
12	Удължение при скъсване за форт	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалент
13	Остатъчно удължение	БДС EN ISO 17236:2016 или еквивалент
14	Свиваемост	БДС EN 12800:2002 или еквивалент
15	Якост на опън при бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
16	Удължение при скъсване за бомбе	БДС 13784:1976 или еквивалент
17	Съдържание на формалдехид	БДС EN ISO 14184-1:2011 или еквивалент
18	pH на воден екстракт	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалент
19	Здравина на шевовите	БДС EN 13594:2015 или еквивалент
20	Якост на свързване сая/ходило при лепен метод	БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалент

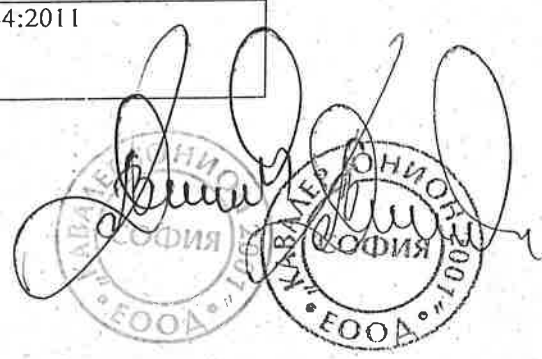

гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

2.4.1.7. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.

2.4.1.8. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

2.4.1.8.1. Ботушите за служителите от конен ескадрон да запазват естетическите си свойства при условията на експлоатация.

2.4.1.8.2. Обувките да не предизвикват неудобство и дискомфорт.

2.4.1.8.3. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.

2.4.1.8.4. Ергономичните и естетически характеристики на обувките да съответстват на изискванията по предназначение.

2.4.1.9. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Обувките да не изискват специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

2.4.1.10. Изисквания за скритост и маскировка
Цвета на кожата и цвета на текстила да е черен.

2.4.1.11. Изисквания за транспортпригодност и съхранение

2.4.1.11.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.4.1.11.2. Изделията обект на настоящата обществена поръчка се транспортират в закрити превозни средства върху дървени скари.

2.4.1.11.3. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

2.4.1.11.4. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20°C) до (+50°C).

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 см.

2.4.1.12. Други специфични изисквания

За спомагателните материали:

Конци: основни – горен и долен 30/3 ПЕК;

Цип: пластмасов, предназначен за ботуши, съгласно БДС EN 16732:2016 или еквивалент

2.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ


Изискванията за изделието ще са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.

2.6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

2.6.1. Осигуряване на качеството

2.6.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещи изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещи изделия, съответствието с





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

изискванията на техническата спецификация и показателите на материалите по всички точки от таблица 3 ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и вложените материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, ще служат и ще се спазват задължително при производството на изделието.

2.6.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

2.6.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

2.6.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

2.6.2. Контрол на качеството:

2.6.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия ще са произведени от един и същ производител, ако доставчика не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат, чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел „Доказателства за съответствие с изискванията на Възложителя” от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.

2.6.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.

2.6.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

2.7.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА


2.7.1. Маркировка и етикетиране

Всеки чифт ще има етикетировка, съгласно Наредбата за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките и висящ стикер с информация от доставчика (производителя), за вида на изделието и неговите съществени характеристики, срок на годност (гаранционен срок), съгласно Закона за защита на потребителите.

На вътрешната страна на езика на обувката ще се поставя етикет, който съдържа следната информация:


размер; номер на модела; месец и година на производство.

(Например: 42_101_09_16)

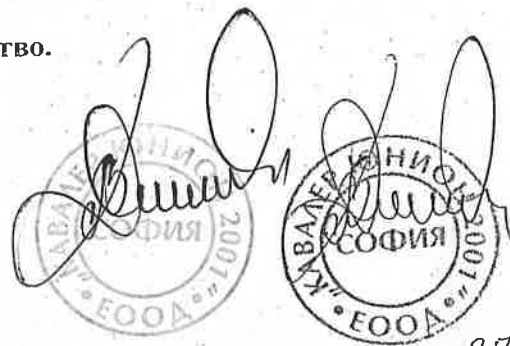



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavaler_union2001@abv.bg

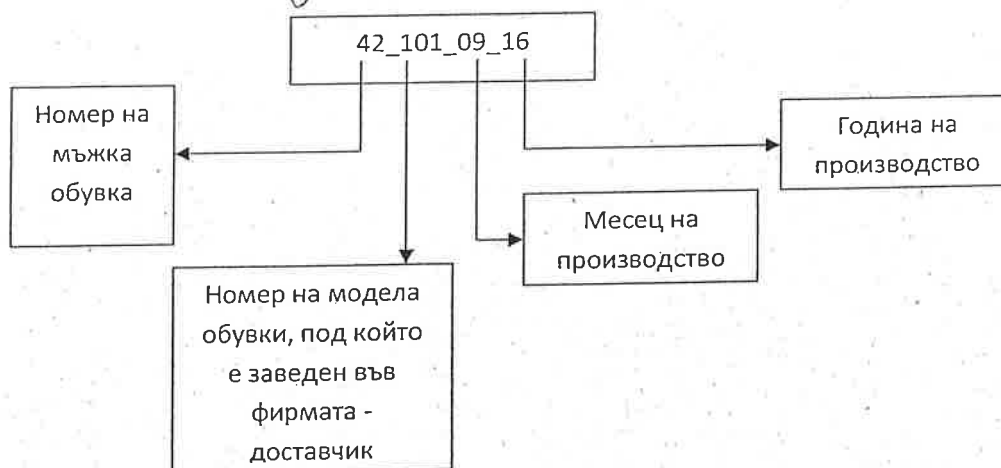

2.7.2. Опаковка

Обувките ще се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кутиите ще са с подходящи размери в зависимост от размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Капакът на кутията включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието ѝ. Между обувките и вътре в тях ще се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания. Във всяка кутия ще се поставя гаранционна карта на изделието.

На всяка кутия се поставя етикет, откъм по-малката странична стена и съдържа следната информация:

* наименование на изделието, номер на договора по който са доставени изделията, фирмата - доставчик, модел, цвят, година на производство и размер/номер.

2.8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Гарантирам спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.

* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на последната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.


2.9. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:





гр.София 1343, р-н Люлин; ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
е-mail: cavalier_union2001@abv.bg



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
е-mail: cavalier_union2001@abv.bg



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
е-mail: cavalier_union2001@abv.bg .





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя – приложен опис в оригинал със свеж печат и подпис на представените моштри и образци от “Кавалер Юнион 2001”ЕООД по Обособена позиция №2 за Арт.2. Ботуши за ездачи летни в Кашон №2, поставен в кашона с моштри и образци по обособена позиция №2: в т.ч. един бр. чифт образец (моштра) на готовото изделие-Арт.2.Ботуши за ездачи летни в размер 42 и моштри от основния материал кожа и хастара-по 1 линеен метър, вложени в Арт.2, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от възложителя - част от Техническото предложение по Обособена позиция №2 на “Кавалер Юнион 2001”ЕООД от Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)” - по Обособена позиция №2 “Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни”;

* Приемаме моштрите и образците да бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Моштрите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за наша сметка. За целта декларираме съгласието си моштрите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за наша сметка, с приложена към същите декларация - в оригинал със свеж печат и подпис. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на моштрите.

* В случай, че бъдем избрани за изпълнител сме съгласни моштрите и образците да бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок-представяме Декларация в оригинал със свеж печат и подпис;

* Към техническото предложение прилагаме скици на изделията-Арт.2.Ботуши за ездачи летни /по Обособена позиция №2/, които ще се доставят от “Кавалер Юнион 2001”ЕООД, предмет на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)”

III/. Потвърждаваме и приемаме срока за изпълнение на поръчката съгласно раздел II.2.7 от обявлението на обществената поръчка:

№	Изисквано от Възложителя	Предложено от Участника “Кавалер Юнион 2001”ЕООД
1	Изпълнението на договора е чрез една доставка до 3 (три) месеца от предоставена от Възложителя писмена заявка.	Изпълнението на договора от “Кавалер Юнион 2001”ЕООД ще е чрез една доставка до 3 (три) месеца от предоставена от Възложителя писмена заявка.





гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

IV/. Прилагаме следните документи, информация и декларации, неразделна част от настоящото предложение:

1. Декларация за гаранционния срок и рекламациите на Арт.1. Ботуши за ездачи зимни на "Кавалер Юнион 2001"ЕООД - в оригинал със свеж печат и подпис;
2. Гаранционна карта за Арт.1. Ботуши за ездачи зимни, подписана от Управителя на фирмата и подпечатана-оригинал;
3. Декларация за гаранционния срок и рекламациите на Арт.2. Ботуши за ездачи летни на "Кавалер Юнион 2001"ЕООД - в оригинал със свеж печат и подпис;



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

V/. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП - приложена в оригинал със свеж печат и подпис

Дата: 31.08.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....

Василка Василева
(име и фамилия)
УПРАВИТЕЛ

(длъжност на представляващия участника)

ВАЖНО: Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническото предложение и приложенията към него се представят в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.



гр.София 1343, р-н Люлин, ж.к.Люлин-2,
бл. 234, вх. А, ет. 6, ап. 27
тел.: 0885 707145;
e-mail: cavalier_union2001@abv.bg

Образец № 5а

ДО
ДУССД – МВР
ГР. СОФИЯ,
УЛ. “КНЯЗ БОРИС І” № 124

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на полицейски униформи - специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)”

по Обособена позиция № 2 „Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни”

от: “КАВАЛЕР ЮНИОН 2001”ЕООД
/наименование на участника/

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ви предоставяме нашето ценово предложение за доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни, както следва:

№	Наименование	К-во чф.	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Ботуши за ездачи зимни	50	280.00	14 000.00
2	Ботуши за ездачи летни	50	390.00	19 500.00
Обща стойност в лева без ДДС				33 500.00

Предложените цени без ДДС са с включени всички разходи, франко мястото на изпълнение.

~~Ако участникът не е регистриран по ЗДДС лице, той декларира това обемностелство в ценовото предложение:~~

Декларирам, че

Посочените цени са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата.

Дата: 31.08.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Василка Василева
/име и фамилия/
УПРАВИТЕЛ

/длъжност на представляващия участника/